

Bestell-Nr.: 5XH7H31T08MA | **GTIN (EAN):** 4069025099884


Produktbeschreibung: SL31md,PL52,18970lm730,D4iDR,Slo/u



Streetlight SL 31 midi D4i, Desk-Remote Mastleuchte für Aufsatz, Ansatz;
Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Lichtverteilung: PL52, direkt asymmetrisch
strahlend, für normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung; LED: Lichtstrom:
18.970lm, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K; Lichtausbeute: 132,8lm/W;
Steuerung: Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch, flexible
Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung,
Konstantlichtstrom-Steuerung, Leistungsreduzierung, intelligente
Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Überhitzungsschutz;
Leuchtgehäuse, aus Aluminium-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB
702S), Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944; Abdeckung
aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, werkzeuglos zu öffnen; Mastflansch
aus Aluminium-Druckguss, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß:
76/60mm, Mastflansch unmontiert beigelegt; mit Leitung H07RN-F 2x
1,5mm², Leitungslänge: 12,5m, Anschlussleitung vormontiert; Netzanschluss:
220..240V, AC, 50/60Hz; Leistungsaufnahme (am Beginn der Lebensdauer):
142,8W / (am Ende der Lebensdauer): 158,8W / (bei Reduzierbetrieb 50%):
60W; Schutzart (gesamt): IP66; Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert);
Schlagfestigkeit: IK09; Prüfzeichen: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, ZD4i; zul.
Betriebsumgebungstemperatur für Außenanwendungen: -40..+50°C;
Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
Gew. (kg): 9,5
GTIN (EAN): 4069025099884

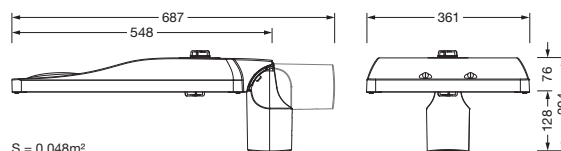

Bestell-Nr.: 5XH7H31T08MA | **GTIN (EAN):** 4069025099884

Technische Detailbeschreibung: SL31md,PL52,18970lm730,D4iDR,Slo/u



Kenndaten

- Produkttyp: Mastleuchte
- Produktname: Streetlight SL 31 midi
- Bestell-Nr.: 5XH7H31T08MA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abdeckung: Abdeckung, klar
- Lichtverteilung: PL52
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 18970lm
- Lichtausbeute: 133lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 730
- Bemessungsleistung Beginn Lebensdauer: 143
- Bemessungsleistung Ende Lebensdauer: 159
- Bemessungsleistung bei 50% Lichtstrom: 60

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: D4i, Desk-Remote, Smart Interface unten und oben
- Ausstattung: Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, intelligente Temperaturregelung im EVG und im LED-Modul, Voreinstellung: Dimmkennlinie logarithmisch

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -40..+50°C
- Zusatz: normgerechte Platz- und Straßenbeleuchtung
- Korrosionsschutz: Korrosivitätskategorie C5 high gemäß DIN EN ISO 12944
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, ZD4i

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Dichtung zerstörungsfrei tauschbar, mehrstufiges Dichtungssystem, Neigung: -15°..+20° (Aufsatz) | -20°..+20° (Ansatz), einstellbar in 5° Schritten, keine Dichtung auf der Leuchtenoberseite
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Mastflansch: Aluminium-Druckguss, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastflansch unmontiert beigelegt
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Abdeckung: Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas

Montage

- Montageart, Montageort: Ansatz, Aufsatz, auf dem Mast

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung H07RN-F 2x 1,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: Stoßspannungsfestigkeit: 10kV (Common Mode); 6kV (Differential Mode)
- Anschlussleitung: vormontiert, L= 12,5m

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 9,5kg
- Mastzopf: Zopfmaß: 76/60mm

Bestell-Nr.: 5XH7H31T08MA | **GTIN (EAN):** 4069025099884

Technische Detailbeschreibung: SL31md,PL52,18970lm730,D4iDR,Slo/u



Lichtemission


- Lichtemission: 0% bei 0° Neigung

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h
(L93/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5XH7H31T08MA | **GTIN (EAN):** 4069025099884

Maße: SL31md,PL52,18970lm730,D4iDR,Slo/u

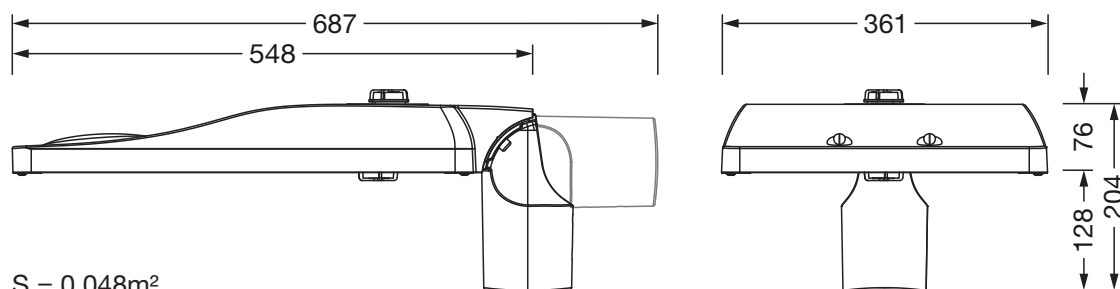

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -