

**Bestell-Nr.: 5PJDN11EB1G30B | GTIN (EAN): 4069025155863**


**Produktbeschreibung: RON31,3000lm830/840,DA2ML,PMMA,ws**



Rondel 31, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 3.000lm, Lichtausbeute: 121lm/W, Lichtfarbe: 830/840, Farbtemperatur: 3000/4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 24W, Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, weiß, Durchmesser: 360mm, Höhe: 95mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 CE

Bestückung: LED  
Gew. (kg): 1,0  
GTIN (EAN): 4069025155863

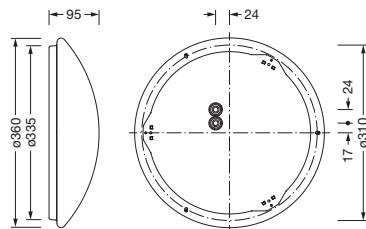

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 15.11.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5PJDN11EB1G30B | GTIN (EAN): 4069025155863**

**Technische Detailbeschreibung: RON31,3000lm830/840,DA2ML,PMMA,ws**



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktnname: Rondel 31
- Bestell-Nr.: 5PJDN11EB1G30B

#### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 360mm
- Höhe: 95mm
- Gewicht: 1,0kg

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B10) bei UT = 25°C

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Abdeckung: Abdeckwanne
- Abstrahlwinkel: 120°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3000lm
- Lichtausbeute: 121lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 24W

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Leuchtengehäuse: Stahl, weiß, rund
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung


#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 15.11.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.: 5PJDN11EB1G30B | GTIN (EAN): 4069025155863**

**Maße: RON31,3000lm830/840,DA2ML,PMMA,ws**

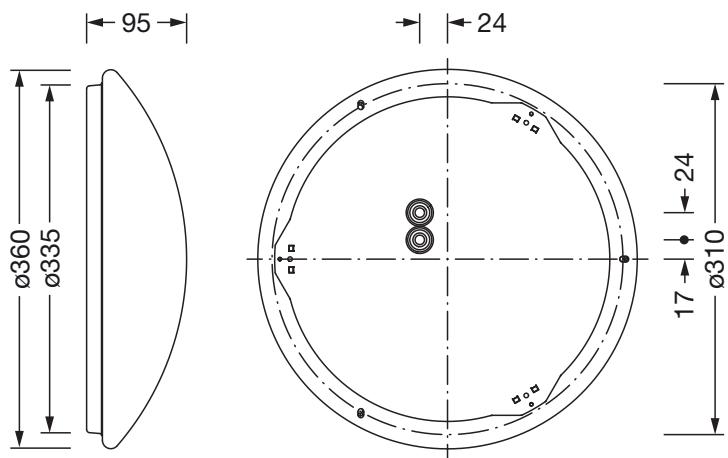

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722  
Stand 15.11.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -