

Bestell-Nr.: 51DS107F44B | GTIN (EAN): 4069025152145


Produktbeschreibung: Lun41Eco,Ø200,2300lm840,0/1ws



Lunis 41 Eco, Downlight, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
Bemessungslichtstrom: 2.300lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 230V, AC,
50/60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016),
Durchmesser: 216mm, Einbautiefe: 58mm, Schutzart (gesamt): IP20,
Schutzart (raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert),
Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C,
Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 CE

Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4069025152145

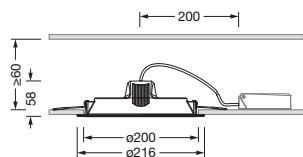

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 10.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51DS107F44B | GTIN (EAN): 4069025152145

Technische Detailbeschreibung: Lun41Eco, Ø200, 2300lm 840, 0/1ws



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktnamen: Lunis 41 Eco
- Bestell-Nr.: 51DS107F44B

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 30000h
(L70/B50) bei UT = 25°C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2300lm
- Lichtausbeute: 131lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 17,5W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -
20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert,
verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der
Decke
- Ø Deckenausschnitt: 200mm
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC


Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 216mm
- Einbautiefe: 58mm
- Gewicht: 0,3kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 10.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51DS107F44B | GTIN (EAN): 4069025152145

Maße: Lun41Eco, Ø200,2300lm840,0/1ws

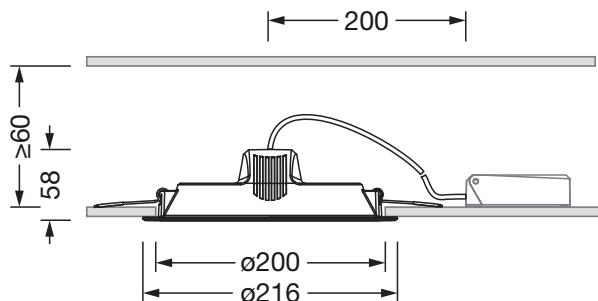

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 10.10.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -