

**Bestell-Nr.:** 51DN16EE41B | **GTIN (EAN):** 4069025151803

**Produktbeschreibung:** Lun31L,br,1600lm840,DA2ML,ws



Lunis 31, -L, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.600lm, Lichtfarbe: 840, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Verpackungseinheit: 1 Stück



|             |               |
|-------------|---------------|
| Bestückung: | LED           |
| Gew. (kg):  | 0,3           |
| GTIN (EAN): | 4069025151803 |



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 51DN16EE41B | **GTIN (EAN):** 4069025151803

**Technische Detailbeschreibung:** Lun31L,br,1600lm840,DA2ML,ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 31-L
- Bestell-Nr.: 51DN16EE41B

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte:  $\leq 22$
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte:  $\leq 22$

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1600lm
- Lichtausbeute: 133lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 4$  SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 12W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in drei Stufen bei 4000K (1150/1325/1600lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (8,0/10,0/12,0W)

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

#### Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, weiß
- Farbangabe: weiß

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 162mm
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

#### Abmessung, Gewicht


- Gewicht: 0,3kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51DN16EE41B | **GTIN (EAN):** 4069025151803

**Maße:** Lun31L,br,1600lm840,DA2ML,ws

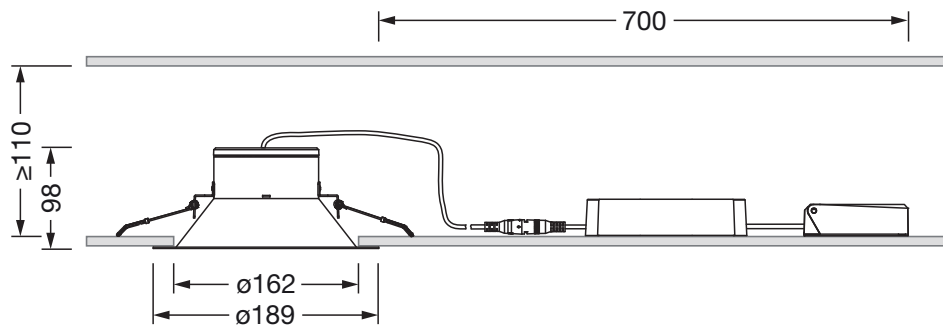

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -