

Bestell-Nr.: 51FP10DP467L3H | **GTIN (EAN):** 4069025268716

Produktbeschreibung: Mon11em,br,6050lm840,DA2NL3h,PMMA




Monsun® 11 emergency, Feuchtraumleuchte, Kettenabhängiger, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, LED, Bemessungslichtstrom: 6.050lm, Lichtausbeute: 192lm/W, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Klemme, 5+3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 35W, Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element, Akku: LiFePO4, 9Ah, Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, inkl. Kettenabhängiger, Länge: 1.590mm, Breite: 90mm, Höhe: 88mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhängiger, aus Edelstahl (V2A), Schutzart (gesamt): IP66, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: +5..+35°C, Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, für Innen- oder überdachte Außenmontage, keine direkte Beschneigung, keine direkte Sonnenbestrahlung, kein direkter Regen, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66



Bestückung: LED
Gew. (kg): 3,3
GTIN (EAN): 4069025268716

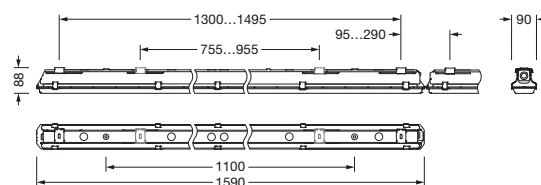

Bestell-Nr.: 51FP10DP467L3H | **GTIN (EAN):** 4069025268716

Technische Detailbeschreibung: Mon11em,br,6050lm840,DA2NL3h,PMMA



Kenndaten

- Produkttyp: Feuchtraumleuchte
- Produktname: Monsun® 11 emergency
- Bestell-Nr.: 51FP10DP467L3H

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Zusatz: mit Selbsttestfunktion, LED
Statusanzeige: grün = System ok; rot =
Fehler, Nettolichtstrom = 756lm bei
Notlichtbetrieb

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: Einzelbatterie-Element
- Akku: LiFePO4
- Nennbetriebsdauer: 3h

Komponente 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): +5..+35°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen
von IFS (International Featured
Standards) für Sicherheit und Qualität
in der Lebensmittelindustrie, für Innen-
oder überdachte Außenmontage, keine
direkte Beschneigung, keine direkte
Sonnenbestrahlung, kein direkter
Regen, LABS-Konformität geprüft
gemäß VDMA 24364:2018-05,
Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater,
bevor Sie die Leuchten in
Anwendungen mit unklarer chemischer
Belastung, großen
Temperaturschwankungen oder
kondensatbildender Luftfeuchtigkeit
einsetzen
- Norm: EN 50419, EN 60598-2-1, EN
60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE,
UKCA

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Polyester,
glasfaserverstärkt, unbehandelt,
hellgrau, inkl. Kettenabhänger
- Farbangabe: hellgrau
- Abdeckwannen-Verschluss: Edelstahl
(V2A)
- Anzahl: 10 Stück
- Deckenmontage-Element: Edelstahl
(V2A), Deckenbefestigung beigelegt
- Anzahl: 2 Stück
- Kettenabhänger: Edelstahl (V2A)
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte
Montage, Anbau, horizontale Montage,
vertikale Montage, an der Decke, an der
Wand, an der Licross® Montageschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: Leuchte inklusive
Befestigungszubehör für Deckenanbau;
für andere Montagearten:
Montagezubehör bitte zusätzlich
bestellen

Bestell-Nr.: 51FP10DP467L3H | **GTIN (EAN):** 4069025268716

Technische Detailbeschreibung: Mon11em,br,6050lm840,DA2NL3h,PMMA



Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5+3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 1590mm
- Breite: 90mm
- Höhe: 88mm
- Gewicht: 3,3kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h
(L90/B50) bei UT = 25°C, 70000h
(L80/B50) bei UT = 35°C

Bestell-Nr.: 51FP10DP467L3H | **GTIN (EAN):** 4069025268716

Maße: Mon11em,br,6050lm840,DA2NL3h,PMMA

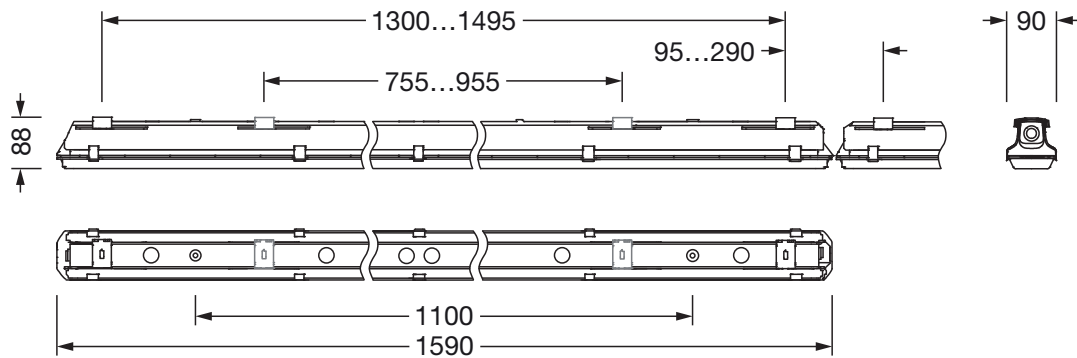

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -