Bestell-Nr.: 5EA40RSP01 | **GTIN (EAN):** 4069025279408

Produktbeschreibung: SConWi,MotRad.D

SITECO Connect WirelessMotion Radar Down, Sensor, Kommunikation: D4i Typ B, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, nach Bewegung, Sensorik: 1 Radar Bewegungssensor, ohne eingebautes Funkgerät, Montageart: Schraubbefestigung, Montageort: an der Leuchte, aus Kunststoff, Spannung: 24V, Spannungsart: DC, Radar-Bewegungssensor, Schutzart (gesamt): IP66, Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 66 IK 09 CE

Gew. (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4069025279408

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 04.09.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5EA40RSP01 | **GTIN (EAN):** 4069025279408

Technische Detailbeschreibung: SConWi,MotRad.D

Kenndaten
- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Wireless
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA40RSP01

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: D4i, ohne eingebautes Funkgerät

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP66
- Schlagfestigkeit: IK09
- Temperaturbereich (Betrieb): -30..+85°C
- Norm: nach Zhaga Buch 18
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Gehäuse: Kunststoff, transparent, farbig hinterlegt, transparent

Montage
- Montageart, Montageort: Schraubbefestigung, an der Leuchte
- Montagehöhe: 4..8m

Elektrischer Anschluss
- Nennspannung: 24V, DC

Abmessung, Gewicht
- Durchmesser: 80mm
- Höhe: 49mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

Radar-Bewegungssensor
- Erfassungsbereich: max. 16x8m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 04.09.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 5EA40RSP01 | **GTIN (EAN):** 4069025279408

Maße: SConWi,MotRad.D

Motion Radar Down 5EA40RSP01

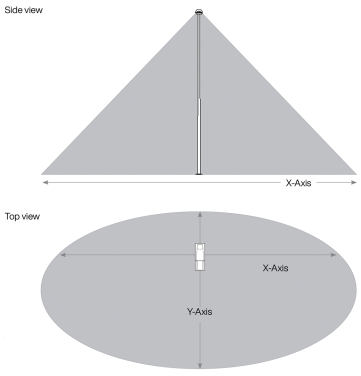

Mounting height	X-Axis	Y-Axis
5m	ø = 16m	ø = 8m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 04.09.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com