

**Bestell-Nr.:** 56TL1MBMHE1B | **GTIN (EAN):** 4058352542378

**Produktbeschreibung:** LicSens, HF-Sens, Eb



Licross® Sensor-Module HE1-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x HF-Bewegungssensor, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x DALI, 1 x Status-LED, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352542378

**Bestell-Nr.:** 56TL1MBMHE1B | **GTIN (EAN):** 4058352542378

**Technische Detailbeschreibung:** LicSens, HF-Sens, Eb



#### Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect 31 Picktower
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 56TL1MBMHE1B

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Bestückung:

- Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

#### Material, Farbe

- Sensormodul: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, an der Licross® Tragschiene
- Montagehöhe: 2,5..6m
- Zusatz: nur für die Montage im Innenbereich, nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,5kg

#### Eingänge

#### 1x HF-Bewegungssensor

- Anschluss: Lichtsensor
- Erfassungsbereich: max. ø25m (radial)
- Möglichkeit: Reichweite einstellbar in Stufen
- Besonderheit: ellipsoider Erfassungsbereich



#### 1x PIR-Bewegungssensor

- Beleuchtungsstärke: 20..800lx

#### Ausgänge

#### 1x DALI

- Systemstrom: DALI Strom 64mA
- Besonderheit: DALI, Master-Funktion, broadcast-Adressierung, max. 32 DALI-EVG's

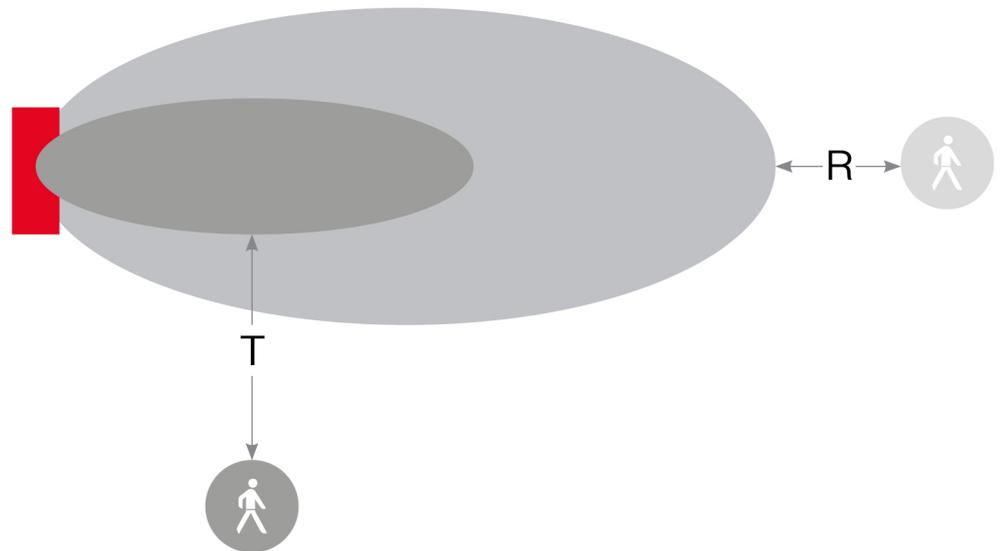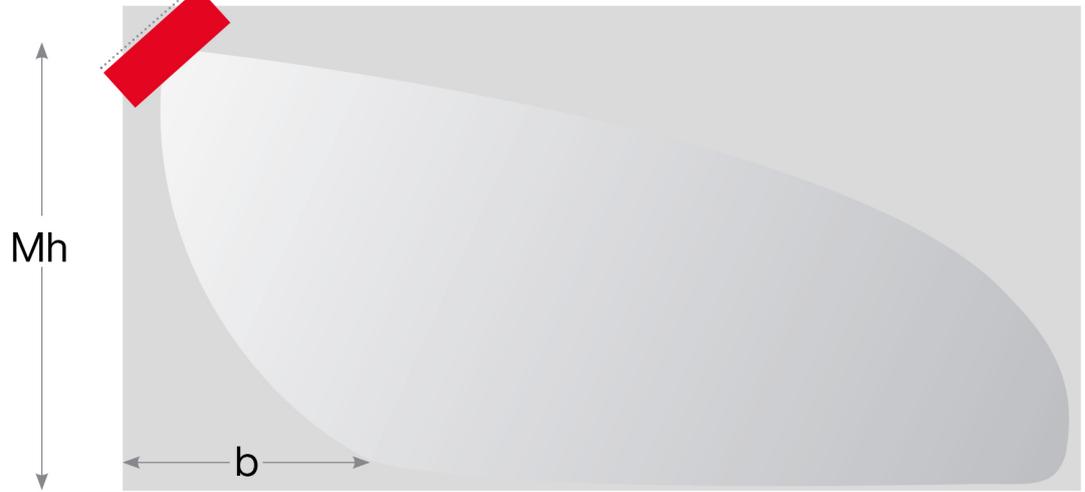

## Siteco Sensor HE1

Mh	a	T	R	b
2,3m	85°	max 15m	max 25m	ca. 1,0m
2,3m	75°	max 10m	max 13m	ca. 0,5m
2,3m	55°	max 6m	max 8m	ca. 0m

Richtwert: Reichweite abhängig von örtlichen Gegebenheiten  
 Guide value: range depending on local conditions