


Bestell-Nr.: 51LN12NKM40A | **GTIN (EAN):** 4069025398239


Produktbeschreibung: SIU21,4830lm8mc,DA2ML,L1200



Silhouette® 21, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.830lm, Lichtausbeute: 142lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Gehäuse, aus Stahlblech, weiß, Länge: 1.200mm, Breite: 152mm, Höhe: 53mm, Stirnwand, aus PMMA, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul.
Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 44  

Bestückung: LED
Gew. (kg): 2,8
GTIN (EAN): 4069025398239

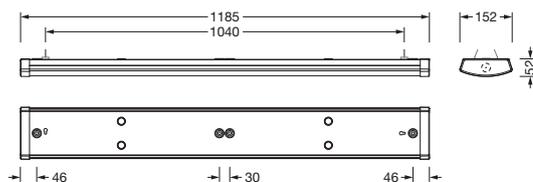

Bestell-Nr.: 51LN12NKM40A | **GTIN (EAN):** 4069025398239

Technische Detailbeschreibung: SIU21,4830lm8mc,DA2ML,L1200



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Silhouette® 21
- Bestell-Nr.: 51LN12NKM40A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne, satiniert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4830lm
- Lichtausbeute: 142lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/5000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/850
- Bemessungsleistung: 34W
- Zusatz: Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (20/25/30/35W), Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (2800/3500/4200/4800lm)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Stahlblech, weiß
- Farbgebung: weiß
- Stirnwand: PMMA, weiß
- Anzahl: 2 Stück
- Farbgebung: weiß
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seil, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 1200mm
- Breite: 152mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 2,8kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51LN12NKM40A | **GTIN (EAN):** 4069025398239

Maße: SIU21,4830lm8mc,DA2ML,L1200

