
siteco

Bestell-Nr.: 51DC312DD2400A | **GTIN (EAN):** 4069025359162

Produktbeschreibung: Lun11R,An,sw4800lm830,DA2






Lunis 11 R, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, hochglänzend, Abstrahlwinkel: breit strahlend, Lichtaustritt: direkt strahlend, Bemessungslichtstrom: 4.800lm, Lichtfarbe: 830, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium, schwarz, Durchmesser: 380mm, Zentral-Ring, aus Kunststoff, schwarz, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +35°C, Norm: EN 50419, EPBD ready: DALI 2-EVG, zertfiziert nach IEC62386, Teile 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Gew. (kg):	2,0
GTIN (EAN):	4069025359162

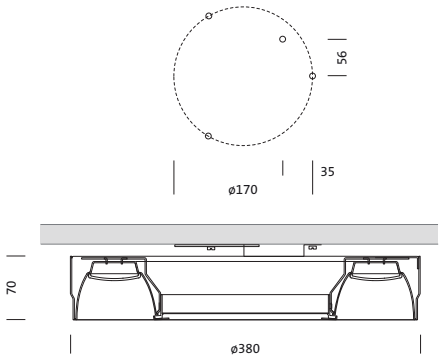

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 51DC312DD2400A | **GTIN (EAN):** 4069025359162

Technische Detailbeschreibung: Lun11R,An,sw4800lm830,DA2



Kenndaten
- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 11 R
- Bestell-Nr.: 51DC312DD2400A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:
- Bemessungslichtstrom: 4800lm
- Lichtausbeute: 154lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- Bemessungsleistung: 31,1W

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): ≤ +35°C
- Norm: EN 50419, EPBD ready: DALI 2-EVG, zertfiziert nach IEC62386, Teile 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Leuchtengehäuse: Aluminium, schwarz
- Anzahl: 1 Stück
- Zentral-Ring: Kunststoff, schwarz
- Anzahl: 1 Stück

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC


Abmessung, Gewicht
- Durchmesser: 380mm
- Gewicht: 2,0kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 51DC312DD2400A | **GTIN (EAN):** 4069025359162

Maße: Lun11R,An,sw4800lm830,DA2

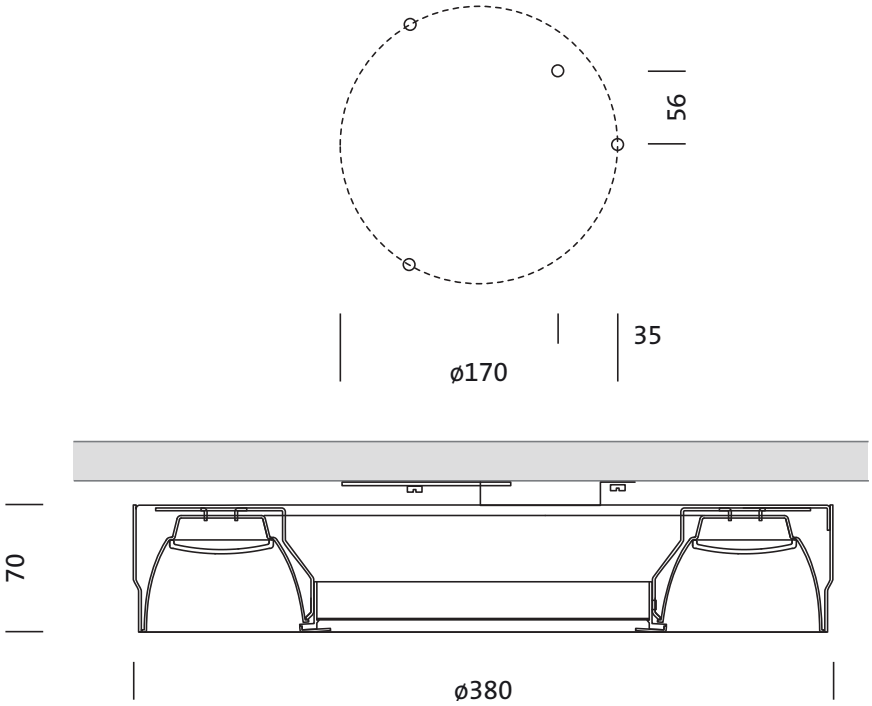

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com