**Bestell-Nr.:** 51DC312MDB400A | **GTIN (EAN):** 4069025359292

**Produktbeschreibung:** Lun11R,An,sw3830lm930,ML






Lunis 11 R, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, hochglänzend, Abstrahlwinkel: breit strahlend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 3.830lm, Lichtfarbe: 930, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, schwarz, Durchmesser: 380mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

| | |
|---|---|
| Bestückung: | LED |
| Gew. (kg): | 2,0 |
| GTIN (EAN): | 4069025359292 |

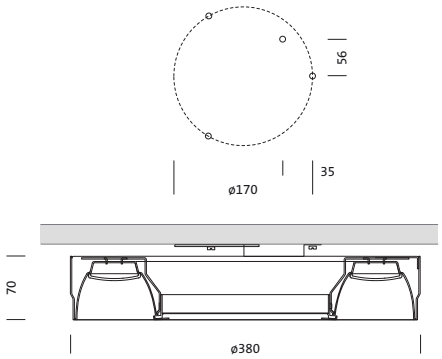


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 51DC312MDB400A | **GTIN (EAN):** 4069025359292

**Technische Detailbeschreibung:** Lun11R,An,sw3830lm930,ML



**Kenndaten**
- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 11 R
- Bestell-Nr.: 51DC312MDB400A

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Lichtlenkung: Reflektor, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 3830lm
- Lichtausbeute: 146lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- Bemessungsleistung: 26,2W

**Betriebsgerät:**
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

**Material, Farbe**
- Anzahl: 1 Stück

**Montage**
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke

**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50/60Hz, AC


**Abmessung, Gewicht**
- Durchmesser: 380mm
- Gewicht: 2,0kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

**Bestell-Nr.:** 51DC312MDB400A | **GTIN (EAN):** 4069025359292

**Maße:** Lun11R,An,sw3830lm930,ML

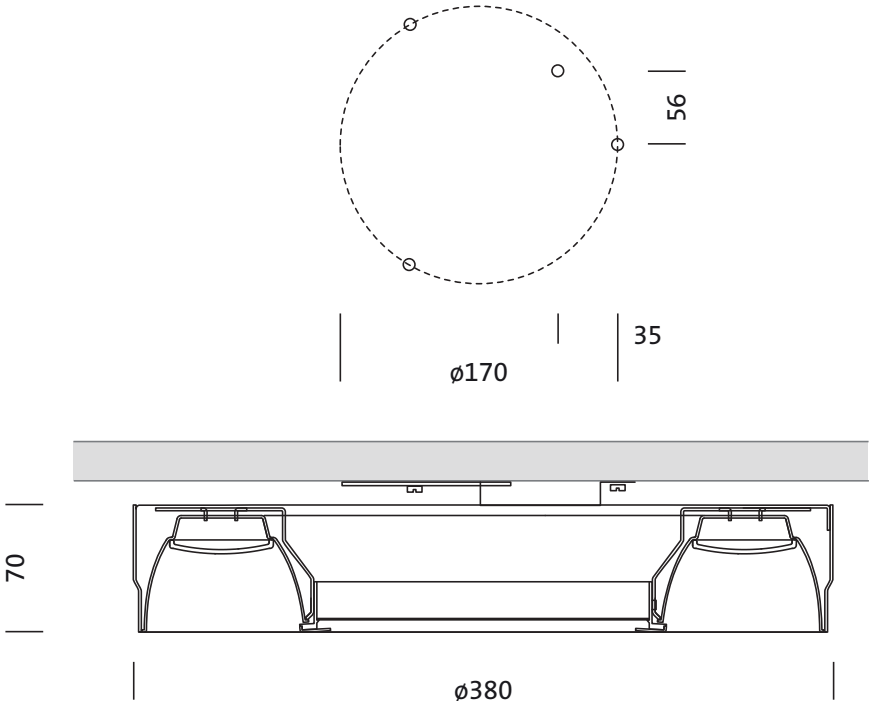


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 17.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com