siteco

**Bestell-Nr.:** 51DB12EC11B1D | **GTIN (EAN):** 4069025445940

**Produktbeschreibung:** Lun21M,R.Al,hgl,med1760lm930DA2MLwsEb



Lunis 21 M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, hochglänzend, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), UGR der Leuchte ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | Reflexionsgrade 70/50/20), Abstrahlwinkel: medium strahlend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 900/.../2.590lm, Werkseinstellung: 1.770lm, Lichtfarbe: 930, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabe: CRI > 90, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 6,4/.../18,5W, Werkseinstellung: 12,4W, Lichtstrom bei DC Betrieb auf ca. 15% reduziert, mit Durchverdrahtung, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 116mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+30°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 IK 03 CE

| | |
|---|---|
| Bestückung: | LED |
| Gew. (kg): | 0,4 |
| GTIN (EAN): | 4069025445940 |

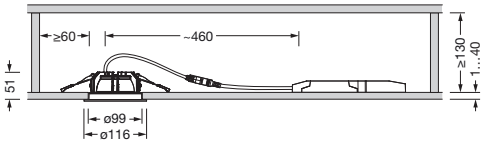


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 18.09.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 51DB12EC11B1D | **GTIN (EAN):** 4069025445940

**Technische Detailbeschreibung:** Lun21M,R.Al,hgl,med1760lm930DA2MLwsEb



**Kenndaten**
- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 M
- Bestell-Nr.: 51DB12EC11B1D

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Entblendung: Reflektor, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: medium strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1760lm
- Lichtausbeute: 142lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 12,4W
- Zusatz: mit Durchverdrahtung, Lichtstrom bei DC Betrieb auf ca. 15% reduziert

**Betriebsgerät:**
- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+30°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

**Material, Farbe**
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), rund

**Montage**
- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 100mm
- Klemmbereich: 1..40mm
- Anordnung: Einzelanordnung

**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

**Abmessung, Gewicht**
- Durchmesser: 116mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 0,4kg

**Lebensdauer**
- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B10) bei UT = 25°C, 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 18.09.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 51DB12EC11B1D | **GTIN (EAN):** 4069025445940

**Maße:** Lun21M,R.Al,hgl,med1760lm930DA2MLwsEb

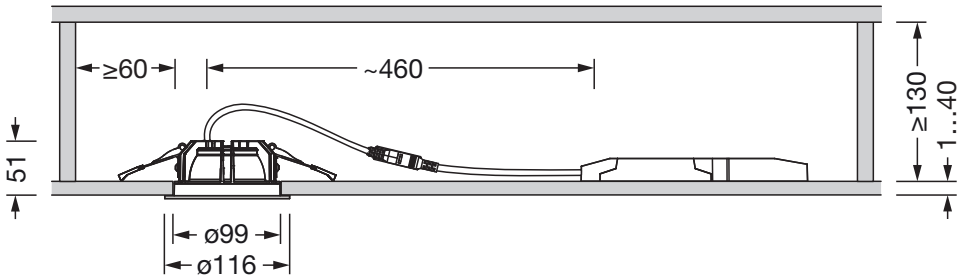


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 18.09.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com