

Bestell-Nr.: 51DB12EC14B1D | **GTIN (EAN):** 4069025445988


Produktbeschreibung: Lunis21M,R.AI,matt,med1670lm930DA2MLwsEb



Lunis 21 M, Downlight, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Entblendung mit Reflektor, matt, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), UGR der Leuchte ≤ 19 ($X = 4H$ | $Y = 8H$ | $S = 0,25H$ | Reflexionsgrade 70/50/20), Abstrahlwinkel: medium strahlend, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.670lm, Lichtfarbe: 930, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Gehäuse, rund, aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 116mm, Klemmbereich: 1..40mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (raumseitig): IP54, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: $-20..+25^\circ\text{C}$, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
 Gew. (kg): 0,4
 GTIN (EAN): 4069025445988

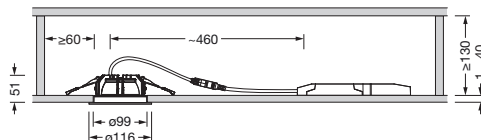

Bestell-Nr.: 51DB12EC14B1D | **GTIN (EAN):** 4069025445988

Technische Detailbeschreibung: Lun21M,R.Al,matt,med1670lm930DA2MLwsEb



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: Lunis 21 M
- Bestell-Nr.: 51DB12EC14B1D

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Entblendung: Reflektor, matt
- Abstrahlwinkel: medium strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1670lm
- Lichtausbeute: 135lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 12,4W
- Zusatz: mit Durchverdrahtung, Lichtstrom bei DC Betrieb auf ca. 15% reduziert, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 8 Stufen (850/.../2450lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (6,4/.../18,5W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): - 20...+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), rund

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 100mm
- Klemmbereich: 1..40mm
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 116mm
- Höhe: 53mm
- Gewicht: 0,4kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B10) bei UT = 25°C, 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51DB12EC14B1D | GTIN (EAN): 4069025445988

Maße: Lun21M,R.Al,matt,med1670lm930DA2MLwsEb

