**Bestell-Nr.:** 51SE33DA2DA2C | **GTIN (EAN):** 4069025447418

**Produktbeschreibung:** Spot21,med,1690lm927,DA2ML,70,sw

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA, Abstrahlwinkel: medium strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.690lm, Lichtfarbe: 927, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 251mm, Durchmesser: 70mm, Dekor-Ring, aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

| | |
|---|---|
| Bestückung: | LED |
| Gew. (kg): | 0,5 |
| GTIN (EAN): | 4069025447418 |




Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 26.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 51SE33DA2DA2C | **GTIN (EAN):** 4069025447418

**Technische Detailbeschreibung:** Spot21,med,1690lm927,DA2ML,70,sw

**Kenndaten**
- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SE33DA2DA2C

**Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

**Komponente 1**

**Lichttechnik:**
- Lichtlenkung: Linse aus PMMA
- Abstrahlwinkel: medium strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

**Bestückung:**
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1690lm
- Lichtausbeute: 108lm/W
- Farbtemperatur: 2700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 15,6W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 12 Stufen (660/.../2790lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (6/.../28W)

**Betriebsgerät:**
- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

**Zertifikate, Standards**
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

**Material, Farbe**
- Dekor-Ring: PC, tiefschwarz (RAL 9005)

**Montage**
- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

**Elektrischer Anschluss**
- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

**Abmessung, Gewicht**
- Länge: 251mm
- Durchmesser: 70mm
- Gewicht: 0,5kg

**Lebensdauer**
- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 26.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

**Bestell-Nr.:** 51SE33DA2DA2C | **GTIN (EAN):** 4069025447418

**Maße:** Spot21,med,1690lm927,DA2ML,70,sw

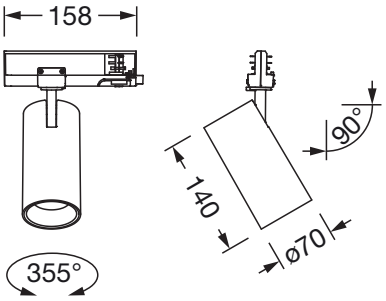


Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 26.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com