siteco

Bestell-Nr.: 51SE32MB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025447371

Produktbeschreibung: Spot21,eng,2660lm927,ML,90,sw

Spot 21, Richtstrahler, Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus Glas, Abstrahlwinkel: eng strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 2.660lm, Lichtfarbe: 927, mit 3-Phasen-Adapter, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, aus Aluminium, tiefschwarz (RAL 9005), Länge: 162mm, Durchmesser: 90mm, Dekor-Ring, aus PC, tiefschwarz (RAL 9005), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,6
GTIN (EAN):	4069025447371



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 26.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 51SE32MB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025447371

Technische Detailbeschreibung: Spot21,eng,2660lm927,ML,90,sw

Kenndaten
- Produkttyp: Richtstrahler
- Produktname: Spot 21
- Bestell-Nr.: 51SE32MB11A2C

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Lichtlenkung: Reflektor aus Aluminium
- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: eng strahlend
- Symmetrie: symmetrisch

Bestückung:
- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2660lm
- Lichtausbeute: 143lm/W
- Farbtemperatur: 2700K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 927
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 18,5W
- Zusatz: Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in 8 Stufen (1910/.../3580lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (12,9/.../26,5W)

Betriebsgerät:
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+25°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe
- Dekor-Ring: PC, tiefschwarz (RAL 9005)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus Glas

Montage
- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in eine 3-Phasen-Stromschiene

Elektrischer Anschluss
- Anschluss: 3-Phasen-Adapter
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht
- Länge: 162mm
- Durchmesser: 90mm
- Gewicht: 0,6kg

Lebensdauer
- Bemessungslebensdauer: 50000h (L90/B10) bei UT = 25°C

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 26.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 51SE32MB11A2C | **GTIN (EAN):** 4069025447371

Maße: Spot21,eng,2660lm927,ML,90,sw

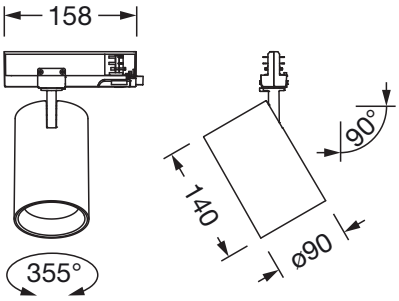

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 26.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com