

Bestell-Nr.: 51MA63D5DLSA | **GTIN (EAN):** 4069025628510


Produktbeschreibung: Sil21RPX,1500x170,4100lm930,DA2,An,si



Silica 21 Rectangular Prismatic X, Office-Leuchte, primäre lichttechn.
 Abdeckung: Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$),
 Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch,
 Montageart: Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 4.100lm, Lichtausbeute:
 139lm/W, Lichtfarbe: 930, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit
 Systemverbindung, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz,
 Bemessungsleistung: 29,6W, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech,
 weißaluminium (RAL 9006), Länge: 1.500mm, Breite: 170mm, Höhe: 35mm,
 Ausstattung: Standard, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I
 (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Schlagfestigkeit: IK03, zul.
 Betriebsumgebungstemperatur: 0...+35°C, Norm: EN 50419, EPBD ready:
 DALI 2-EVG, zertifiziert nach IEC62386, Teile 251 (Luminaire Data), 252 (Energy
 Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
 Gew. (kg): 4,1
 GTIN (EAN): 4069025628510

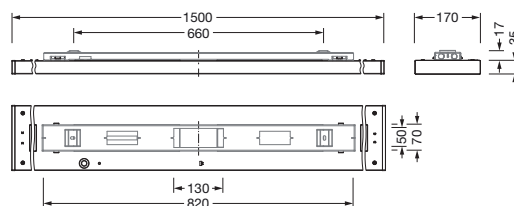

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 04.09.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 51MA63D5DLSA | **GTIN (EAN):** 4069025628510

Technische Detailbeschreibung: Sil21RPX,1500x170,4100lm930,DA2,An,si



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Silica 21 Rectangular Prismatic X
- Bestell-Nr.: 51MA63D5DLSA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Prismenscheibe
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4100lm
- Lichtausbeute: 139lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 29,6W

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Norm: EN 50419, EPBD ready: DALI 2-EVG, zertifiziert nach IEC62386, Teile 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Stahlblech, weißaluminium (RAL 9006)
- Abdeckung: Prismenscheibe aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: Deckenmontage nur mit Anbaubox möglich, bitte je nach Leuchtenlänge und Gehäusefarbe zusätzlich bestellen

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Systemverbindung
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 1500mm
- Breite: 170mm
- Höhe: 35mm
- Gewicht: 4,1kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 75000h (L85) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51MA63D5DLSA | **GTIN (EAN):** 4069025628510

Maße: SiI21RPX,1500x170,4100lm930,DA2,An,si

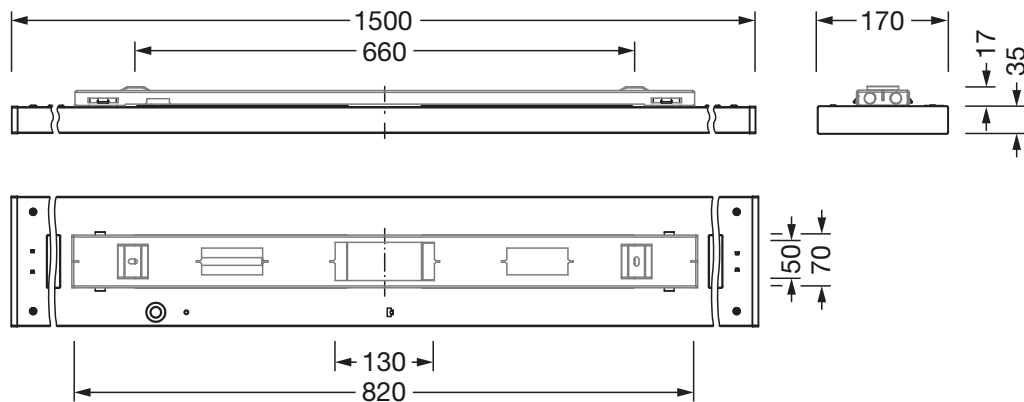

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 04.09.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -