

Bestell-Nr.: 5EA3BRS01 | **GTIN (EAN):** 4069025571717


Produktbeschreibung: SConWi,MastBoxStandard,Rel



SITECO Connect WirelessMast Box Standard Relais, Leuchtencontroller, Kommunikation: 2,4GHz, Lokales Maschen-Funknetzwerk, Steuerung: Lokale Einstellung und -Bedienung mit USB-Stick, optional per Funk-Taster, manuell, Montageart: Anbau, Montageort: am Mast, aus Kunststoff, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Relaiskontakt, Relaiskontakt, max. 10A, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück, Metall-Befestigungsbänder nicht im Lieferumfang enthalten

IP 65  

Gew. (kg): 0,7
GTIN (EAN): 4069025571717

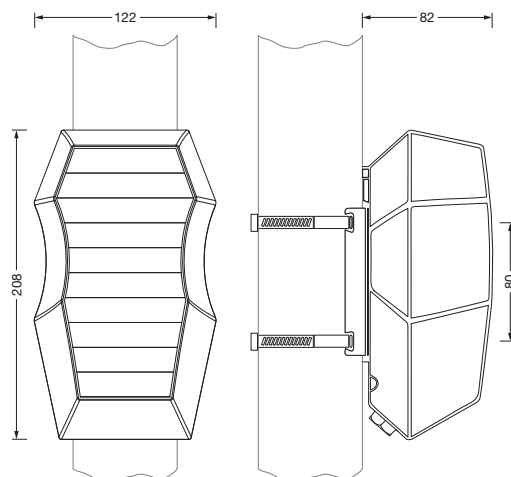

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 14.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5EA3BRS01 | **GTIN (EAN):** 4069025571717

Technische Detailbeschreibung: SConWi,MastBoxStandard,Rel



Kenndaten

- Systemfamilie: SITECO Connect
- Produkttyp: Leuchtencontroller
- Produktname: SITECO Connect Wireless
- Bestell-Nr.: 5EA3BRS01

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -25...+80°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, dunkelgrau

Montage

- Montageart, Montageort: Anbau, am Mast

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, 50/60Hz, AC
- Leistungsaufnahme Betrieb: max. 0,5W

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,7kg

Bestell-Nr.: 5EA3BRS01 | **GTIN (EAN):** 4069025571717

Maße: SConWi,MastBoxStandard,Rel

