

**Bestell-Nr.:** 51MF31DCDNSA | **GTIN (EAN):** 4069025807793


**Produktbeschreibung:** Sil21Ro,D900,14520lm930,DA2,Pe,si



Silica 21 Round, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung:  
 Abdeckscheibe, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre  
 Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED,  
 Bemessungslichtstrom: 14.520lm, Lichtausbeute: 161lm/W, Lichtfarbe: 930,  
 Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: DALI 2, mit Systemverbindung,  
 Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Leuchtengehäuse, aus Aluminium-  
 Profil, weißaluminium (RAL 9006), Durchmesser: 900mm, Höhe: 62mm,  
 Ausstattung: Performance, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt):  
 SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul.  
 Betriebsumgebungstemperatur: 0..+35°C, Norm: EN 50419,  
 Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 IK 03  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 12,3  
 GTIN (EAN): 4069025807793

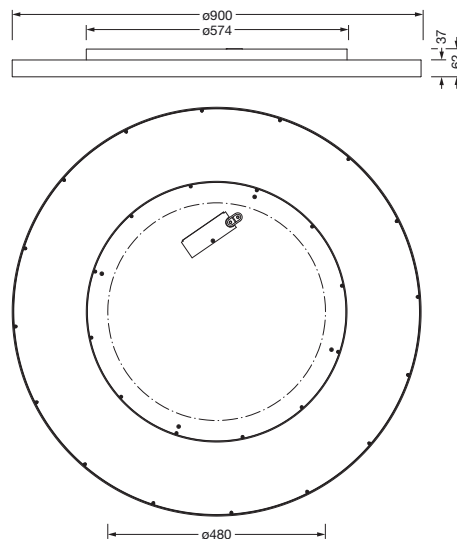

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 04.09.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 51MF31DCDNSA | **GTIN (EAN):** 4069025807793

**Technische Detailbeschreibung:** Sil21Ro,D900,14520lm930,DA2,Pe,si



#### Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Silica 21 Round
- Bestell-Nr.: 51MF31DCDNSA

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckscheibe
- Abstrahlwinkel: extrem breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte:  $\leq 22$
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte:  $\leq 22$

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 14520lm
- Lichtausbeute: 161lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 90
- Lichtfarbe: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 2$  SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 90,2W

##### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Leuchtengehäuse: Aluminium-Profil, weißaluminium (RAL 9006)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PMMA

#### Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, an der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Systemverbindung
- Nennspannung: 220...240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 900mm
- Höhe: 62mm
- Gewicht: 12,3kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L85) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51MF31DCDNSA | **GTIN (EAN):** 4069025807793

**Maße:** Sil21Ro,D900,14520Im930,DA2,Pe,si

