


Bestell-Nr.: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319


Produktbeschreibung: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,ws



Silhouette 21, Wand- und Deckenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, Anbau, LED, Bemessungslichtstrom: 2.650lm, Lichtausbeute: 133lm/W, Lichtfarbe: 830/840/850, Farbtemperatur: 3000/4000/5000K, Vorschaltgerät: DALI 2, Multilumen, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, Bemessungsleistung: 19,6W, Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Länge: 645mm, Breite: 152mm, Höhe: 52mm, Stirnwand, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Schutzzeichen: D, Schlagfestigkeit: IK04, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -20..+40°C, Norm: EPBD ready: DALI 2-EVG, zertifiziert nach IEC62386, Teile 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
Gew. (kg): 1,6
GTIN (EAN): 4069025843319



Bestell-Nr.: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319

Technische Detailbeschreibung: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Wand- und Deckenleuchte
- Produktname: Siluette 21
- Bestell-Nr.: 51LN12NDM20A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckwanne, satiniert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2650lm
- Lichtausbeute: 133lm/W
- Farbtemperatur: 3000/4000/5000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830/840/850
- Bemessungsleistung: 19,6W
- Zusatz: Lichtstrom bei DC Betrieb auf ca. 15% reduziert, Lichtstrom an der Leuchte einstellbar in vier Stufen (1400/1800/2200/2600lm), Anschlussleistung je nach Lichtstromeinstellung (11/14/17/20W)

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK04
- Schutzzeichen: D
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Kontaktieren Sie ihren Verkaufsberater, bevor Sie die Leuchten in Anwendungen mit unklarer chemischer Belastung, großen Temperaturschwankungen oder kondensatbildender Luftfeuchtigkeit einsetzen
- Norm: EPBD ready: DALI 2-EVG, zertifiziert nach IEC62386, Teile 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Stirnwand: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, am Seil, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 645mm
- Breite: 152mm
- Höhe: 52mm
- Gewicht: 1,6kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319

Maße: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,ws

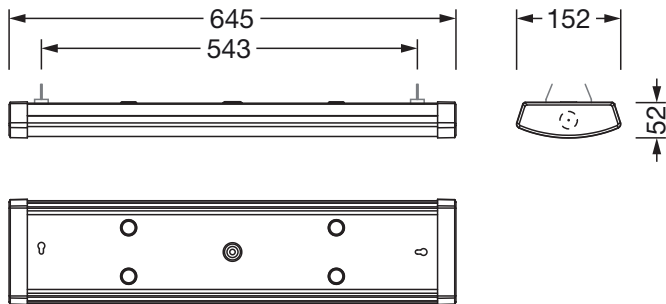

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 07.08.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -