

Bestell-Nr.: 5LA53200XD08 | **GTIN (EAN):** 4039806089212


Produktbeschreibung: PILZ,Dach,GfK,DB702S

Baugruppe Gehäuse, für PILZLEUCHTE, Durchmesser: 650 mm, Höhe: 115mm, Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 1,8
GTIN (EAN): 4039806089212

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055274
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402E1A4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2620 lm

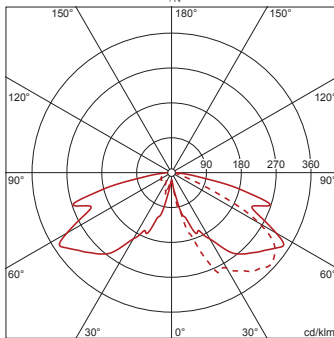

Bestell-Nr.: 5LA53200XD08 | **GTIN (EAN):** 4039806089212

Technische Detailbeschreibung: PILZ,Dach,GfK,DB702S

Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Gehäuse
- Produktname: PILZLEUCHTE
- Bestell-Nr.: 5LA53200XD08

Material, Farbe

- Dach: Kunststoff, glasfaserverstärkt, Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 650mm
- Höhe: 115mm
- Gewicht: 1,8kg

Bestell-Nr.: 5LA53200XD08 | **GTIN (EAN):** 4039806089212

Planungsdaten: PILZ,Dach,GfK,DB702S

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402E1A4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055274
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402E1A4FP
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2620 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402E1B4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055120
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402E1B4FP
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2330 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402F1A4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055137
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402F1A4FP
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2610 lm

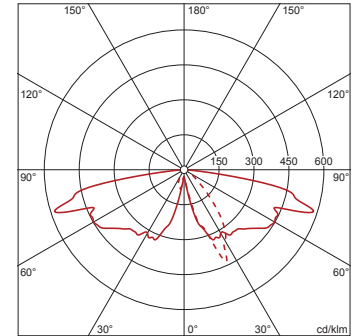

— C 0/180 - - - C 90/270


Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

Bestell-Nr.: 5LA53200XD08 | **GTIN (EAN):** 4039806089212

Planungsdaten: PILZ,Dach,GfK,DB702S

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402F1B4FP: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055298
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402F1B4FP
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2320 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402K1A4FP: 1x LED
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055311
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402K1A4FP
LED 4000K / CRI ≥ 70 ϕ_N 3000 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402K1B4FP: 1x LED
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055328
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402K1B4FP
LED 4000K / CRI ≥ 70 ϕ_N 2670 lm

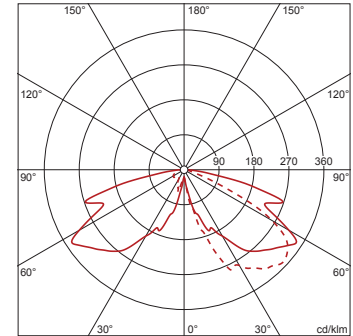

— C 0/180 - - - C 90/270


Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

Bestell-Nr.: 5LA53200XD08 | **GTIN (EAN):** 4039806089212

Planungsdaten: PILZ,Dach,GfK,DB702S

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402L1A4FP: 1x LED
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055106
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402L1A4FP
LED 4000K / CRI ≥ 70 ϕ_N 2990 lm




— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---

**5LA52201XH08 +
5LA53220XG +
5LA53200XD08 +
5XA5402L1B4FP: 1x LED
4000K / CRI ≥ 70**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055335
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402L1B4FP
LED 4000K / CRI ≥ 70 ϕ_N 2660 lm



— C 0/180 - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: ---