


Bestell-Nr.: 5MR11274A | **GTIN (EAN):** 4058352068786

Produktbeschreibung: CpComfOff-Leu,4x18W,T26,EVG,dir,EI,Eb




Compact Comfit®, Office-Leuchte, primäre Entblendung mit Spiegelraster, aus Aluminium, hochglänzend, BAP65 ($L \leq 1000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, Einbau, für 4 x T26 18W, Leuchtstofflampe, Fassungsyp: G13, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtgehäuse, aus Stahlblech, lackiert, signalweiß (RAL 9003), Modul: M625, Länge: 622 mm, Breite: 622 mm, Höhe: 92mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: +10..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück




4058352068786
5MR11274A

4 x T26 18W/840 ϕ 5400 lm



Bestückung: 4x T26 18W
Fassung: G13
Gew. (kg): 3,4
GTIN (EAN): 4058352068786

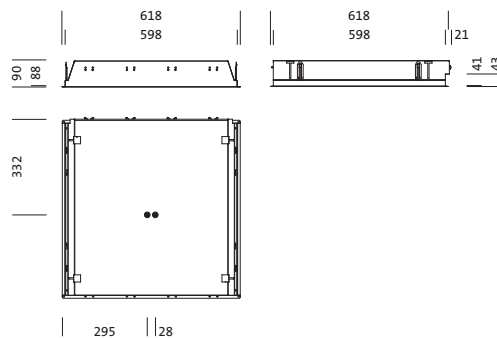

Bestell-Nr.: 5MR11274A | **GTIN (EAN):** 4058352068786

Technische Detailbeschreibung: CpComfOff-Leu,4x18W,T26,EVG,dir,EI,Eb



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Compact Comfit®
- Bestell-Nr.: 5MR11274A

Abmessung, Gewicht

- Länge: 622mm
- Breite: 622mm
- Höhe: 92mm
- Gewicht: 3,4kg

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Entblendung: Spiegelraster aus Aluminium, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: für Leuchtstofflampe, 4x T26 18W
- Fassung: G13

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- Temperaturbereich (Betrieb): +10..+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Stahlblech, lackiert, signalweiß (RAL 9003)
- Farbangabe: signalweiß (RAL 9003)

Montage


- Montageart, Montageort: Einbau, Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

Bestell-Nr.: 5MR11274A | GTIN (EAN): 4058352068786

Maße: CpComfOff-Leu,4x18W,T26,EVG,dir,EI,Eb

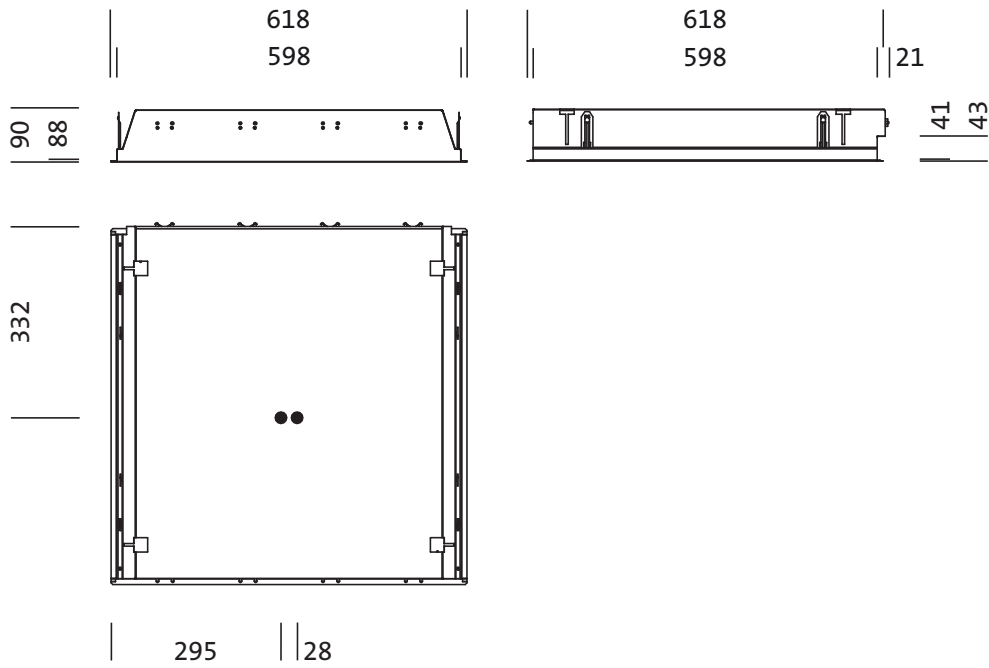

Bestell-Nr.: 5MR11274A | **GTIN (EAN):** 4058352068786


Planungsdaten: CpComfOff-Leu,4x18W,T26,EVG,dir,EI,Eb

5MR11274A: 4x T26 18W/840

4058352068786

5MR11274A

4 x T26 18W/840 ϕ 5400 lm



η_{LB} 58,8% ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	19	38
L ₇₀	29	62
L ₆₅	39	97

UGR 11,4 14,8

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(x)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	0,8	0,8	1,6	1,7	4,0	4,2
30 m ²	1,1	1,3	2,3	2,6	5,7	6,6
40 m ²	1,5	1,7	3,1	3,4	7,7	8,4
50 m ²	1,9	2,0	3,8	4,0	9,4	10
75 m ²	2,7	3,0	5,4	6,0	13	15
100 m ²	3,7	3,9	7,3	7,7	18	19
500 m ²	18	18	35	36	88	91

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh