

**Bestell-Nr.:** 5XA5402E1A4FP | **GTIN (EAN):** 4058352055274

**Produktbeschreibung:** Mod540,ST1.2a830,Basic,ws




Baugruppe Elektrik, für Modul 540, Geräte-Träger, verkehrsweiß (RAL 9016), Vorschaltgerät: EVG Basic, LED Farbtemperatur: 3000K, mit Klemme, 4polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 27W, Ende der Lebensdauer: 27W, Reduzierung: 13W, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, primäre Lichtcharakteristik: ST1.2a, Breite: 190mm, Höhe: 514mm, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 2,7  
 GTIN (EAN): 4058352055274

4039806227584 + 4039806179296 +  
 4039806089212 + 4058352055274  
 5LA52201XH08 + 5LA53220XG +  
 5LA53200XD08 + 5XA5402E1A4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80    φ<sub>n</sub> 2620 lm



**siteco** 5XA5402E1A4FP

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

**874/2012**



**Bestell-Nr.:** 5XA5402E1A4FP | **GTIN (EAN):** 4058352055274

**Technische Detailbeschreibung:** Mod540,ST1.2a830,Basic,ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Baugruppe Elektrik
- Produktname: Modul 540
- Bestell-Nr.: 5XA5402E1A4FP

#### **Abmessung, Gewicht**

- Breite: 190mm
- Höhe: 514mm
- Gewicht: 2,7kg

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: 3-Zonen Facetten-Reflektor aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend
- Lichtverteilung: ST1.2a
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- Bemessungsleistung Beginn Lebensdauer: 27
- Bemessungsleistung Ende Lebensdauer: 27
- Bemessungsleistung bei 50% Lichtstrom: 13

##### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG Basic
- Ansteuerung: Basic
- Ausstattung: Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung
- Schaltungsart: elektronische Leistungsreduzierung

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

##### **Material, Farbe**


- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

##### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 4polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: 6kV 1,2/50µs

**Bestell-Nr.:** 5XA5402E1A4FP | **GTIN (EAN):** 4058352055274

**Maße:** Mod540,ST1.2a830,Basic,ws

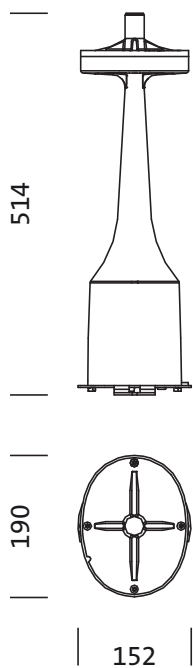


**Bestell-Nr.:** 5XA5402E1A4FP | **GTIN (EAN):** 4058352055274

**Planungsdaten:** Mod540,ST1.2a830,Basic,ws

**5LA52201XH08 +  
5LA53220XG +  
5LA53200XD08 +  
5XA5402E1A4FP: 1x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806179296 +  
4039806089212 + 4058352055274  
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +  
5LA53200XD08 + 5XA5402E1A4FP  
LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2620 lm




— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1

**5LA52201XH08 +  
5NC54700XG +  
5NA54701XD08 +  
5XA5402E1A4FP: 1x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806180513 +  
4039806087959 + 4058352055274  
5LA52201XH08 + 5NC54700XG +  
5NA54701XD08 + 5XA5402E1A4FP  
LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2640 lm




— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G2

**5NA52600XD18 +  
5XA5402E1A4FP: 2x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4039806087874 + 4058352055274  
5NA52600XD18 + 5XA5402E1A4FP  
LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2510 lm

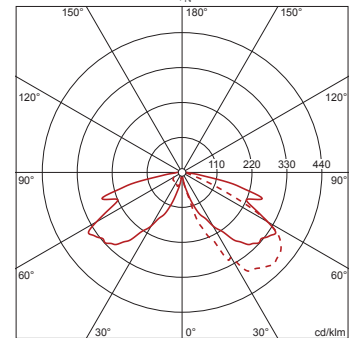

— C 0/180    - - - C 90/270


Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1

**Bestell-Nr.:** 5XA5402E1A4FP | **GTIN (EAN):** 4058352055274

**Planungsdaten:** Mod540,ST1.2a830,Basic,ws

**5NA52600XD28 +  
5XA5402E1A4FP: 1x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4039806087898 + 4058352055274  
5NA52600XD28 + 5XA5402E1A4FP

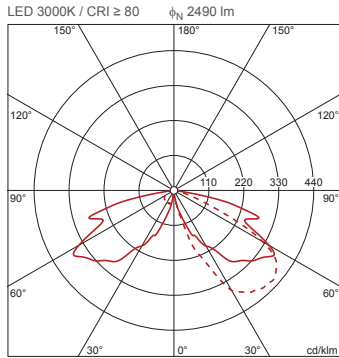


— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1

**5NA52901XD08 +  
5NA54900XG08 +  
5XA5402E1A4FP: 1x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4039806087652 + 4050737794259 +  
4058352055274

5NA52901XD08 + 5NA54900XG08 +  
5XA5402E1A4FP

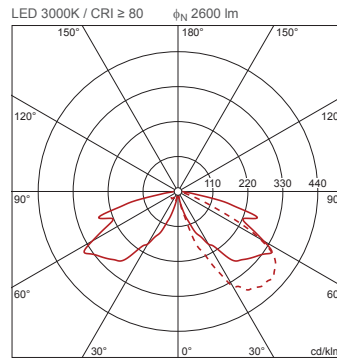


— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G2

**5NC54700XG +  
5NA54701XD08 +  
5NA52600XD48 +  
5XA5402E1A4FP: 1x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4039806180513 + 4039806087959 +  
4039806087935 + 4058352055274

5NC54700XG + 5NA54701XD08 +  
5NA52600XD48 + 5XA5402E1A4FP

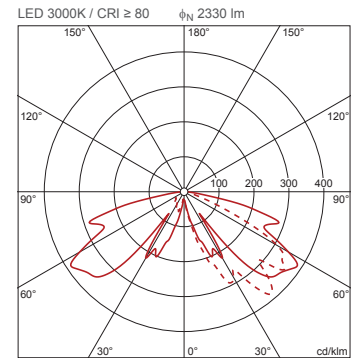

— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1


**Bestell-Nr.:** 5XA5402E1A4FP | **GTIN (EAN):** 4058352055274

**Planungsdaten:** Mod540,ST1.2a830,Basic,ws

**5XA5402E1A4FP +  
5NA54100XD18: 2x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4058352055274 + 4058352175620  
5XA5402E1A4FP + 5NA54100XD18

LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2700 lm




— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G1

**5XA5402E1A4FP +  
5NA54100XD58: 2x LED  
3000K / CRI ≥ 80**

4058352055274 + 4058352203569  
5XA5402E1A4FP + 5NA54100XD58

LED 3000K / CRI ≥ 80  $\phi_N$  2630 lm



— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: ---