

Bestell-Nr.: 5MQ141D24W1 | **GTIN (EAN):** 4058352259245


Produktbeschreibung: Apollon-I, M625, 2400lm 840, DA, IP20/IP40, 5p




Apollon®, Office-Leuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Einlegemontage, LED
 Bemessungslichtstrom: 2.400 lm, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 23W, Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Modul: M625, Länge: 1.245 mm, Breite: 181 mm, Höhe: 39mm, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

4058352259245
5MQ141D24W1

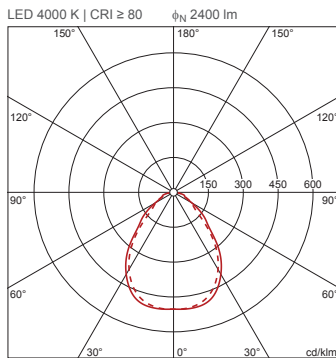

Bestückung: LED
Gew. (kg): 2,9
GTIN (EAN): 4058352259245

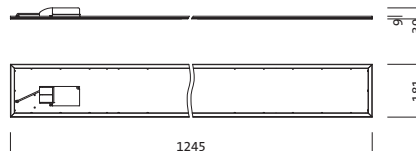

Bestell-Nr.: 5MQ141D24W1 | **GTIN (EAN):** 4058352259245

Technische Detailbeschreibung: Apoll-I,M625,2400lm840,DA,IP20/IP40,5p



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Apollon® linear
- Bestell-Nr.: 5MQ141D24W1

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend, 80°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 2400lm
- Lichtausbeute: 104lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 23W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (Lampenraum, raumseitig): IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, lackiert, leuchtenweiß
- Farbangabe: leuchtenweiß
- Gehäuseoberseite: Stahlblech, verzinkt
- Abdeckung: mikroprismatische Abdeckung

Montage

- Montageart, Montageort: Einlegemontage, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 1245mm
- Breite: 181mm
- Höhe: 39mm
- Gewicht: 2,9kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5MQ141D24W1 | **GTIN (EAN):** 4058352259245

Maße: Apol-I, M625, 2400lm840, DA, IP20/IP40, 5p

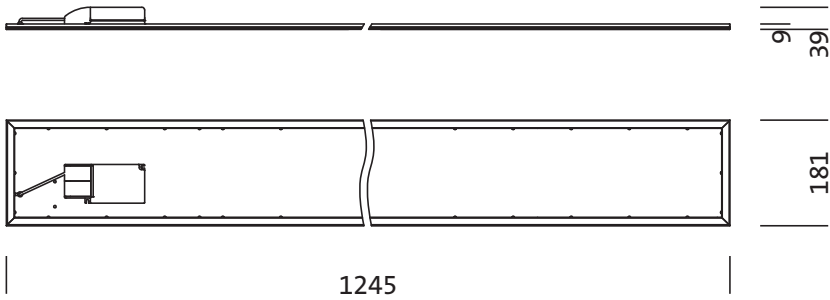

Bestell-Nr.: 5MQ141D24W1 | **GTIN (EAN):** 4058352259245


Planungsdaten: Apol-I, M625, 2400lm840, DA, IP20/IP40, 5p

5MQ141D24W1: 1x LED

4058352259245

5MQ141D24W1

LED 4000 K | CRI \geq 80 ϕ_{N} 2400 lm



ϕ_{d} 100% ϕ_{r} 0%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	3085	2860
L ₇₀	2616	2599
L ₆₅	2527	2816

UGR 19,9 19,6

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H