

**Bestell-Nr.:** 51TR3F7 | **GTIN (EAN):** 4058352242353


**Produktbeschreibung:** Lic,Tragsch,L3000,7x2.5<sup>2</sup>,sw



Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm<sup>2</sup>, mit Klemme, 14polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 5,2  
 GTIN (EAN): 4058352242353

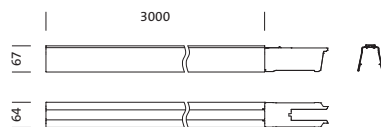

**Bestell-Nr.:** 51TR3F7 | **GTIN (EAN):** 4058352242353

**Technische Detailbeschreibung:** Lic,Tragsch,L3000,7x2.5<sup>2</sup>,sw



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 51TR3F7

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei, ab 7poliger Ein-/Auspeisung ist zwingend ein Ein-/Auspeisemodul zu verwenden

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Tragschiene: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz matt (RAL 9005)

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: schräge Abhängung mit optionalem Zubehör möglich

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 14polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Durchverdrahtung: 7x 2,5mm<sup>2</sup>

#### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 3000mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 5,2kg

**Bestell-Nr.:** 51TR3F7 | **GTIN (EAN):** 4058352242353

**Maße:** Lic, Tragsch, L3000, 7x2.5<sup>2</sup>, sw

