


Bestell-Nr.: 51TS16TNT8XW | **GTIN (EAN):** 4058352210796

Produktbeschreibung: Lic11PeTWsym,8190lm8tw,D-DT8,IP50,L1500




Licross® 11 PerformanceTWLeuchteneinsatz, Länge: 1.500mm, Breite: 120mm, Höhe: 123mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.190lm, Lichtfarbe: 8tw, Vorschaltgerät: DALI DT8, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Verdrahtung halogenfrei, primäre Lichtlenkung mit Linse, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP50, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+40°C, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 50 IK 06   

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 3,5
 GTIN (EAN): 4058352210796

siteco 51TS16TNT8XW




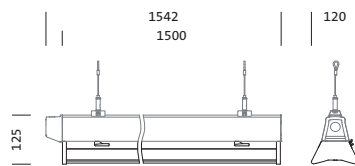
Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen



LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 



Bestell-Nr.: 51TS16TNT8XW | **GTIN (EAN):** 4058352210796

Technische Detailbeschreibung: Lic11PeTWsym,8190lm8tw,D-DT8,IP50,L1500



Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: Licross® 11 Performance TW
- Bestell-Nr.: 51TS16TNT8XW

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Linse
- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 8190lm
- Lichtausbeute: 143lm/W
- Farbtemperatur: 2700..6500K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 8tw
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 57W
- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI DT8

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP50
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung mit nicht leitfähiger Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör
- Temperaturbereich (Betrieb): -25..+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Leuchteneinsatz: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung

Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross® Tragschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 1500mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 123mm
- Gewicht: 3,5kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L85/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51TS16TNT8XW | **GTIN (EAN):** 4058352210796

Maße: Lic11PeTWsym,8190lm8tw,D-DT8,IP50,L1500

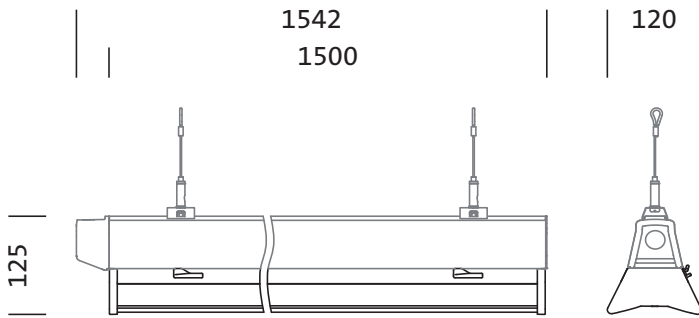


Bestell-Nr.: 51TS16TNT8XW | **GTIN (EAN):** 4058352210796

Planungsdaten: Lic11PeTWsym,8190lm8tw,D-DT8,IP50,L1500

**51TS16TNT8XW: 1x LED;
individuelle Einstellung**

4058352210796
51TS16TNT8XW
LED 2700 K ... 6500 K | CRI ≥ 80
φ_N 8190 lm



φ_↓ 78% φ_↑ 22%


Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	3911	2220
L ₇₀	4552	2726
L ₆₅	6233	2889

UGR 20,9 16,3
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51TS16TNT8XW: 1x LED;
Werkseinstellung**

4058352210796
51TS16TNT8XW
LED 2700 K ... 6500 K | CRI ≥ 80
φ_N 8190 lm



φ_↓ 78% φ_↑ 22%


Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	3911	2220
L ₇₀	4552	2726
L ₆₅	6233	2889

UGR 20,9 16,3
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

**51TS16TNT8XW: 1x LED;
individuelle Einstellung**

4058352210796
51TS16TNT8XW
LED 2700 K ... 6500 K | CRI ≥ 80
φ_N 8190 lm

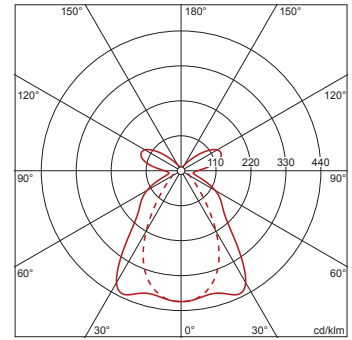

φ_↓ 78% φ_↑ 22%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	3911	2220
L ₇₀	4552	2726
L ₆₅	6233	2889

UGR 20,9 16,3
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H