

Bestell-Nr.: 5DS11B77V2R | **GTIN (EAN):** 4058352282458


Produktbeschreibung: LDV-s,LED330lm830,0/1,si



LEDVALUX® S, Downlight, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PMMA, klar, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 330lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EVG, mit Leitung, 2x 0,75mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz, Einbaugehäuse, aus Aluminium, grau aluminium (RAL 9007), Durchmesser: 88mm, Einbautiefe: 13mm, Ring, aus Polymer, grau aluminium (RAL 9007), Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F,MM, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -20..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

▼▼ IP 40 □ CE

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 0,1
 GTIN (EAN): 4058352282458



Bestell-Nr.: 5DS11B77V2R | **GTIN (EAN):** 4058352282458

Technische Detailbeschreibung: LDV-s,LED330lm830,0/1,si



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: LEDVALUX® S
- Bestell-Nr.: 5DS11B77V2R

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckscheibe, klar
- Abstrahlwinkel: breit strahlend, 90°
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 330lm
- Lichtausbeute: 79lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- Bemessungsleistung: 4,2W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG
- Ansteuerung: EIN/AUS

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schutzzeichen: F,MM
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Einbaugehäuse: Aluminium, graualuminium (RAL 9007)
- Farbangabe: graualuminium (RAL 9007)
- Ring: Polymer, graualuminium (RAL 9007)
- Farbangabe: graualuminium (RAL 9007)
- Abdeckung: Abdeckscheibe aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau
- Ø Deckenausschnitt: 68mm

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung, 2x 0,75mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50..60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Durchmesser: 88mm
- Höhe: 23mm
- Einbautiefe: 13mm
- Gewicht: 0,1kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 30000h (L70/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5DS11B77V2R | GTIN (EAN): 4058352282458

Maße: LDV-s,LED330lm830,0/1,si

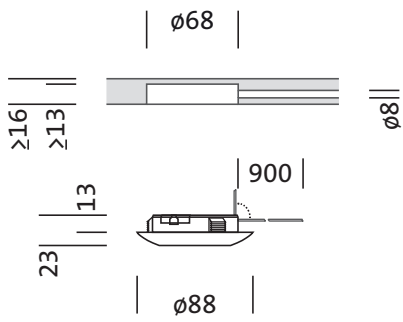

Bestell-Nr.: 5DS11B77V2R | **GTIN (EAN):** 4058352282458


Planungsdaten: LDV-s,LED330lm830,0/1,si

5DS11B77V2R: 1x LED

4058352282458

5DS11B77V2R

LED 3000 K | CRI \geq 80 ϕ_{H} 330 lm



I_{max} 590 cd/klm bei γ 5°