

**Bestell-Nr.:** 5MT126D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352335567


**Produktbeschreibung:** Taris,LED4080lm840,DA,Eb,M625



Taris®, Office-Leuchte, primäre Lichtlenkung mit Wallwisher, primäre Entblendung mit Mikroraster, primäre lichttechn. Abdeckung: Axiallinse, aus PMMA, strukturiert, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, Montageart: Einbau, LED Bemessungslichtstrom: 4.080 lm, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 5polig, Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Bemessungsleistung: 29W, Leuchtgehäuse, aus Kunststoff, leuchtenweiß, Modul: M625, Länge: 1.250 mm, Breite: 144 mm, Höhe: 76mm, Einbautiefe: 106 mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, Schlagfestigkeit: IK02, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+35°C, Norm: EN 50419, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20   

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 3,6  
 GTIN (EAN): 4058352335567

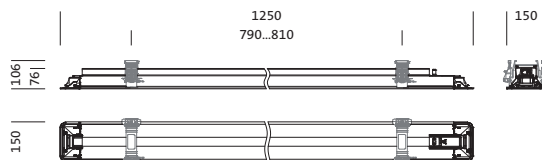

**Bestell-Nr.:** 5MT126D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352335567

**Technische Detailbeschreibung:** Taris,LED4080lm840,DA,Eb,M625



#### Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: Taris®
- Bestell-Nr.: 5MT126D04WA

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Wallwasher
- Abdeckung: Axiallinse, strukturiert
- Entblendung: Mikroraster
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4080lm
- Lichtausbeute: 141lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 29W

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK02
- Schutzzeichen: F
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+35°C
- Norm: EN 50419
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Kunststoff, leuchtenweiß
- Farbangabe: leuchtenweiß
- Abdeckung: Axiallinse aus PMMA

##### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Anordnung: Einzelanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 5polig
- Nennspannung: 230V, 230..240V, 50Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht


- Länge: 1250mm
- Breite: 144mm
- Höhe: 76mm
- Einbautiefe: 106mm
- Gewicht: 3,6kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5MT126D04WA | **GTIN (EAN):** 4058352335567

**Maße:** Taris,LED4080lm840,DA,Eb,M625

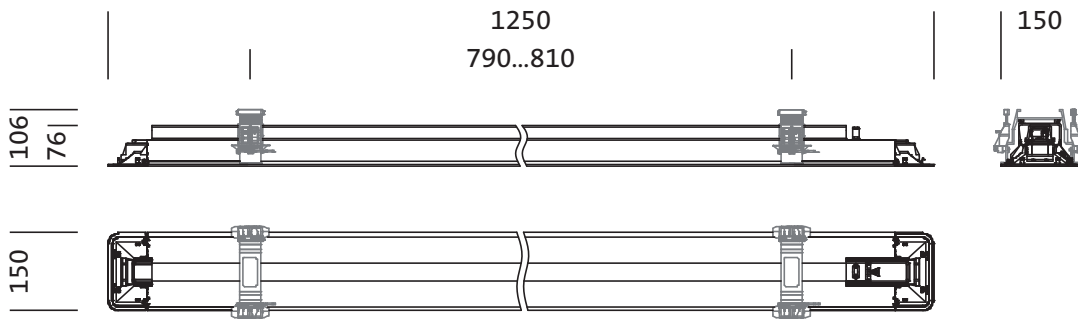

Bestell-Nr.: 5MT126D04WA | GTIN (EAN): 4058352335567


Planungsdaten: Taris,LED4080lm840,DA,Eb,M625

## 5MT126D04WA: 1x LED

4058352335567

5MT126D04WA

LED 4000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_N$  4080 lm



$\phi_d$  100%  $\phi_r$  0%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	7053	4945
L <sub>70</sub>	9637	6524
L <sub>65</sub>	11697	7557

UGR 25,4 23,7

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H