


Bestell-Nr.: 5LZ930103 | **GTIN (EAN):** 4058352385937


Produktbeschreibung: SConI/O,GrpakM/P,zentSteul/O



SITECO Connect I/O, Grundpaket M/P, 1..18 DALI-Linien, 7" Touch-Panel-PC mit Intel Atom®, max. 4 Cores, 7" TFT-Display,zentrale Steuerung (Siteco Connect I/O)Montageart: Einbau, Montageort: in einer elektr. Verteilung, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x DALI-2, Software: Lighting Solution, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,9
GTIN (EAN): 4058352385937

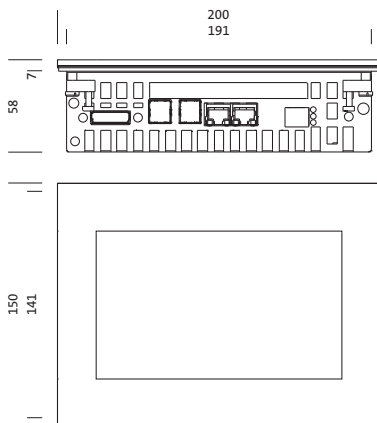

Bestell-Nr.: 5LZ930103 | **GTIN (EAN):** 4058352385937

Technische Detailbeschreibung: SConI/O,GrpakM/P,zentSteul/O



Kenndaten

- Produkttyp: Lichtmanagement-Komponente
- Produktname: SITECO Connect I/O
- Bestell-Nr.: 5LZ930103

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Farbangabe: schwarz
- Gehäuse: Metall, silber
- Farbangabe: silber

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in einer elektr. Verteilung

Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 230V, AC

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,9kg

Ausgänge

1x DALI-2

- Protokoll: gemäß der aktuellen DALI-2-Norm
- Besonderheit: integrierte Stromversorgung (250mA je DALI-Linie)

Software

- Software: Lighting Solution
- Zusatz: Software vorinstalliert, TC3-Lizenzen (Plattform 30) TC3 PLC, TC3 PLC HMI, TC3 PLC HMI Web, TC3 XLS

Bestell-Nr.: 5LZ930103 | GTIN (EAN): 4058352385937

Maße: SConl/O,GrpakM/P,zentSteul/O

