

Bestell-Nr.: 51TR3FE | **GTIN (EAN):** 4058352265215


Produktbeschreibung: Lic, Tragsch, L3000, 14x2.5², sw



Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 3.000 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 14x 2,5mm², mit Klemme, 14polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehör, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 5,2
GTIN (EAN): 4058352265215

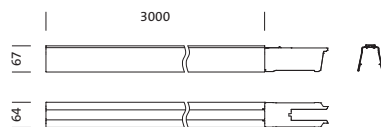

Bestell-Nr.: 51TR3FE | **GTIN (EAN):** 4058352265215

Technische Detailbeschreibung: Lic, Tragsch, L3000, 14x2.5², sw



Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 51TR3FE

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei, ab 7poliger Ein-/Auspeisung ist zwingend ein Ein-/Auspeisemodul zu verwenden

Zertifikate, Standards

- Schutzart: maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Tragschiene: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz matt (RAL 9005)

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: schräge Abhängung mit optionalem Zubehör möglich

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 14polig, max. 2,5mm²
- Durchverdrahtung: 14x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 3000mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 5,2kg

Bestell-Nr.: 51TR3FE | **GTIN (EAN):** 4058352265215

Maße: Lic, Tragsch, L3000, 14x2.5², sw

