

Bestell-Nr.: 56TL1MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407615

Produktbeschreibung: LicTrPr-Slave,PIR-Sens



Licross® Trunking, Präsenzmelder (Slave), Tragschienen-Adaptersatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 300 mm, Breite: 66 mm, Höhe: 71mm, Sensor-Modul PC3-Szentrale SteuerungAusstattung: Slave, Leistungsumfang: zertifiziert nach Teil 101,103,303,304, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: 0..+40°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20   

Gew. (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352407615

Bestell-Nr.: 56TL1MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407615

Technische Detailbeschreibung: LicTrPr-Slave,PIR-Sens



Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Präsenzmelder (Slave)
- Produktname: Licross® Trunking
- Bestell-Nr.: 56TL1MDSPC3A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montagehöhe: 2,5..5m

Abmessung, Gewicht

- Länge: 300mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 71mm
- Gewicht: 0,3kg



Eingänge

1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)

Bestell-Nr.: 56TL1MDSPC3A | GTIN (EAN): 4058352407615

Maße: LicTrPr-Slave,PIR-Sens

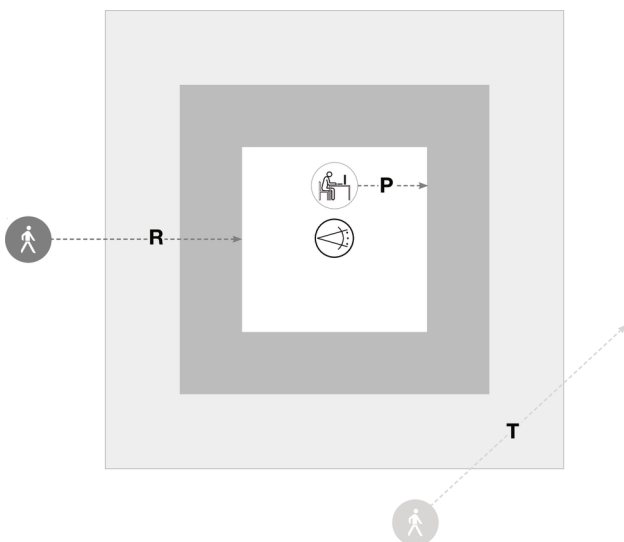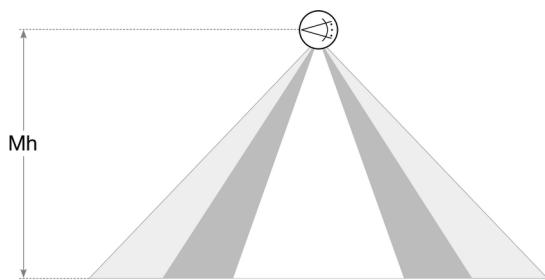

Sensor PS3

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Stand 06.11.2021 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -