

**Bestell-Nr.:** 51TL12CN48XFD | **GTIN (EAN):** 4058352418130

**Produktbeschreibung:** Lic11ReMOsym,8280lm840,0/1ML,CLOi,IP40




Licross® 11 Recessed MOLeuchteinsatz, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 8.280lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS Multilumen, CLOi, Vorschaltgerät: EVG-Multilumen, mit Stecker, 6polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC/DC, 0/50..60Hz, ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Funktion, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, Verpackungseinheit: 1 Stück


IP 40 IK 06   

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 1,8  
 GTIN (EAN): 4058352418130

**siteco** 51TL12CN48XFD





Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

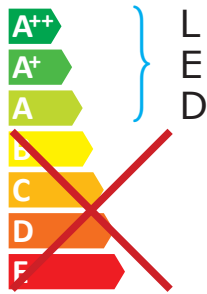

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

**874/2012** 



**Bestell-Nr.:** 51TL12CN48XFD | **GTIN (EAN):** 4058352418130

**Technische Detailbeschreibung:** Lic11ReMOsym,8280lm840,0/1ML,CLOi,IP40



#### Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: Licross® 11 Recessed MO
- Bestell-Nr.: 51TL12CN48XFD

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 8280lm
- Lichtausbeute: 173lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 48W
- Zusatz: ohne Umschaltrelais, für Notlicht-Funktion, für Zentralbatterieanlagen gemäß DIN EN 60598-2-22, Verdrahtung halogenfrei

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-Multilumen
- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen, CLOi

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör
- Temperaturbereich (Betrieb): -35..+40°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Leuchteneinsatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross® Tragschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 6polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

#### Abmessung, Gewicht


- Länge: 1500mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 1,8kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 70000h (L100/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 51TL12CN48XFD | **GTIN (EAN):** 4058352418130

**Maße:** Lic11ReMOsym,8280Im840,0/1ML,CLOi,IP40

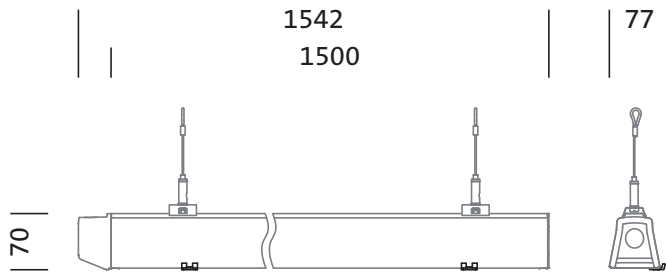


**Bestell-Nr.:** 51TL12CN48XFD | **GTIN (EAN):** 4058352418130

**Planungsdaten:** Lic11ReMOsym,8280lm840,0/1ML,CLOi,IP40

**51TL12CN48XFD: 1x LED;  
Notlichtbetrieb  
Bemessungslichtstrom: DC  
Betrieb (Zentral- /  
Gruppenakku) Initiales  
Notlichtlevel**

4058352418130  
51TL12CN48XFD

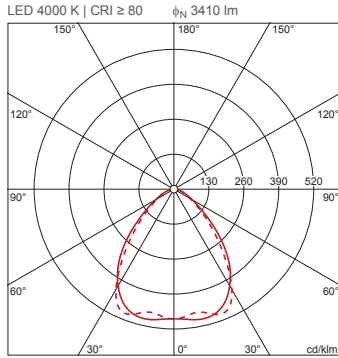

$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%


Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	3355	3458
L <sub>70</sub>	4525	4198
L <sub>65</sub>	5197	4604

UGR 20,3 20,6  
X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H

**51TL12CN48XFD: 1x LED;  
Werkseinstellung AC-Modus:  
AC-Betrieb**

4058352418130  
51TL12CN48XFD

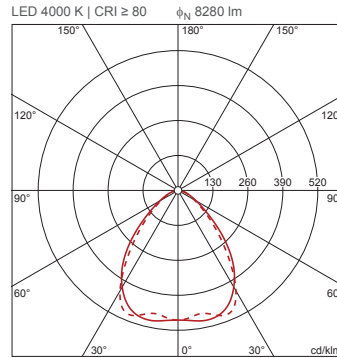

$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	8146	8397
L <sub>70</sub>	10988	10193
L <sub>65</sub>	12619	11179

UGR 23,4 23,7  
X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H