

**Bestell-Nr.:** 5XA5293EB14HP | **GTIN (EAN):** 4058352437766


**Produktbeschreibung:** CL260,Stele,ST1.2a,LED2980lm730,Plus



City-Light 260, Lichtstele, Modul 540 Plus, primäre Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, klar, Lichtverteilung: ST1.2a, primäre Lichtcharakteristik: asymmetrisch, LED High Power LED, Bemessungslichtstrom: 2.980 lm, Lichtfarbe: 730, Farbtemperatur: 3000K, Vorschaltgerät: EVG Plus, Steuerung: Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung, digitale Kommunikationsschnittstelle, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, Konstantlichtstrom-Steuerung, elektronische Leistungsreduzierung, mit Klemme, 6polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Beginn der Lebensdauer: 26 W, Ende der Lebensdauer: 27 W, Reduzierung: 12 W, Leuchtengehäuse, zylindrisch, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Länge: 2.600 mm, Durchmesser: 200 mm, Modul 540 Plus, verkehrsweiß (RAL 9016), Ausstattung: Power, Schutzart (gesamt): IP65, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 21,0  
 GTIN (EAN): 4058352437766



**Bestell-Nr.:** 5XA5293EB14HP | **GTIN (EAN):** 4058352437766

**Technische Detailbeschreibung:** CL260,Stele,ST1.2a,LED2980lm730,Plus



#### Kenndaten

- Produkttyp: Lichtstele
- Produktname: City-Light 260
- Bestell-Nr.: 5XA5293EB14HP

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

##### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: 3-Zonen Facetten-Reflektor aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend
- Abdeckung: Abdeckung, klar
- Lichtverteilung: ST1.2a
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: asymmetrisch strahlend

##### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit High Power LED, LED
- Bemessungslichtstrom: 2980lm
- Lichtausbeute: 116lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 70
- Lichtfarbe: 730
- Bemessungsleistung Beginn Lebensdauer: 26
- Bemessungsleistung Ende Lebensdauer: 27
- Bemessungsleistung bei 50% Lichtstrom: 12

##### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG Plus
- Ansteuerung: Plus
- Ausstattung: Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung, digitale Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung
- Schaltungsart: elektronische Leistungsreduzierung

##### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

#### Material, Farbe

- Leuchtgehäuse: Alu-Strangpreßprofil, lackiert, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), zylindrisch
- Farbgebung: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)
- Farbgebung: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 6polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Stoßspannungsfestigkeit: 6kV 1,2/50µs

#### Abmessung, Gewicht


- Länge: 2600mm
- Durchmesser: 200mm
- Gewicht: 21,0kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5XA5293EB14HP | **GTIN (EAN):** 4058352437766

**Maße:** CL260,Stele,ST1.2a,LED2980lm730,Plus

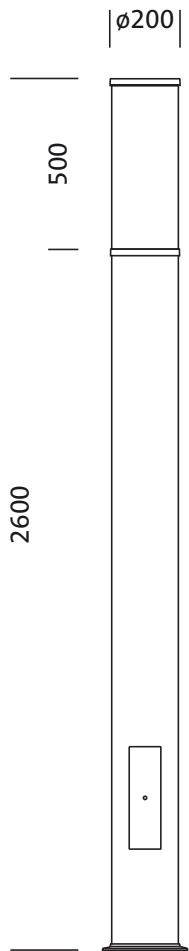

**Bestell-Nr.:** 5XA5293EB14HP | **GTIN (EAN):** 4058352437766


**Planungsdaten:** CL260,Stele,ST1.2a,LED2980lm730,Plus

**5XA5293EB14HP: 1x LED**

4058352437766

5XA5293EB14HP

LED 3000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_{\text{H}}$  2980 lm



— C 0/180    - - - C 90/270

Lichtstärkeklasse nach  
EN13201-2: G2