

**Bestell-Nr.:** 51TL18DV4E5F | **GTIN (EAN):** 4058352449066

**Produktbeschreibung:** Lic11ReMOsym,14980lm840,DALI2,IP40,L2250




Licross® 11 Recessed MOLeuchteinsatz, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED Bemessungslichtstrom: 14.980lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: DALI-2, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Stecker, 5polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 230V, AC, 50/60Hz, Verdrahtung halogenfrei, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -25..+35°C, entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 IK 06   

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 2,0  
 GTIN (EAN): 4058352449066

**siteco** 51TL18DV4E5F




Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen


A++
A+
A
B
C
D
E
F

} LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012





**Bestell-Nr.:** 51TL18DV4E5F | **GTIN (EAN):** 4058352449066

**Technische Detailbeschreibung:** Lic11ReMOsym,14980lm840,DALI2,IP40,L2250



#### Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: Licross® 11 Recessed MO
- Bestell-Nr.: 51TL18DV4E5F

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: medium strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte:  $\leq 22$
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte:  $\leq 22$

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 14980lm
- Lichtausbeute: 167lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 90W
- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI-2

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör
- Temperaturbereich (Betrieb): -25..+35°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Leuchteneinsatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross® Tragschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht


- Länge: 2250mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 2,0kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L85/B50) bei UT = 25°C, 100000h (L80/B50) bei UT = ta max

**Bestell-Nr.:** 51TL18DV4E5F | **GTIN (EAN):** 4058352449066

**Maße:** Lic11ReMOsym,14980Im840,DALI2,IP40,L2250

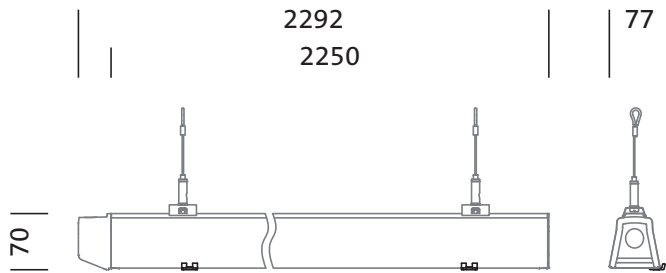

**Bestell-Nr.:** 51TL18DV4E5F | **GTIN (EAN):** 4058352449066


**Planungsdaten:** Lic11ReMOsym,14980lm840,DALI2,IP40,L2250

**51TL18DV4E5F: 1x LED**

4058352449066

51TL18DV4E5F

LED 4000 K | CRI ≥ 80  $\phi_{\text{N}}$  14980 lm



$\phi_{\downarrow}$  100%  $\phi_{\uparrow}$  0%

Leuchtdichten (cd/m<sup>2</sup>)

	C 0/180	C 90/270
L <sub>80</sub>	2645	5384
L <sub>70</sub>	4487	7646
L <sub>65</sub>	5872	8927

UGR 19,5 21,2

X 4H Y 8H  $\rho$  70/50/20 S 0,25H