

**Bestell-Nr.:** 5LZ910MDL401 | **GTIN (EAN):** 4058352467428

**Produktbeschreibung:** SCon31,LED,DALI,PC,dir,Eb



SITECO Connect 31, MOVE, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, hochglänzend, lichttechn. Abdeckung: Diffusorscheibe, aus PC, BAP65, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED Bemessungslichtstrom: 1.120lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG-DALI, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Downlight, aus PC, Durchmesser: 172mm, Controller, Sensor, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -10..+40°C, zul. Lagertemperatur: -20..+80°C, Norm: EN 60598-2-22, Verpackungseinheit: 1 Satz



Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 6,3  
 GTIN (EAN): 4058352467428


siteco 5LZ910MDL401

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

A++ }  
 A+ } LED  
 A }  
~~B }  
~~C }  
~~D }  
~~E }~~~~~~~~

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012

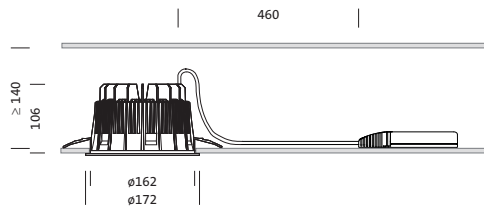

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.de](http://www.siteco.de))  
 Stand 14.03.2021 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 5LZ910MDL401 | **GTIN (EAN):** 4058352467428

**Technische Detailbeschreibung:** SCon31,LED,DALI,PC,dir,Eb



#### Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: SITECO Connect 31 MOVE
- Bestell-Nr.: 5LZ910MDL401

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor, hochglänzend
- Abdeckung: Diffusorscheibe
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte:  $\leq 19$
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte:  $\leq 19$

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1120lm
- Lichtausbeute: 102lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 11W

#### Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): -10..+40°C
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

#### Material, Farbe

- Downlight: PC
- Anzahl: 5 Stück
- Anzahl: 1 Stück
- Anzahl: 1 Stück
- Abdeckung: Diffusorscheibe aus PC

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau
- Ø Deckenausschnitt: 162mm

#### Elektrischer Anschluss

- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 172mm
- Höhe: 108mm
- Gewicht: 6,3kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5LZ910MDL401 | GTIN (EAN): 4058352467428

Maße: SCon31,LED,DALI,PC,dir,Eb

