

**Bestell-Nr.:** 5DX11AD833R2 | **GTIN (EAN):** 4058352530818


**Produktbeschreibung:** LDV-xl,LED1770lm830,DA,ws



LEDVALUX® XL, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, matt, lichttechn.  
 Abdeckung: Diffusorscheibe, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend,  
 LED Bemessungslichtstrom: 1.770lm, Lichtfarbe: 830, Vorschaltgerät: EVG-  
 DALI, mit Leitung, 5x 0,75mm<sup>2</sup>, Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz,  
 Gehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 236mm, Ring, aus  
 Polymer, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II  
 (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume:  
 +10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED  
 Gew. (kg): 1,3  
 GTIN (EAN): 4058352530818

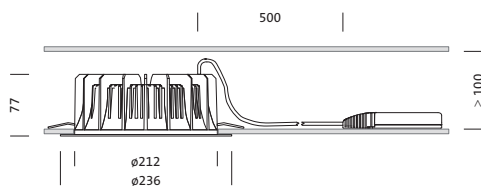

**Bestell-Nr.:** 5DX11AD833R2 | **GTIN (EAN):** 4058352530818

**Technische Detailbeschreibung:** LDV-xl,LED1770lm830,DA,ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: LEDVALUX® XL
- Bestell-Nr.: 5DX11AD833R2

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Reflektor, matt
- Abdeckung: Diffusorscheibe, satiniert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

#### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1770lm
- Lichtausbeute: 134lm/W
- Farbtemperatur: 3000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 13W

#### **Betriebsgerät:**

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): +10..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### **Material, Farbe**

- Gehäuse: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Ring: Polymer, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Diffusorscheibe aus PC

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 212mm

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Leitung, 5x 0,75mm<sup>2</sup>
- Nennspannung: 220..240V, 50..60Hz, AC

#### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 236mm
- Höhe: 81mm
- Gewicht: 1,3kg

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5DX11AD833R2 | **GTIN (EAN):** 4058352530818

**Maße:** LDV-xl,LED1770lm830,DA,ws

