

Bestell-Nr.: 5DX11AD833S2 | **GTIN (EAN):** 4058352530832


Produktbeschreibung: LDV-xl,LED1970lm840,DA,ws



LEDVALUX® XL, Downlight, Lichtlenkung mit Reflektor, matt, lichttechn.
 Abdeckung: Diffusorscheibe, aus PC, satiniert, Lichtaustritt: direkt strahlend,
 LED Bemessungslichtstrom: 1.970lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG-
 DALI, mit Leitung, 5x 0,75mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz,
 Gehäuse, aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 236mm, Ring, aus
 Polymer, weiß, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II
 (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume:
 +10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Bestückung: LED
 Gew. (kg): 1,2
 GTIN (EAN): 4058352530832

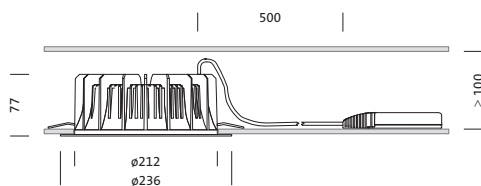

Bestell-Nr.: 5DX11AD833S2 | **GTIN (EAN):** 4058352530832

Technische Detailbeschreibung: LDV-xl,LED1970lm840,DA,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Downlight
- Produktname: LEDVALUX® XL
- Bestell-Nr.: 5DX11AD833S2

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Lichtlenkung: Reflektor, matt
- Abdeckung: Diffusorscheibe, satiniert
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: rotations-symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 22

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 1970lm
- Lichtausbeute: 149lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 13W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzart (raumseitig): IP54
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Temperaturbereich (Betrieb): +10..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Gehäuse: PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)
- Ring: Polymer, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Diffusorscheibe aus PC

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Decke
- Ø Deckenausschnitt: 212mm

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Leitung, 5x 0,75mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50..60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Durchmesser: 236mm
- Höhe: 81mm
- Gewicht: 1,2kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5DX11AD833S2 | GTIN (EAN): 4058352530832

Maße: LDV-xl,LED1970lm840,DA,ws

