

Bestell-Nr.: 5DM11H77S3S | **GTIN (EAN):** 4058352263679


Produktbeschreibung: LDV-m,LED750lm840,Ph-an/ab,ws



LEDVALUX® M, Downlight, matt, lichttechn. Abdeckung: Abdeckscheibe, aus PC, Prismenstruktur, ringförmig, Lichtaustritt: direkt strahlend, LED
 Bemessungslichtstrom: 750lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EVG-dimmbare, mit Leitung, 2x 0,75mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50..60Hz,
 Einbaugehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser: 80mm, Einbautiefe: 90mm, Klemmbereich: 1..25mm, Ring, aus Polymer, verkehrsweiß (RAL 9016), Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schutzzeichen: F, zul.
 Umgebungstemperatur für Innenräume: +10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20

4058352263679
 5DM11H77S3S

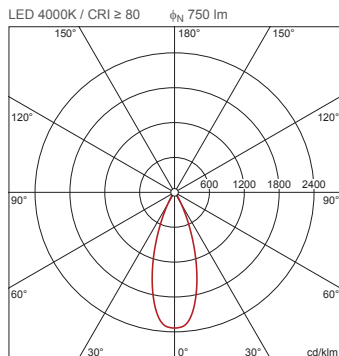

Bestückung: LED
Gew. (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352263679

