

sitaco

Made in
Traunreut



Silica 21


Eine Familie. Endlose Möglichkeiten.

Silica 21


Eine Familie. Endlose Möglichkeiten.

Silica 21 ist die flexible und individualisierbare Leuchtenfamilie in einer durchgängigen, eleganten wie zeitlos modernen Designsprache. Zwei Optiktechnologien, vier Bauformen und alle gängigen Montagearten bieten Ihnen maximale Gestaltungsfreiheit.

Silica – Quantensprung Bürobeleuchtung.

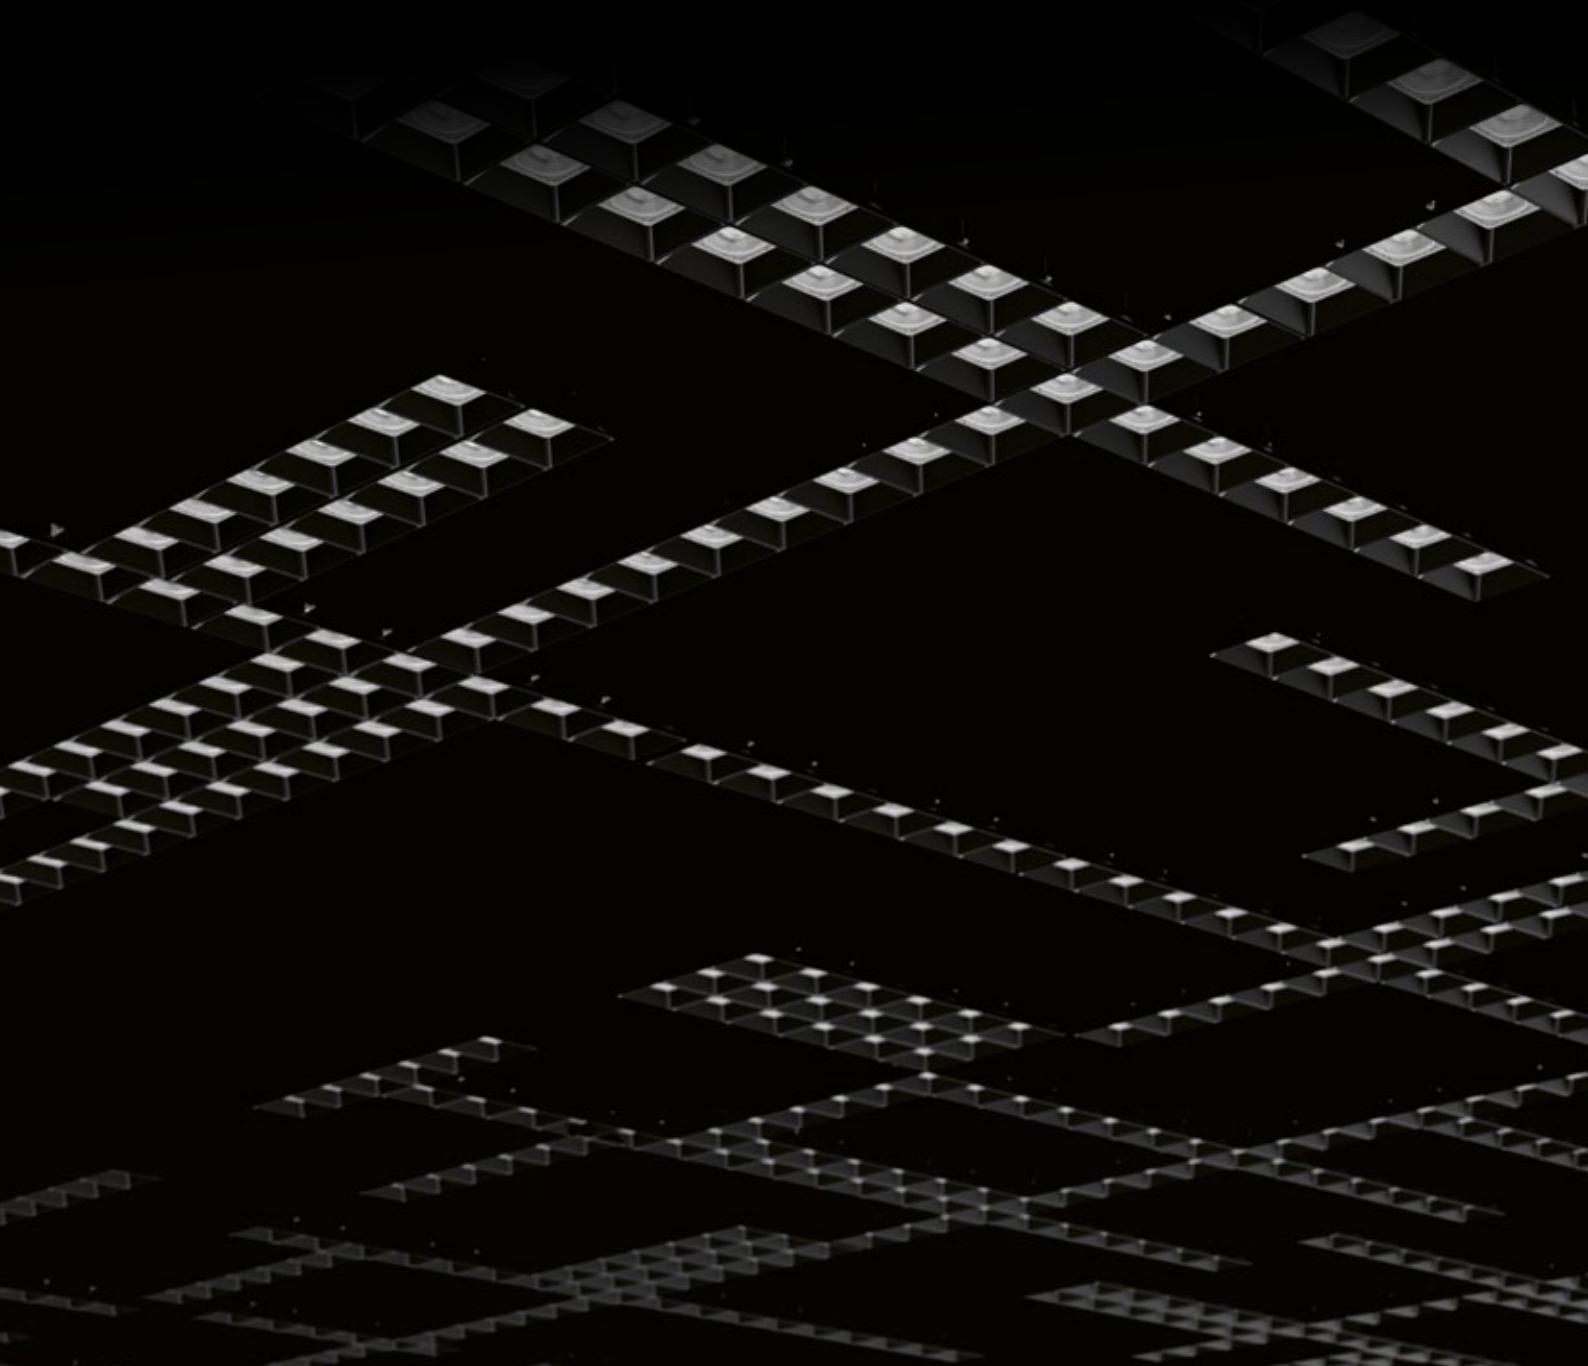


Optiken.



Shadow

Prismatic

Bauformen.




Linear

Rectangular

Quadratisch

Rund

Montagevarianten.

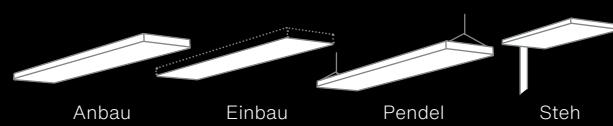


Anbau

Einbau

Pendel

Steh

Lichtfarben.

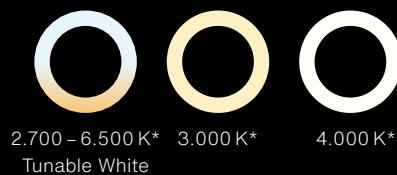


2.700 - 6.500 K*

Tunable White

3.000 K*

4.000 K*

Gehäusefarben.



schwarz

silber

weiß

auf Anfrage


Controls.



Anwesenheits-sensor

DALI 2

Multilumen

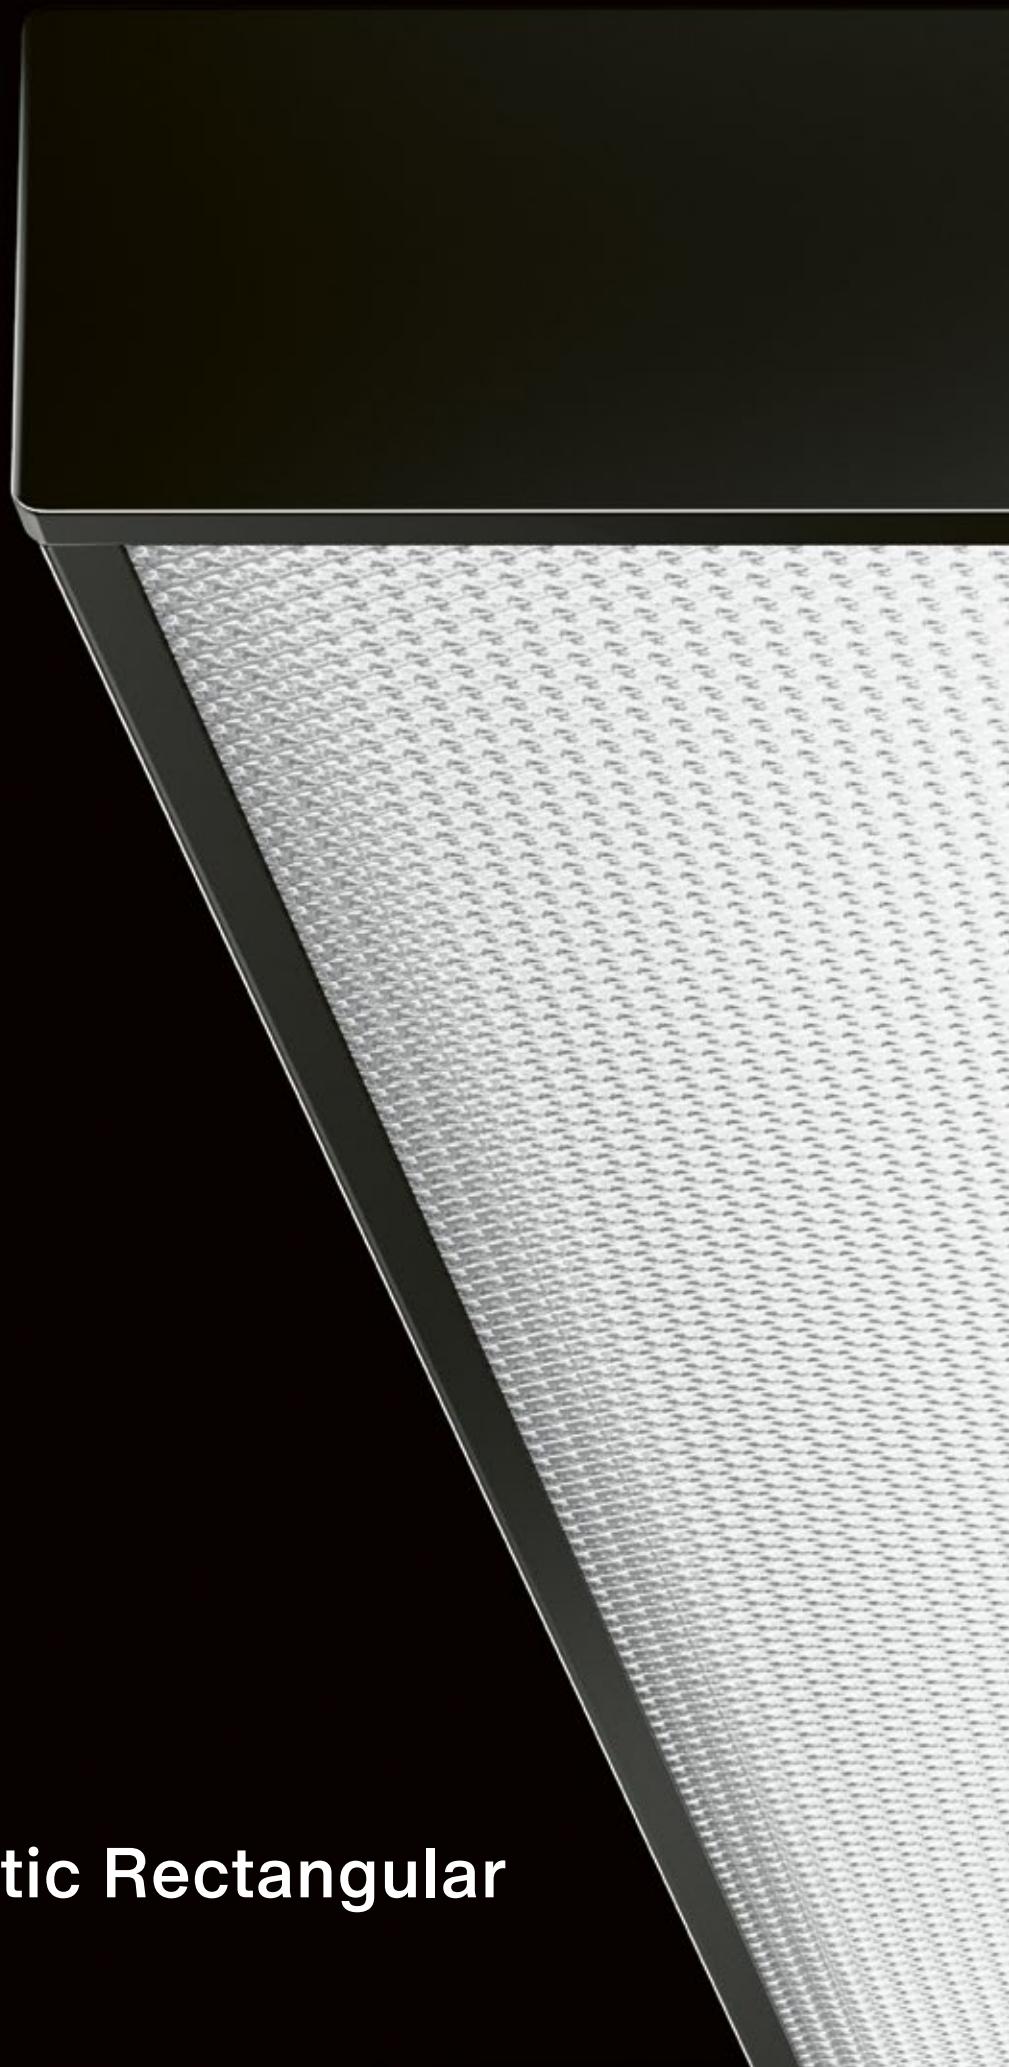

Silica Prismatic Rectangular

siteco




Silica Shadow Linear



Lichttechnik. Zwei Optiken – keine Kompromisse.

Shadow


Sichtbarer Reflektor und modulare Linsenelemente der Shadow-Optik sorgen für gezielte Lichtstreuung. Für höchste Flexibilität von eng bis asymmetrisch strahlend und präzises Licht aus jedem Winkel.

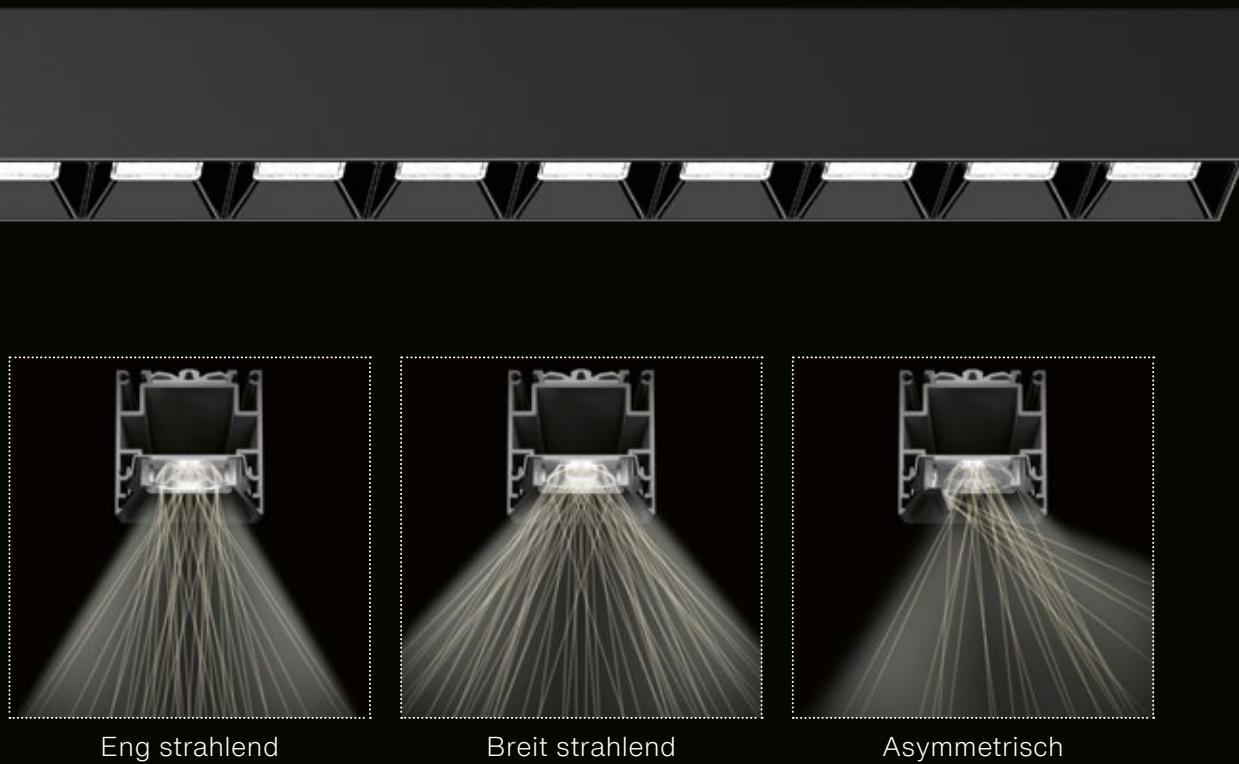

Direkt/indirekt strahlende Varianten erhältlich.

Prismatic

Die Prismatic Optik mit mikroprismatischer Diffusoreinheit sorgt für harmonische Lichtverteilung, perfekte Entblendung und hohe Flexibilität mit breit bis extrem breit strahlenden Charakteristiken.

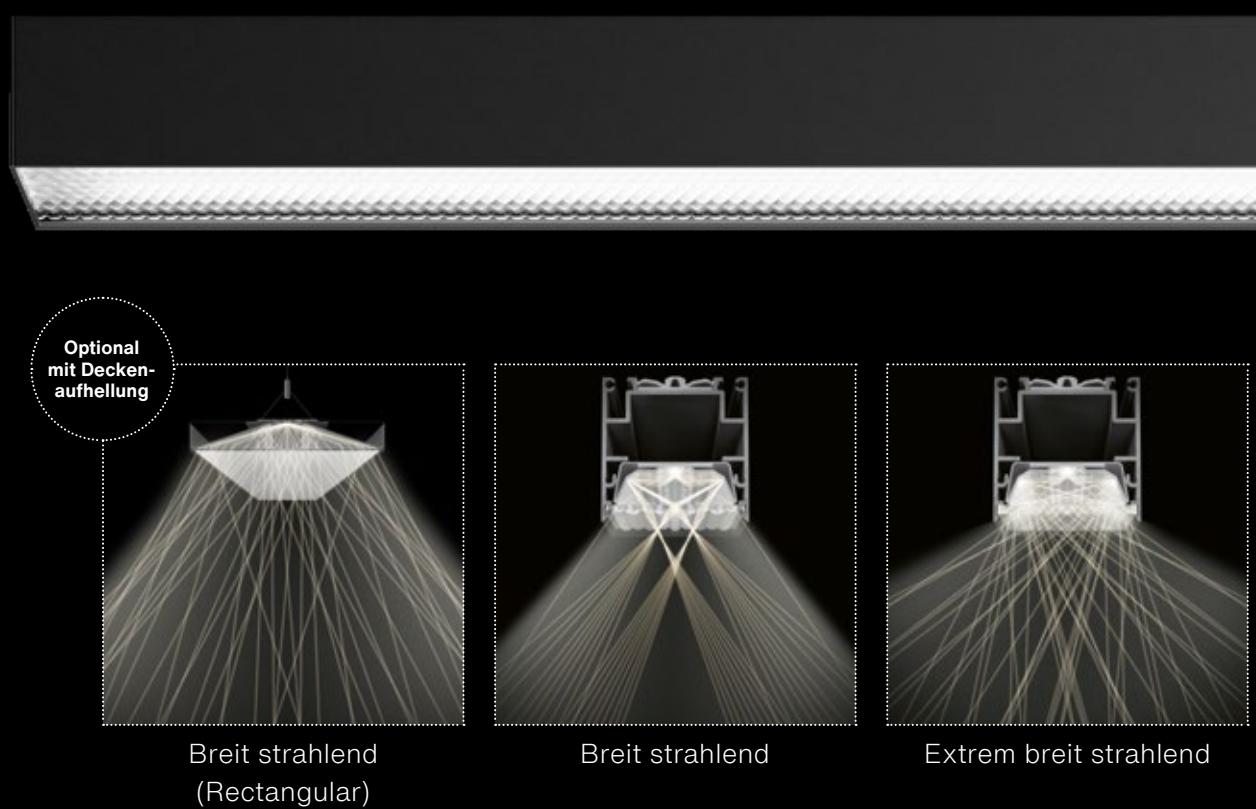

Direkt/indirekt strahlende Varianten erhältlich.






Produkt: Silica 21 Prismatic Rectangular Floor

Shadow

Das Produktportfolio.



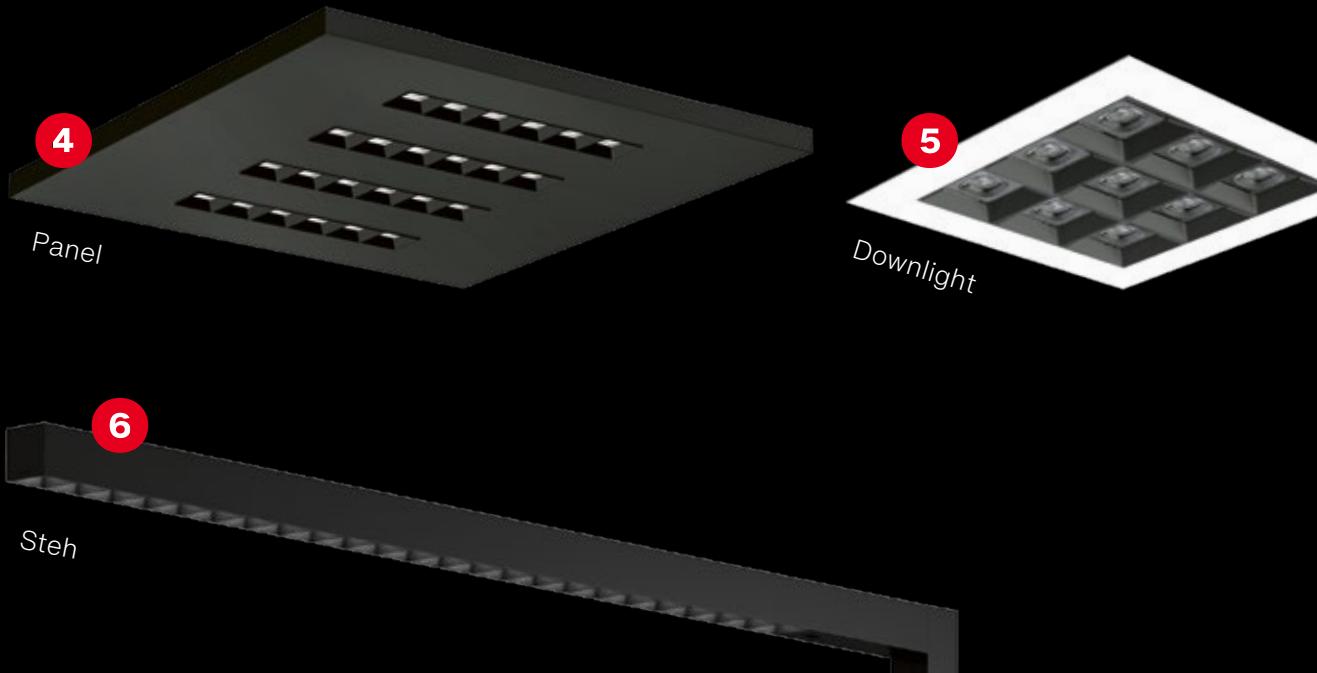

Flexibel

Vielfältige Montagevarianten und Lichtverteilungen, modulares Baukastensystem, Tunable White und UGR ≤ 19 .

Effizient

Maximale Energieeffizienz von bis zu 185 lm/W – für reduzierte Betriebskosten und eine kurze Amortisationszeit.

Nachhaltig

Tauschbare Komponenten, einfache Upgrades, bis zu 100.000 h Lebensdauer, DALI-2-Steuerung.






Produkt: Silica 21 Shadow Linear Einbau

Prismatic


Das Produktportfolio.

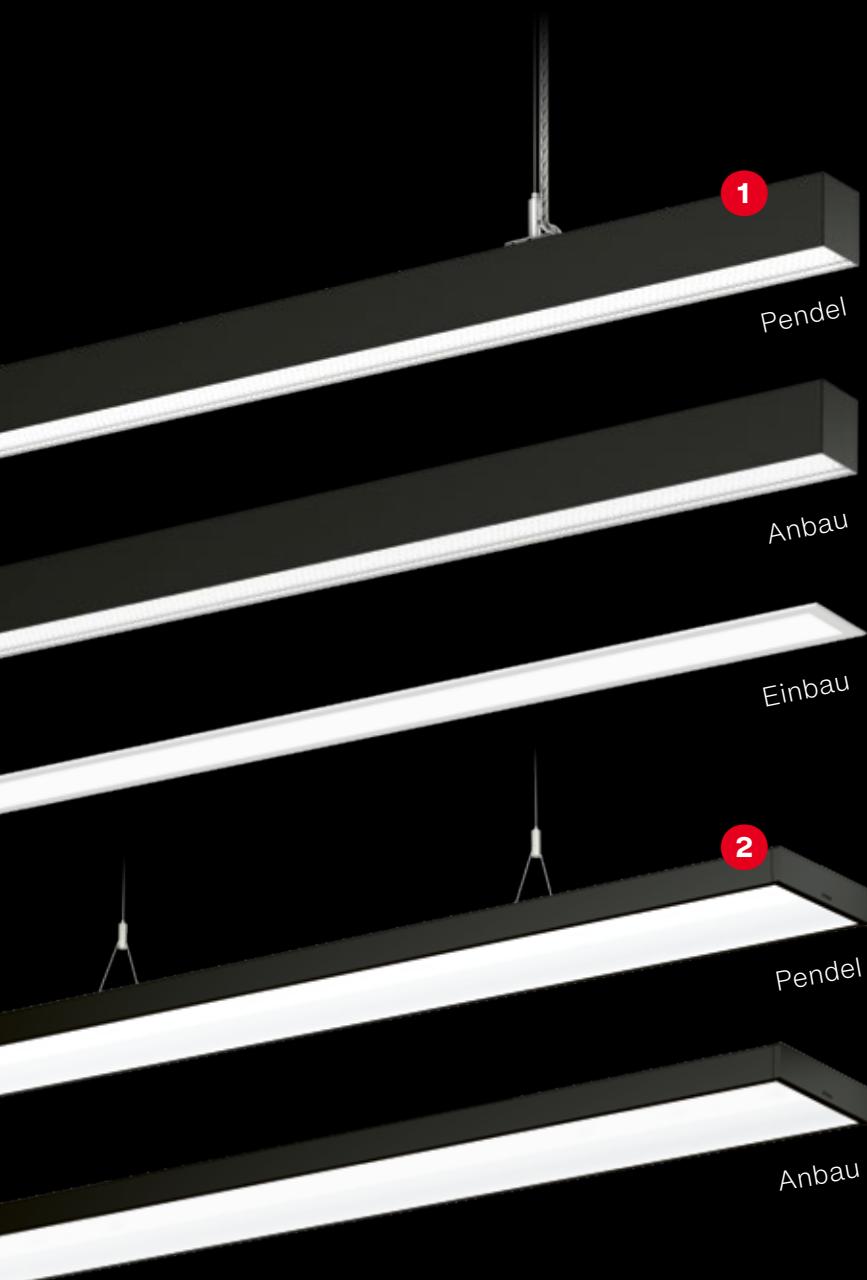

- 1 Silica Prismatic Linear
- 2 Silica Prismatic Rectangular
- 3 Silica Prismatic Linear Floor
- 4 Silica Prismatic Rectangular Floor

Gehäusefarben:



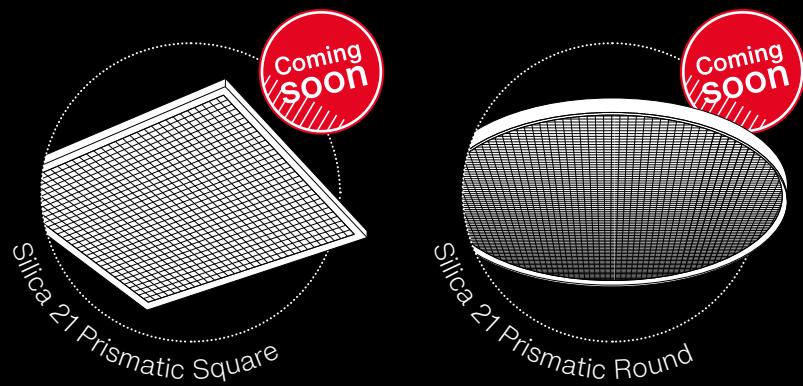

Flexibel

Vielfältige Montagevarianten und Lichtverteilungen, modulares Baukastensystem, Tunable White und UGR ≤ 19 .

Effizient

Maximale Energieeffizienz von bis zu 180 lm/W – für reduzierte Betriebskosten und eine kurze Amortisationszeit.

Nachhaltig

Tauschbare Komponenten, einfache Upgrades, bis zu 100.000 h Lebensdauer, DALI-2-Steuerung, minimaler Ressourcenverbrauch.





Produkt: Silica 21 Prismatic Linear Anbau



Produkt: Silica 21 Prismatic Rectangular Pendel




Flexibel und Modular.

Für alles die passende Lösung.


Mit Made in Traunreut treiben wir Modularität auf die Spitze. Unsere einzigartige Entwicklungs- und Fertigungstiefe ermöglicht die Anpassung aller Leuchtenelemente: Elektronik, Optik, Form und Farbe.

Ob Neubau, Sanierung oder Sonderlösung – wir verschieben für Sie die Grenzen der Flexibilität und Nachhaltigkeit.

Quantensprung Flexibilität.

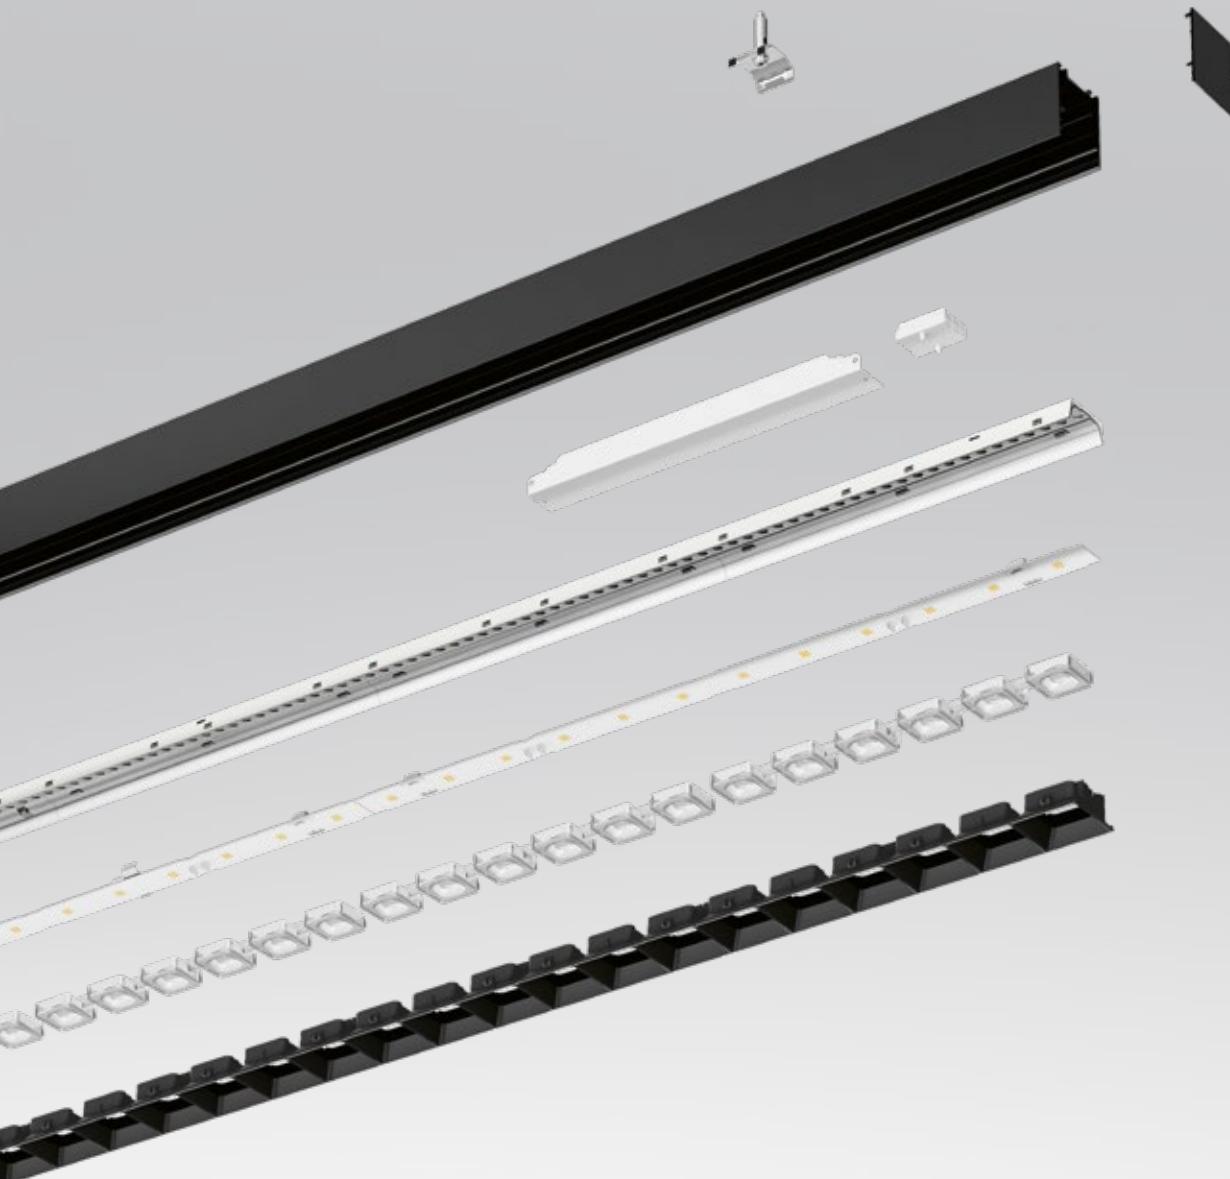

Made in
Traunreut

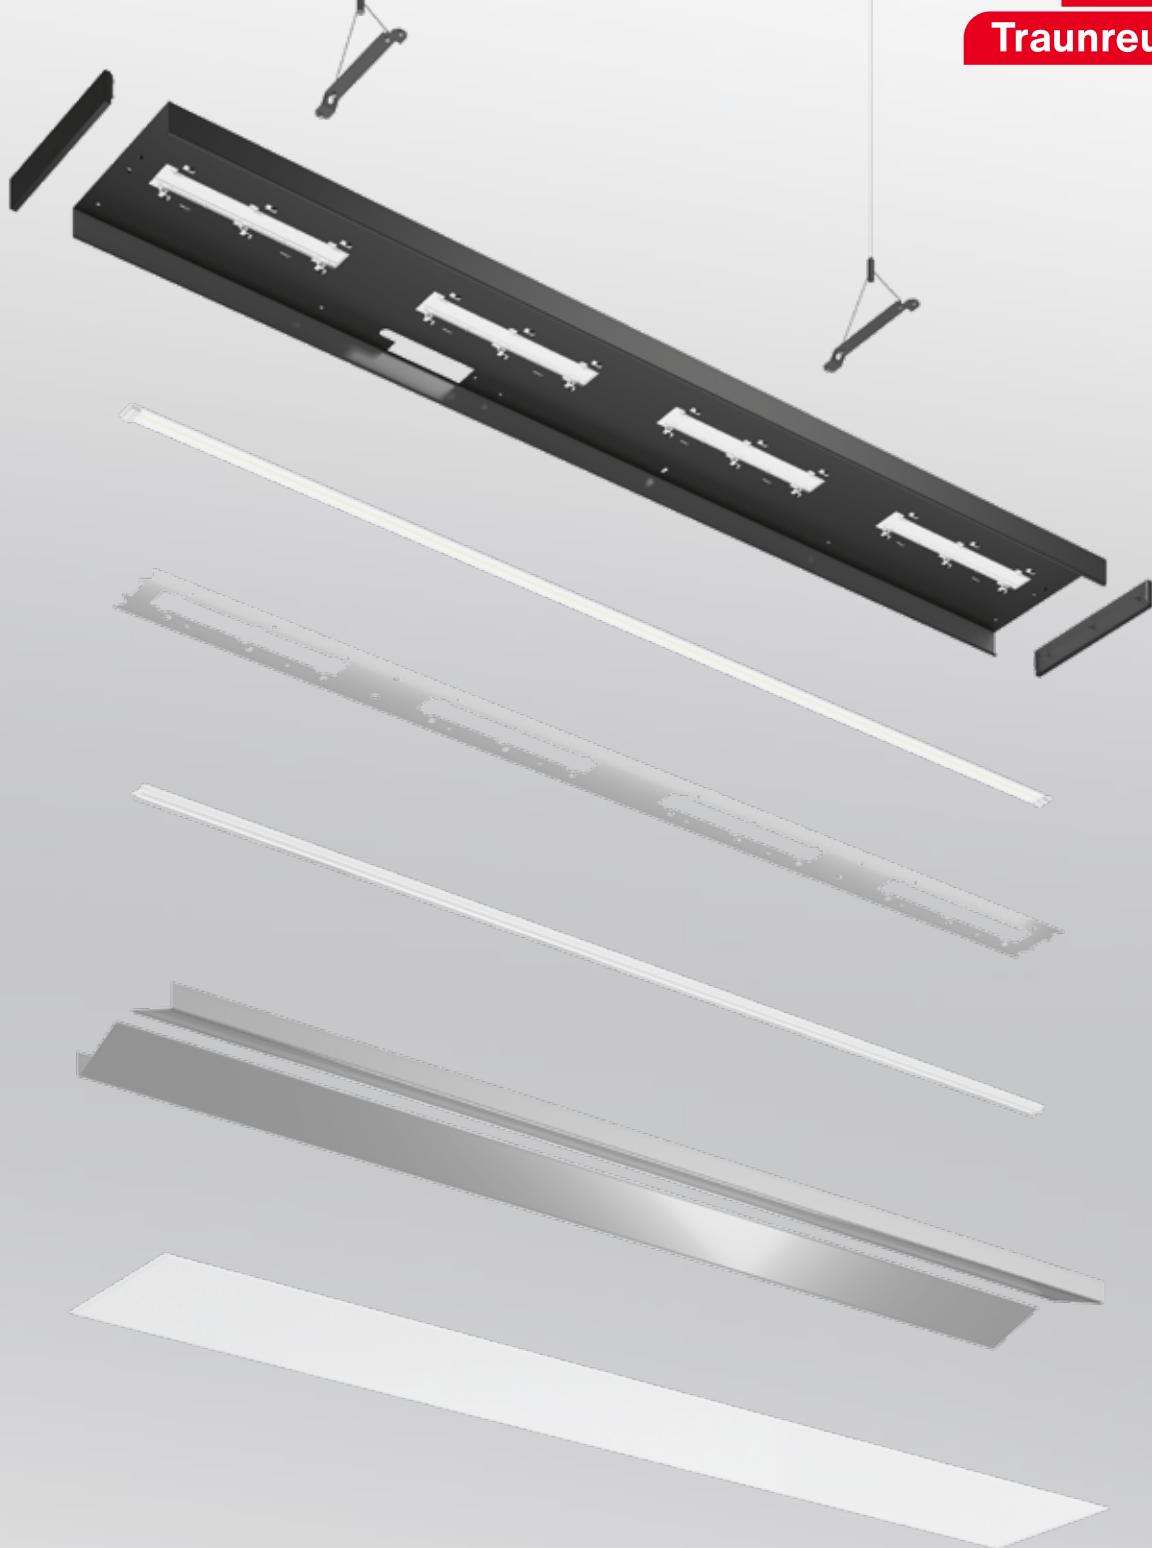

100 % individualisierbar.

100 % nachhaltig.





Produkt: Silica 21 Shadow Linear Pendel

Effizient. Rechnet sich sofort.


Bis zu 185 lm/W ermöglichen unerreichte Einsparungen und minimale Betriebskosten.

Selbst bei der Sanierung von LED-Leuchten der ersten Generation auf neue LED-Technologie zahlt sich der Wechsel sofort aus.

Quantensprung Effizienz.


Bis zu
80 %
CO₂ und Energiekosten sparen

Circa
2 Jahre
Amortisationszeit

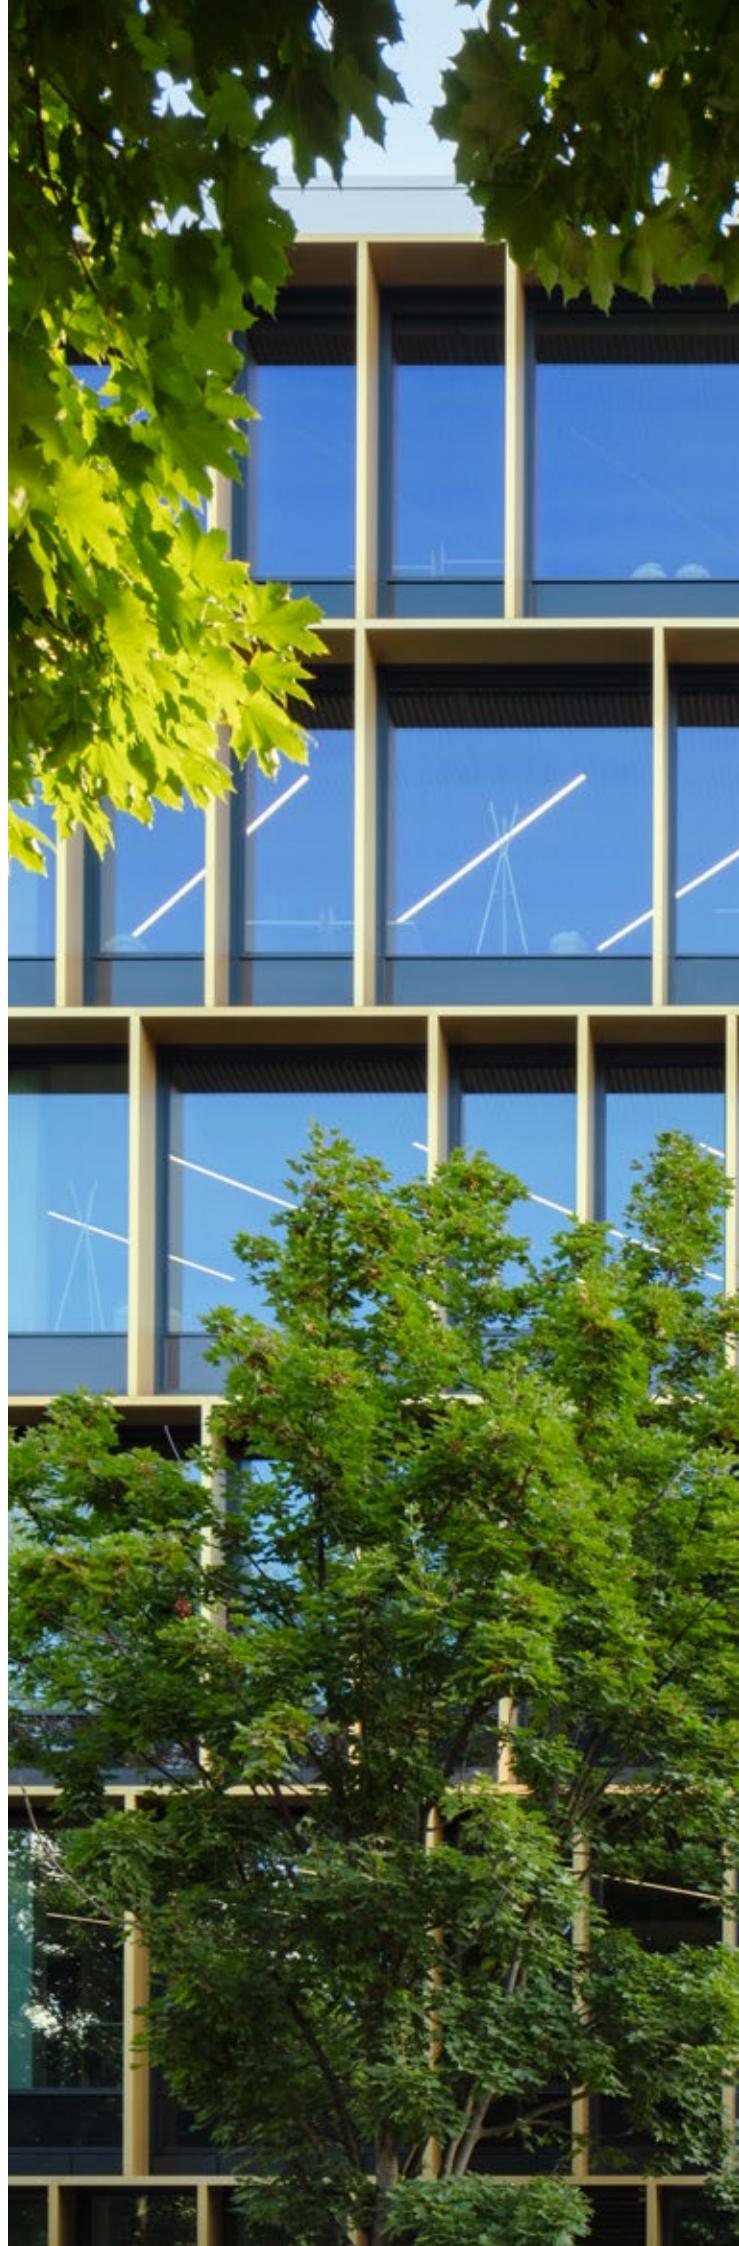




Intelligente Sensorik für maximale Einsparungen.

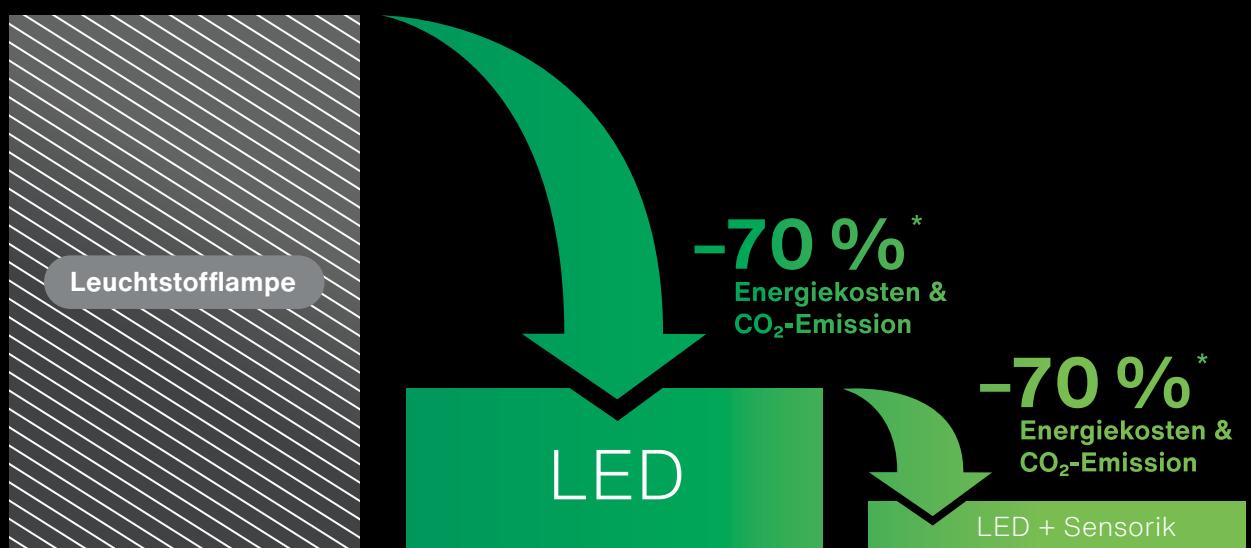

*Einsparung abhängig von Anwendung und Nutzungsverhalten

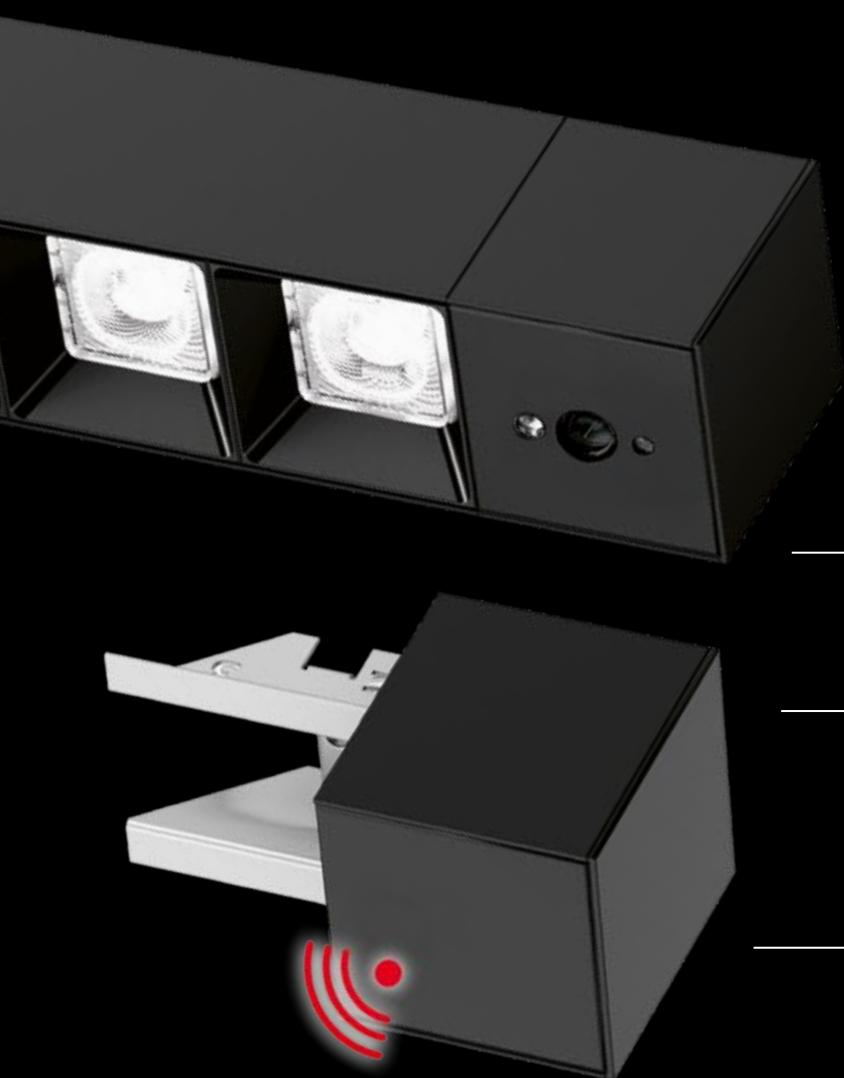**• Hocheffizient.**

Präsenz- und Tageslichtsteuerung für maximale Energie- und CO₂-Ersparnis.

• Maximal flexibel.

Beliebig skalierbar und maßgeschneidert auf Ihren Bedarf.

• Zukunftssicher.

Flexibel anpassbar bei Nutzungsänderungen (z. B. geändertes Raumlayout oder Möblierung).

• Volle Planungsfreiheit.

Mit offenen Standards, drahtloser oder kabelgebundener Steuerung für Sanierungen und Neubauten sowie der nahtlosen Anbindung an moderne Licht- und Gebäudememanagementsysteme lassen sich die GEG und EPBD Anforderungen erfüllen.

Mehr erfahren:



Nachhaltig. Konsequent in Traunreut umgesetzt.

Dank Made in Traunreut ist Nachhaltigkeit für uns gelebter Standard.

Made in Traunreut steht für kurze Wege, messbar weniger Ressourcenverbrauch und klare Verantwortung.

Von der Entwicklung bis zur Elektronikfertigung entsteht alles bei uns vor Ort am Chiemsee in Bayern - konsequent nachhaltig entwickelt und gefertigt. So agieren wir zudem unabhängig und können mit hoher Geschwindigkeit auf Kundenbedürfnisse reagieren.

Quantensprung Nachhaltigkeit.

100 % Inhouse-Entwicklung
und lokale Fertigung

100 % Individualisierbarkeit
und Austauschbarkeit



Made in
Traunreut





Innovation.
Nachhaltigkeit.

Made in

Traunreut

Ganzheitliche Leuchtenentwicklung und -fertigung aus Traunreut:
Optik, Mechanik, Thermodesign und Steuerelektronik perfekt integriert.
Mit eigener Elektronikfertigung setzen wir individuelle Kundenwünsche
schnell und in herausragender Qualität um.

> 60.000 m²

Produktionsfläche

2 Tage

Produktionszeit für kunden-
spezifische LED-Module.


> 1.000

Mitarbeiter

CLO 2.0, Human Centric Lighting, weltweit einmalige Silber-
beschichtung. Wir stehen für mehr als 200 patentierte
Lichttechnologien – entwickelt und realisiert in Traunreut.



Silica 21 im Überblick. Shadow.

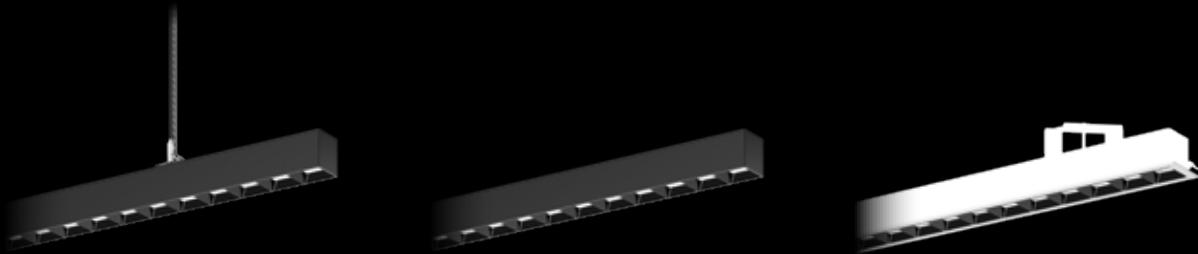

Silica 21 Shadow
Linear Pendel

Silica 21 Shadow
Linear Anbau

Silica 21 Shadow
Linear Einbau

Technische Daten

Lichtstrom: bis zu 21.890 lm
Leistung: bis zu 138 W
Lichtausbeute: bis zu 181 lm/W
Lebensdauer: 70.000 h (L80)
Lichtverteilung: eng strahlend, breit strahlend, Wallwisher

Technische Daten

Lichtstrom: bis zu 12.960 lm
Leistung: bis zu 93,4 W
Lichtausbeute: bis zu 185 lm/W
Lebensdauer: 70.000 h (L80)
Lichtverteilung: eng strahlend, breit strahlend, Wallwisher

Technische Daten

Lichtstrom: bis zu 12.960 lm
Leistung: bis zu 87,8 W
Lichtausbeute: bis zu 185 lm/W
Lebensdauer: 70.000 h (L80)
Lichtverteilung: eng strahlend, breit strahlend, Wallwisher

Gültig für alle Linear- und Square-Varianten:

Optikkonzept: Darklight Reflektor aus PMMA

Lichtfarben: Tunable White | 3.000 K | 4.000 K


UGR: ≤19

Farbwiedergabeindex: CRI ≥ 80


Treiber: DALI 2 | DALI DT8

Montage: abgehängte Montage | Einbau | Anbau | Bandanordnung möglich

Anwendungsbereiche: Einzel- und Großraumbüros, Konferenz- und Besprechungsräume, Empfangsbereiche und Foyers, Flure und Verkehrswege, Homeoffice, Kreativräume, Lounges, Technische Arbeitsplätze

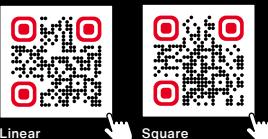

Typen,
Datenblätter,
Konfiguration –
alles auf
einen Blick.

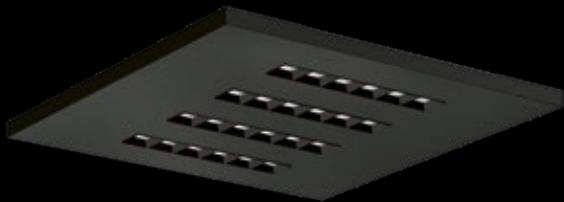

**Silica 21 Shadow
Square Einbau**

Technische Daten


Lichtstrom: bis zu 4.600 lm

Leistung: bis zu 32,8 W

Lichtausbeute: bis zu 170 lm/W

Lebensdauer: 70.000 h (L85)

Lichtverteilung: breit strahlend

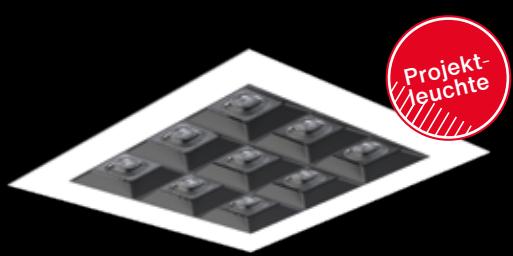


**Silica 21 Shadow
Linear Downlight**

Technische Daten

Verfügbar auf Anfrage

Silica 21 im Überblick. Shadow.

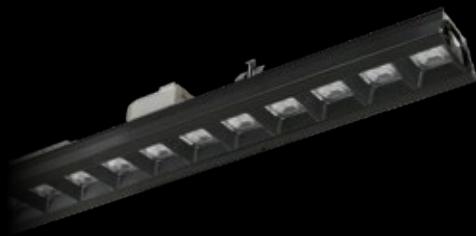

Silica 21 Shadow
für Licross



Silica 21 Shadow
für Modario

Technische Daten

Lichtstrom: bis zu 6.340lm

Leistung: bis zu 39W

Lichtausbeute: bis zu 178lm/W

Lebensdauer: 75.000h (L80)

Lichtverteilung: breit strahlend

Technische Daten

Lichtstrom: bis zu 6.710lm

Leistung: 38W

Lichtausbeute: bis zu 177lm/W

Lebensdauer: 70.000h (L80)

Lichtverteilung: medium, doppelt asymmetrisch

Gültig für alle Varianten für Licross:

Optikkonzept: Darklight Reflektor aus PMMA

Lichtfarben: 4.000 K

UGR: ≤ 19

Farbwiedergabeindex: CRI ≥ 80

Treiber: DALI 2

Montage: Einstektmontage, in der Licross® Tragschiene

Gültig für alle Varianten für Modario 31:

Optikkonzept: Darklight Reflektor aus PMMA

Lichtfarben: 4.000 K

UGR: ≤ 19 | ≤ 22

Farbwiedergabeindex: CRI ≥ 80

Treiber: DALI 2 | EIN/AUS Multilumen

Montage: Einstektmontage, in der Modario® 31 Tragschiene



Licross



für Modario 31



Stehleuchte

Typen,
Datenblätter,
Konfiguration –
alles auf
einen Blick.



Silica 21 Shadow Linear Floor **Stehleuchte**

Technische Daten

Lichtstrom: bis zu 14.320 lm

Leistung: 106 W

Lichtausbeute: bis zu 167 lm/W

Lebensdauer: 50.000 h (L85)

Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend

Gültig für alle Stehleuchte-Varianten:

Optikkonzept: PMMA | Prismenscheibe

Lichtfarben: 3.000 K | 4.000 K

UGR: ≤19

Farbwiedergabeindex: CRI ≥ 80

Treiber: DALI 2

Silica 21 im Überblick. Prismatic.



Silica 21 Prismatic
Rectangular Pendel



Silica 21 Prismatic
Rectangular Anbau

Technische Daten

Lichtstrom: bis zu 8.050 lm
Leistung: bis zu 51W
Lichtausbeute: bis zu 180 lm/W
Lebensdauer: bis zu 100.000 h (L85) bei Tmax
Lichtverteilung: breit strahlend

Technische Daten

Lichtstrom: bis zu 5.500 lm
Leistung: bis zu 36,6W
Lichtausbeute: bis zu 175 lm/W
Lebensdauer: bis zu 100.000 h (L85) bei Tmax
Lichtverteilung: breit strahlend, Wallwisher

Gültig für alle Rectangular-Varianten:

Optikkonzept: Mikroprismatische Optik
Lichtfarben: Tunable White | 3.000 K | 4.000 K, CRI > 80, > 90
UGR: < 19
Treiber: DALI 2 | DALI DT8
Montage: Pendelset, Einzel- / Bandanordnung, Durchgangsverdrahtung
Anwendungsbereiche: Einzel- und Großraumbüros, Konferenz- und Besprechungsräume, Empfangsbereiche und Foyers, Flure und Verkehrswege, Homeoffice, Kreativräume, Lounges, Technische Arbeitsplätze



Linear



Rectangular



Stehleuchte

Typen,
Datenblätter,
Konfiguration –
alles auf
einen Blick.



**Silica 21 Prismatic
Linear Pendel**



**Silica 21 Prismatic
Linear Anbau**



**Silica 21 Prismatic
Linear Einbau**

Technische Daten

Lichtstrom: bis zu 20.060 lm

Leistung: bis zu 138 W

Lichtausbeute: bis zu 174 lm/W

Lebensdauer: 70.000 h (L80)

Lichtverteilung: eng strahlend,
extrem breit strahlend

Technische Daten

Lichtstrom: bis zu 9.840 lm

Leistung: bis zu 62,2 W

Lichtausbeute: bis zu 158 lm/W

Lebensdauer: 70.000 h (L80)

Lichtverteilung: extrem breit strahlend

Technische Daten

Lichtstrom: bis zu 9.840 lm

Leistung: bis zu 85 W

Lichtausbeute: bis zu 158 lm/W

Lebensdauer: 70.000 h (L80)

Lichtverteilung: extrem breit strahlend

Gültig für alle Linear-Varianten:

Optikkonzept: Prismatische Optik

Lichtfarben: Tunable White | 3.000 K | 4.000 K

UGR: ≤ 19 | ≤ 22

Farbwiedergabeindex: CRI ≥ 80

Treiber: DALI 2 | DALI DT8

Montage: abgehängte Montage, Einbau, Anbau, Bandanordnung möglich

Anwendungsbereiche: Einzel- und Großraumbüros, Konferenz- und Besprechungsäume, Empfangsbereiche und Foyers, Flure und Verkehrswände, Homeoffice, Kreativräume, Lounges, Technische Arbeitsplätze



**Silica 21 Prismatic Rectangular Floor
Stehleuchte**



**Silica Prismatic Linear Floor
Stehleuchte**

Technische Daten

Lichtstrom: 13.280 lm

Leistung: bis zu 90 W

Lichtausbeute: bis zu 157 lm/W

Lebensdauer: 50.000 h (L85)

Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend

Technische Daten

Lichtstrom: bis zu 15.000 lm

Leistung: bis zu 106 W

Lichtausbeute: bis zu 141 lm/W

Lebensdauer: 50.000 h (L85)

Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend

Gültig für alle Stehleuchte-Varianten:

Optikkonzept: PMMA, Prismenscheibe

Lichtfarben: 3.000 K | 4.000 K

UGR: ≤ 19

Farbwiedergabeindex: CRI ≥ 80

Treiber: DALI 2


Quantensprung Lichtlösung.

Made in

Traunreut

SITECO entwickelt Lichtlösungen, die Maßstäbe setzen.

Unsere einzigartige Kombination aus Know-how in Beleuchtung, Steuerung, Projekt und Betrieb schafft Lösungen, die mehr sind als Licht: Sie sind Ihr Vorsprung. Seit über 160 Jahren.

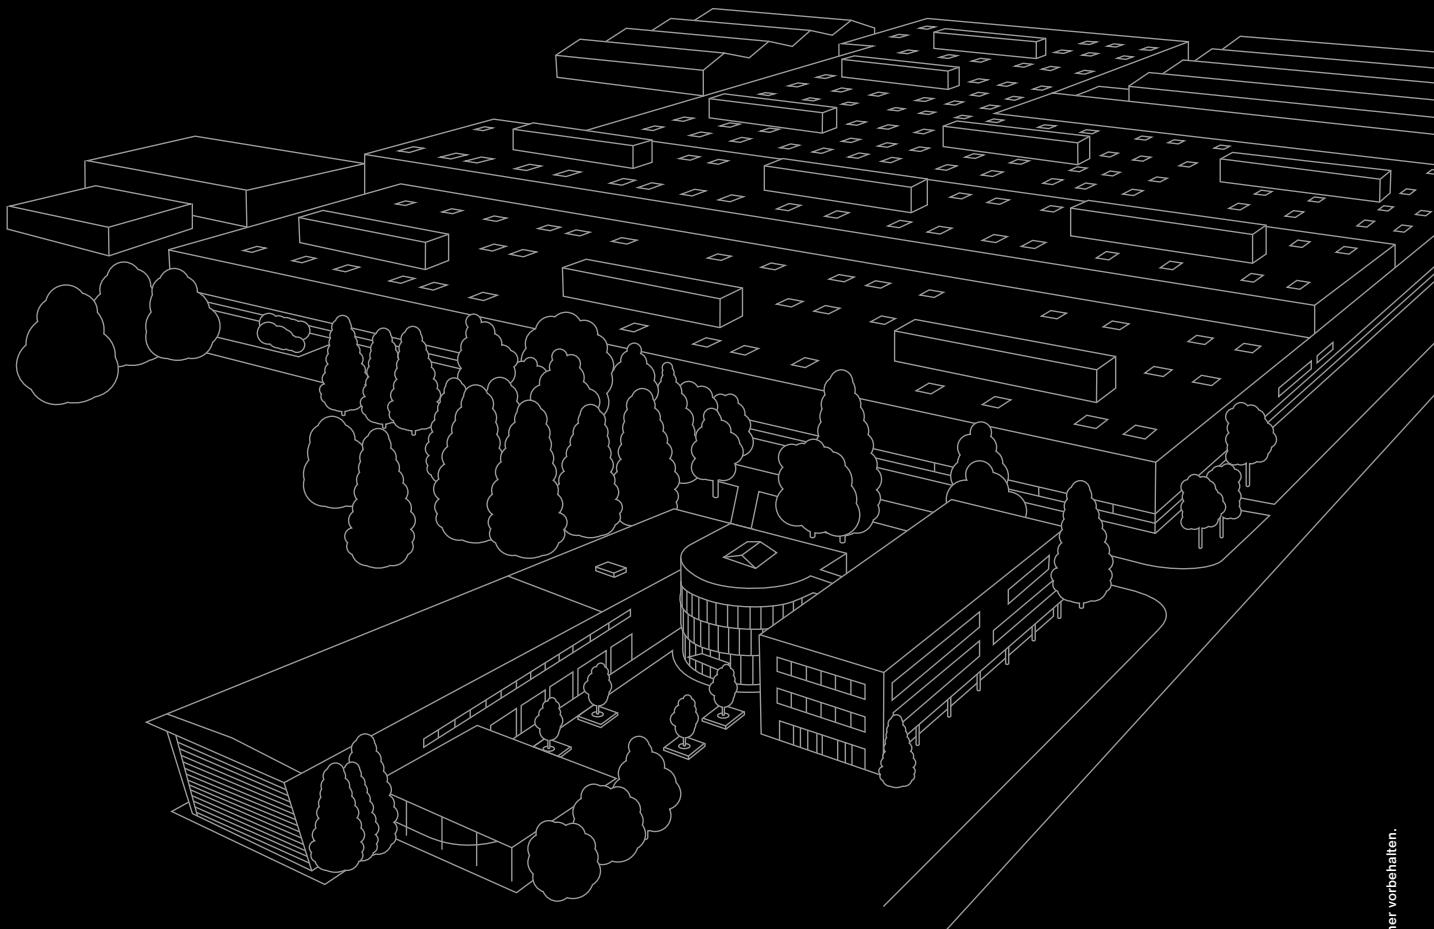

Kontakt.

Siteco GmbH

Georg-Simon-Ohm-Str. 50
83301 Traunreut, Deutschland
Tel. +49 8669 330
vertrieb@siteco.de

siteco.com