siteco

Quantensprung **Mastlösungen.**

Unschlagbar einfacher Betrieb.

Wir haben Mastlösungen neu gedacht.
Mit innovativen Teleskop- und Kippmasten.

Eine Revolution für Installation und Betrieb. Minimaler Aufwand für eine Montage in maximaler Geschwindigkeit. SITECO Mastlösungen erfordern weder Kran noch Helikopter. Und das gilt auch für die Wartung und Instandhaltung.

Einfach den Mast absenken und bequem an der Flutlichtanlage arbeiten. Mit Höhen von 6 m bis 50 m haben wir für jeden Sportplatz die richtige Lösung.

Bis zu 80 %
geringere Wartungs- und Installationskosten.

Nur 1 Person
für die jährliche Wartung.

Kein Kran oder Helikopter
für die Installation und Wartung.

HALIDAY

Statische Masten.

- Standard-Spezifikation.
- Vielseitig: Verschiedene Designs und kundenspezifische Lösungen möglich.
- Kostengünstig.

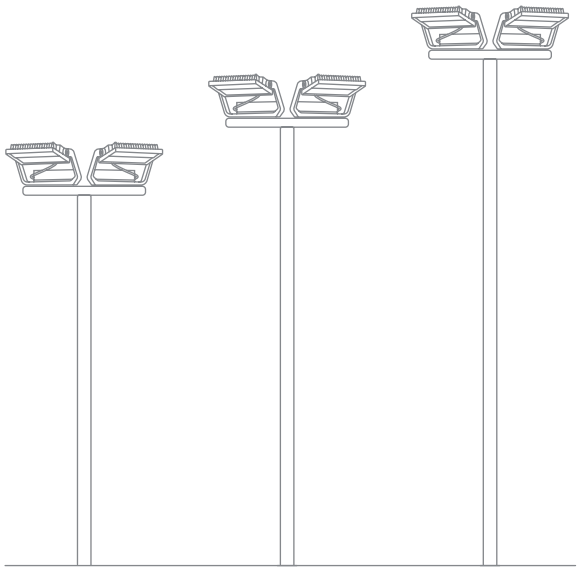

Teleskopmasten.

- Einfache Handhabung und geringe Beeinträchtigung der Umgebung: Masten können für eine unkomplizierte Wartung oder bei Nichtgebrauch auf 2,5 m abgesenkt werden.
- Dank verstellbarer Höhe für jede Fläche die richtige Lösung.

Hier sehen Sie Teleskopmasten in der Anwendung.

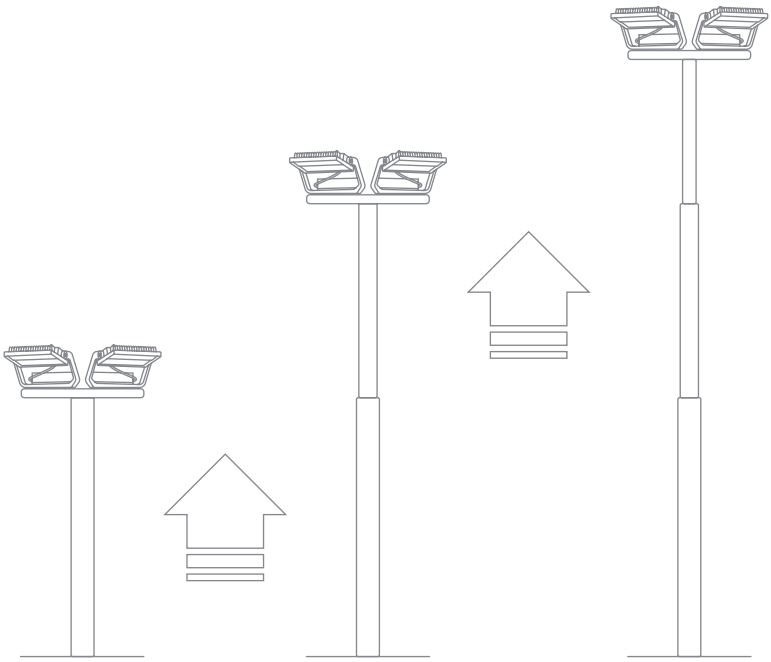

Kippmasten.

- Gefahrloses Warten und Instandhalten der Anlage: Bodennahes Arbeiten möglich ohne Hubsteiger-Einsatz.
- Kostengünstig und flexibel: Wartungs- / Reparaturarbeiten können schnell und ohne den Einsatz schwerer Maschinen durchgeführt werden.

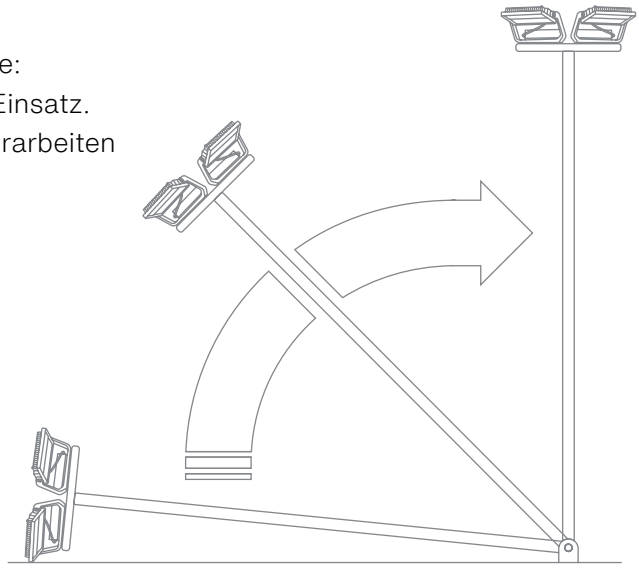

Hier sehen Sie Kippmasten in der Anwendung.

Fundamentgestaltung

Interne Fundamentgestaltung und Entwicklung für verschiedene Fundamentarten.

- Köcherfundament.
- Fundament mit Ankerkorb.

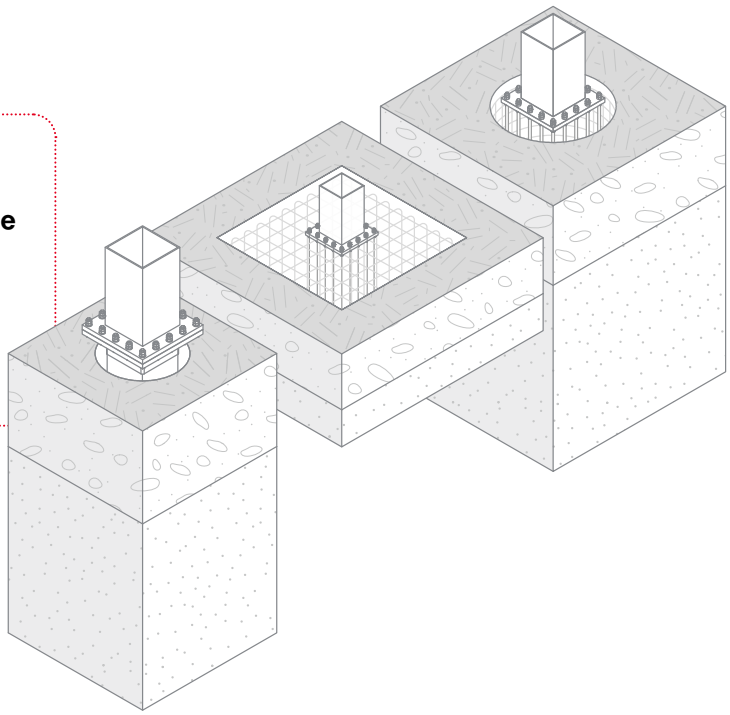

Unser Kippmasten-Portfolio.

Für leichte Belastung 15,6 m

Technische Daten
Höhe: 15,6 m
Maximale Anzahl FL 11: bis zu 3
Maximales Gewicht: bis zu 124 kg
Maximale Windfläche: bis zu 0,98 m²
Bestell-Nr.: 5NYHALRL151

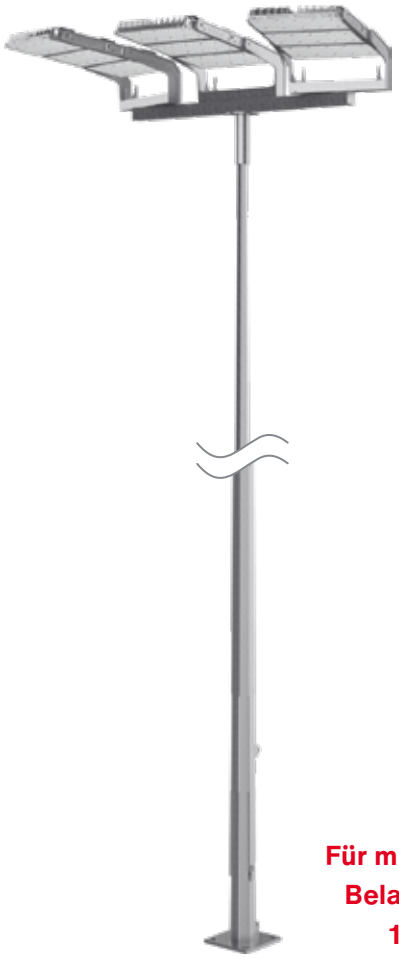

Für mittlere Belastung 15,6 m

Technische Daten
Höhe: 15,6 m
Maximale Anzahl FL 11: bis zu 4
Maximales Gewicht: bis zu 176 kg
Maximale Windfläche: bis zu 1,44 m²
Bestell-Nr.: 5NYHALRL152

Berechnung der technischen Daten basiert auf folgenden Annahmen:

- Windzone 1 (Windgeschwindigkeit = 22,5 m/s).
- DIN EN 40.
- Geländekategorie 2, max. Geländehöhe von 800 m.
- Maximale Anzahl FL 11 basiert auf einem Aufneigungswinkel von max. 10 Grad.

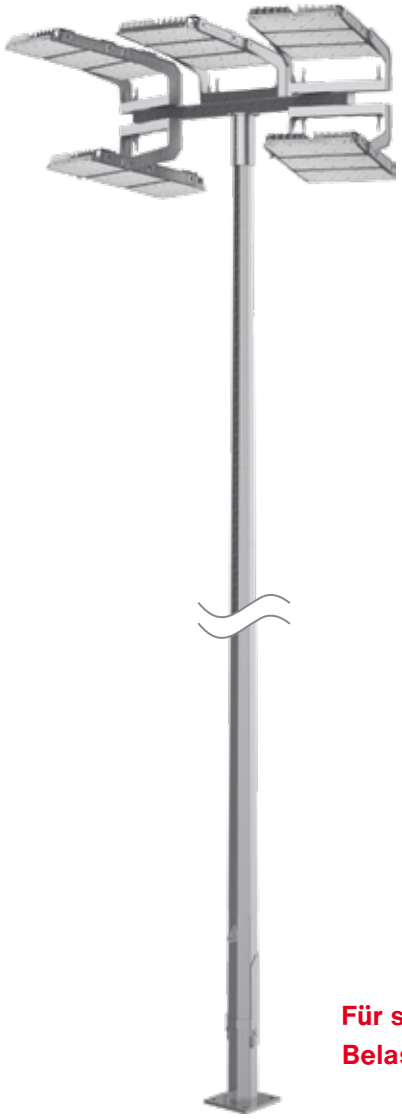

Für starke Belastung 18 m

Technische Daten
Höhe: 18 m
Maximale Anzahl FL 11: bis zu 7
Maximales Gewicht: bis zu 296 kg
Maximale Windfläche: bis zu 2,5 m²
Bestell-Nr.: 5NYHALRL182

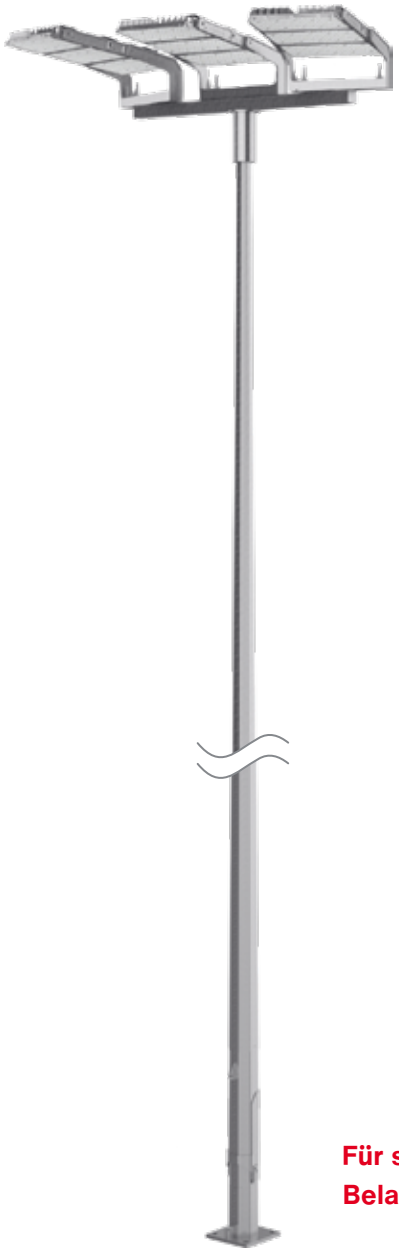

Für starke Belastung 20 m

Technische Daten
Höhe: 20 m
Maximale Anzahl FL 11: bis zu 4
Maximales Gewicht: bis zu 184 kg
Maximale Windfläche: bis zu 1,51 m²
Bestell-Nr.: 5NYHALRL201

Gerne unterstützen wir Sie bei der Auswahl der optimalen Mastlösung für Ihre spezifischen Anforderungen. Kontaktieren Sie uns und wir ermitteln gemeinsam die beste Lösung für Ihr Projekt.

Den passenden Fluter zu Ihren Masten finden Sie hier.

Kontakt.

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Str. 50
83301 Traunreut, Deutschland
Tel. +49 8669 330
sports@siteco.com

Keine Kapazitäten? Wir übernehmen Ihr Projekt – schlüsselfertig.

siteco.com

Bestellnummer 810P132DE | SITECO Marketing 04.2025 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.