siteco

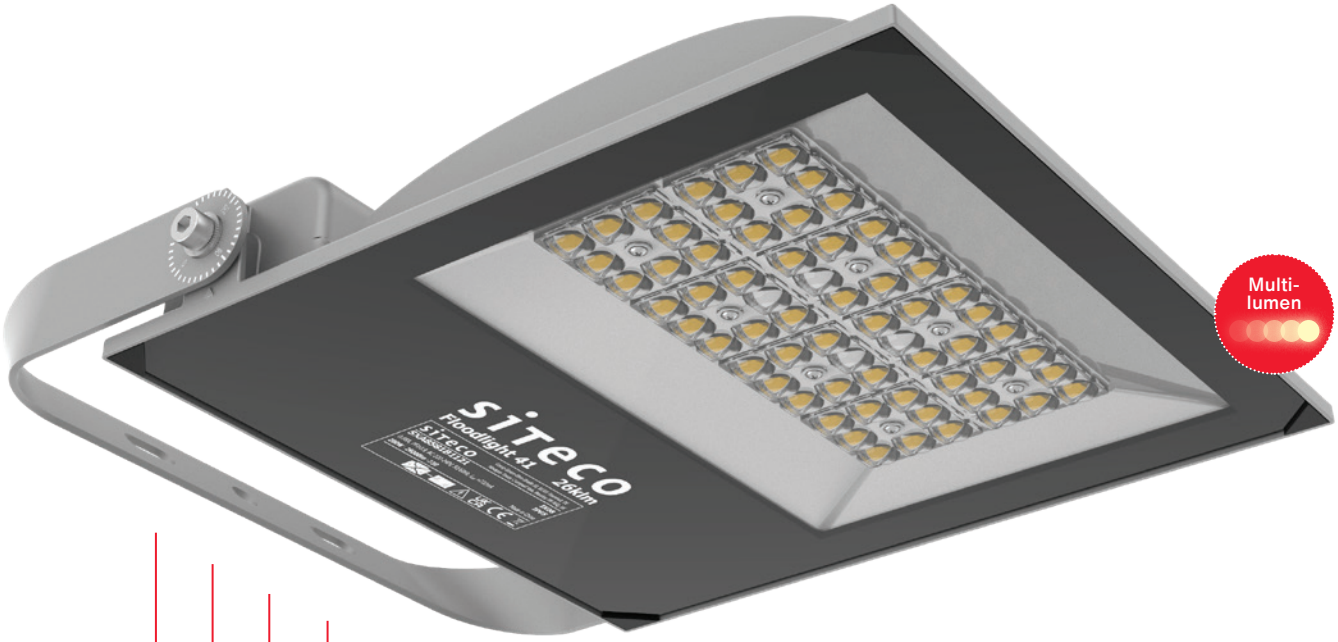

Höchste Wirtschaftlichkeit
Schnelle Amortisation durch geringe Anschaffungskosten
und Lichtausbeute von 130 lm / W

Einfache und schnelle Montage
Dank vormontierter 2 m Anschlussleitung und Tragebügelsystem

Maximale Flexibilität
Dank verschiedener Baugrößen, Montagemöglichkeiten
und Multilumen-Funktion direkt an der Leuchte

Exakte, homogene Flächenausleuchtung
Dank asymmetrisch tiefstrahlender Lichtverteilung PL32, normgerechtes Licht bis in
die letzte Ecke – und mit einer besseren Gleichmäßigkeit als Vergleichslösungen

Stilvolles und hochwertiges Design
Durch hauseigenes Design-Konzept mit Aluminium-Gehäuse
und Optik-Abdeckung aus Sicherheitsglas

Floodlight FL 41

Der Beste seiner Klasse.

Floodlight FL 41
Der Beste seiner Klasse.

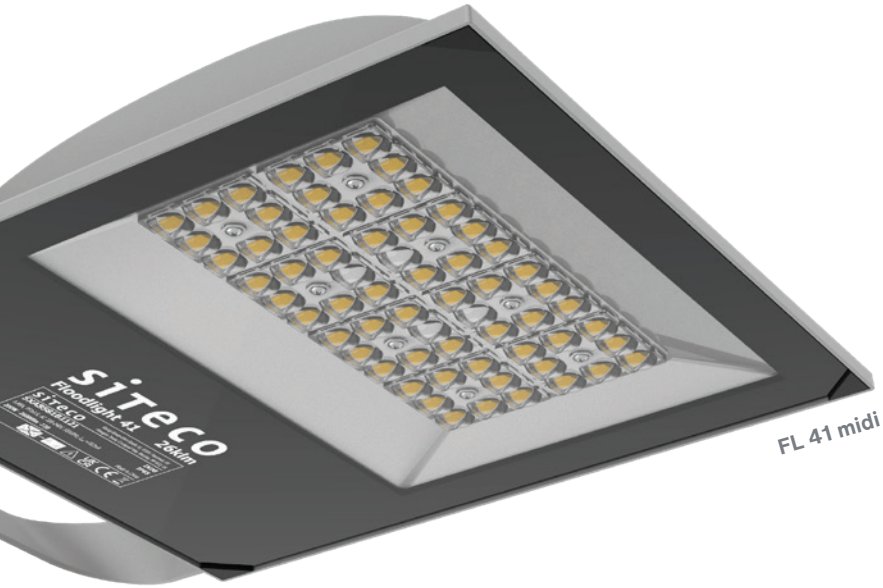

FL 41 midi

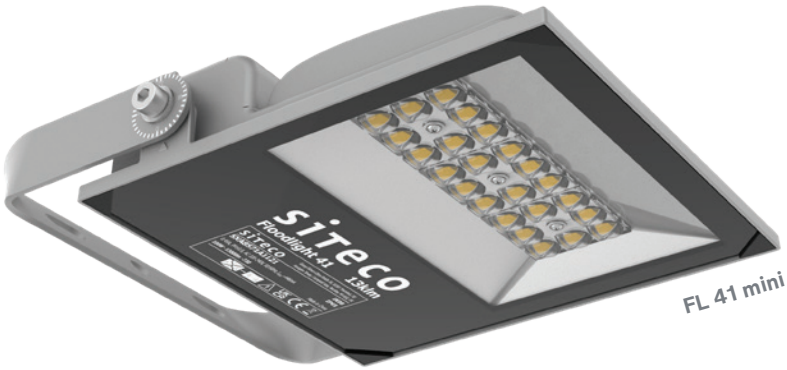

FL 41 mini

IP65 IK08

Gültig für alle FL 41 Varianten:

Optikkonzept

- Linsentechnologie (PC)
- Neigungsmöglichkeiten: von 0° bis +180°

Lichtfarben

- 3.000 K | 4.000 K
- Farbwiedergabe: CRI = 70

Schutzart

- IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK08

Montage

- vormontierte 2 m Anschlussleitung ab Werk
- vormontiertes Tragbügelsystem ab Werk

Steuerung

- ON / OFF | Multilumen-Switch

Gewicht

- FL 41 mini: 2,4 kg
- FL 41 midi: 3,9 kg





	L	B	H	H1	L1
FL 41 mini	263	245	115	58	30
FL 41 midi	298	335	143	65	35

Multilumen-Funktion	FL 41 mini		FL 41 midi	
	lm	W	lm	W
Grundeinstellung ab Werk	13.000	100	26.000	200
1	9.100	70	22.100	170
2	6.500	50	19.500	150
3	3.900	30	13.000	100

Der Fluter für universelle Anwendungen.
Flexibel und kosteneffizient.

Floodlight FL 41 mini

Technische Daten

Lichtstrom: 3.900 lm bis 13.000 lm
Leistung: bis 100 W
Lichtausbeute: 130 lm / W
Lebensdauer: 50.000 h (L80 / B50) bei 25 °C

Anwendungen

Fassaden, Parkflächen, Ladezonen, Plätze

Bestellnummern

3.000 K | CRI 70	5XA8571A1121
4.000 K | CRI 70	5XA8571A2121

Floodlight FL 41 midi

Technische Daten

Lichtstrom: 13.000 lm bis 26.000 lm
Leistung: bis 200 W
Lichtausbeute: 130 lm / W
Lebensdauer: 50.000 h (L80 / B50) bei 25 °C

Anwendungen

Fassaden, Parkflächen, Ladezonen, Plätze

Bestellnummern

3.000 K | CRI 70	5XA8581B1121
4.000 K | CRI 70	5XA8581B2121

Lichtverteilung für Floodlight FL 41 Varianten:

PL32 – Für tiefstrahlende Ausleuchtung von Plätzen



Kontakt.

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Str. 50
83301 Traunreut, Deutschland
Tel. +49 8669 330
sports@siteco.com

SITECO Marketing 07.2023 | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.