





- Zeitloses Design mit hochwertigem, schlankem Gehäuse zur leichten Integration in verschiedene architektonische Umgebungen
- Einfache und schnelle Installation zur Wand- und Deckenmontage für maximale Flexibilität
- Optional mit Tunable-White-Funktion, ideal geeignet für HCL ^{live} Anwendungen zur Steigerung von Wohlbefinden durch automatische Nachbildung des natürlichen Sonnenlichtverlaufs

- Verfügbar mit Bluetooth-Steuerung zur kabellosen Steuerung via Smartphone, mit automatischer Abfolge von voreingestellten Szenarien und müheloser Installation mit drahtlosen Schaltern
- Leicht erweiterbar mit Notlichtelement oder HF-Bewegungssensor in der Mitte der Leuchte für noch mehr Funktionalitäten und Anwendungsfreundlichkeit

Rondel 21

Der Allstar für die Allgemeinbeleuchtung in seiner neuesten Version mit erweiterten Funktionen.

Rondel 21

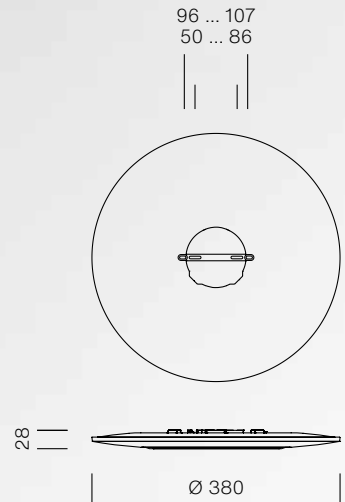

Schlüssel-Spezifikationen

Lichtstrom	900 lm / 1.800 lm
Bemessungsleistung	9 W / 18 W
Optik	Opaler Diffusor
Lichtverteilung	Diffus
Farbtemperatur	3.000 K / 4.000 K
UGR	< 28
CRI	> 80
Schutzklasse	IP 40 / IK 03
Bemessungslebensdauer	50.000 h (L70 / B50) bei 25° C
Umgebungstemperatur	-20 ... +40° C
Steuerung	EIN / AUS, integriert, Bluetooth
Montage-Optionen	Decken-/Wandanbaumontage
Zertifikate	CE
Abmessungen	Ø 380 x 28 mm
Gewicht	1,7 kg
Zubehör	3h-Notlichtleuchte, HF-Bewegungsmelder

Rondel 21 Bestellvarianten

Farbtemperatur	Netto-Lichtstrom lm	Anschlussleistung W	Steuerung	Gewicht kg	Bestell-Nr.
2.700 – 6.500 K	1.800	18	Drahtlos	1,7	5MD530CL18TW
3.000 K	1.800	18	EIN / AUS	1,6	0MD5307L1830
4.000 K	1.800	18	EIN / AUS	1,6	0MD5307L1840
3.000 K	900	9	EIN / AUS	1,6	0MD5307L0930
4.000 K	900	9	EIN / AUS	1,6	0MD5307L0940

Rondel 21 Zubehör

Artikel	Gewicht kg	Bestell-Nr.
Notlicht-Element	0.5	0MD5303B
HF-Bewegungssensor	0.5	5MD53003S
Befestigungselement	0.1	0MD5300D

Highlights von Rondel 21 mit Bluetooth und Tunable-White-Funktion:

- Maximaler Komfort dank Bluetooth-Steuerung: einfaches ein- /ausschalten und Farbtemperaturanpassung über Smartphone
- Einfache Gruppierung von Leuchten, Einstellung verschiedener Szenen und Animationen – Flexibilität auf höchstem Niveau
- Integrierte Kalender- und Timer-Funktionalität mit Sonnenauf- und Sonnenuntergangsinformationen zur einfachen Automatisierung der Beleuchtung
- Drahtloses System - ideal für Nachrüst Situationen, in denen Kabelinstallationen nicht möglich sind
- Tunable-White Funktion zur Anpassung der Farbtemperatur an individuelle Bedürfnisse oder Situationen (z.B. abends warm und tagsüber kühl) – ideal geeignet für SITECO HCL^{live}-Anwendungen zur Steigerung von Motivation und Wohlbefinden.

