


siteco

bis zu
Sofort
70%
Energiekosten
sparen

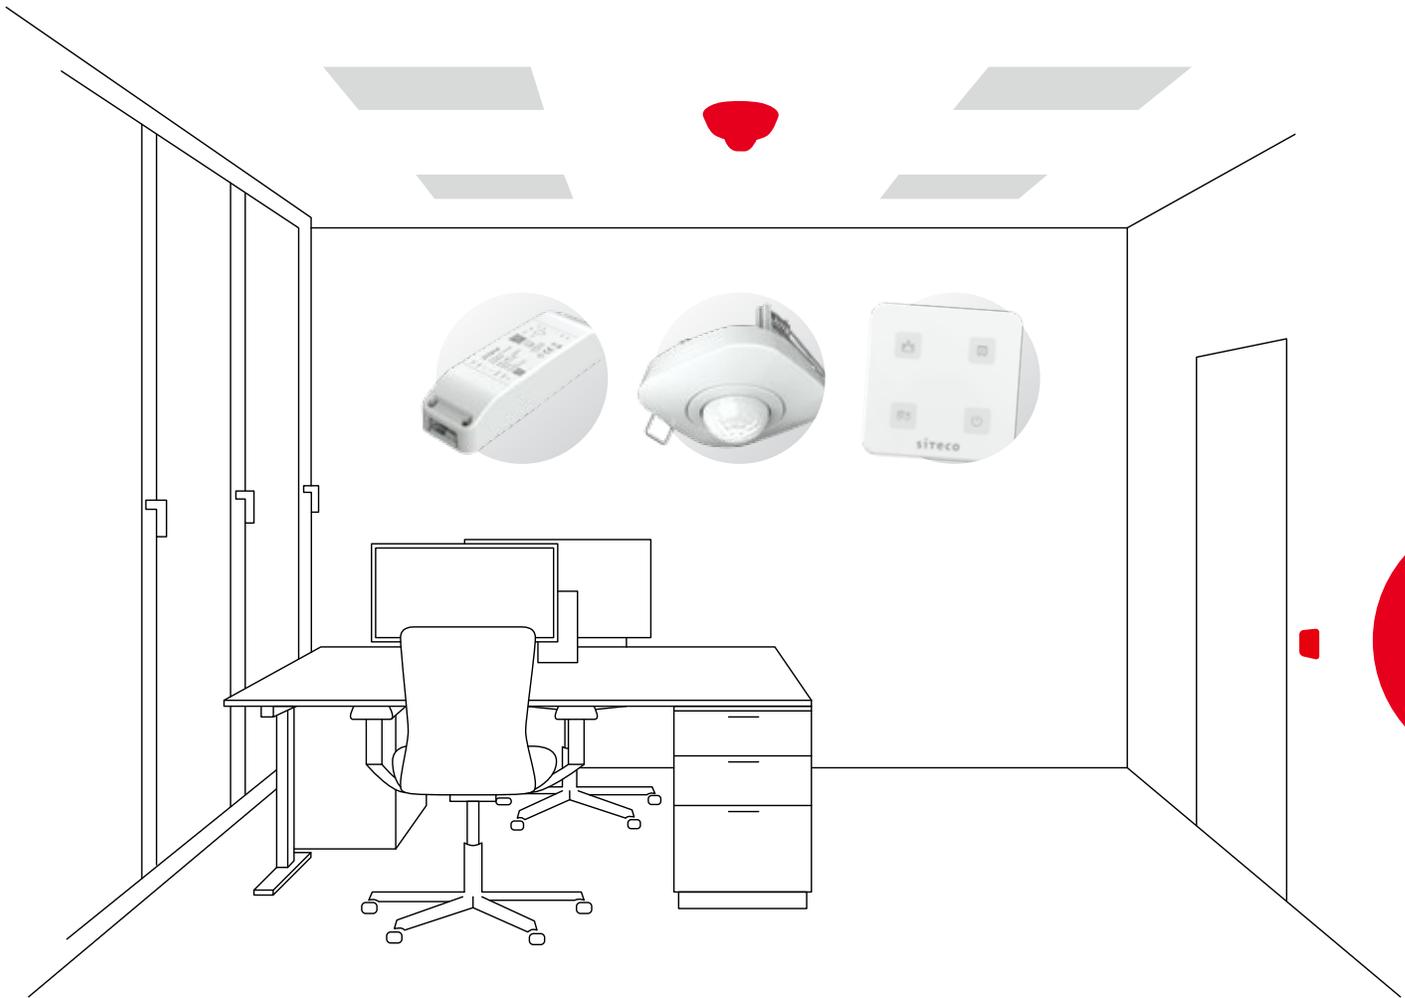

Beleuchtung steuern mit SITECO Connect 31 Gen2.

Professionelle
Plug & Play-
Beleuchtungs-
lösungen

Einzelraumsanierung von Büro- und Nebenräumen.

Sanierungsbeispiel für Büroräume



Payback-Zeit
(Leuchten + Connect 31)
< 2 Jahre


A Controller



Autarkes, lokales Steuerungssystem

- Komplette Intelligenz im Controller ohne übergeordnete Komponenten
- Einfache Inbetriebnahme ohne Programmierkenntnisse
- Integrierte DALI-Spannungsversorgung

B Sensor




Steuerung Bewegung und Tageslicht

- Bedarfsgerechtes, intelligentes Licht
- Energieeinsparung bis zu 70%*
- Beschleunigte Amortisation

* Einsparung abhängig von baulichen Gegebenheiten und Nutzungsverhalten

C Standard-Taster




Steuerung EIN/AUS/Dimmen

- Individuelle Einstellung der Helligkeit
- Nutzer kann manuell immer eingreifen

Einzelkomponenten

Einzelkomponenten	Bestellnummer
SC 31 Controller Gen2	5LZ910100A
SC 31 Sensor Gen2	5LZ910200A
SC 31 Touchpanel (Option, wenn Nachverkabelung zu Standard-Taster nicht möglich ist)	5LZ910300

Sanierungsbeispiel für Besprechungsräume

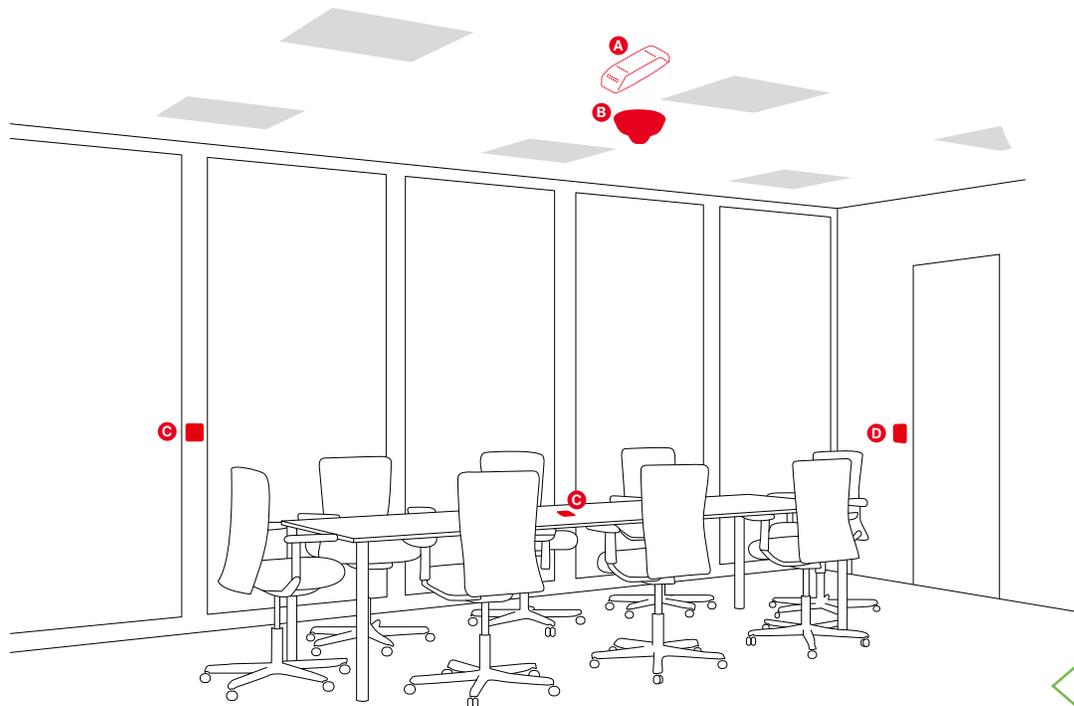

Payback-Zeit
(Leuchten + Connect 31)
< 2 Jahre


A Controller



Autarkes, lokales Steuerungssystem

- Komplette Intelligenz im Controller ohne übergeordnete Komponenten
- Einfache Inbetriebnahme ohne Programmierkenntnisse
- Integrierte DALI-Spannungsversorgung

B Sensor



Steuerung Bewegung und Tageslicht

- Bedarfsgerechtes, intelligentes Licht
- Energieeinsparung bis zu 47%*
- Beschleunigte Amortisation

*Einsparung abhängig von baulichen Gegebenheiten und Nutzungsverhalten


C Touchpanel



Steuerung Licht-Szenen

- Einfache und intuitive Bedienung
- Auswahl von Licht-Szenen (Präsentation, Besprechung etc.)
- Auswahl von Lichtfarben (technische Voraussetzung: Leuchten mit EVG DALI DT8)

D Standard-Taster




Steuerung EIN/AUS/Dimmen

- Individuelle Einstellung der Helligkeit
- Nutzer kann manuell immer eingreifen

Einzelkomponenten

Einzelkomponenten	Bestellnummer
SC 31 Controller Gen2	5LZ910100A
SC 31 Sensor Gen2	5LZ910200A
SC 31 Touchpanel	5LZ910300

Sanierungsbeispiel für Verkehrsflächen und Nebenbereiche

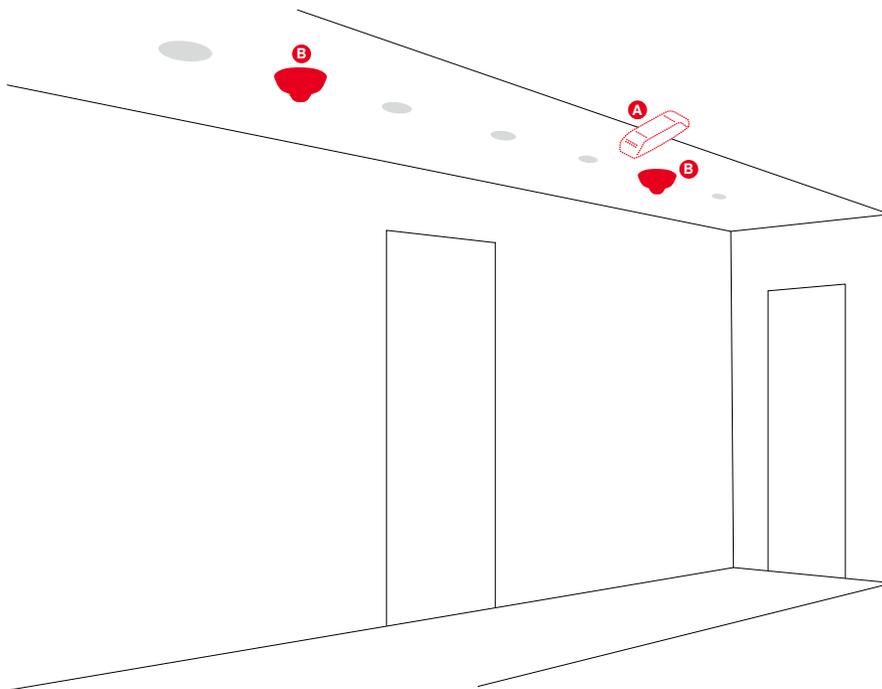

Payback-Zeit
(Leuchten + Connect 31)
< 2,5 Jahre


A Controller



Autarkes, lokales Steuerungssystem

- Komplette Intelligenz im Controller ohne übergeordnete Komponenten
- Einfache Inbetriebnahme ohne Programmierkenntnisse
- Integrierte DALI-Spannungsversorgung

B Sensor



Steuerung Bewegung und Tageslicht

- Bedarfsgerechtes, intelligentes Licht
- Energieeinsparung bis zu 85%*
- Beschleunigte Amortisation

* Einsparung abhängig von baulichen Gegebenheiten und Nutzungsverhalten

Einzelkomponenten


SC 31 Controller Gen2	5LZ910100A
SC 31 Sensor Gen2	5LZ910200A

Bestellnummer

Schnell. Einfach. Erweiterbar.

Durch die perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten in Profi-Qualität gibt es keine Schwierigkeiten bei der Auswahl oder Kompatibilität. Alle Produkte sind einfach zu erweitern und im Handumdrehen in Betrieb zu nehmen.

Einfache Montage mit Standardinstallationsmaterial

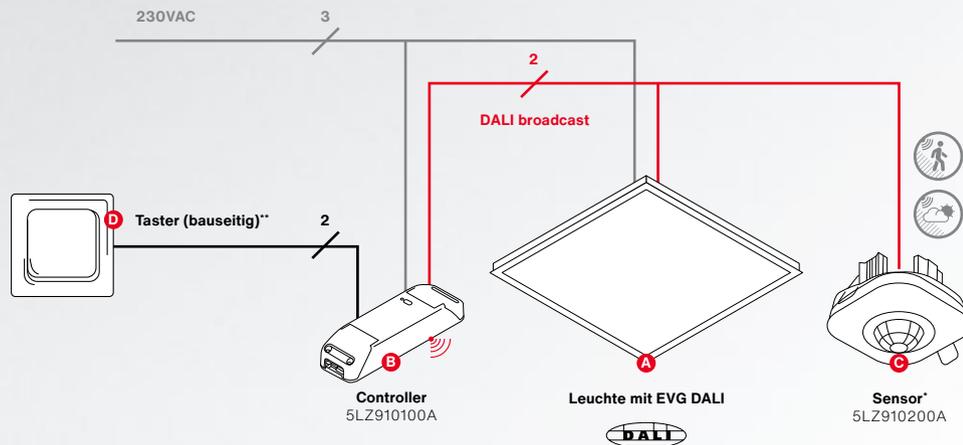

Systemgrößen in Stück

Controller B	1			
Sensor C	0	1	2	3
Leuchte mit EVG DALI A	≤ 45	≤ 40	≤ 35	≤ 30
Touchpanel E	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Taster** (bauseitig) D	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3

Sensoreichweite

Montagehöhe	Radial	Tangential	Präsenz
h = 2,5m	Ø 5,0m	Ø 6,5m	Ø 3,5m
h = 3,0m	Ø 6,0m	Ø 7,5m	Ø 4,5m
h = 3,5m	Ø 7,0m	Ø 8,5m	Ø 6,0m



* Netz + DALI + Sensoren: maximale Gesamtleitungslänge 300m (bei Verlegung mit Standardleitung z.B. NYM-J 5G 1,5mm²)

** Taster bauseitig: maximale Gesamtleitungslänge 50m (bei Verlegung z.B. NYM-J 5G 1,5mm²)

Die obige Darstellung zeigt nur einen exemplarischen Schaltplan eines Lichtmanagementsystems. Für einen konkreten Anwendungsfall ist zwingend eine individuelle Planung (insbesondere Leitungs- und Stromkreisdimensionierungen, Leitungsarten, Brandschottungen, Trassenführungen etc.) durch qualifiziertes Personal erforderlich. Die Siteco GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der obigen Darstellung.

Noch Fragen?

QR-Codes auf Verpackung und Produkten führen direkt zu wichtigen und hilfreichen Informationen: Technische Daten, Anleitungen, Tutorials und Anwendungsbeispiele.



Beleuchtung mühelos in Betrieb nehmen und steuern.


Bedienung – Sie haben die Wahl.

Mühelos schalten, dimmen und Szenen auswählen – ganz einfach über den bauseitigen Taster oder mit der intuitiv zu bedienenden App auf dem Smartphone oder dem Touchpanel.



Alles anpassbar.

Vorkonfigurierte Szenen können einfach und intuitiv angepasst werden. Auch das Hinterlegen von Zeitschaltplänen, Berechtigungen und Nutzerprofilen ist bei Bedarf schnell erledigt.

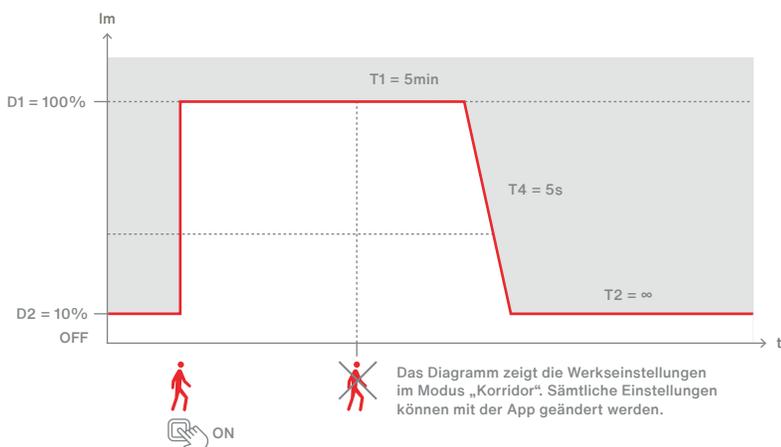

Kontakt.

Siteco GmbH

Georg-Simon-Ohm-Str. 50
83301 Traunreut, Deutschland
Tel. +49 8669 330
info@siteco.de

siteco.com