siteco

Interaktive Broschüre

Ein Klick auf die Bestell-Nr. und Sie erhalten alle Produkt-informationen

Inklusive unverbindlicher Preisempfehlung

für Österreich

Topseller 2022/23

Leistungsstark, effizient, einfach perfekt.

Preise ab 1. Oktober 2022

Produktübersicht

Stehleuchten

Silica 21 Floor R
Seite 4

Apollon 21 Floor
Seite 6

Pendel-, An und Einbauleuchten

Silica 21
Seite 8

Vega 11
Seite 12

Pendel-, An und Einbauleuchten


Apollon 21
Seite 14


Apollon 31
Seite 18

Apollon 41
Seite 19

Downlights

Lunis 21
Seite 22

Lunis 31
Seite 26

Lunis 41
Seite 30

Strahler

Spot 21
Seite 34

Lichtleisten und Unterbauleuchten

Ecopack 31
Seite 36

Batten 41
Seite 38

Wand- und Deckenleuchten

Rondel 21
Seite 42

Rondel 31
Seite 44

Rondel 41
Seite 46

Lichtbandsysteme


Licross 21
Seite 48


Modario 31
Seite 54

Feuchtraumleuchten

Monsun 21
Seite 58


Monsun 31
Seite 60

Powerbrik
Seite 62

Hallenleuchten

Highbay 31
Seite 64

Highbay 42
Seite 68

Sport 31
Seite 72

Fassaden- und Wegeleuchten

CL Wand/Decke
Seite 74

CL Poller
Seite 80

Stadt- und Parkleuchten

Litepole
Seite 82

Pilzleuchte
Seite 84

DL 30
Seite 86

Straßenleuchten

Streetlicht 31
Seite 88

Fluter


SiCompact 31
Seite 92

Unverbindliche Verkaufspreise, gültig ab 1. Oktober 2022, exklusive Mehrwertsteuer

Silica 21 Floor R

So flexibel wie moderne Arbeitskonzepte.

- ideale Basis für ein Smart-Office durch flexible Erweiterung der Leuchte mit intelligenter Sensorik, z. B. für Raumdatenerfassung mit offener Schnittstelle
- sehr homogene und normgerechte Ausleuchtung von zwei Arbeitsplätzen entsprechend DIN EN 12464-1
- erzeugt eine angenehme Raumatmosphäre durch sehr breite Deckenaufhellung
- einfache Umsetzung von HCL^{live}-Konzepten durch Tunable-White-Varianten
- Schwarmfunktion sorgt bei Bedarf für angenehmes Umgebungslicht
- einfache Wartung und Erweiterung durch Geräteträgerprinzip und Zugang zum Elektronikraum



Silica 21 Floor R

- mikroprismatische Abdeckung, aus PMMA, direkt/indirekt strahlend, symmetrisch, mit Umgebungslicht- und Anwesenheitssensor
- Lichtkopf, aus Aluminium, Standrohr, aus Aluminium, Standfuß, aus Stahl, verkehrsweiß (RAL 9016) oder weißaluminium (RAL 9006), tiefschwarz (RAL 9005)
- unmontiert, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 3 m
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- zul. Umgebungstemperatur: 0 ... +35 °C
- Lebensdauer: 50.000 h (L85/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	kg	Bestell-Nr.	UVP €
Farbe weiß, RAL 9016							
4.000	> 80	15.000	106	141		51MX53SG4DW	1.301,00
Farbe weißaluminium, RAL 9006							
4.000	> 80	15.000	106	141		51MX53SG4DS	1.301,00
Farbe tiefschwarz, RAL 9005							
4.000	> 80	15.000	106	141		51MX53SG4DB	1.301,00

Details und weitere Varianten
zu Silica 21 Floor R

Apollon 21 Floor

Beste Technik für eine optimale Arbeitsatmosphäre.

- sehr gleichmäßige Ausleuchtung von Schreibtischarbeitsplätzen
- sehr gute Entblendung durch homogenen Lichtaustritt
- tageslichtabhängige Regelung für maximale Energieeinsparung



Apollon 21 Floor

- Prismenscheibe, aus PMMA, direkt/indirekt strahlend, symmetrisch, mit Umgebungslicht- und Anwesenheitssensor, für tageslichtabhängige Steuerung
- Lichtkopf, aus Aluminium, Standrohr, aus Aluminium, Standfuß, aus Stahl, verkehrsweiß (RAL 9016) oder weißaluminium (RAL 9006)
- unmontiert, Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 1,5 m
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- Lebensdauer: 50.000 h (L85/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	kg	Bestell-Nr.	UVP €
Farbe weiß, RAL 9016							
4.000	> 80	10.000	80	125	15,5	51MQ51WS6421W	948,00
Farbe weißaluminium, RAL 9006							
4.000	> 80	10.000	80	125	15,5	51MQ51WS6421E	948,00

Details und weitere Varianten
zu Apollon 21 Floor

Silica 21

Sie definieren das Licht.

- maximal flexibel in der Anwendung und passend für alle Montagesituationen durch modularen Aufbau
- ideale Basis für ein Smart-Office durch flexible Erweiterung der Leuchte mit intelligenter Sensorik z. B. für Raumdatenerfassung mit offener Schnittstelle
- Nachhaltigkeit durch einfach austauschbare Komponenten
- individuelle Projektlösungen dank Baukastenprinzip
- in den Farben verkehrsweiß (RAL 9016), tiefschwarz (RAL 9005) oder weißaluminium (RAL 9006) erhältlich

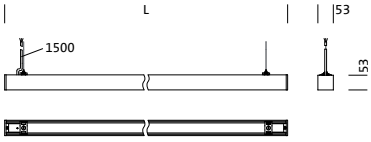

L
1203
1503
3003

Silica 21, Office-Pendelleuchte

- mit Darklight-Reflektor, aus Aluminium, schwarz, BAP65 (L<= 3.000 cd/m²), oder Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 (L<= 3.000 cd/m²), direkt/ indirekt strahlend, symmetrisch
- inklusiv Anschlussleitung, Leitungslänge: 1,5 m
- Leuchtengehäuse, aus Aluminium, eloxiert, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	L [mm]	kg	Bestell-Nr.	UVP €
breit strahlend, mit Darklight-Reflektor									
4.000	> 80	7.300	49	149	DALI 2	1.203	3	51MX32DA47W	399,00
4.000	> 80	9.120	61	150	DALI 2	1.503	3,5	51MX32DB49W	459,00
4.000	> 80	18.240	121	150	DALI 2	3.003	5,5	51MX32DC4DW	827,00
extrem breit strahlend, mit Prismenscheibe									
4.000	> 80	7.470	58	130	DALI 2	1.203	3	51MX33DA47W	462,00
4.000	> 80	9.330	71	131	DALI 2	1.503	3,5	51MX33DB49W	532,00
4.000	> 80				DALI 2	3.003	5,5	51MX33DC4DW	957,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Pendelset, Baldachin eckig, weiß, Länge 1,2 m	1 Stk.		59MX30DH20W	54,00
Pendelset, Baldachin rund, weiß, Länge 1,2 m	1 Stk.		59MX30DJ20W	54,00
Pendel Set, Baldachin eckig, silber, Länge 1,2 m	1 Stk.		59MX30DH20S	54,00
Pendelset, Baldachin rund, silber, Länge 1,2 m	1 Stk.		59MX30DJ20S	54,00
Lichtbandverbinder mechanisch, für Pendel- u. Anbauleuchten	1 Stk.		59MX700V40X	15,00
Durchverdrahtung, Länge 1,2 m	1 Stk.		59MX70DL10X	13,00
Durchverdrahtung, Länge 1,5 m	1 Stk.		59MX70DL20X	13,00
Durchverdrahtung, Länge 3 m	1 Stk.		59MX70DL30X	15,00

Details und weitere Varianten
zu Silica 21 Pendelleuchte

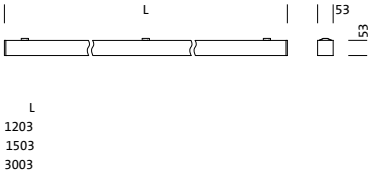

Silica 21, Office-Anbauleuchte

- mit Darklight-Reflektor, aus Aluminium, schwarz, BAP65 (L<= 3.000 cd/m²), oder Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 (L<= 3.000 cd/m²), direkt strahlend, symmetrisch
- Leuchtengehäuse, aus Aluminium, eloxiert, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	L [mm]	kg	Bestell-Nr.	UVP €
breit strahlend, mit Darklight-Reflektor									
4.000	> 80	4.320	30	144	DALI 2	1.203	3	51MX22DA44W	304,00
4.000	> 80	5.400	37	146	DALI 2	1.503	3,5	51MX22DB45W	349,00
4.000	> 80	10.800	74	146	DALI 2	3.003	5,5	51MX22DC4AW	628,00
extrem breit strahlend, mit Prismenscheibe									
4.000	> 80	4.000	28	154	DALI 2	1.203	3	51MX23DA44W	352,00
4.000	> 80	5.000	42	120	DALI 2	1.503	3,5	51MX23DB45W	405,00
4.000	> 80				DALI 2	3.003	5,5	51MX23DC4AW	727,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Pendelset, Baldachin eckig, weiß, Länge 1,2 m	1 Stk.		59MX30DH20W	54,00
Pendelset, Baldachin rund, weiß, Länge 1,2 m	1 Stk.		59MX30DJ20W	54,00
Pendelset, Baldachin eckig, silber, Länge 1,2 m	1 Stk.		59MX30DH20S	54,00
Pendelset, Baldachin rund, silber, Länge 1,2 m	1 Stk.		59MX30DJ20S	54,00
Lichtbandverbinder mechanisch, für Pendel- u. Anbauleuchten	1 Stk.		59MX700V40X	15,00
Durchverdrahtung, Länge 1,2 m	1 Stk.		59MX70DL10X	13,00
Durchverdrahtung, Länge 1,5 m	1 Stk.		59MX70DL20X	13,00
Durchverdrahtung, Länge 3 m	1 Stk.		59MX70DL30X	15,00

Details und weitere Varianten
zu Silica 21 Anbauleuchte



L	LG
1527	1503
3027	3003

Silica 21, Office-Einbauleuchte

- mit Darklight-Reflektor, aus Aluminium, schwarz, BAP65 (L<= 3.000 cd/m²), oder Prismenscheibe, aus PMMA, BAP65 (L<= 3.000 cd/m²), direkt strahlend, symmetrisch
- Leuchtengehäuse, aus Aluminium, eloxiert, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	L [mm]	kg	Bestell-Nr.	UVP €
breit strahlend, mit Darklight-Reflektor, für geschnittene Deckenöffnung									
4.000	> 80	5.400	37	146	DALI 2	1.527	3,5	51MX12DB45W	386,00
4.000	> 80	10.800	74	146	DALI 2	3.027	5,5	51MX12DC4AW	695,00
extrem breit strahlend, mit Prismenscheibe, für geschnittene Deckenöffnung									
4.000	> 80				DALI 2	1.527	3,5	51MX13DB45W	447,00
4.000	> 80				DALI 2	3.027	5,5	51MX13DC4AW	804,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Durchverdrahtung, Länge 1,2 m	1 Stk.		59MX70DL10X	13,00
Durchverdrahtung, Länge 1,5 m	1 Stk.		59MX70DL20X	13,00
Durchverdrahtung, Länge 3 m	1 Stk.		59MX70DL30X	15,00

Details und weitere Varianten
zu Silica 21 Einbauleuchte

Vega 11

Ganz einfach: Exzellentes Licht, exzellentes Design

- Reduzierte Formsprache mit quasi transparentem Design: Höhe der Prismenplatte nur 6 mm, Höhe des Leuchtengehäuses nur 43 mm
- Herausragende Lichttechnik für sehr homogene Lichtverteilung mit Direkt-/Indirektanteil für angenehme Raumatmosphäre und guter Farbwiedergabe (CRI ≥ 80)
- Hochwertige Anmutung durch spezielle Bedampfung der Prismenplatte an den Rändern, Aluminiumgehäuse und Dekorstreifen mit Spiegeloptik

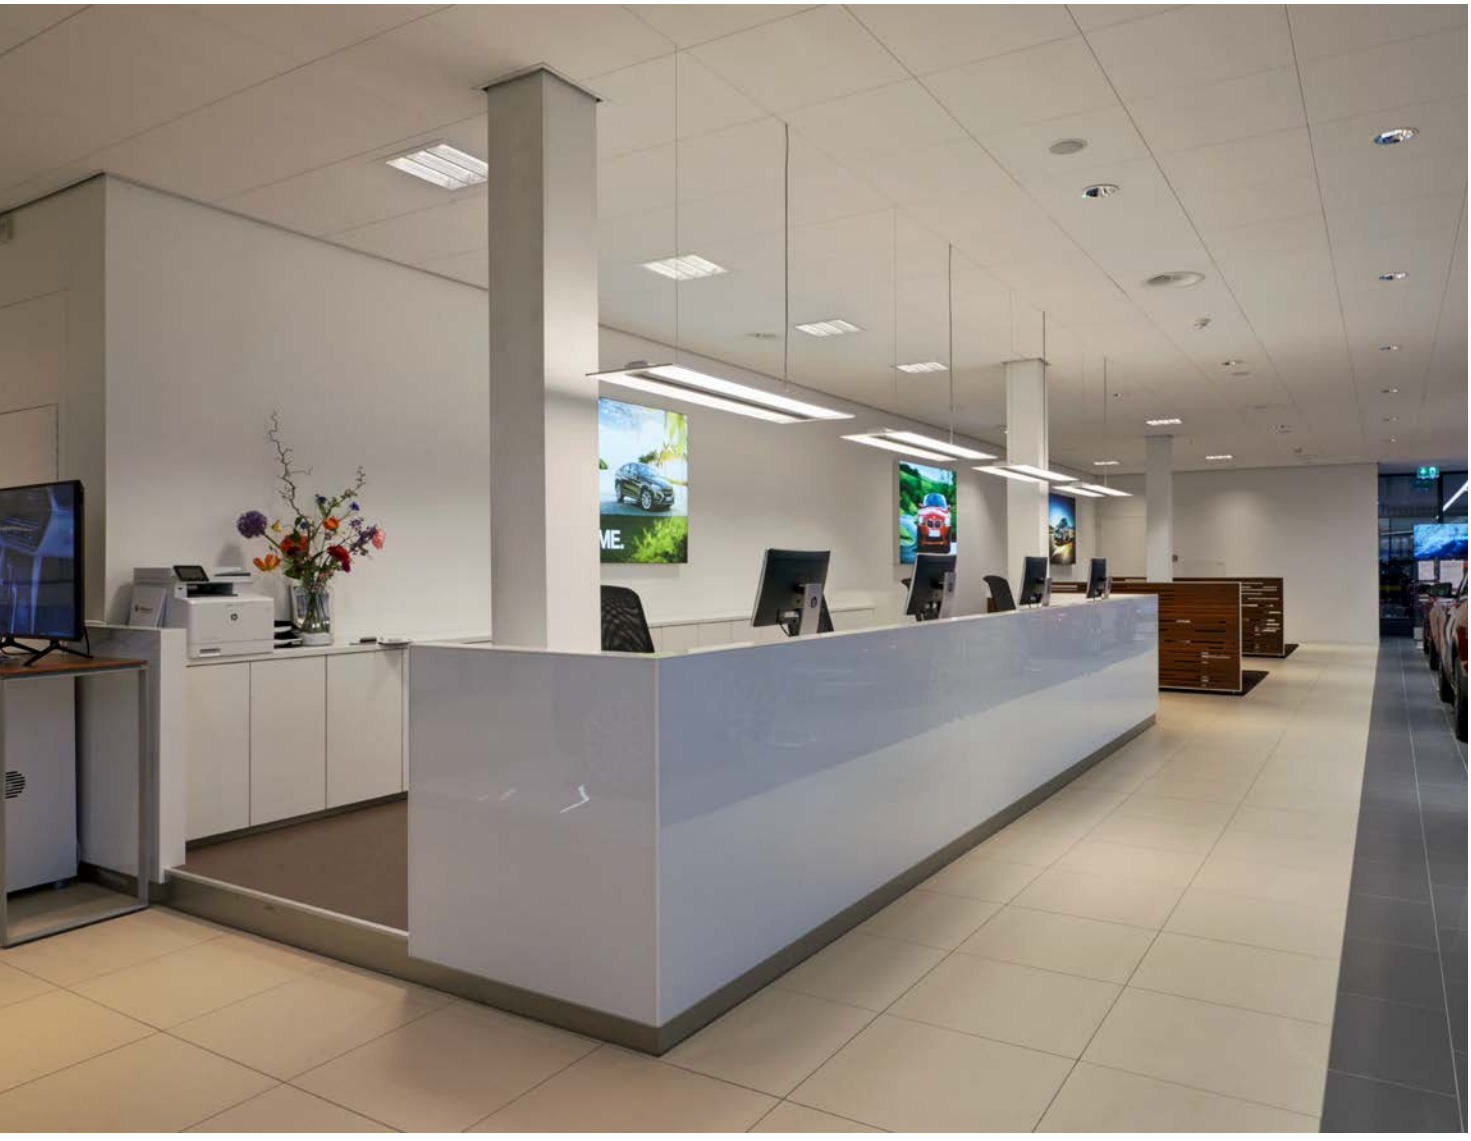

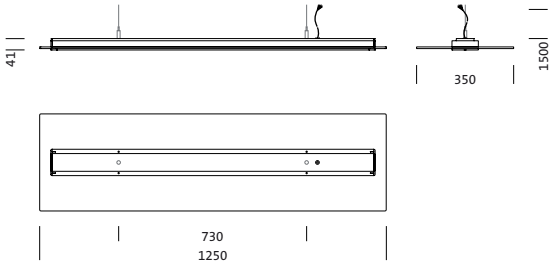

Vega 11, Office-Leuchte mit Prismenreflektor aus PMMA

- klare Prismenstruktur, BAP65 (L= 1.500 cd/m²), direkt/indirekt strahlend, symmetrisch
- für abgehängte Montage, Anschlussleitung inklusiv, Leitungslänge: 1,5 m
- Leuchtengehäuse rechteckig, abgerundet, aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006), Unterteil aus Aluminium-Profil, eloxiert, weißaluminium (RAL 9006) und aus PC, grau
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- Lebensdauer 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
direkt/indirekt strahlend, DALI								
3.000	> 80	7.300	62	118	DALI	6,5	5MN238DLE003	869,00
4.000	> 80	8.130	62	131	DALI	7,3	5MN238DLE	869,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Einseilabhängung, für Leuchte, mit Baldachin, weiß, rund	1 Stk.	0,1	5MN91202	31,00
Einseilabhängung, für Leuchte, mit Baldachin, weiß, eckig	1 Stk.	0,1	5MN91204	31,00
Einseilabhängung, für Leuchte	1 Stk.	0,1	5MN91302	26,00

Details und weitere Varianten zu Vega 11

Apollon 21/31/41

Flexibel, effizient und attraktiv in Büros und öffentlichen Gebäuden.

- vielseitige Leuchtenfamilie in unterschiedlichen Geometrien und Montagevarianten für das komplette Bürogebäude
- hervorragende Lichtqualität, hohe Effizienz sowie diverse Steuerungsoptionen
- ideale Beleuchtungslösung für Büros, Foyers, Besprechungsräume und allgemeine Gebäudebereiche
- zusätzliche Varianten für Spezialanwendungen in IP54, CRI90 oder Tunable White

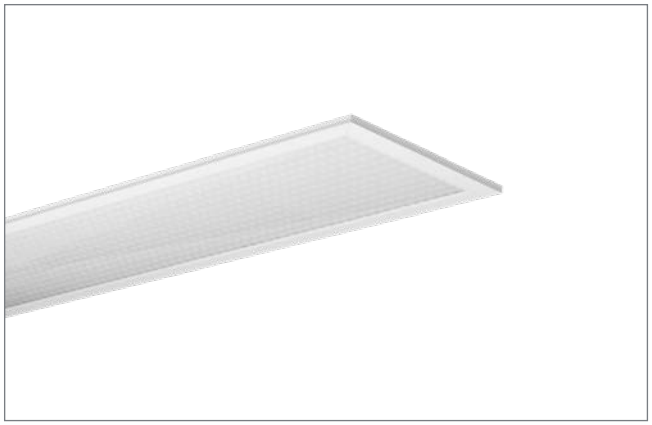

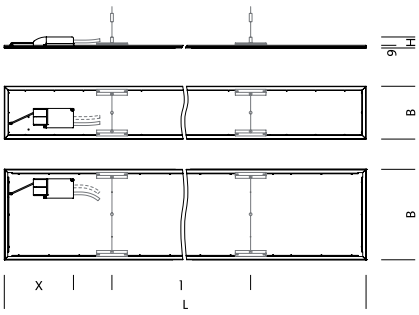

L	B	H	l	X
1245	179	39	600	250
1245	307	39	600	250
1545	179	39	880	250
1545	307	48	880	570

Apollon 21 Linear, Office-Leuchte
mit mikroprismatischer Abdeckung

- Abdeckung aus PMMA, BAP65 (L= 3.000 cd/m²), direkt strahlend, symmetrisch
- Gehäuse aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt
- Schutzart: IP20, (Lampenraum: IP50)
- Schutzklasse: SK I oder SK II
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	L [mm]	B [mm]	kg	Bestell-Nr.	UVP €
Schutzklasse: SKII										
4.000	>80	2.400	21	115	EIN/AUS	1.245	179	2,4	51MQ15W72412	152,00
4.000	>80	2.400	21	115	DALI	1.245	179	2,9	51MQ15WD2412	206,00
4.000	>80	4.000	33	121	EIN/AUS	1.245	307	2,9	51MQ14W72412	188,00
4.000	>80	4.000	33	121	DALI	1.245	307	3,0	51MQ14WD2412	240,00
4.000	>80	4.000	32	115	EIN/AUS	1.545	179	2,4	51MQ16W72412	240,00
4.000	>80	4.000	32	115	DALI	1.545	179	2,5	51MQ16WD2412	292,00
Schutzklasse: SKI										
2.700..6.500	>80	4.200	44	96	DALI DT8	1.245	307	5,4	51MQ14WD2T12	423,00
4.000	>80	7.200	60	120	EIN/AUS	1.545	307	3,6	51MQ17W72412	276,00
4.000	>80	7.200	60	120	DALI 2	1.545	307	3,7	51MQ17WD2412	327,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Anbaugehäuse, weiß, für Leuchte L × B= 1.245 × 179 mm	1 Stk.	1,1	59MQ25004021	50,00
Anbaugehäuse, weiß, für Leuchte L × B= 1.245 × 307 mm	1 Stk.	1,2	59MQ24004021	55,00
Anbaugehäuse, weiß, für Leuchte L × B= 1.545 × 179 mm	1 Stk.	1,4	59MQ26004021	58,00
Anbaugehäuse, weiß, für Leuchte L × B= 1.545 × 307 mm	1 Stk.	1,5	59MQ27004021	57,00
Schnellmontagebügel, für gesägte Deckenöffnungen	4 Stk.	0,7	5MQ90040XC	23,00
Drehdimmer, lokale Steuerung, Einbau in der Schalterdose	1 Stk.	0,1	5LZ902050TW	174,00

Details und weitere Varianten
zu Apollon 21 Linear



Apollon 21 Square, Office-Leuchte
mit mikroprismatischer Abdeckung

- Abdeckung aus PMMA, BAP65 (L= 3.000 cd/m²), direkt strahlend, symmetrisch
- Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt
- mit Anschlussbox für Durchgangsverdrahtung
- Schutzart: IP20, (Lampenraum: IP50 oder IP54)
- Schutzklasse: SK II
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40 °C
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
IP20/IP50, Modul: M625								
2.700..6.500	> 80	4.000	40	100	DALI-2 DT8	5,5	51MQ11WD2T13	414,00
3.000	> 80	4.000	33	120	EIN/AUS	2,5	51MQ11W72313	133,00
3.000	> 80	4.000	33	120	DALI 2	2,5	51MQ11WD2313	177,00
4.000	> 80	4.200	33	127	EIN/AUS	2,5	51MQ11W72413	133,00
4.000	> 80	4.200	33	127	DALI 2	2,5	51MQ11WD2413	177,00
IP20/IP54, Modul: M625								
4.000	> 80	4.000	36	110	DALI 2	5,5	51MQ11WD2453	262,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Anbaugehäuse, weiß, für Leuchte M625	1 Stk.	1,0	59MQ21004021	36,00
Schnellmontagebügel, für gesägte Deckenöffnungen	4 Stk.	0,7	5MQ90040XC	23,00
Drehdimmer, lokale Steuerung, Einbau in der Schalterdose	1 Stk.	0,1	5LZ902050TW	174,00

Details und weitere Varianten
zu Apollon 21 Square

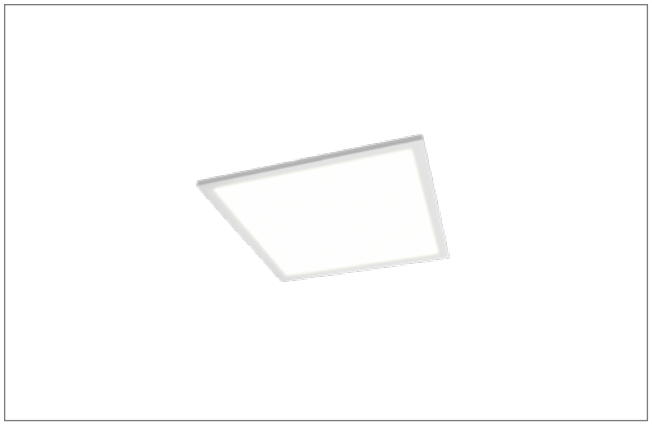



Apollon 21 Square, Office-Leuchte
mit mikroprismatischer Abdeckung

- Abdeckung aus PMMA, BAP65 (L= 3.000 cd/m²), direkt strahlend, symmetrisch
- Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, leuchtenweiß, Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt
- Lampe: LED
- Schutzart: IP20, (Lampenraum: IP50)
- Schutzklasse: SK II
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40 °C
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
Abmessung: 297 × 297 mm								
4.000	> 80	1.800	18	100	DALI	1	51MQ13WD2413	139,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Anbaugehäuse, weiß, für Leuchte L × B= 297 × 297 mm	1 Stk.	0,5	59MQ23004021	30,00

Details und weitere Varianten
zu Apollon 21 Square

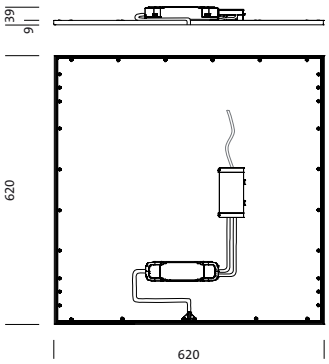

Apollon 31 Square, Office-Leuchte
mit mikroprismatischer Abdeckung

- Abdeckung aus PMMA, BAP65 (L= 3.000 cd/m²), direkt strahlend, symmetrisch
- Gehäuse, aus Aluminium, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Gehäuseoberseite, aus Stahlblech, verzinkt
- mit Anschlussbox für Durchverdrahtung
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40 °C
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
Modul: M625, breit strahlend, 90°,								
3.000	>80	3.800	35	109	EIN/AUS	2,2	51MP11W72341	98,00
3.000	>80	3.800	35	109	DALI 2	2,2	51MP11WD2341	122,00
4.000	>80	4.000	35	115	EIN/AUS	2,2	51MP11W72441	98,00
4.000	>80	4.000	35	115	DALI 2	2,2	51MP11WD2441	122,00
Modul: M625, breit strahlend, 120°								
4.000	>80	4.000	35	115	DALI 2	2,4	51MP11ND2441	110,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Anbaugehäuse, weiß, für Leuchte M625	1 Stk.	1,0	59MQ21004021	36,00
Schnellmontagebügel, für gesägte Deckenöffnungen	4 Stk.	0,7	5MQ90040XC	23,00
SITECO Connect 31, Controller, lokale Steuerung	1 Stk.	0,1	5LZ910100	167,00
SITECO Connect 31 Sensor, lokale Steuerung	1 Stk.	0,1	5LZ910200	108,00
SITECO Connect 31 Touchpanel, lokale Steuerung	1 Stk.	0,2	5LZ910300	240,00

Details und weitere Varianten
zu Apollon 31 Square

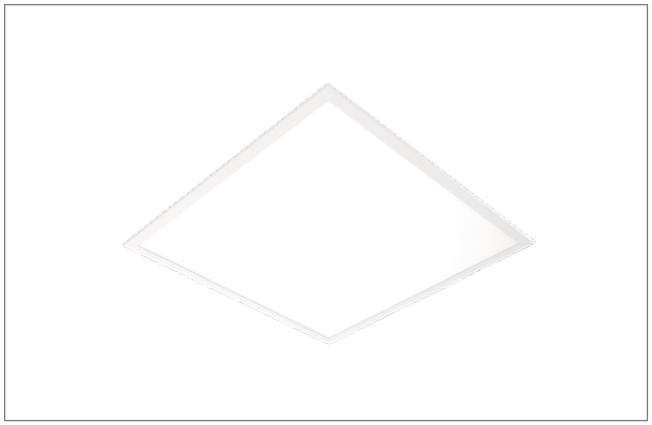

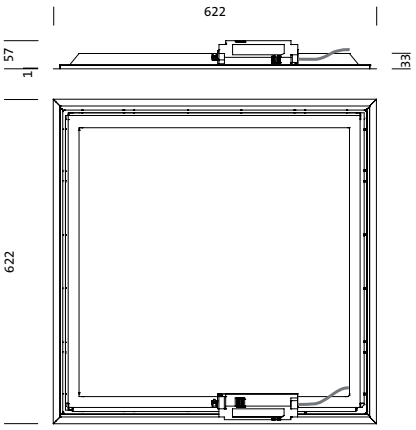

Apollon 41, Office-Leuchte mit Prismenscheibe

- Abdeckung aus Polystyrol (PS), direkt strahlend, symmetrisch
- Gehäuse aus Aluminium-Profil, lackiert, verkehrsweiß (RAL 9016), Gehäuseoberseite aus Stahlblech
- Schutzart: IP20, (Lampenraum: IP40)
- Schutzklasse: SK II
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40 °C
- Lebensdauer: 50.000 h (L70/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
Modul: M625								
3.000	>80	3.550	35	100	EIN/AUS	2,1	51MH11W72322	73,00
4.000	>80	3.700	35	105	EIN/AUS	2,1	51MH11W72422	73,00
4.000	>80	3.700	35	105	DALI-2	2,1	51MH11WD2422	97,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Montageseil, L= 1.500 mm	1 Stk.	0,1	59MH12000022	6,00
Anbaugehäuse, weiß, für Leuchte M625	1 Stk.	1,0	59MQ21004021	36,00

Details und weitere Varianten zu Apollon 41

Steuerung

Lokale Steuerung

Die unkomplizierte Lösung für einzelne Bereiche dank Plug&Play-Sensorik – einfache Parametrisierung und Inbetriebnahme per App.

Zentrale Steuerung

Volle Flexibilität durch Vernetzung unterschiedlicher Beleuchtungszonen über zentrale Steuerung und Integration ins Gebäudemanagementsystem.

Gebäudeübergreifende Steuerung

Übergreifende Vernetzung und Steuerung mehrerer Standorte für volle Transparenz und intelligente Analysemöglichkeiten.

Von der einfachen Plug&Play-Steuerung bis zum integrierten Gebäudemanagementsystem – SITECO Connect bietet Ihnen perfekt zugeschnittene Lösungen.

Haben Sie Fragen oder brauchen Sie Hilfe? Sprechen Sie uns an!

Lokale Steuerung

Nebenbereiche

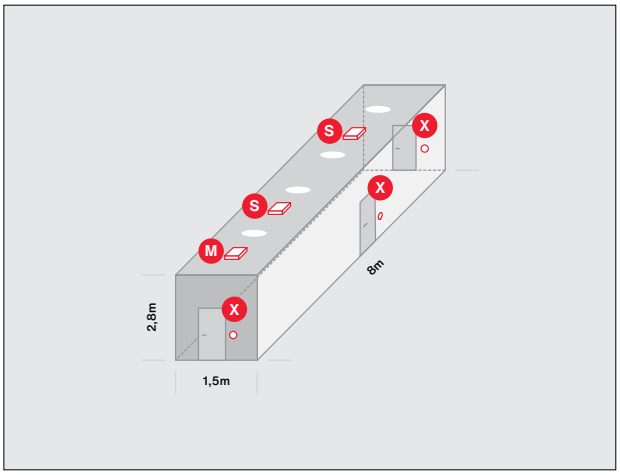

SITECO Connect

Funktionen

- Präsenzerfassung
- manuelle Steuerung
- Vollautomatikbetrieb

Komponenten

Lunis

M	SITECO Connect 31 Controller	
S	SITECO Connect 31 Sensor	
X	Taster bauseitig (optional)	

Einzelbüro / Besprechungszimmer

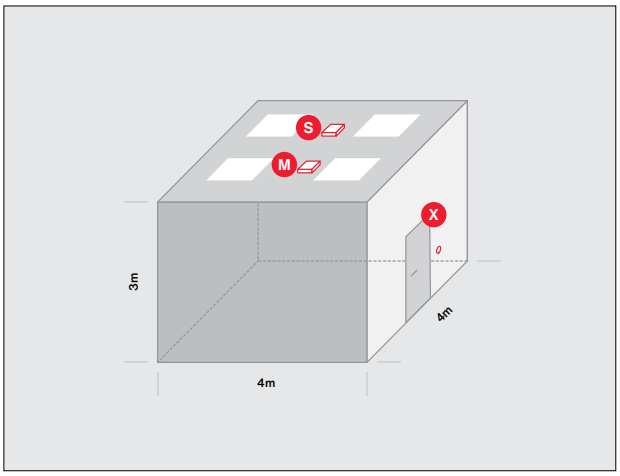

Funktionen

- Präsenzerfassung
- Tageslichtregelung
- manuelle Steuerung
- Halbautomatikbetrieb

Komponenten

Apollon

M	SITECO Connect 31 Sensor Gen2	
S	SITECO Connect 31 Controller Gen2	
X	Taster bauseitig oder SITECO Connect 31 Touchpanel	

Verfügbar ab Q2/22

Zubehör			Bestell-Nr.	UVP €
Controller, lokale Steuerung	1 Stk.	0,1	5LZ910100	167,00
Sensor, lokale Steuerung	1 Stk.	0,1	5LZ910200	108,00
Touchpanel, lokale Steuerung	1 Stk.	0,2	5LZ910300	240,00

Lunis 21

Das Downlight für alle Fälle.

- einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen dank modularen Aufbaus in verschiedenen Baugrößen
- integriert sich perfekt in die Raumgestaltung durch Darklightoptik und klare Linienführung
- einfache Deckenintegration durch flache Bauform von unter 60 mm
- leichte und schnelle Montage

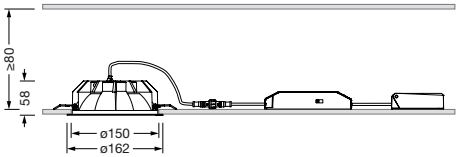

Lunis 21 L, DA 150 mm, Downlight, breit strahlend

- direkt strahlend
- Gehäuse Aluminium Druckguss, sichtbarer Einbauring, rund, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Schutzart: IP20, raumseitig IP54
- Schutzklasse: SK II
- Lebensdauer 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25°
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
breit strahlend								
3.000	> 80	1.670	13,8	121	EIN/AUS Multilumen		51DB15MD3C	96,00
3.000	> 80	1.670	13,8	121	DALI 2		51DB15DD32	120,00
4.000	> 80	1.700	13,8	123	EIN/AUS Multilumen		51DB15MD4C	96,00
4.000	>80	1.700	13,8	123	DALI 2		51DB15DD42	120,00

Details und weitere Varianten zu Lunis 21 L

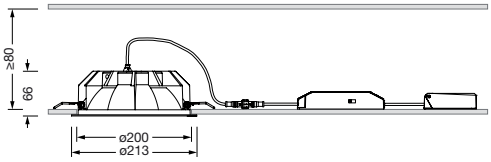

Lunis 21 XL, DA 200 mm, Downlight, breit strahlend

- direkt strahlend
- Gehäuse Aluminium Druckguss, sichtbarer Einbauring, rund, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Schutzart: IP20, raumseitig IP54
- Schutzklasse: SK II
- Lebensdauer 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25°
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
breit strahlend								
3.000	> 80	2.180	19,1	114	EIN/AUS Multilumen		51DB15MF3D	113,00
3.000	> 80	2.180	19,1	114	DALI 2		51DB15DF32	137,00
3.000	> 80	3.380	31,0	109	DALI 2		51DB15DF33	149,00
4.000	> 80	2.280	17,7	129	EIN/AUS Multilumen		51DB15MF4D	113,00
4.000	> 80	2.280	17,7	129	DALI 2		51DB15DF42	137,00
4.000	> 80	3.560	31,0	115	DALI 2		51DB15DF43	149,00

Details und weitere Varianten zu Lunis 21 XL

Lunis 31

Das praktische Downlight für Büro- und Allgemeinbeleuchtung.

- sehr effizientes und elegantes Downlight mit pulverbeschichtetem, weißen Reflektor
- UGR ≤19 Varianten geeignet für Bildschirmarbeitsplatzbeleuchtung
- Gehäuse aus Aluminium für gute Wärmeabfuhr und lange Lebensdauer
- leichte und schnelle Montage

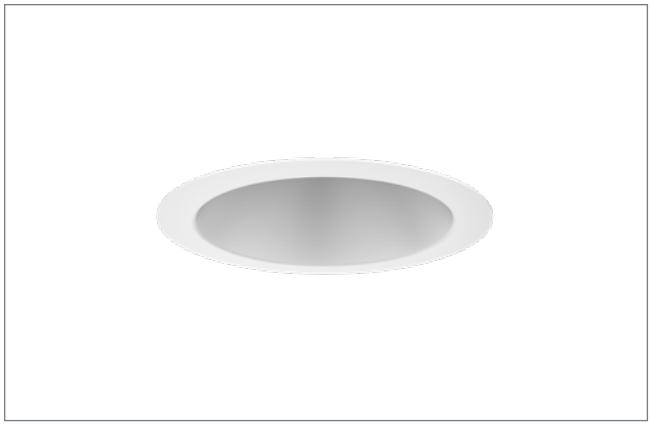



Lunis 31, Downlight, DA 162, breit strahlend

- direkt breit strahlend
- Gehäuse, rund, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II
- Lebensdauer 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
breit strahlend, UGR ≤19								
3.000	> 80	1.000	8,3	120	EIN/AUS		51DN157E31	75,00
3.000	> 80	1.000	8,3	120	DALI 2		51DN15DE31	94,00
4.000	> 80	1.050	8,3	126	EIN/AUS		51DN157E41	75,00
4.000	> 80	1.050	8,3	126	DALI 2		51DN15DE41	94,00
breit strahlend, UGR ≤22								
3.000	> 80	1.000	8,3	120	EIN/AUS		51DN167E31	71,00
3.000	> 80	1.000	8,3	120	DALI 2		51DN16DE31	89,00
4.000	> 80	1.050	8,3	126	EIN/AUS		51DN167E41	71,00
4.000	> 80	1.050	8,3	126	DALI 2		51DN16DE41	89,00

Details und weitere Varianten
zu Lunis 31

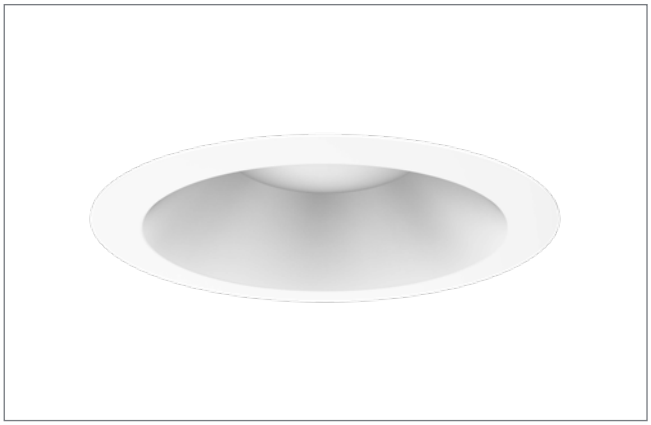



Lunis 31, Downlight, DA 212, breit strahlend

- direkt breit strahlend
- Gehäuse, rund, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II
- Lebensdauer 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
breit strahlend, UGR ≤19								
3.000	> 80	2.000	16,7	120	EIN/AUS		51DN157G32	90,00
3.000	> 80	2.000	16,7	120	DALI 2		51DN15DG32	109,00
4.000	> 80	2.100	16,7	126	EIN/AUS		51DN157G42	90,00
4.000	> 80	2.100	16,7	126	DALI 2		51DN15DG42	109,00
breit strahlend, UGR ≤22								
3.000	> 80	2.000	16,7	120	EIN/AUS		51DN167G32	86,00
3.000	> 80	2.000	16,7	120	DALI 2		51DN16DG32	104,00
4.000	> 80	2.100	16,7	126	EIN/AUS		51DN167G42	86,00
4.000	> 80	2.100	16,7	126	DALI 2		51DN16DG42	104,00

Details und weitere Varianten
zu Lunis 31

Lunis 41

Runde Sache für alle Fälle

- Für einfache Akzentbeleuchtung in öffentlichen Gebäuden und Einzelhandel
- Kompaktes, handliches Design
- Gleichmäßiges Licht mit guter Farbwiedergabe in zwei Lichtfarben (3.000K, 4.000K)
- Aufgrund der kompakten Abmessungen und des Standard-Einbaudurchmessers in vielen Fällen zur Sanierung und als Ersatz von konventionellen Halogenlampen-Downlights

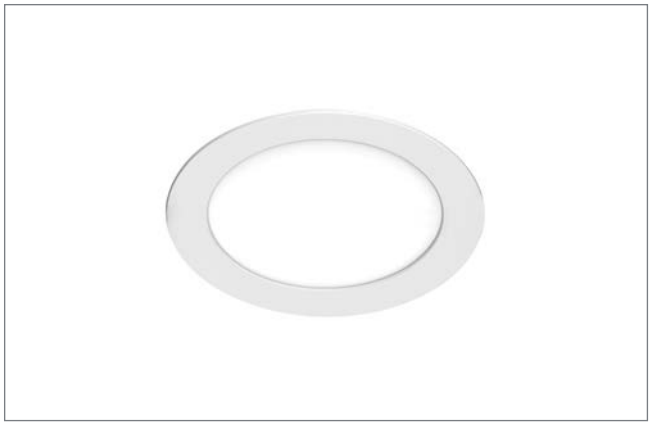

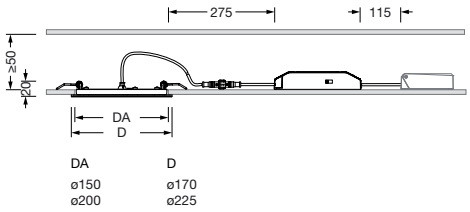

Lunis 41 Flat, Downlight

- direkt strahlend
- Gehäuse, rund, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser 170 mm oder 225 mm
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- zul. Umgebungstemperatur: -10..+40 °C
- Lebensdauer 30.000 h (L70/B50) bei UT = 25°
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
DA 150 mm								
3.000/4.000	> 80	1.360	15	90	EIN/AUS	0,3	51DR107DGBA	45,00
4.000/5.700	> 80	1.360	15	90	EIN/AUS	0,3	51DR107DHBA	45,00
DA 200 mm								
3.000/4.000	> 80	2.160	22	90	EIN/AUS	0,5	51DR107FGCA	58,00
4.000/5.700	> 80	2.160	22	90	EIN/AUS	0,5	51DR107FHCA	58,00

Details und weitere Varianten
zu Lunis 41 Flat



DA	D	H
ø150	ø166	54
ø200	ø216	58

Lunis 41 Eco, Downlight

- direkt strahlend
- Gehäuse, rund, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser 166 mm oder 216 mm
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- zul. Umgebungstemperatur: -10..+40° C
- Lebensdauer 30.000 h (L70/B50) bei UT = 25°
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
DA 150								
3.000	> 80	1.400	14	100	EIN/AUS	0,1	51DS107D33A	17,00
4.000	> 80	1.460	14	104	EIN/AUS	0,1	51DS107D43A	17,00
DA 200								
3.000	> 80	2.200	22	100	EIN/AUS	0,3	51DS107F34A	27,00
4.000	> 80	2.300	22	104	EIN/AUS	0,3	51DS107F44A	27,00

Details und weitere Varianten
zu Lunis 41 Eco



Lunis 41 Spot, Downlight

- direkt strahlend
- Gehäuse, rund, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), Durchmesser 88 mm
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- zul. Umgebungstemperatur: -10..+40° C
- Lebensdauer 30.000 h (L70/B50) bei UT = 25°
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
DA 150								
3.000	> 80	500	5	100	EIN/AUS	0,1	51DT137A31A	17,00
3.000	> 80	650	6,5	100	EIN/AUS	0,1	51DT137A32A	19,00
4.000	> 80	550	5	110	EIN/AUS	0,1	51DT137A41A	17,00
4.000	> 80	720	6,5	110	EIN/AUS	0,1	51DT137A42A	19,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Anschlussbox, IP20	1 Stk.	0,1	58DV003	5,00

Details und weitere Varianten
zu Lunis 41 Spot

Spot 21

Effizienz und Vielseitigkeit auf höchstem Niveau.

- extrem effizienter 3 Phasen Stromschienenstrahler mit bis zu 135 lm/W in zeitlosem Design
- geeignet für unterschiedlichste Einsatzgebiete durch breite Auswahl an Lumenpaketen, Lichtfarben und Ausstrahlungswinkeln
- der hochwertige Reflektor ist austauschbar und ermöglicht damit individuelle Anpassung der Lichtcharakteristik



L	D
133	ø90
143	ø105

Spot 21, Downlight, breit strahlend

- primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium
- Gehäuse, aus Aluminium, verkehrsweiß (RAL 9016), rund
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK02
- Lebensdauer 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25°
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
symmetrisch breit strahlend, Ø105 mm								
3.000	> 85	3.800	29	131	EIN/AUS		51SE147BB4A	119,00
4.000	> 90	3.900	29	134	EIN/AUS		51SE147BD4A	119,00

Details und weitere Varianten
zu Spot 21

Ecopack 31

Die wandelbare Lichtleiste.

- Lichtfarbe und Lichtstrom per Schalter einstellbar
- DALI Varianten für problemlose Lichtsteuerung
- Bewegungserfassung durch optionalen PIR Sensor
- 3h Notlicht-Kit macht aus jeder Leuchte eine Notleuchte

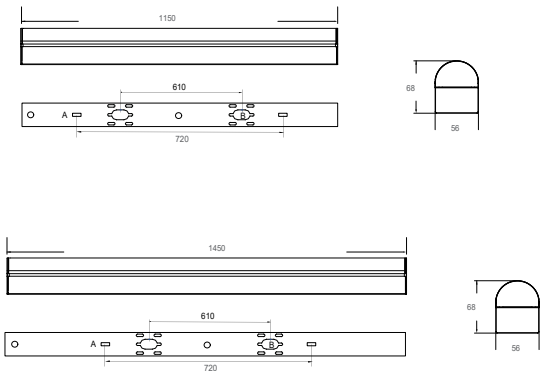

Ecopack 31, Lichtleiste mit opaler Abdeckung

- Abdeckung, aus PC, opal, breit strahlend, symmetrisch
- Gehäuse, aus Aluminium, weiß, Stirnwand, aus PC, weiß
- Kelvin (K) per DIP-Schalter wählbar
- Lumen (lm) per DIP-Schalter wählbar, bei EIN/AUS Varianten
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40 °C
- Lebensdauer 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
Länge: 1.150 mm								
3.000 | 4.000 | 5.000	> 80	2.800 | 3.500 | 4.200 | 4.800	20–35	140	EIN/AUS		51LJ12MKM40A	104,00
3.000 | 4.000 | 5.000	> 80	4.800	35	140	DALI		51LJ12DKM40A	156,00
Länge: 1.450 mm								
3.000 | 4.000 | 5.000	> 80	3.800 | 4.800 | 5.900 | 7.000	27–50	140	EIN/AUS		51LJ12MNM70A	122,00
3.000 | 4.000 | 5.000	> 80	8.000	57	140	DALI		51LJ12DNM80A	174,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Montageelement für Deckenbefestigung, V2A-Stahl	2 Stk.		59LJ101	10,00
Seilabhängung, V2A-Stahl	2 Stk.		59LJ102	25,00
Sensor Kit (PIR)	1 Stk.		59LJ201	59,00
FB für PIR Sensor	1 Stk.		59LJ202	25,00
Notlicht-Kit 3h / Selbsttest	1 Stk.		59LJ203	177,00

Details und weitere Varianten zu Ecopack 31

Batten 41

Einfach, funktional, linear

- Universell einsetzbare LED-Lichtleiste mit integriertem Betriebsgerät
- Durch kompakten Leuchtenquerschnitt (25 × 44 mm) auch für beengte Einbauverhältnisse geeignet
- Unterbrechungsfreie, durchgehende Lichtlinien ohne Dunkelstellen bis 15 Meter
- Winkelanordnung möglich dank flexibler Verbindungsleitung
- Angenehme Raumatmosphäre und guter Sehkomfort durch blendfreie, gleichmäßig breit strahlende Lichtverteilung
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bis 40 °C
- Einfache und zeitsparende Montage auch bei beengten Platzverhältnissen durch Montageclips und elektrische Steckverbinder
- Montagematerial und Steckverbinder im Lieferumfang der entsprechenden Leuchte

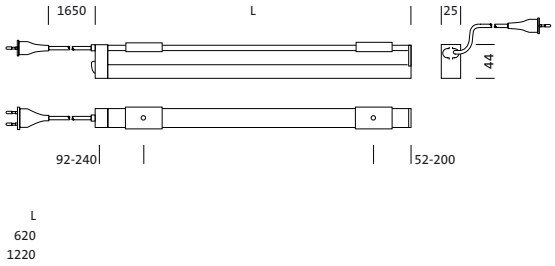

L
620
1220

Batten 41, Lichtleiste mit Schalter und Stecker

- Abdeckung, aus PC, satiniert, symmetrisch
- für Anbaumontaqe, mit Schalter, Leitung und Stecker
- Gehäuse, aus Aluminium, silber, Stirnwand aus PC, weiß
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40 °C
- Lebensdauer 35.000 h (L70/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
Länge: 620 mm								
3.000	>80	930	10	93	EIN/AUS	0,6	0LJ211710830N	93,00
4.000	>80	1.100	10	110	EIN/AUS	0,6	0LJ211710840N	93,00
Länge: 1.220 mm								
3.000	>80	1.800	18	100	EIN/AUS	0,9	0LJ211718830N	122,00
4.000	>80	2.050	18	114	EIN/AUS	0,9	0LJ211718840N	122,00

Details und weitere Varianten
zu Batten 41

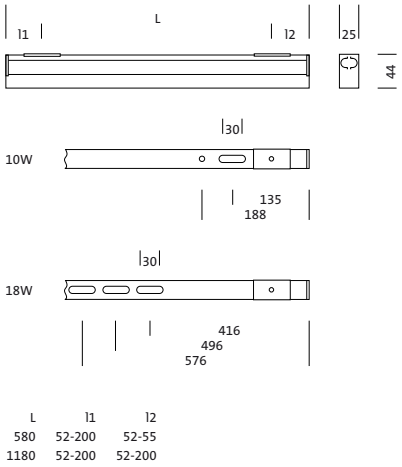

L	l1	l2
580	52-200	52-55
1180	52-200	52-200

Batten 41, Lichtleiste für Fixanschluss

- Abdeckung, aus PC, satiniert, symmetrisch
- für Anbaumontaqe, mit Klemme, 2polig
- Gehäuse, aus Aluminium, silber, Stirnwand aus PC, weiß
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40 °C
- Lebensdauer 35.000 h (L70/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
Länge: 580 mm								
3.000	>80	930	10	93	EIN/AUS	0,5	0LJ211710830F	93,00
4.000	>80	980	10	98	EIN/AUS	0,5	0LJ211710840F	93,00
Länge: 1.180 mm								
3.000	>80	1.800	18	100	EIN/AUS	0,8	0LJ211718830F	122,00
4.000	>80	1.850	18	103	EIN/AUS	0,8	0LJ211718840F	122,00

Details und weitere Varianten
zu Batten 41

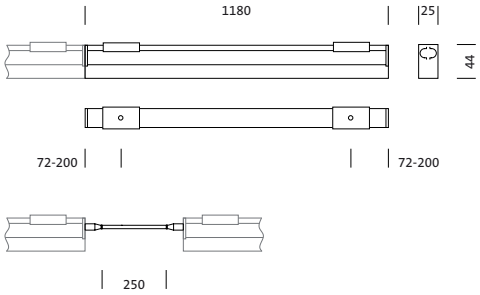

Batten 41, Lichtleiste, Erweiterungsleuchte

- Abdeckung, aus PC, satiniert, symmetrisch
- für Anbaumontaqe, mit Buchse für Systemverbindung
- Gehäuse, aus Aluminium, silber, Stirnwand aus PC, weiß
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40 °C
- Lebensdauer 35.000 h (L70/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
Länge: 1.180 mm								
3.000	> 80	1.800	18	100	EIN/AUS	0,8	0LJ211718830E	122,00
4.000	> 80	1.850	18	103	EIN/AUS	0,8	0LJ211718840E	122,00

Details und weitere Varianten zu Batten 41

Rondel 21

Das Multitalent der Grundbeleuchtung mit innovativen Features.

- ultraflaches Design für Wand- und Deckenmontage
- dekorative Decke- oder Wandaufhellung durch Indirektanteil
- einfache Integration funktionaler Erweiterungen wie Notlicht oder Sensorik
- einfache Nutzung durch Steuerung über Bluetooth
- Tunable-White-Funktion schafft ideale Basis für SITECO HCL^{live} Anwendungen



Rondel 21, Wand- und Deckenleuchte, opal

- Abdeckung aus PC, opal, direkt strahlend, Zentralabdeckung, graphit (RAL 7037)
- Gehäuse, rund, aus Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK II
- Schlagfestigkeit: IK03
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40 °C
- Lebensdauer 50.000 h (L70/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
2.700..6.500	> 80	1.710	22	82	Casambi	1,3	5MD530CL18TW	207,00
3.000	> 80	1.800	18	100	EIN/AUS	1,6	0MD5307L1830	105,00
4.000	> 80	1.800	18	100	EIN/AUS	1,7	0MD5307L1840	105,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Multisensor, h= 2,5..6 m, Einbau in der Leuchte	1 Stk.	0,5	5MD53003S	63,00
Notlicht-Element	1 Stk.	0,5	0MD5303B	255,00

Details und weitere Varianten zu Rondel 21

Rondel 31

Praktisch und robust.

- effiziente Wand- und Deckenleuchte für Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Flure, Gänge und Nebenräume
- besonders widerstandsfähig durch IP65 und IK10
- Ausführungen mit Bewegungssensor sparen zusätzlich Energie
- DALI-Varianten für problemlose Lichtsteuerung

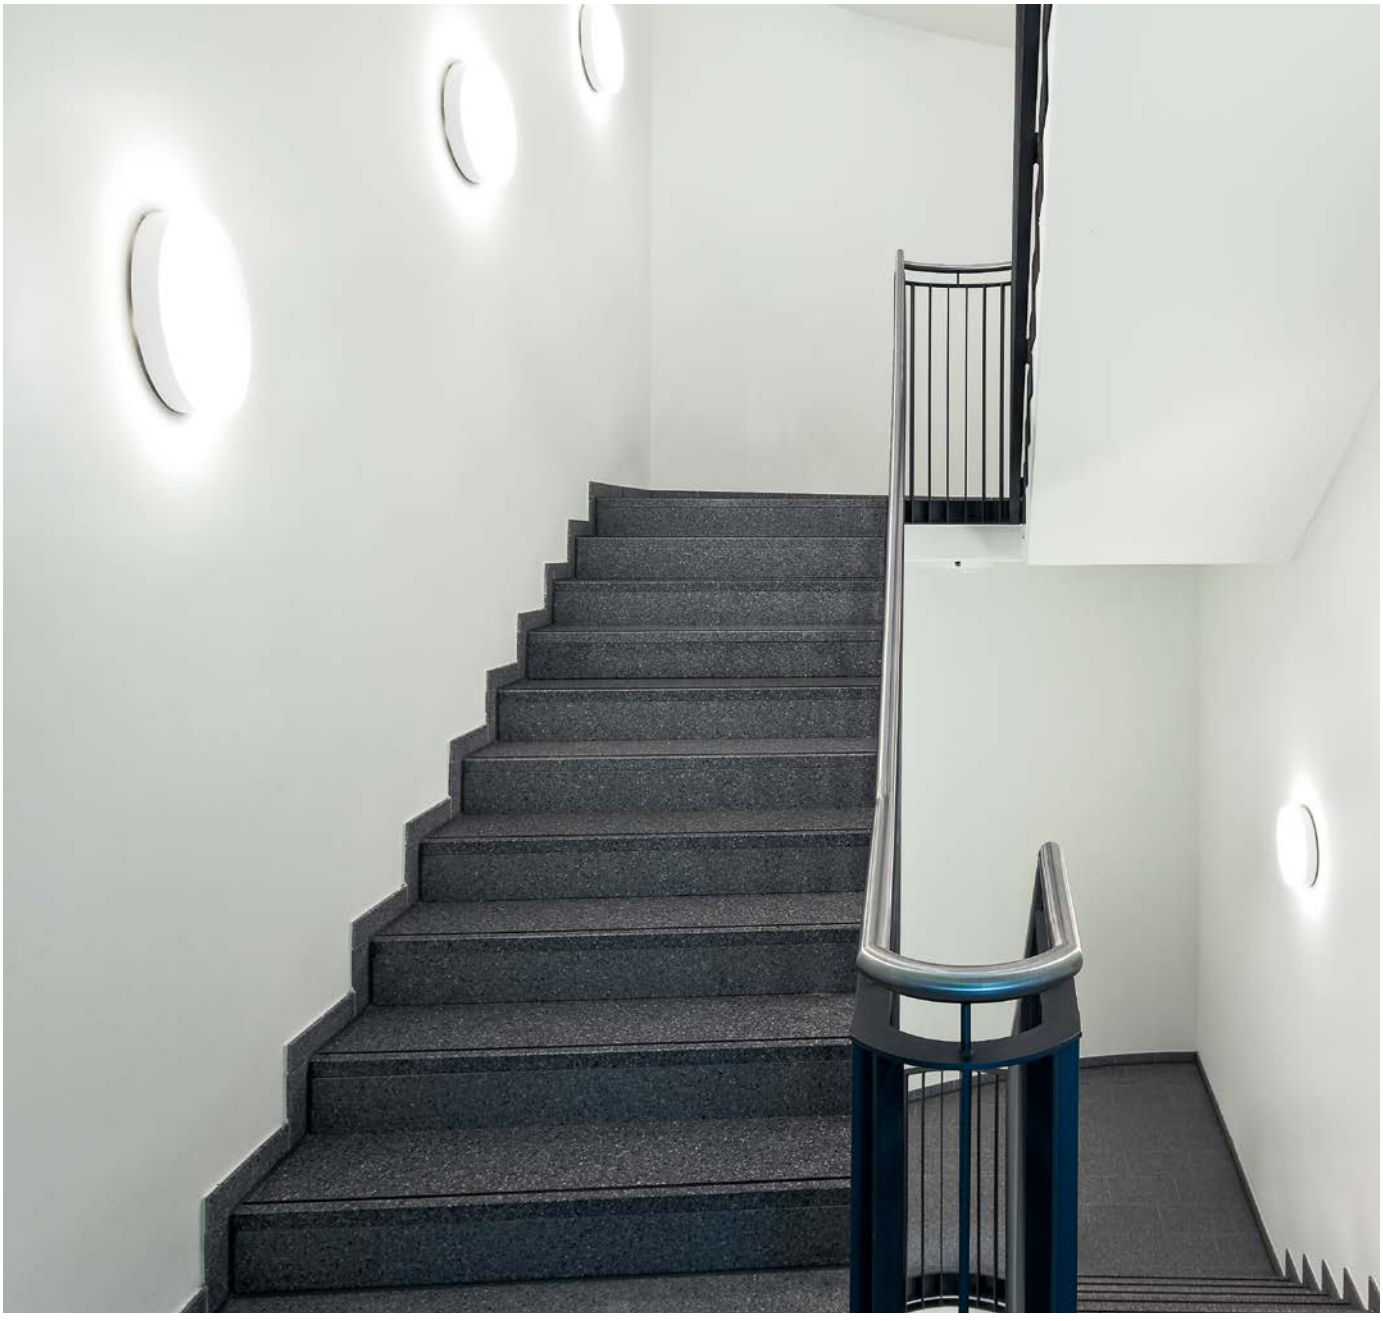



Rondel 31, Wannenleuchte, opal

- Abdeckwanne aus PMMA, opal, direkt strahlend, symmetrisch
- Leuchtengehäuse, rund, aus PC, weiß
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II
- Schlagfestigkeit: IK10
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40 °C
- Lebensdauer 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
Ø 350 mm								
3.000	> 80	1.600..2.300	19	120	EIN/AUS Multilumen	1,7	51WC10MA32A	167,00
3.000	> 80	2.300	19	120	DALI 2	1,9	51WC10DA32A	212,00
4.000	> 80	1.700..2.400	19	125	EIN/AUS Multilumen	1,7	51WC10MA42A	167,00
4.000	> 80	2.400	19	125	DALI 2	1,9	51WC10DA42A	212,00
Ø 350 mm, mit HF-Sensor								
3.000	> 80	1.600..2.300	20,5	112	EIN/AUS Multilumen	1,9	51WC10MA32AS	190,00
3.000	> 80	2.300	20,5	112	DALI 2	2,0	51WC10DA32AS	233,00
4.000	> 80	1.700..2.400	20,5	117	EIN/AUS Multilumen	1,9	51WC10MA42AS	190,00
4.000	> 80	2.400	20,5	117	DALI 2	2,0	51WC10DA42AS	233,00
Ø 480 mm								
3.000	> 80	3.400..4.100	34	120	EIN/AUS Multilumen	2,9	51WC10MB34A	238,00
3.000	> 80	4.100	34	120	DALI 2	3,0	51WC10DB34A	274,00
4.000	> 80	3.550..4.250	34	125	EIN/AUS Multilumen	2,9	51WC10MB44A	238,00
4.000	> 80	4.250	34	125	DALI 2	3,0	51WC10DB44A	274,00
Ø 480 mm, mit HF-Sensor								
3.000	> 80	3.400..4.100	35,5	112	EIN/AUS Multilumen	3,0	51WC10MB34AS	262,00
3.000	> 80	4.100	35,5	112	DALI 2	3,1	51WC10DB34AS	297,00
4.000	> 80	3.550..4.250	35,5	117	EIN/AUS Multilumen	3,0	51WC10MB44AS	262,00
4.000	> 80	4.250	35,5	117	DALI 2	3,1	51WC10DB44AS	297,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Einzelbatterie-Element mit Selbsttestfunktion, 3h	1 Stk.	0,25	51WC10E	86,00

Details und weitere Varianten zu Rondel 31

Rondel 41

Der runde Klassiker mit moderner LED-Technik

- Zeitloses Design mit gewohnten Formfaktoren
- Angenehme Raumatmosphäre und gleichmäßige Ausleuchtung durch diffuse Lichtverteilung
- Licht bei Bedarf bei Variante mit Präsenz- und Tag-/Nacht-Sensor
- Breit strahlender, UV-beständiger Diffusor
- Auch geeignet für den Einsatz in geschützten Außenbereichen

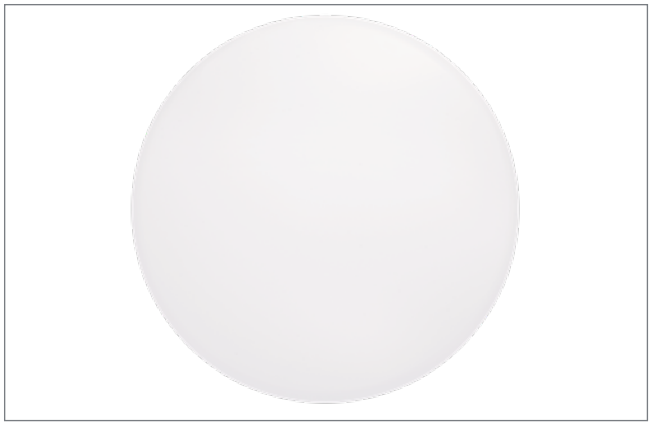



D	H	d	x1	y1	x2	y2
267	88	215	10	66		
306	98	250			21	87

Rondel 41, Wannenleuchte, opal

- Abdeckwanne aus PMMA, opal, direkt strahlend, symmetrisch
- Leuchtengehäuse, rund, aus Stahl, lackiert, signalweiß (RAL 9003)
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK02
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40° C
- Lebensdauer 50.000 h (L70/B50) bei UT = 25° C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
Ø 280 mm								
3.000/4.000	> 80	1.350	13	104	EIN/AUS Multilumen	0,6	51WD107AG1A	32,00
Ø 280 mm, mit HF-Sensor								
3.000/4.000	> 80	1.350	14	96	EIN/AUS Multilumen	0,6	51WD107AG1AS	48,00
Ø 330 mm								
3.000/4.000	> 80	2.300	21	105	EIN/AUS Multilumen	0,7	51WD107BG2A	39,00
Ø 330 mm, mit HF-Sensor								
3.000/4.000	> 80	2.300	22	100	EIN/AUS Multilumen	0,8	51WD107BG2AS	56,00

Details und weitere Varianten
zu Rondel 41

Licross 21

Das Rückgrat Ihrer digitalen Infrastruktur.

- 14 Adern für Vernetzung ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand
- Klick-System zur einfachen Integration von Sensorik, WiFi, Audio, Video, Notbeleuchtung und mehr
- maximale Effizienz durch herausragende Lichttechnologie mit bis zu 200 lm/W für niedrige Betriebskosten sowie SITECO typische Optiktechnologie für beste Sehbedingungen
- maximale Flexibilität in der Anwendung und gerüstet für die Anforderungen der Zukunft

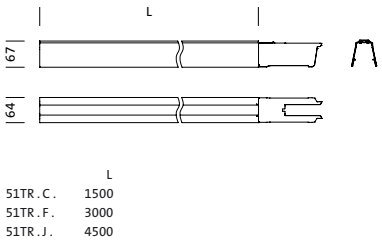

	L
51TR.C.	1500
51TR.F.	3000
51TR.J.	4500

Licross 21, Tragschiene

- Tragschiene aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß
- Schutzart: maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören
- Schutzklasse: SK I
- Prüfzeichen: CE, VDE, ENEC

Farbe	L [mm]	kg	Bestell-Nr.	UVP €
mit Durchverdrahtung 7 × 2,5 mm²				
weiß	1.500	2,8	51TR1C7	52,00
weiß	3.000	5,2	51TR1F7	67,00
weiß	4.500	7,6	51TR1J7	82,00
mit Durchverdrahtung 14 × 2,5 mm²				
weiß	1.500	2,8	51TR1CE	57,00
weiß	3.000	5,2	51TR1FE	77,00
weiß	4.500	7,6	51TR1JE	101,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Stirnwand, weiß, für Tragschiene, für Schutzart IP20/IP40	2 Stk.	0,1	59TL1S	20,00
Stirnwand, weiß, für Tragschiene, für Schutzart IP50/IP64	2 Stk.	0,1	59TP1S	36,00
Blindabdeckung, weiß, für Schutzart IP20/IP40	1 Stk.	0,2	59TL1A	9,00
Blindabdeckung, weiß, für Schutzart IP50/IP64, Stirnwand, weiß	1 Stk.	0,3	59TP1A	35,00
Einspeisemodul, weiß, Buchse, 14polig, max. 2,5 mm², für Schutzart IP20/IP40	1 Stk.	0,8	59TL1FNE	98,00
Einspeisemodul, weiß, Buchse, 14polig, max. 2,5 mm², für Schutzart IP50/IP64	1 Stk.	0,8	59TP1FNE	144,00
Multi-Adapter mit Stecker, 5polig, weiß, L = 500 mm	1 Stk.	0,4	56TL1M	101,00
Deckenbefestigungselement, Federstahl V2A	1 Stk.	0,1	59TR9D	5,00
Kettenabhänger, Stahl, verzinkt	1 Stk.	0,1	59TR9K	9,00
Knotenkette, Stahl, verzinkt	lfm	0,1	5LY9001	3,00
Einseilabhängung, mit Seil, mit schienenseitiger Befestigung, 2.000 mm	1 Stk.	0,1	59TR9R	19,00
Einseilabh., m. Deckenhülse, m. schienenseitiger Befestigung, 2.000 mm	1 Stk.	0,1	59TR9RS	28,00

Details und weitere Varianten zu Licross 21

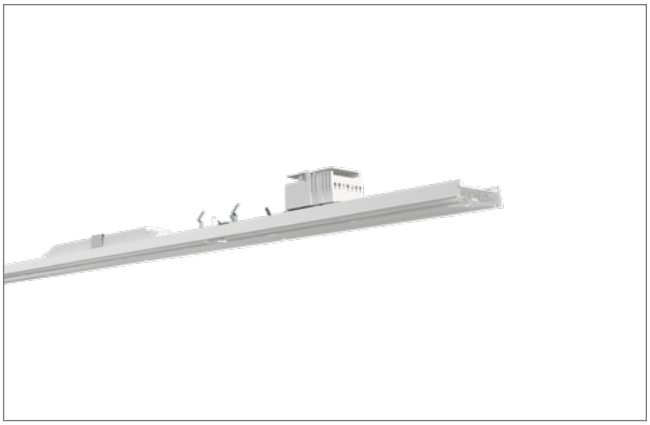



	L	l1
51TL1..N....	1500	1542
51TL1..V....	2250	2292

Licross 21 Recessed, Leuchteneinsatz

- Abdeckung aus PMMA, direkt strahlend, symmetrisch
- Leuchteneinsatz aus Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I
- Schutzzeichen: D, bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör
- Schlagfestigkeit: IK06
- zul. Umgebungstemperatur: siehe Tabelle
- bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5 °C
- entspricht den Anforderungen von IFS für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie
- Lebensdauer 50.000 h (L100/B50) bei UT = 25 °C, bei Multilumen CLOi Varianten; 50.000 h (L85/B50) bei UT = 25 °C, bei DALI Varianten
- Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	t_a	kg	Bestell-Nr.	UVP €
Länge: 1.500 mm, symmetrisch breit strahlend									
4.000	> 80	8.400	51	166	EIN/AUS Multilumen, CLOi	-35..+40 °C	1,3	52TL12CN48XF	214,00
4.000	> 80	11.540	69	169	EIN/AUS Multilumen, CLOi	-35..+35 °C	1,3	52TL12CN4B5L	266,00
4.000	> 80	9.160	61	156	DALI 2	-25..+35 °C	1,3	52TL12DN495F	225,00
4.000	> 80	13.110	82	159	DALI 2	-25..+30 °C	1,3	52TL12DN4DXL	278,00
Länge: 2.250 mm, symmetrisch breit strahlend									
4.000	> 80	14.290	91	157	DALI 2	-25..+35 °C	2	52TL12DV4EXF	326,00
4.000	> 80	20.420	127	161	DALI 2	-35..+30 °C	2,3	52TL12DV4LXL	353,00

Details und weitere Varianten
zu Licross 21 Recessed

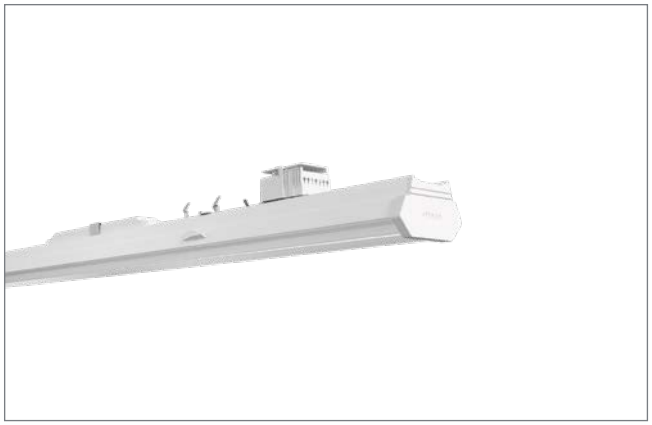



Licross 21 Protected, Leuchteneinsatz

- Abdeckung aus PMMA, direkt strahlend, symmetrisch
- Leuchteneinsatz aus Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Schutzart: IP50
- Schutzklasse: SK I
- Schutzzeichen: D, bei Verwendung in einer Umgebung in der Ablagerung von nichtleitendem Staub erwartet werden kann, mit entsprechendem Zubehör
- Schlagfestigkeit: IK06
- zul. Umgebungstemperatur: siehe Tabelle
- bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5 °C
- entspricht den Anforderungen von IFS für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie
- Lebensdauer 50.000 h (L100/B50) bei UT = 25 °C, bei Multilumen CLOi Varianten; 50.000 h (L85/B50) bei UT = 25 °C, bei DALI Varianten
- Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	t_a	kg	Bestell-Nr.	UVP €
Länge: 1.500 mm, symmetrisch breit strahlend									
4.000	> 80	7.650	51	151	EIN/AUS Multilumen, CLOi	-35..+45 °C	3,2	52TS12CN475F	219,00
4.000	> 80	10.690	69	156	EIN/AUS Multilumen, CLOi	-35..+40 °C	2,9	52TS12CN4A5L	271,00
4.000	> 80	8.670	61	142	DALI 2	-25..+40 °C	2,8	52TS12DN485F	230,00
4.000	> 80	12.160	83	147	DALI 2	-25..+35 °C	3,2	52TS12DN4CXL	283,00
4.000	> 80	14.710	92	161	DALI 2	0..+30 °C	3,2	51TS12DN4E5L	311,00

Details und weitere Varianten
zu Licross 21 Protected

Licross Systemübersicht

Licross Tragschiene

- Tragschienen mit bis zu 14 Adern für ein neues Level an Vernetzung
- vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten von Schiene und Einsätzen für bedarfsgerechte Spezifikationen

Licross Recessed

- einfacher Weg zur bedarfsgerechten Ausleuchtung dank vieler verschiedener Lichtverteilungen
- einheitliches Design durch schienenbündige Integration
- sehr hohe Lichtströme von bis zu 26.000 lm

Licross Protected

- hohe Widerstandsfähigkeit und Eignung für Umgebungstemperaturen von bis zu 50° C bei voller Lebensdauer
- sehr robustes System mit Schutzarten bis zu IP64 / IK06 bei gleichzeitig hohem Lichtstrom von bis zu 14.000 lm

Licross Performance

- spezielle Optiktechnologie für sehr hohen Sehkomfort mit bis zu UGR ≤ 19 und Eignung für Bildschirmarbeitsplätze
- attraktive Raumgestaltung durch bis zu 23 % indirektem Lichtanteil – ideal für SITECO HCL^{live}

Licross Retail-Lösungen

- Spot: Akzentuierte Beleuchtung und hervorragende Farbwiedergabe zur attraktiven Raumgestaltung oder Produktinszenierung
- Washer: Asymmetrisch breit strahlende Lichtcharakteristik sorgt für eine tiefe, gleichmäßige Ausleuchtung von Wänden, Regalen oder Tafeln

Einsatz in folgenden Farben erhältlich:

Modario 31

Die perfekte Lichtband-Lösung für Performance und Effizienz.

- einfache Umsetzung des neusten Energieeffizienzstandards bei bestehenden Anlagen
- hocheffiziente LED-Einsätze mit bis zu 166 lm/W – auch geeignet zur Sanierung konventioneller Leuchteneinsätze bei bestehenden Modario-Systemen zur Ausschöpfung von Energiesparpotenzialen
- bewährtes, funktionales System mit aktueller Technik
- prismatisch satinierte Optik für geringe Blendung und hohen Sehkomfort
- einfache und schnelle Montage

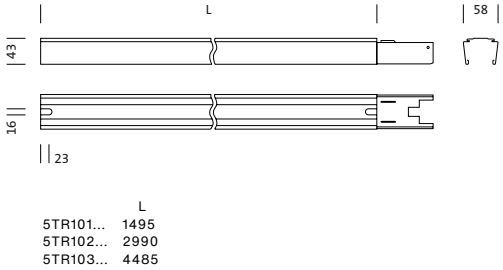

	L
5TR101...	1495
5TR102...	2990
5TR103...	4485

Modario 31, Tragschiene

- Tragschiene aus Stahlblech, lackiert, leuchtenweiß
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

Farbe	L [mm]	kg	Bestell-Nr.	UVP €
mit Durchverdrahtung 5 × 2,5 mm²				
leuchtenweiß	1.495	2,2	5TR10150Q	41,00
leuchtenweiß	2.990	4	5TR10250Q	54,00
leuchtenweiß	4.485	5,7	5TR10350Q	67,00
mit Durchverdrahtung 10 × 2,5 mm²				
leuchtenweiß	1.495	2,4	5TR101A0Q	47,00
leuchtenweiß	2.990	4,4	5TR102A0Q	62,00
leuchtenweiß	4.485	6,4	5TR103A0Q	77,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Stirnwand, transparent, für Tragschiene, für Schutzart IP20/IP40	2 Stk.	0,1	5TR9016	11,00
Stirnwand, weiß, für Tragschiene, für Schutzart IP20/IP40	2 Stk.	0,1	5TR90161	11,00
Blindabdeckung, IP20, Länge: 1.495 mm, signalweiß (RAL 9003)	1 Stk.	0,2	5TR30200Q	7,00
Deckenbefestigungselement, Federstahl V2A	1 Stk.	0,1	5LS91101EA	5,00
Einseilabhängung, mit Schlaufe, mit schienenseitige Befestigung, 2000 mm	1 Stk.	0,1	5TR901302	17,00
Einseilabhängung, mit Deckenhülse, mit schienenseitige Befestigung, 2000 mm	1 Stk.	0,1	5TR901342	23,00
Kettenabhänger, Stahl, verzinkt	1 Stk.	0,1	5TR9012	8,00
Knotenkette, Stahl, verzinkt	lfm	0,1	5LY9001	3,00

Details und weitere Varianten
zu Modario 31 Tragschiene

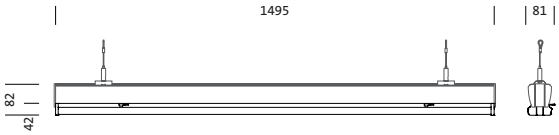

Modario 31, Leuchteneinsatz

- Abdeckung aus PMMA, direkt strahlend, symmetrisch
- Leuchteneinsatz aus Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Schutzart: IP20, LED-Raum: IP50
- Schutzklasse: SK I
- entspricht den Anforderungen von IFS für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie
- zul. Umgebungstemperatur: siehe Tabelle
- bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5 °C
- Lebensdauer 50.000 h (L85/B50) bei UT = 25 °C, bei Multilumen CLOi-Varianten
- Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	t_a	kg	Bestell-Nr.	UVP €
symmetrisch breit strahlend									
4.000	>80	8.950	60	150	EIN/AUS Multilumen	-35..+30 °C	1,9	53BM812M1V4085	171,00
4.000	>80	12.380	77	160	EIN/AUS Multilumen	-35..+35 °C	2,0	53BM812M1V4120	235,00
4.000	>80	7.810	51	154	EIN/AUS	-35..+35 °C	1,9	53BM81271V4080	161,00
4.000	>80	8.930	62	144	DALI 2	-25..+30 °C	1,9	53BM812D2V4085	188,00
4.000	>80	12.350	80	155	DALI 2	-25..+30 °C	2,0	53BM812D2V4120	261,00
symmetrisch eng strahlend									
4.000	>80	8.930	62	144	DALI 2	-25..+30 °C	1,9	53BM811D2V4085	188,00
4.000	>80	12.350	79	156	DALI 2	-25..+30 °C	2,0	53BM811D2V4120	261,00

Details und weitere Varianten zu Modario 31

Linde
Linde

Monsun 21

Die zukunftssichere Feuchtraumleuchte.

- zuverlässig, robust und mit nachrüstbarer Intelligenz
- gewappnet für raue Umgebungen und den Einsatz im exponierten Außenbereich dank Schutzart IP66
- mit nachrüstbarer Sensorik ist die Steuerung flexibel adaptierbar für die Anwendung in Industrie und Parkhäusern
- hervorragende Blendungsbegrenzung für industrielle und handwerkliche Tätigkeiten (UGR bis ≤ 22)

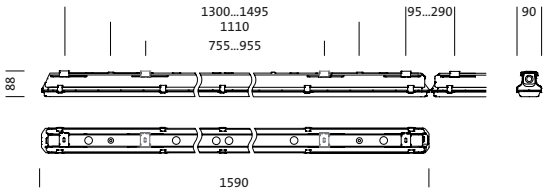

Monsun 21, Feuchtraumleuchte mit Abdeckwanne aus PMMA

- direkt strahlend, symmetrisch
- Leuchtengehäuse, aus Polyester, glasfaserverstärkt, unbehandelt, hellgrau, Abdeckwannen-Verschluss, aus Edelstahl (V2A), Deckenmontage-Element, aus Edelstahl (V2A), Kettenabhänger, aus Edelstahl (V2A)
- für abgehängte Montage, Anbau, horizontale Montage, vertikale Montage, für Innen- oder überdachte Außenmontage
- entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I
- Schutzzeichen: D
- Schlagfestigkeit: IK04
- zul. Umgebungstemperatur: -25..+35 °C
- Lebensdauer: 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
4.000	> 80	3.710	22	167	EIN/AUS	2,5	51FB107P430J	120,00
4.000	> 80	3.860	25	156	DALI-2	2,5	51FB10DP430B	167,00
4.000	> 80	4.360	28	161	EIN/AUS	2,5	51FB107P440J	130,00
4.000	> 80	4.360	28	156	DALI-2	2,5	51FB10DP440B	167,00
4.000	> 80	6.000	38	158	EIN/AUS	2,5	51FB107P460B	130,00
4.000	> 80	6.060	39	154	DALI-2	2,5	51FB10DP460B	167,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Federclip, Anbau an der Licross Montageschiene	2 Stk.	0,1	58FM001	10,00
Wandbefestigung, neigbar	2 Stk.	0,2	58FM002	62,00
Licross Montageschiene, 1lg, L1590, weiß	1 Stk.		58FS001	27,00
Licross Montageschiene, 2lg, L3180, weiß	1 Stk.		58FS002	32,00
Licross Montageschiene, 3lg, L4770, weiß	1 Stk.		58FS003	41,00
Licross Verbinder	1 Stk.		58FS005	8,00
Licross Blindabdeckung, PC+ABS, weiß	1 Stk.		58FS006	11,00
Licross Stirnwand, PC, weiß	2 Stk.	0,1	59TP1S	36,00
Kettenabhänger für Licross, Stahl, verzinkt	1 Stk.	0,1	59TR9K	9,00
Knotenkette, Stahl, verzinkt	lfm	0,1	5LY9001	3,00
Einseilabhängung für Licross, mit Seil, mit schienenseitiger Befestigung	1 Stk.	0,1	59TR9R	19,00
Einseilabh. für Licross, m. Deckenhülse, m. schienenseitiger Befestigung.	1 Stk.	0,1	59TR9RS	28,00

Details und weitere Varianten
zu Monsun 21

Monsun 31

Die praktische Feuchtraumleuchte mit cleveren Features.

- flexibel positionierbare Befestigungsclips für eine einfache Montage durch die Nutzung vorhandener Befestigungspunkte
- geringer Installationsaufwand durch Weiterverdrahtung zur nächsten Leuchte und werkzeugfreies Kontaktiersystem
- robustes Gehäuse, sparsamer Betrieb und lange Systemlebensdauer von bis zu 50.000 h
- optimiertes, hocheffizientes LED-System
- dimmbare DALI Ausführung verfügbar

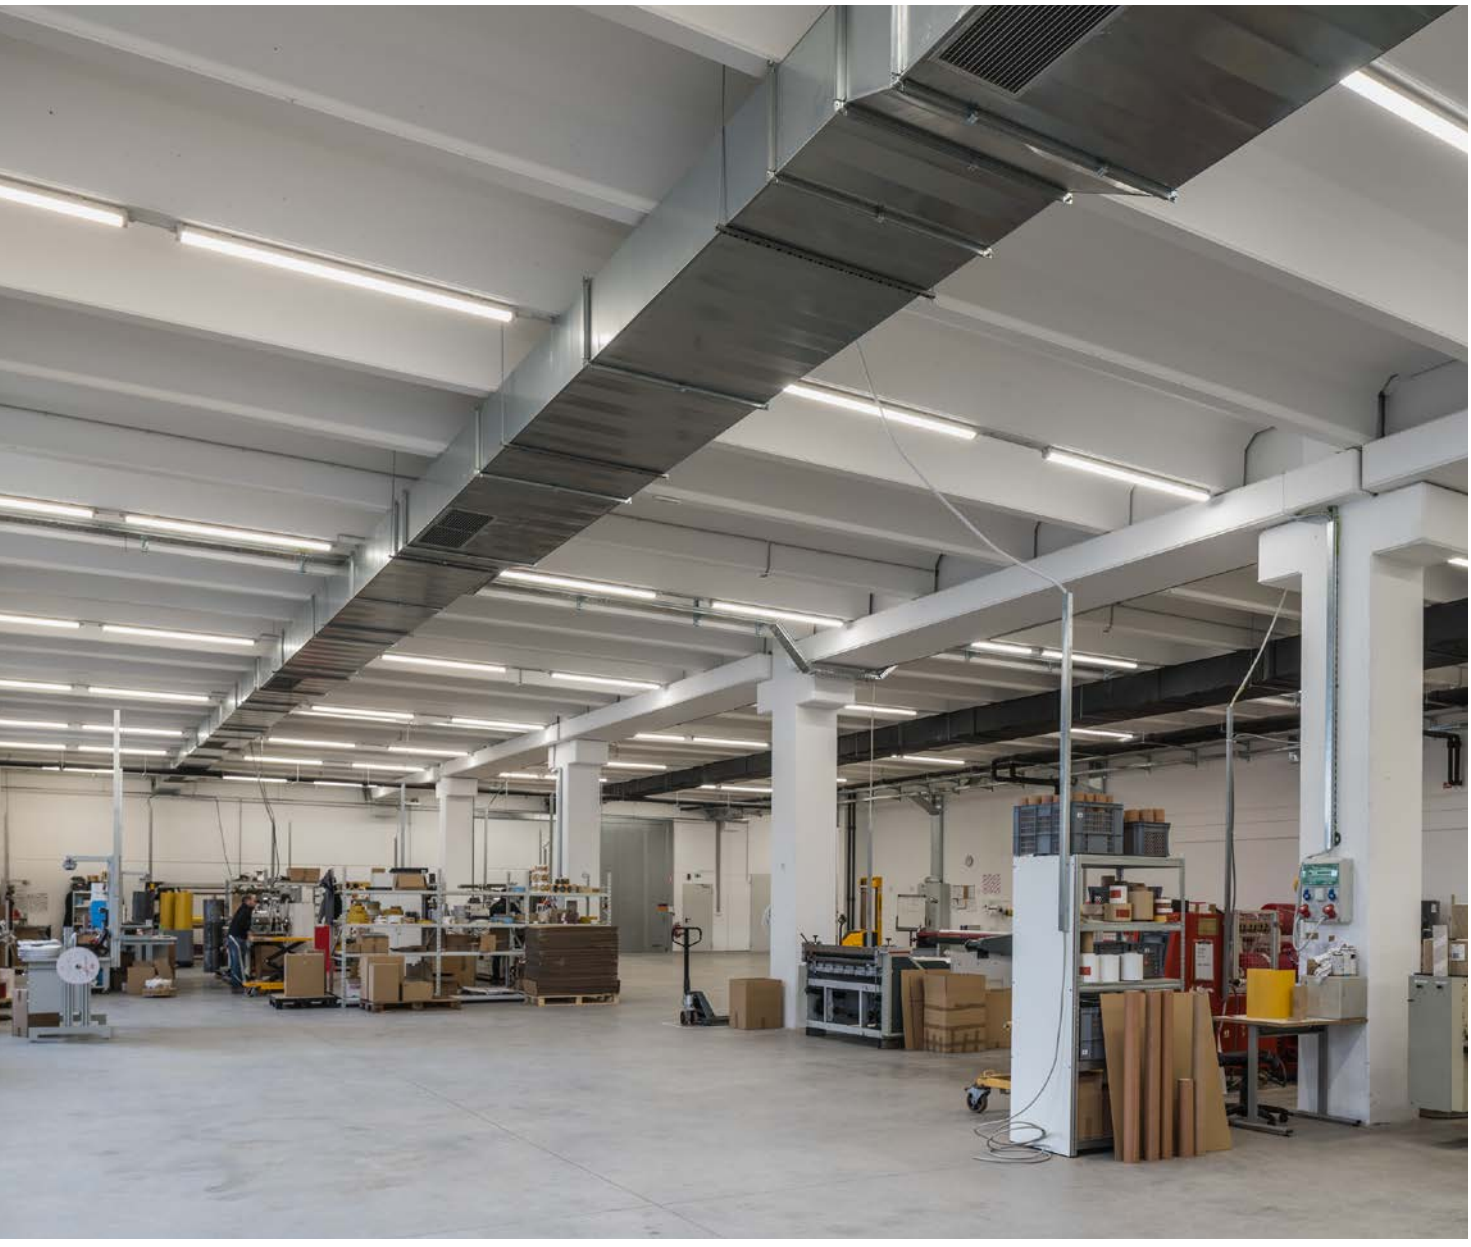

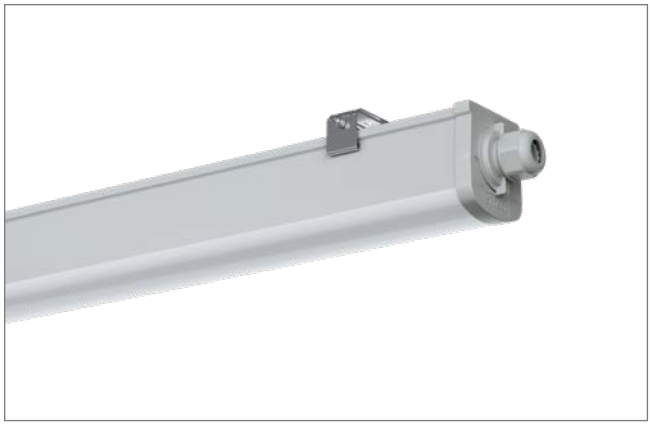

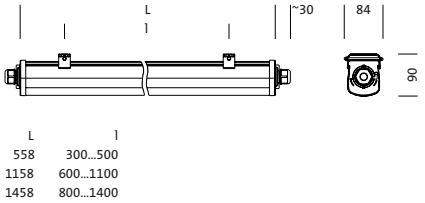

L	l
558	300...500
1158	600...1100
1458	800...1400

Monsun 31, Feuchtraumleuchte

- Abdeckung: Diffusor, aus PC, satiniert, direkt strahlend, symmetrisch
- Durchverdrahtung: 3 × 2,5 mm² + 1 × 1,5 mm² oder 3 × 2,5 mm² + 3 × 1,5 mm²
- Leuchtengehäuse aus PC, lichtgrau (RAL 7035)
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II
- Schutzzeichen: D
- Schlagfestigkeit: IK08
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40 °C
- entspricht den Anforderungen von IFS für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, photobiologische Sicherheit, Risk Class 0
- Lebensdauer 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	L [mm]	kg	Bestell-Nr.	UVP €
mit Durchverdrahtung 3 × 2,5 mm² + 1 × 1,5 mm²									
4.000	>80	2.300	19	121	EIN/AUS	558	0,7	51FA207D420B	61,00
4.000	>80	3.000	22	136	EIN/AUS	1.158	1,2	51FA207K430B	70,00
4.000	>80	5.100	38	134	EIN/AUS	1.158	1,2	51FA207K450B	80,00
4.000	>80	3.800	28	136	EIN/AUS	1.458	1,4	51FA207P430B	77,00
4.000	>80	6.700	50	134	EIN/AUS	1.458	1,5	51FA207P460B	92,00
mit Durchverdrahtung 3 × 2,5 mm² + 3 × 1,5 mm²									
4.000	>80	2.300	19	121	DALI	558	0,8	51FA20DD420B	95,00
4.000	>80	3.000	22	136	DALI	1.158	1,3	51FA20DK430B	102,00
4.000	>80	5.100	38	134	DALI	1.158	1,3	51FA20DK450B	114,00
4.000	>80	3.800	28	136	DALI	1.458	1,5	51FA20DP430B	111,00
4.000	>80	6.700	50	134	DALI	1.458	1,5	51FA20DP460B	126,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Knotenkette, Stahl, verzinkt	lfm	0,1	5LY9001	3,00
Notlicht-Element	1 Stk.	0,7	58FA207A403B3G	150,00

Details und weitere Varianten zu Monsun 31

Powerbrik

Einfach, klein, robust

- Kompakte, robuste Leuchte für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen
- Gehäuse und Abdeckung aus schlagfestem PC (bis zu IK09)
- Hohe Installations-/Betriebssicherheit durch gekapselte LED- und EVG-Einheit



Powerbrik, Feuchtraumleuchte

- Abdeckwanne aus PC, symmetrisch
- Gehäuse aus PC, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II
- Prüfzeichen: CE
- Schutzzeichen: F
- Schlagfestigkeit: IK09
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40 °C
- Lebensdauer 50.000 h (L70/B50) bei UT = 25 °C

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
4.000	>80	900	9,5	95	EIN/AUS	0,3	0LS5297L10840	45,00

Details und weitere Varianten
zu Powerbrik

Highbay 31

Das Universaltalent: Zuverlässig, effizient & intelligent steuerbar.

- lange Lebensdauer von 70.000 h (L80/B50) bei UT=25 °C
- durch ausgezeichnetes Thermomanagement für LED und Treiber, Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen von bis zu 45 °C möglich
- Reflektoren aus Aluminium und PC zur Optimierung der Blendungsbegrenzung als Zubehör
- effiziente Lichtlenkung und guter Sehkomfort in eng und breit strahlender Ausführung durch Linsenoptik aus robustem, UV-stabilisiertem PC
- geeignet für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen (IP65/IK08) sowie für die Lebensmittelindustrie (IFS)
- Varianten mit integriertem PIR Sensor erhältlich



Highbay 31-S, Hallenleuchte

- Abdeckscheibe aus PC, klar, mit Linse, direkt strahlend, rotations-symmetrisch
- für abgehängte Montage oder Anbau, mit Leitung, 3 × 1,0 mm², Leitungslänge: 1,5 m, freie Aderenden
- Gehäuse rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, graualuminium (RAL 9007)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schutzzeichen: D
- Schlagfestigkeit: IK08
- entspricht den Anforderungen von IFS für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, photobiologische Sicherheit, Risk Class 1
- zul. Umgebungstemperatur: -30..+45 °C
- Lebensdauer 70.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
rotations-symmetrisch strahlend, 60°								
4.000	> 80	14.000	93	150	EIN/AUS	3,3	51HC417A4FMA	328,00
4.000	> 80	14.000	93	150	DALI	3,8	51HC41DA4FMA	374,00
4.000	> 80	20.000	133	150	EIN/AUS	3,4	51HC417A4JMA	374,00
4.000	> 80	20.000	133	150	DALI	3,8	51HC41DA4JMA	422,00
rotations-symmetrisch strahlend, 90°								
4.000	> 80	14.000	93	150	EIN/AUS	3,3	51HC427A4FMA	328,00
4.000	> 80	14.000	93	150	DALI	3,8	51HC42DA4FMA	374,00
4.000	> 80	20.000	133	150	EIN/AUS	3,4	51HC427A4JMA	374,00
4.000	> 80	20.000	133	150	DALI	3,8	51HC42DA4JMA	422,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Systemverbindung: Stecker/Buchse, IP65, 3polig, max. 2,5 mm²	1 Stk.	0,1	5NX30003	20,00
Systemverbindung: Stecker/Buchse, IP65, 5polig, max. 2,5 mm²	1 Stk.	0,1	5NX30005	37,00
Reflektor, ø= 480 mm, PC, klare Prismenstruktur, rotations-symmetrisch eng bis breit strahlend	1 Stk.	0,6	59HC91001	123,00
Reflektor, ø= 410 mm, Aluminium, Alu-Soft, rotations-symmetrisch eng bis breit strahlend	1 Stk.	0,7	59HC91003	62,00
Tragbügel, 323 mm	1 Stk.	1	59HC92001	42,00

Details und weitere Varianten zu Highbay 31-S



Highbay 31-L, Hallenleuchte

- Abdeckscheibe aus PC, klar, mit Linse, direkt strahlend, rotations-symmetrisch
- für abgehängte Montage oder Anbau, mit Leitung, 3 × 1,0 mm², Leitungslänge: 1,5 m, freie Aderenden
- Gehäuse rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, graualuminium (RAL 9007)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schutzzeichen: D
- Schlagfestigkeit: IK08
- entspricht den Anforderungen von IFS für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, photobiologische Sicherheit, Risk Class 1
- zul. Umgebungstemperatur: -30..+45 °C
- Lebensdauer 70.000 h (L80/B50) bei UT=25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
rotations-symmetrisch strahlend, 60°								
4.000	> 80	28.000	187	150	EIN/AUS	4,1	51HC417A4MMA	422,00
4.000	> 80	28.000	187	150	DALI	4,7	51HC41DA4MMA	467,00
rotations-symmetrisch strahlend, 90°								
4.000	> 80	28.000	187	150	EIN/AUS	4,1	51HC427A4MMA	422,00
4.000	> 80	28.000	187	150	DALI	4,7	51HC42DA4MMA	467,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Systemverbindung: Stecker/Buchse, IP65, 3polig, max. 2,5 mm²	1 Stk.	0,1	5NX30003	20,00
Systemverbindung: Stecker/Buchse, IP65, 5polig, max. 2,5 mm²	1 Stk.	0,1	5NX30005	37,00
Reflektor, ø= 570 mm, PC, klare Prismenstruktur, rotations-symmetrisch eng bis breit strahlend	1 Stk.	1,7	59HC91002	165,00
Reflektor, ø= 570 mm, Aluminium, Alu-Soft, rotations-symmetrisch eng bis breit strahlend	1 Stk.	1,5	59HC91004	67,00
Tragbügel, 400 mm	1 Stk.	1,2	59HC92002	42,00

Details und weitere Varianten
zu Highbay 31-L

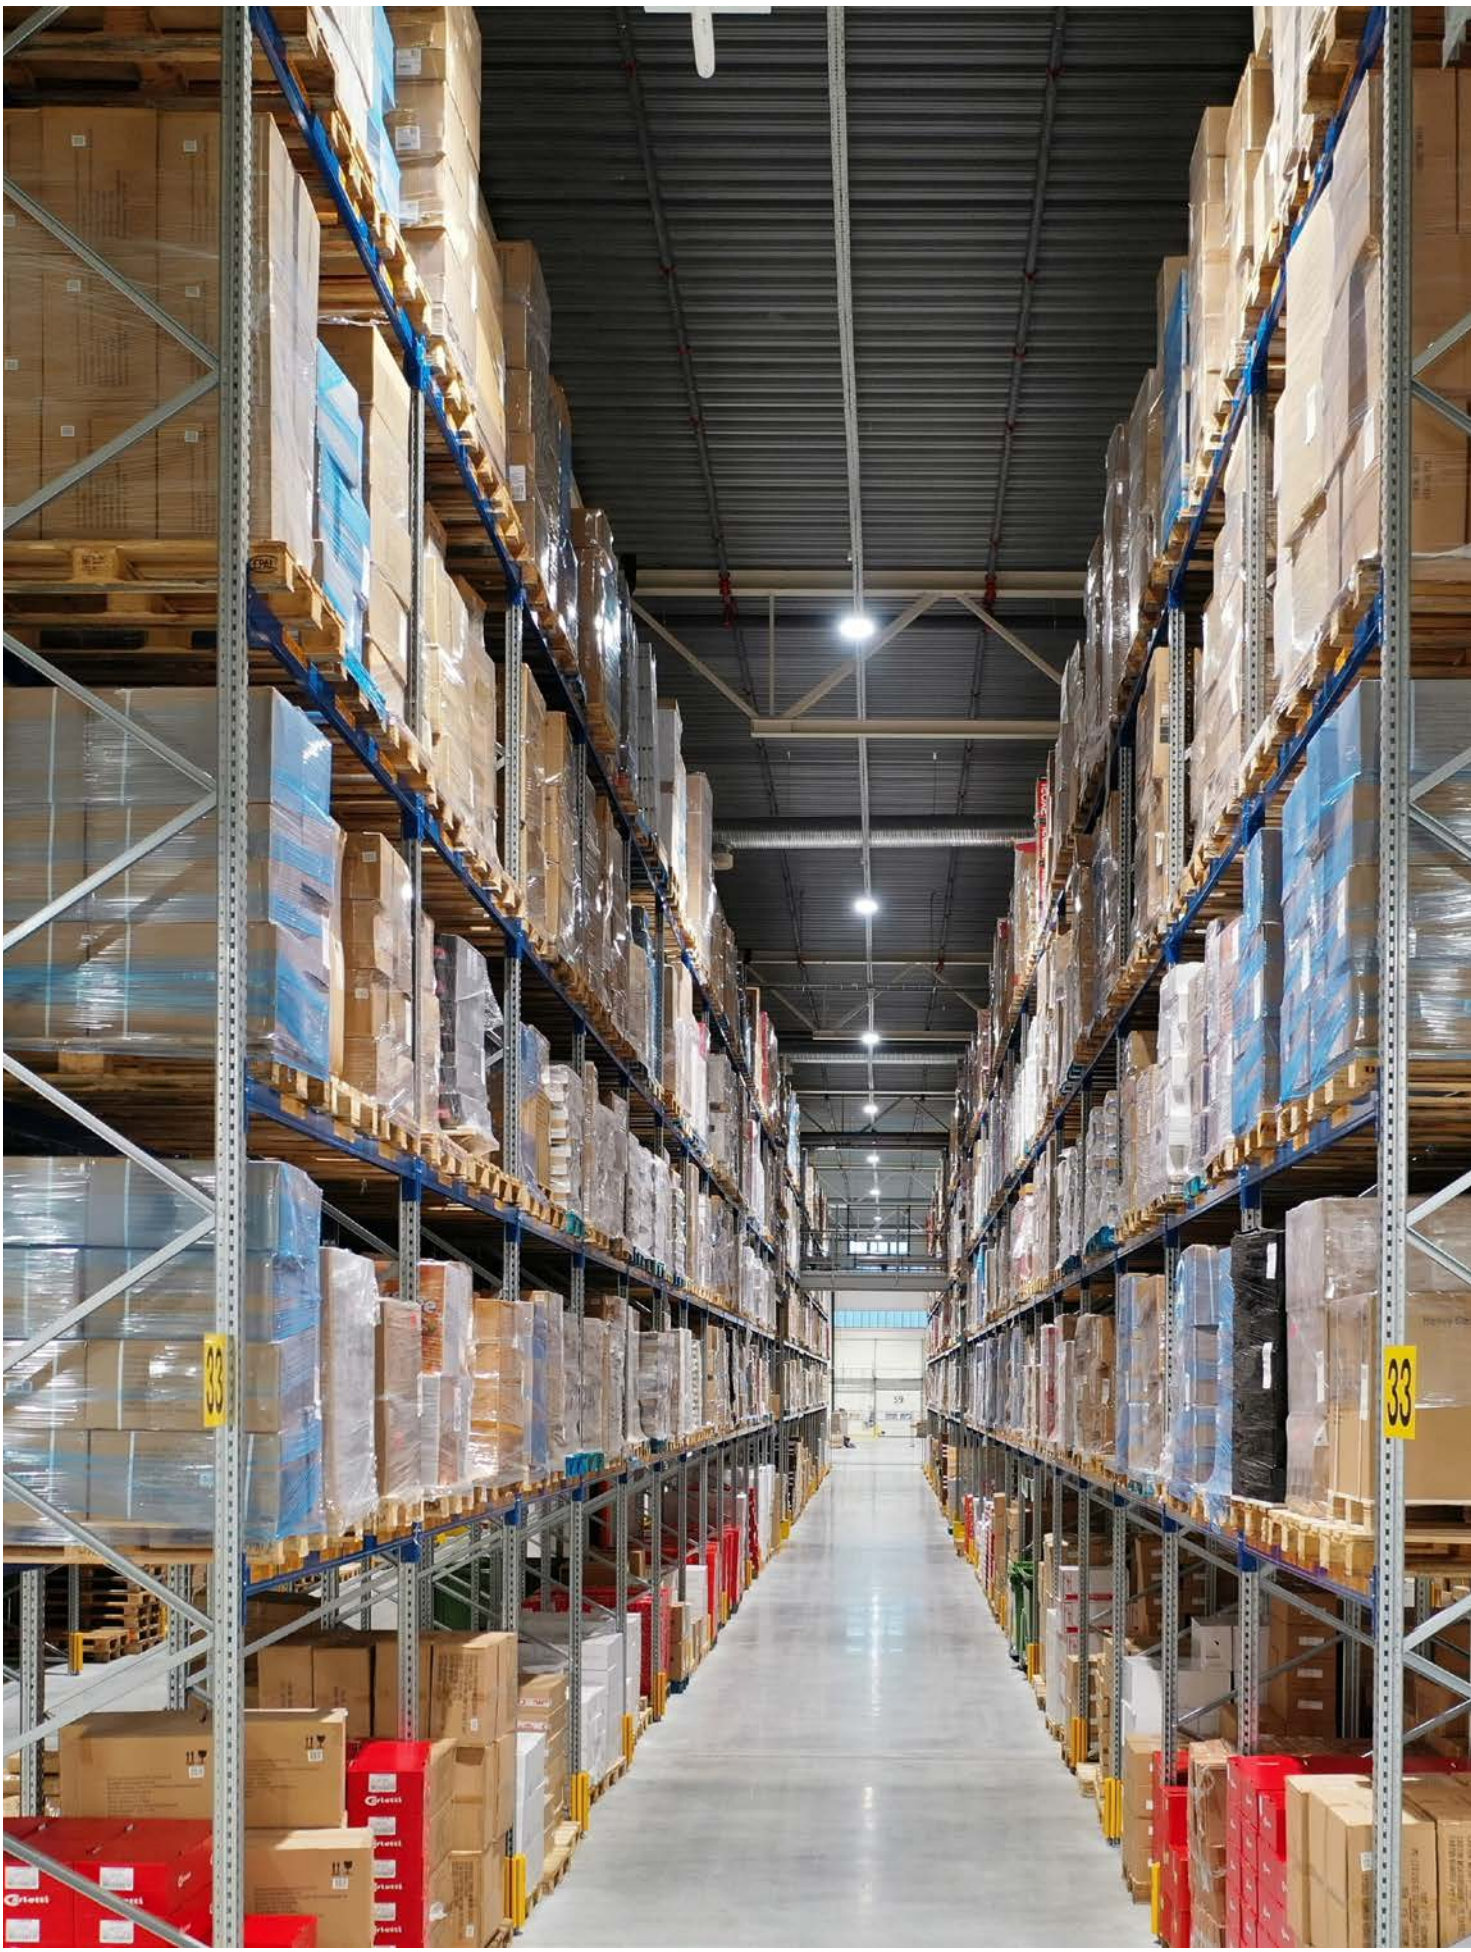
33
33

Highbay 42

- Lange Lebensdauer (50.000 h L80) und Einsatz bei erhöhten Umgebungstemperaturen bis 40 °C durch ausgezeichnetes Thermomanagement der LEDs und Treiber
- Multi-Lumen-Version mit DIP-Schalter
- Effiziente Lichtlenkung und guter Sehkomfort mit breitstrahlender Linsenoptik aus robustem UV-stabilisiertem PC
- Reflektoren aus Aluminium und PP als Zubehör erhältlich zur Optimierung der Blendungsbegrenzung
- Geeignet für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen (IP65/IK08) sowie für die Lebensmittelindustrie (IFS)

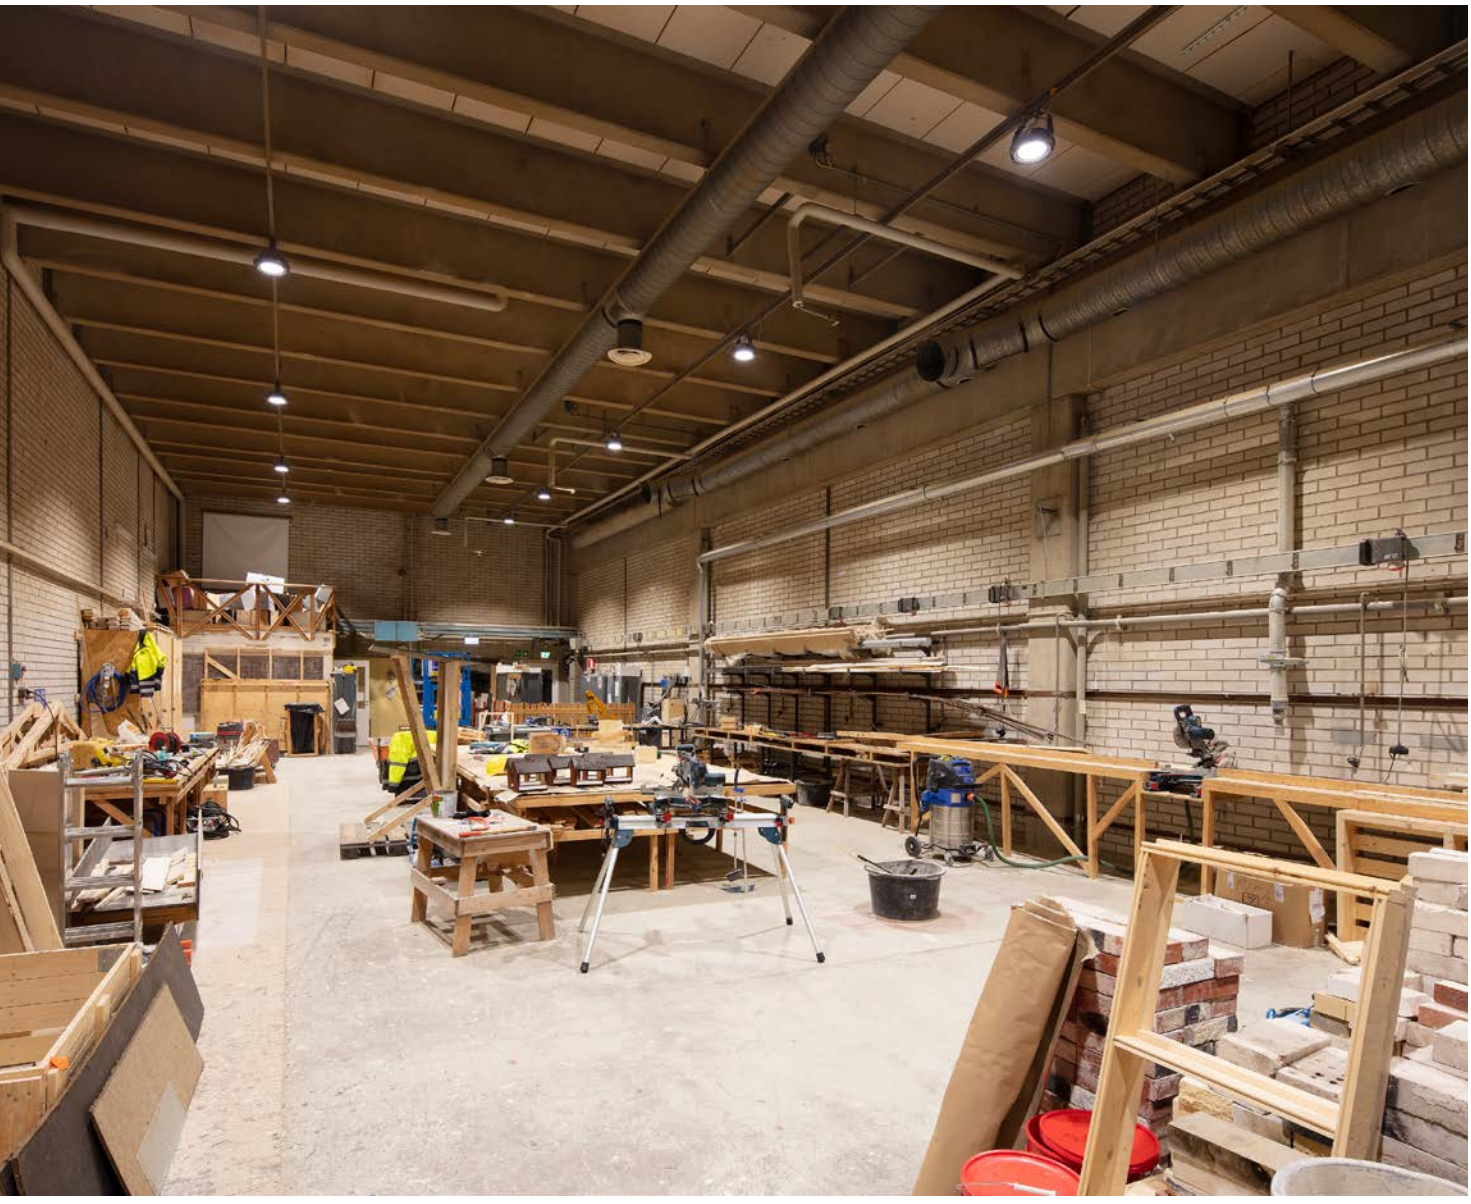



Highbay 42-S, Hallenleuchte

- Abdeckscheibe aus PC, klar, mit Linse, direkt strahlend, rotations-symmetrisch
- für abgehängte Montage oder Anbau, mit Leitung, 3 × 1,0 mm², Leitungslänge: 1,5 m, freie Aderenden
- Gehäuse rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, schwarz
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schutzzeichen: D
- Schlagfestigkeit: IK08
- entspricht den Anforderungen von IFS für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, photobiologische Sicherheit, Risk Class 1
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40 °C
- Lebensdauer 50.000 h (L85/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
rotations-symmetrisch strahlend, 90°								
4.000	>80	12.800	80	160	EIN/AUS	1,8	51HP327A4FMA	188,00
4.000	>80	19.200	120	160	EIN/AUS	1,8	51HP327A4HMA	204,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Systemverbindung: Stecker/Buchse, IP65, 3polig, max. 2,5 mm²	1 Stk.	0,1	5NX30003	20,00
Systemverbindung: Stecker/Buchse, IP65, 5polig, max. 2,5 mm²	1 Stk.	0,1	5NX30005	37,00
Reflektor, ø= 410 mm, PC, klare Prismenstruktur, rotations-symmetrisch, breit strahlend, 100°	1 Stk.	0,5	59HP91001	72,00
Reflektor, ø= 435 mm, Aluminium, Alu-Soft, rotations-symmetrisch, breit strahlend, 100°	1 Stk.	0,4	59HP91003	36,00
Tragbügel, 166 mm	1 Stk.	0,4	59HP92001	30,00

Details und weitere Varianten
zu Highbay 42-S



Highbay 42-L, Hallenleuchte

- Abdeckscheibe aus PC, klar, mit Linse, direkt strahlend, rotations-symmetrisch
- für abgehängte Montage oder Anbau, mit Leitung, 3 × 1,0 mm², Leitungslänge: 1,5 m, freie Aderenden
- Gehäuse rotations-symmetrisch, aus Aluminium-Druckguss, schwarz
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schutzzeichen: D
- Schlagfestigkeit: IK08
- entspricht den Anforderungen von IFS für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, photobiologische Sicherheit, Risk Class 1
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+40 °C
- Lebensdauer 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
rotations-symmetrisch strahlend, 90°								
4.000	> 80	10.000..28.000	175	160	EIN/AUS Multilumen	2,4	51HP32MB4MMA	251,00
5.700	> 80	10.000..28.000	175	160	EIN/AUS Multilumen	2,4	51HP32MB7MMA	251,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Systemverbindung: Stecker/Buchse, IP65, 3polig, max. 2,5 mm²	1 Stk.	0,1	5NX30003	20,00
Systemverbindung: Stecker/Buchse, IP65, 5polig, max. 2,5 mm²	1 Stk.	0,1	5NX30005	37,00
Reflektor, o= 410 mm, PC, klare Prismenstruktur, rotationssymmetrisch, breit strahlend, 100°	1 Stk.	0,5	59HP91001	72,00
Reflektor, o= 435 mm, Aluminium, Alu-Soft, rotationssymmetrisch, breit strahlend, 100°	1 Stk.	0,4	59HP91003	36,00
Tragbügel, 166 mm	1 Stk.	0,4	59HP92001	30,00

Details und weitere Varianten
zu Highbay 42

Sport 31

Der Sportler unter den Hallenleuchten.

- passgenaue Lumenpakete für jede Raumhöhe
- hoher Sehkomfort auch für Überkopfsportarten durch erstklassige Entblendung
- ballwurfsicher, solide und robust
- einfache und schnelle Montage durch leicht zugänglichen Montageraum und Vorbereitung für Bandanordung

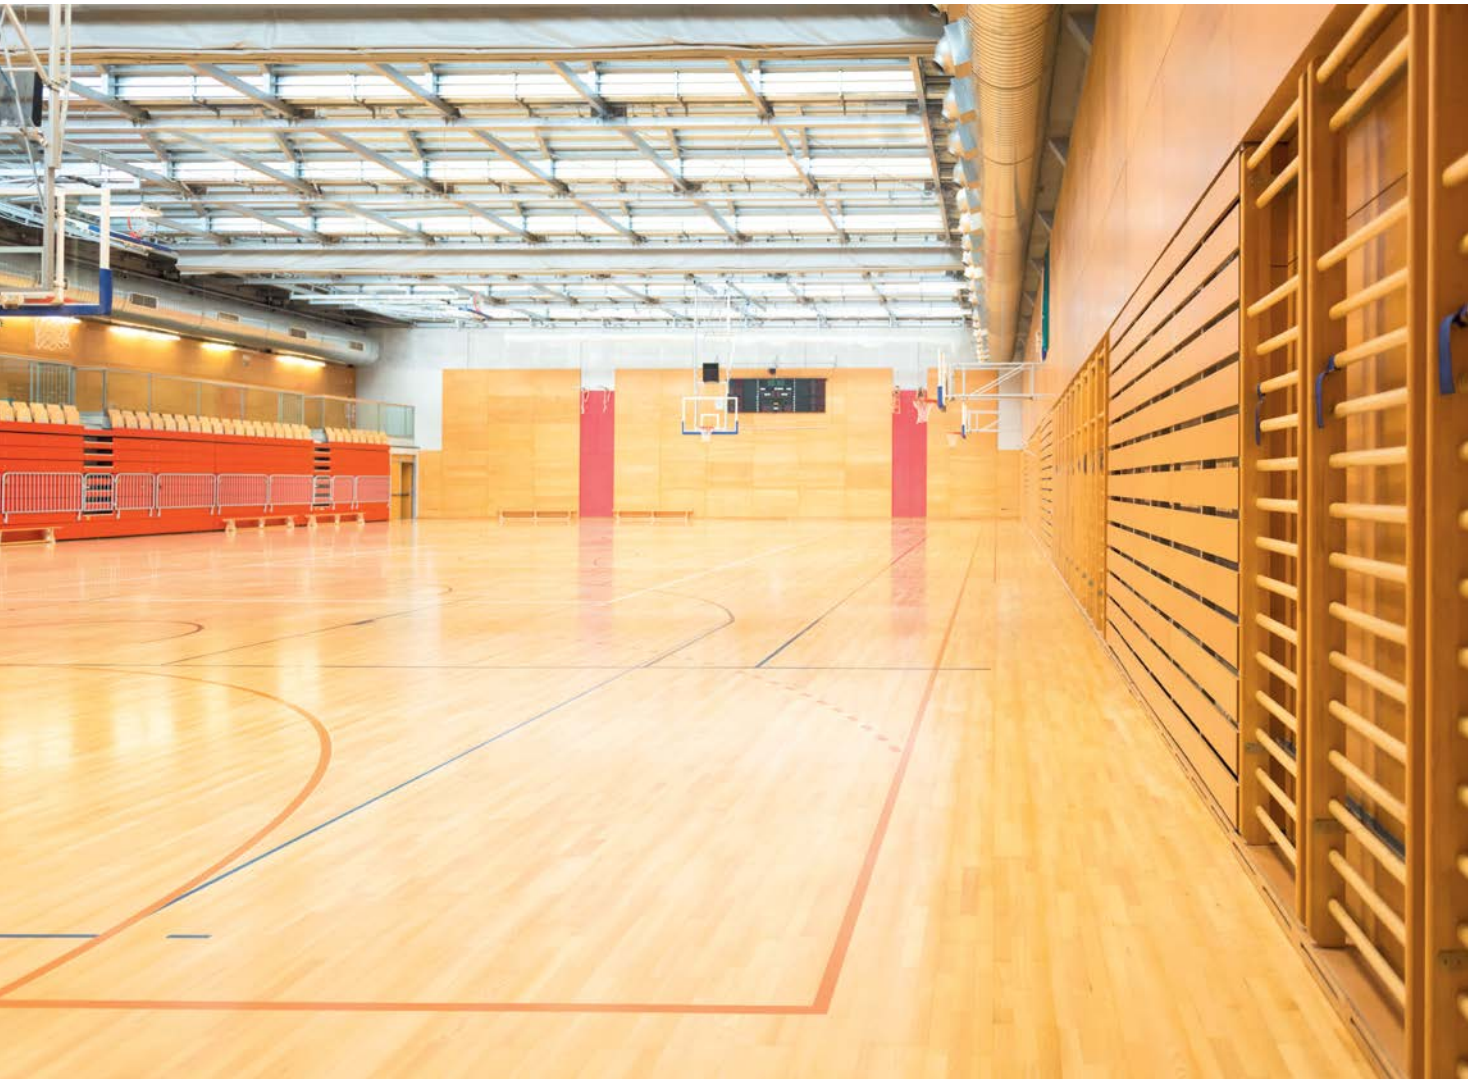

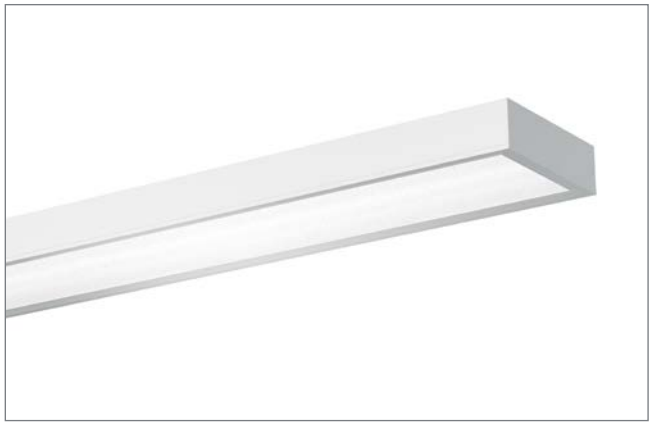

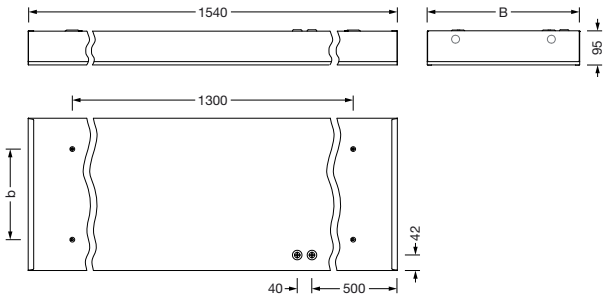

	B	b
51HS12DC3DCA	315	147
51HS12DC4DCA	315	147
51HS12DC4ECA	315	147
51HS12DC4GCA	415	247
51HS12DC4JCA	415	247

Sport 31, Hallenleuchte

- Abdeckscheibe aus PC, klar, mit Linse, direkt strahlend, symmetrisch
- für abgehängte Montage, Anbau, Einbau, mit Klemme, 5polig, max 2,5 mm²
- Gehäuse aus Stahlblech, verkehrsweiß
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK08
- ballwurfsicher bei Deckenmontage oder Kettenabhängung
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+35 °C
- Lebensdauer 50.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
Breite 315 mm								
3.000	> 80	7.500	58	130	DALI 2	12,5	51HS12DC3DCA	689,00
4.000	> 80	8.000	58	135	DALI 2	12,5	51HS12DC4DCA	689,00
4.000	> 80	12.000	88	137	DALI 2	12,5	51HS12DC4ECA	749,00
Breite 415 mm								
4.000	> 80	16.000	117	137	DALI 2	14,8	51HS12DD4GCA	890,00
4.000	> 80	20.000	146	137	DALI 2	14,8	51HS12DD4JCA	922,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Einbau-Rahmen, für Leuchte Lx B= 1.540 x 315 mm	1 Stk.	2,6	59HS91001	101,00
Einbau-Rahmen, für Leuchte Lx B= 1.540 x 415 mm	1 Stk.	2,7	59HS91002	101,00
Kettenabhänger, Stahl, verzinkt		0,7	59HS91003	33,00
Kettenabhänger, Stahl, verzinkt		0,4	59HS91004	33,00
Durchverdrahtung, 5adrig, 1,5 mm², für durchgängige Lichtbänder	1 Stk.	0,1	59HS92001	33,00

Details und weitere Varianten zu Sport 31

CL 31

Gebäudenahes Licht für Stimmung, Stil und Sicherheit

- attraktive Fassaden- und Wegebeleuchtung mit reduziertem Erscheinungsbild
- ideal für repräsentative Eingangsbereiche und Fassaden von Hotels, Büro-, Wohn- und Industriegebäuden oder des Einzelhandels
- professionelle Lichtqualität schafft Sicherheit und höchsten Sehkomfort
- clevere Installationsdetails sorgen für einfachste Montage
- hochwertige Komponenten ermöglichen einen langen, wartungsfreien Betrieb
- ausgelegt auf Lebensdauer > 20 Jahre

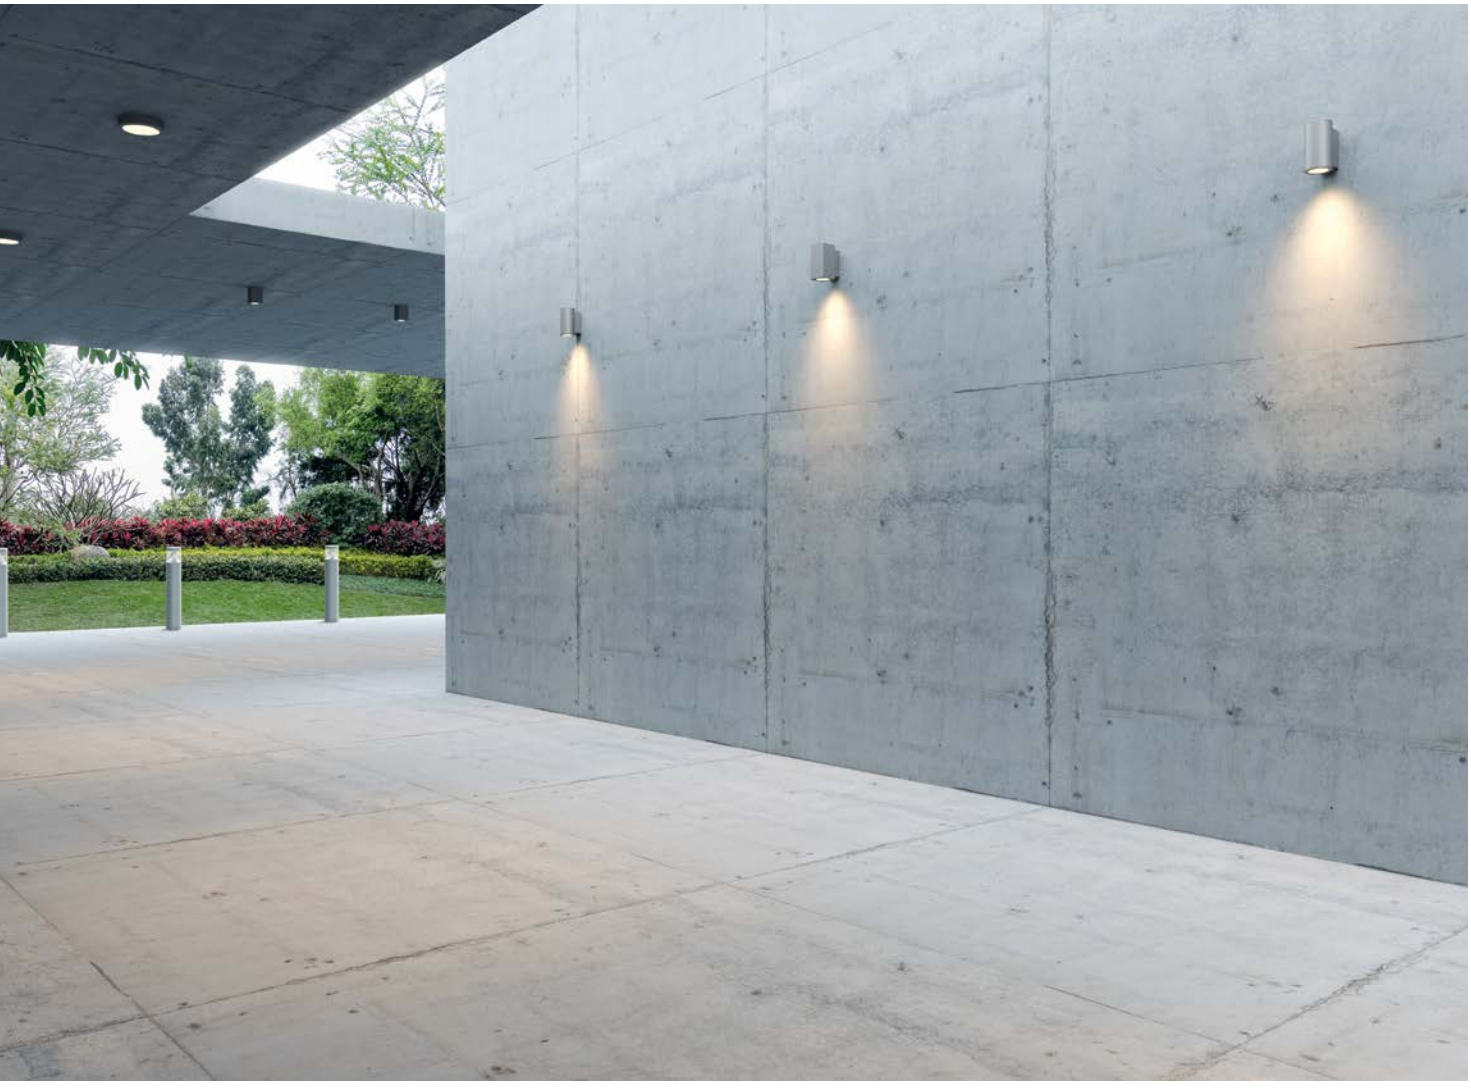

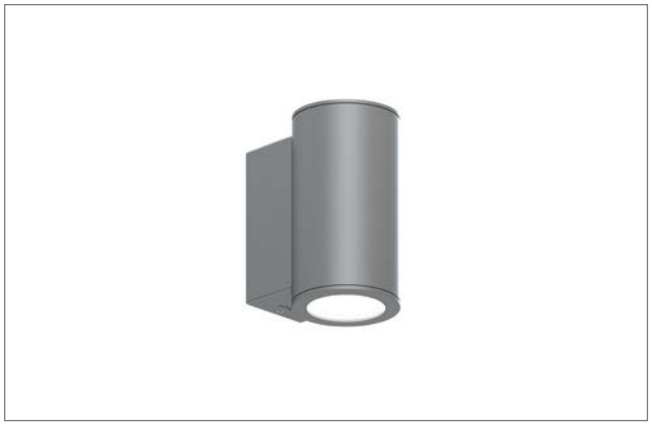



CL 31 Wand, rund

- primäre Lichtlenkung mit Reflektoren, aus Aluminium
- Abdeckscheibe aus Glas, klar, symmetrisch
- Montage an der Wand, Anbau
- mit Klemme, 5polig, max. 2,5 mm²
- Leuchtengehäuse rund, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK09
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+50 °C
- Lebensdauer 65.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
symmetrisch medium direkt strahlend, 36°								
3.000	> 80	1x 300	2,8	106	DALI	1,7	5CL513613	375,00
symmetrisch medium direkt/indirekt strahlend, 36°								
3.000	> 80	2x 300	5,5	110	DALI	1,7	5CL513623	401,00

Details und weitere Varianten zu CL 31



CL 31 Wand, eckig

- primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium
- Abdeckscheibe aus Glas, klar, symmetrisch
- Montage an der Wand, Anbau
- mit Klemme, 5polig, max. 2,5 mm²
- Leuchtengehäuse quadratisch, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK09
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+50 °C
- Lebensdauer 65.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
symmetrisch medium direkt strahlend, 36°								
3.000	> 80	1x 300	2,8	106	DALI	1,8	5CL553613	475,00
symmetrisch medium direkt/indirekt strahlend, 36°								
3.000	> 80	2x 300	5,5	110	DALI	1,8	5CL563623	501,00

Details und weitere Varianten zu CL 31



CL 31 Decke, eckig

- primäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus Aluminium
- Abdeckscheibe aus Glas, klar, symmetrisch
- Montage an der Decke, Anbau
- mit Klemme, 5polig, max. 2,5 mm²
- Leuchtengehäuse quadratisch, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK09
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+50 °C
- Lebensdauer 65.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
symmetrisch medium strahlend, 36°								
3.000	> 80	500	5	100	DALI	1,8	5CL613603	401,00

Details und weitere Varianten zu CL 31

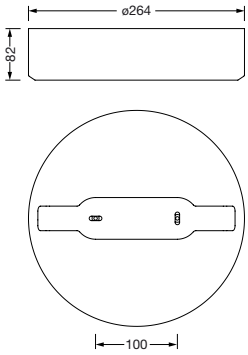

CL 31 Bulkhead, rund

- primäre Lichtlenkung mit Reflektor
- Abdeckscheibe aus PC, opal, symmetrisch
- Montage an der Wand und Decke, Anbau
- mit Klemme, 5polig, max. 2,5 mm²
- Leuchtengehäuse rund, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK09
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+50 °C
- Lebensdauer 60.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
symmetrisch diffus strahlend								
3.000	> 80	1.575	15	105	DALI	2,4	5CL721603	251,00

Details und weitere Varianten zu CL 31

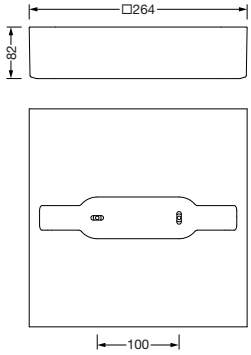

CL 31 Bulkhead, eckig

- primäre Lichtlenkung mit Reflektor
- Abdeckscheibe aus PC, opal, symmetrisch
- Montage an der Wand und Decke, Anbau
- mit Klemme, 5polig, max. 2,5 mm²
- Leuchtengehäuse quadratisch, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK09
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+50 °C
- Lebensdauer 60.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
symmetrisch diffus strahlend								
3.000	> 80	1.575	15	105	DALI	2,6	5CL761603	326,00

Details und weitere Varianten zu CL 31



H	H1	D
400	128	176
600	128	176
900	128	176

CL 31 Poller

- primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC
- Abdeckscheibe aus Glas, PC, asymmetrisch
- sekundäre Lichtlenkung mit Reflektor, aus PC
- mit Klemme, 5polig, max. 2,5 mm²
- Leuchtengehäuse rund, aus Aluminium, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S)
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK10
- zul. Umgebungstemperatur: -20..+50 °C
- Lebensdauer 100.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	H	kg	Bestell-Nr.	UVP €
asymmetrisch extrem breit strahlend									
3.000	> 80	800	7,2	110	DALI	400	3,6	5CL424603	751,00
3.000	> 80	1.500	15	107	DALI	600	4,7	5CL434603	775,00
3.000	> 80	1.500	15	107	DALI	900	6,2	5CL444603	801,00
asymmetrisch extrem breit strahlend, PIR-Sensor									
3.000	> 80	800	7,2	110	DALI	400	3,7	5CL424803	875,00
3.000	> 80	1.500	15	107	DALI	600	4,9	5CL434803	900,00
3.000	> 80	1.500	15	107	DALI	900	6,3	5CL444803	926,00

Details und weitere Varianten zu CL 31

siteco

Litepole

Modular in die Zukunft der Stadtbeleuchtung.

- Hohe Montagefreundlichkeit und niedrige Wartungsintensität durch zukunftsweisende Modulbauweise für tauschbares LED-Modul und Geräteträger
- Leuchtender Modulkorpus als optisches Führungselement mit dekorativer Tag- und Nachtwirkung
- Niedriger Energieverbrauch durch hohe Lichtausbeute von bis zu 140 lm/W und Vermeidung von Überplanung dank patentierter Lichtstromnachführung CLO 2.0
- Hoher Sehkomfort durch gleichmäßige Ausleuchtung und sehr gute Entblendung – zusätzlich steigerbar durch Spreader-Element



Litepole mit Modul 540 Plus

- primäre Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert
- Abdeckung, aus PMMA, klar
- Steuerung: Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung, digitale Kommunikationsschnittstelle, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0)
- Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Eisenglimmer (DB 702S)
- empfohlene Montagehöhe: 3 ... 5 m
- Modul 540 Plus, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Zopfmaß: d × l = 76 × 70 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II
- Lebensdauer: 100.000 h bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

K	CRI	lm	W_{start}	W_{end}	W_{red}	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
asymmetrisch breit strahlend, ST1.2a									
3.000	>80	1.540	14	14	7	Plus	5,9	5XA5413EB14H	992,00
4.000	>70	1.440	11	11	6	Plus	5,9	5XA5413KB14H	992,00
symmetrisch breit strahlend, PL1.2s									
3.000	>80	2.990	26	27	12	Plus	5,9	5XA5413JB14H	1.044,00
4.000	>70	3.650	26	27	13	Plus	5,9	5XA5413RB14H	1.044,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Spreader-Element	2 Stk.	0,2	5XA54000XS	38,00
Spreader-Element, amber	2 Stk.	0,2	5XA54000XSA	58,00
Hausseitige Abschirmung, H= 150 mm	1 Stk.	0,1	5XA54000XBS	82,00
Hausseitige Abschirmung, H= 200 mm	1 Stk.	0,1	5XA54000XBL	93,00
Dekor-Ring, silber	1 Stk.	0,2	5XA54001XS	38,00
Reduzierstück, Zopfmaß: 76/60 mm	1 Stk.	0,1	5LA52201XR	21,00
Leitungssatz Mast für Variante Plus, L= 4 m	1 Stk.	0,8	5EA6Y00L02	72,00
Leitungssatz Mast für Variante Plus, L= 5 m	1 Stk.	0,9	5EA6Y00L03	77,00

Details und weitere Varianten zu Litepole

Pilzleuchte

Modular in die Zukunft der Stadtbeleuchtung.

- Hohe Montagefreundlichkeit und niedrige Wartungsintensität durch zukunftsweisende Modulbauweise für tauschbares LED-Modul und Geräteträger
- Leuchtender Modulkorpus als optisches Führungselement mit dekorativer Tag- und Nachtwirkung
- Niedriger Energieverbrauch durch hohe Lichtausbeute von bis zu 140 lm/W und Vermeidung von Überplanung dank patentierter Lichtstromnachführung CLO 2.0
- Hoher Sehkomfort durch gleichmäßige Ausleuchtung und sehr gute Entblendung – zusätzlich steigerbar durch Spreader-Element



Pilzleuchte mit Modul 540 Plus

- primäre Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend, strukturiert, direkt strahlend
- Abdeckung, aus PMMA, klar
- Steuerung: Überhitzungsschutz, elektronische Leistungsreduzierung, digitale Kommunikationsschnittstelle, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0)
- Leuchtengehäuse-Oberteil, aus Polyester, glasfaserverstärkt, lackiert, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatzelement, aus Aluminium-Druckguss, lackiert, Eisenglimmer (DB 702S)
- empfohlene Montagehöhe: 3 ... 5 m
- Modul 540 Plus, verkehrsweiß (RAL 9016)
- Zopfmaß: d × l = 76 × 70 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: SK II
- Lebensdauer: 100.000 h bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

K	CRI	lm	W_{start}	W_{end}	W_{red}	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
direkt asymmetrisch breit strahlend, ST1.2a									
3.000	> 80	1.550	14	14	7	Plus	7	5XA5233EB14H	896,00
4.000	> 70	1.550	11	11	6	Plus	7	5XA5233KB14H	896,00
direkt symmetrisch breit strahlend, PL1.2s									
3.000	> 80	3.020	26	27	12	Plus	7	5XA5233JB14H	949,00
4.000	> 70	3.680	26	27	13	Plus	7	5XA5233RB14H	949,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Spreader-Element	2 Stk.	0,2	5XA54000XS	38,00
Spreader-Element, amber	2 Stk.	0,2	5XA54000XSA	58,00
Hausseitige Abschirmung, H= 150 mm	1 Stk.	0,1	5XA54000XBS	82,00
Hausseitige Abschirmung, H= 200 mm	1 Stk.	0,1	5XA54000XBL	93,00
Dekor-Ring, silber	1 Stk.	0,2	5XA54001XS	38,00
Reduzierstück, Zopfmaß: 76/60 mm	1 Stk.	0,1	5LA52201XR	21,00
Leitungssatz Mast für Variante Plus, L= 4 m	1 Stk.	0,8	5EA6Y00L02	72,00
Leitungssatz Mast für Variante Plus, L= 5 m	1 Stk.	0,9	5EA6Y00L03	77,00

Details und weitere Varianten zu Pilzleuchte

DL 30

DL 30 Frische urbane Ästhetik.

- Dekorative Leuchte mit optischer Führung im Straßenverlauf durch dezente Inszenierung des Mastaufsatzelements
- Optional mit einer speziell für Kreuzungsbereiche entwickelten Optik für 270° Abstrahlung
- Moderne Lichttechnologie mit maßgeschneiderten Lichtverteilungen und hochwertigen Spiegelreflektoren für blendfreies Licht mit konstanter Lichtqualität
- Geringer Wartungsaufwand durch dauerhaft klare und lichtdurchlässige PMMA-Abdeckung

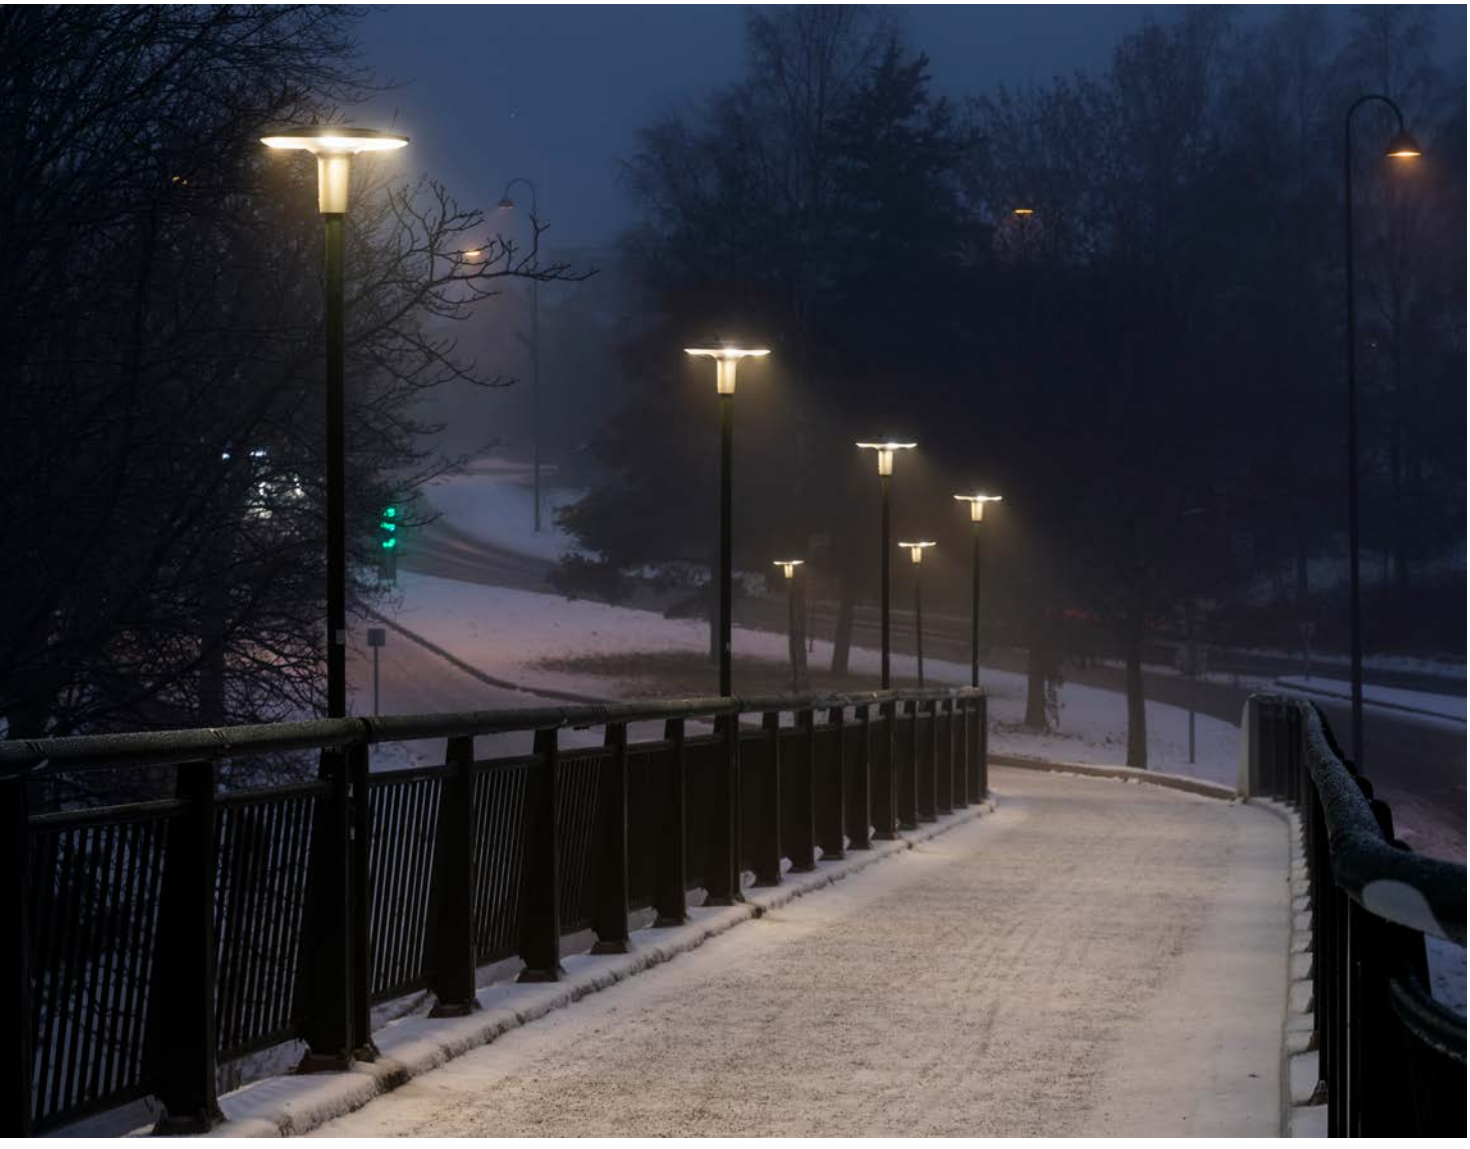

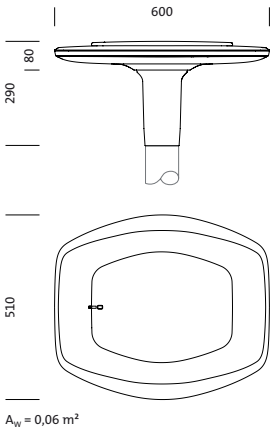

DL 30 LED, Mastleuchte

- primäre Lichtlenkung mit 3-Zonen Facetten-Reflektor, aus Kunststoff, Silber beschichtet, hochglänzend
- Abdeckung aus PMMA, strukturiert, klar, direkt strahlend, asymmetrisch
- Steuerung: Überhitzungsschutz, flexible Lichtstromparametrierung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, digitale Kommunikationsschnittstelle, Leistungsreduzierung, optimierte Konstantlichtstromsteuerung (CLO 2.0), elektronische Leistungsreduzierung
- Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S)
- empfohlene Montagehöhe: 3,5 ... 6 m
- für Zopfmaß: d × l = 76 × 100 mm (Aufsatz)
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II
- Schlagfestigkeit: IK08
- Lebensdauer 100000 h (L97/B10) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE

K	CRI	lm	W_{start}	W_{end}	W_{red}	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
direkt asymmetrisch breit strahlend, ST1.2a									
3000K	> 80	2400	23	23	11	Plus	7,7	5XA5132E1B08A4	813,00
4000K	> 70	2740	21	22	11	Plus	7,7	5XA5132K1B08A4	813,00
direkt symmetrisch breit strahlend, PL1.2s									
3000K	> 80	3100	29	30	14	Plus	7,8	5XA5132J1B08A4	813,00
4000K	> 70	3540	28	29	14	Plus	7,8	5XA5132R1B08A4	813,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Reduzierstück, Siteco eisenglimmer (DB 702S), Zopfmaß: 76/60 mm	1 Stk.	0,1	5NA24600XR2	36,00
Leitungssatz Mast für Variante Plus, L= 4 m	1 Stk.	0,8	5EA6Y00L02	72,00
Leitungssatz Mast für Variante Plus, L= 5 m	1 Stk.	0,9	5EA6Y00L03	77,00

Details und weitere Varianten zu DL 30

Streetlight SL 31

Einfach praktisches Licht – robust, kosteneffizient und zukunftssicher.

- niedrige Betriebskosten dank sehr hoher Energieeffizienz mit einer Lichtausbeute von bis zu 153 lm/W
- lange Lebensdauer von mehr als 100.000 h, dank nachhaltigem Produktkonzept und langlebigen Komponenten
- Smart City Ready: zukunftssicher dank optionaler Zhaga bzw. NEMA-Schnittstellen für modernste Lichtsteuerung, drahtlose Vernetzung und vielseitiger Sensorik

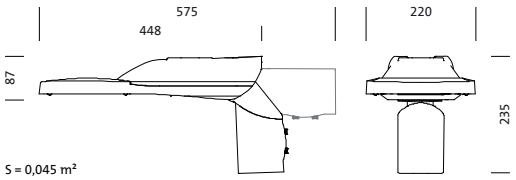

Streetlight SL 31 micro, Mastleuchte

- primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA
- Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, direkt strahlend, asymmetrisch
- für Aufsatz- oder Ansatz-Montage
- Steuerung: Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung, digitale Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, elektronische Leistungsreduzierung
- Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S)
- empfohlene Montagehöhe: 3 ... 6 m
- Überspannungsschutz : 10KV
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II
- Schlagfestigkeit: IK08
- zul. Umgebungstemperatur: -30..+50 °C
- Lebensdauer 100.000 h bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC, ENEC+

K	CRI	lm	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
direkt asymmetrisch breit strahlend, ST1.0a						
3.000	> 70	4.900	Plus	3,6	5XF1E32D08DA	384,00
4.000	> 70	5.250	Plus	3,6	5XF1E42D08DA	384,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Reduzierstück, Zopfmaß: 76/42 mm	1 Stk.	0,1	5XC1008XR14	35,00

Details und weitere Varianten zu Streetlight SL 31 micro

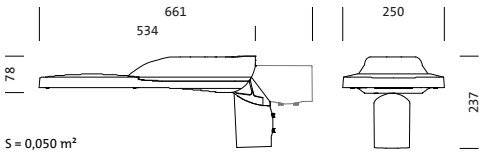

Streetlight SL 31 mini, Mastleuchte

- primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PMMA
- Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, direkt strahlend, asymmetrisch
- für Aufsatz- oder Ansatz-Montage
- Steuerung: Überhitzungsschutz, Leistungsreduzierung, digitale Kommunikationsschnittstelle, Konstantlichtstrom-Steuerung, zeitabhängige Lichtstromsteuerung, flexible Lichtstromparametrierung, elektronische Leistungsreduzierung
- Leuchtengehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Siteco eisenglimmer (DB 702S)
- empfohlene Montagehöhe: 4 ... 8 m
- Überspannungsschutz : 10KV
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK II
- Schlagfestigkeit: IK08
- zul. Umgebungstemperatur: -30..+50 °C
- Lebensdauer 100.000 h bei UT = 25 °C
  Prüfzeichen: CE, ENEC, ENEC+

K	CRI	lm	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
direkt asymmetrisch breit strahlend, ST1.0a						
3.000	> 70	8.400	Plus	4,7	5XF2E32D08HA	444,00
4.000	> 70	9.000	Plus	4,7	5XF2E42D08HA	444,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP
Reduzierstück, Zopfmaß: 76/42 mm	1 Stk.	0,1	5XC1008XR14	35,00

Details und weitere Varianten
zu Streetlight SL 31 mini

SiCompact 31

micro/mini/midi

Industrielles Design trifft auf modernste Technik.

- einfache und schnelle Installation dank Montagebügel und vormontierter 2 m Anschlussleitung
- effizienter Betrieb mit bis zu 167 lm/W und asymmetrisch tief strahlender Lichtverteilung
- hohe Flexibilität für alle Anforderungen mit drei Baugrößen und Lichtströmen von 4.000 bis 27.000 lm
- robustes Gehäuse und ESD-geschütztes LED-Modul, staubdicht und hohe Vibrationsstabilität mit getesteten 250.000 Hüben

maxi

Die neue Leistungsstärke.

- einfache und schnelle Installation dank Montagebügel und Anschluss im Gehäusebauraum
- effizienter Betrieb mit bis zu 143 lm/W und asymmetrisch tief strahlender Lichtverteilung
- zukunftssicher mit austauschbarem EVG
- Einbindung in Steuerungssysteme via DALI

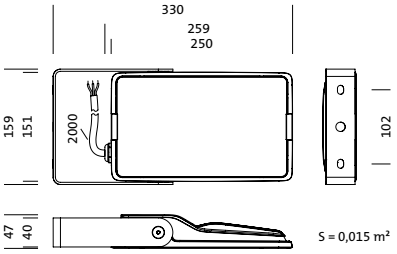

SiCompact 31 micro, Fluter

- primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff
- Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, direkt strahlend, asymmetrisch
- mit Leitung, 3 × 1,5 mm², Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2 m
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006)
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK08
- zul. Umgebungstemperatur: -30..+35 °C
- Lebensdauer 60.000 h (L70/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
asymmetrisch strahlend, PL32								
3.000	< 70	4.400	30	147	EIN/AUS	2,8	5XA7561A1K23	254,00
4.000	> 70	4.000	35	114	EIN/AUS	2,8	5XA7561A2K22	254,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Systemverbindung: Stecker/Buchse, IP65, 3polig, max. 2,5 mm²	1 Stk.	0,1	5NX30003	20,00

Details und weitere Varianten
zu SiCompact 31 micro

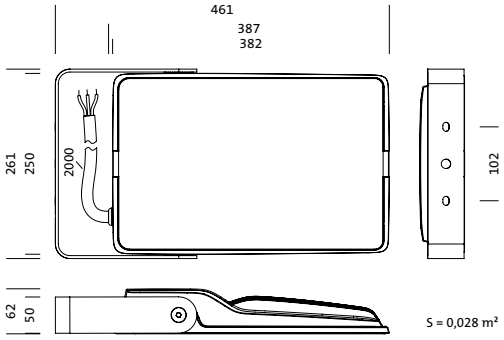

SiCompact 31 mini, Fluter

- primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff
- Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, direkt strahlend, asymmetrisch
- mit Leitung, 3 × 1,5 mm², Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2 m
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006)
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK08
- zul. Umgebungstemperatur: -30..+35 °C
- Lebensdauer 60000 h (L70/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
asymmetrisch strahlend, PL32								
3000	< 70	8.000	48	167	EIN/AUS	5,8	5XA7571B1K23	472,00
3000	< 70	15.000	100	150	EIN/AUS	5,8	5XA7571C1K23	651,00
4.000	> 70	7.700	65	118	EIN/AUS	5,8	5XA7571B2K22	472,00
4.000	> 70	15.200	130	117	EIN/AUS	5,8	5XA7571C2K22	651,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Systemverbindung: Stecker/Buchse, IP65, 3polig, max. 2,5 mm²	1 Stk.	0,1	5NX30003	20,00

Details und weitere Varianten
zu SiCompact 31 mini

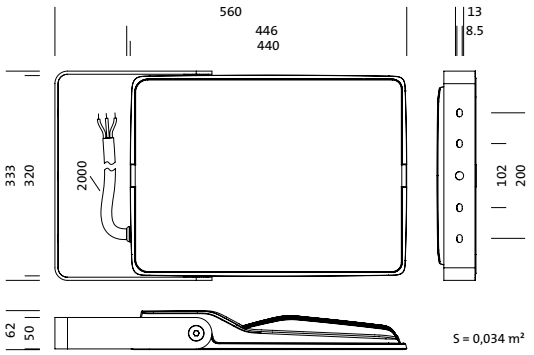

SiCompact 31 midi, Fluter

- primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff
- Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, direkt strahlend, asymmetrisch
- mit Leitung, 3 × 1,5 mm², Anschlussleitung vormontiert, Leitungslänge: 2 m
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006)
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK08
- zul. Umgebungstemperatur: -30..+35 °C
- Lebensdauer 60.000 h (L70/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE, ENEC

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
asymmetrisch strahlend, PL32								
3.000	< 70	27.000	165	164	EIN/AUS	9,6	5XA7581D1K23	951,00
4.000	> 70	23.800	200	119	EIN/AUS	9,6	5XA7581D2K22	951,00

Zubehör		kg	Bestell-Nr.	UVP €
Systemverbindung: Stecker/Buchse, IP65, 3polig, max. 2,5 mm²	1 Stk.	0,1	5NX30003	20,00

Details und weitere Varianten
zu SiCompact 31 midi

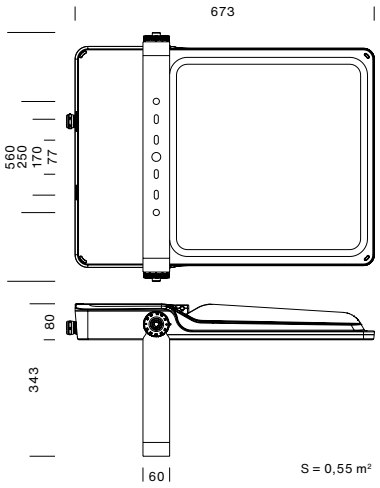

SiCompact 31 maxi, Fluter

- primäre Lichtlenkung mit Linse, aus Kunststoff
- Abdeckung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar, direkt strahlend, asymmetrisch
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, glänzend, weißaluminium (RAL 9006), Bügel, aus Stahlblech, lackiert, weißaluminium (RAL 9006)
- mit Klemme, 5polig
- Überspannungsschutz : 10KV
- Schutzart: IP66
- Schutzklasse: SK I
- Schlagfestigkeit: IK08
- zul. Umgebungstemperatur: -30..+35 °C
- 100.000 h (L80/B50) bei UT = 25 °C
- Prüfzeichen: CE

K	CRI	lm	W	lm/W	Steuerung	kg	Bestell-Nr.	UVP €
asymmetrisch strahlend, PL32								
3.000	> 70	65.000	490	133	DALI	17,0	5XA7592E1K22	1.911,00
4.000	> 70	70.000	490	143	DALI	17,0	5XA7592E2K22	1.911,00

Details und weitere Varianten
zu SiCompact 31 maxi

Die Nr. 1 für jeden Fußballplatz.

Grenzenlos – und dabei präzise auf den Punkt.

Nicht alles im Leben ist gut planbar. Licht von SITECO schon. Floodlight FL 11 ist ein energieeffizientes, leicht montierbares und präzise steuerbares System, das Ihre bisherigen Erwartungen an den Sehkomfort von Spielern und Zuschauern weit übertreffen wird.

Floodlight FL 11 deckt die besonderen Erfordernisse im Sportbetrieb optimal ab. Zugleich ist es flexibel genug, um kurzfristig und präzise auf veränderte Bedingungen reagieren zu können. Egal ob auf Sportplätzen, Spielfeldern oder in Hallen: Floodlight FL 11 vereint Sehkomfort, Kostenersparnis, Klimaschutz und Flexibilität. Womit wir bei der wesentlichen Stärke des Floodlight FL 11 wären: nämlich dass es keine Schwächen hat.

- Hocheffizienter Betrieb mit weniger Leuchten dank neuer Lichtverteilung
- Einfache Wartung dank flexibler EVG-Integration an Mast oder Leuchte
- Blendfreies Licht mit 0% Lichtimmission ohne störendes Licht für Anwohner und Natur
- Maximale Flexibilität und Präzision durch drehbare Module und justierbaren Lichtkopf
- Bedarfsgerechte Lichtsteuerung mit DALI2, DMX RDM und SITECO Connect Sport
- Brillante Farbwiedergabe & flickerfreie Superzeitlupen für TV-Übertragungen
- Hochwertige, langlebige Verarbeitung mit vergilbungsfreien PMMA-Linsen, robuster Glasabdeckung und Aluminium-Druckguss

SITECO Connect Sports

Sie möchten Ihre Sportbeleuchtung ganz einfach und mit nur einem Fingerwisch steuern?

Die SITECO Connect App macht Lichtsteuerung spielend einfach und hilft zugleich dabei, Energie zu sparen. Kurzum: Die perfekte Lösung, um Ihre Beleuchtung maximal flexibel und mit nur einem "Klick" auf Ihre Bedürfnisse anzupassen. Sind Sie bereit, die Steuerung für Ihre Sportbeleuchtung von morgen zu übernehmen?

... die SITECO Connect App:

- **Einfache Lichtsteuerung** per Tablet oder Smartphone
  (Android oder iOS)
- **Ohne Wifi und Neu-Verkabelung**
- **Flexible Nutzung und Konfiguration** entsprechend Ihrem individuellen Bedarf
- **Maximale Energieeinsparung** dank anpassbarer Beleuchtungsszenarios
- **Voll kompatibel** mit allen FL 11 DALI-Varianten (bis zu 64 × FL 11 pro Steuereinheit)
- **Einmalige Investition** – keine Lizenzgebühr

2023

SITECO als führender Anbieter nachhaltiger Infrastrukturlösungen etabliert

2022

- SITECO HCL[live] 2.0 als innovative Kombination mit Tageslichtsystem
- UWB-Funktechnologie (Ultra-Wideband) integriert in das Licross-Lichtbandsystem

2021

IoT-Revolution durch SITECO iQ

2020

- Neues Produktfeuerwerk mit Licross, Streetlight SL 21, Monsun 11 & FL21
- SITECO Connect für ein neues Level digitaler Lösungen

2019

SITECO wird wieder unabhängiges, mittelständisches Unternehmen

siteco
Stern Stewart Capital

2019

Sirius als erster LED-Fluter mit TLCI 96

2011

siteco
OSRAM

SITECO wird Teil von OSRAM

2008

Erste LED-Straßenleuchte

2006

Erste LED-Büroleuchte

1998

Patent auf Mikroprismentechnologie

1997

siteco

Unternehmensgründung SITECO

1987

Erstes Sekundärsystem als Grundlage für erfolgreiches MirrorTec-Konzept

1982

Erste HCL-Lösung mittels Tageslichtsystem



1980

Erste BAP50 Rasterleuchte

1975

Erstes Lichtbandsystem

1971

Erster Fluter mit 3,5 kW für die Olympischen Spiele in München

1962

100 Jahre Siemens Beleuchtung und erste Beleuchtungsversuchsstraße

1949

Produktionsverlagerung nach Traunreut

1882

Erste Straßenleuchte in Berlin

1862

Gründung der Siemens & Halske AG (inkl. Siemens Beleuchtungstechnik)

SIEMENS

150

Jahre Lichttechnologie made in Germany

Hinweise zu den Geschäftsbedingungen

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Siteco Österreich GmbH finden Sie unter
siteco.at/downloads

Allgemeine Hinweise

Das Spektrum der Topseller Broschüre ist ein Auszug aus unserem Leuchtenprogramm mit allen wichtigen Informationen zu den einzelnen Leuchtentypen. Weitere Detailinformationen erhalten Sie über den angegebenen QR-Code oder von unseren Vertriebsberatern. Das vollständige Produktportfolio finden Sie auf unserer Homepage www.siteco.at.

Mit Erscheinen der Topseller 2022/23 werden alle früheren Topseller-Listen ungültig.

Die Preise gelten ab 1. Oktober 2022.

Die angegebenen Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung. Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen nicht enthalten. Sie wird nach den gesetzlichen Vorschriften zum jeweils gültigen Satz zusätzlich berechnet. Bei Aufträgen unter einem Bestellwert von EUR 1.500,00 wird eine Transport- und Logistikpauschale von EUR 50,00 netto verrechnet.

Unsere Verpackungen sind zur Gänze über die ARA AG mit der Lizenznummer 2387 entpflichtet. In Umsetzung der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte wird die Entsorgungsgebühr bei den Leuchtmitteln gesondert ausgewiesen, in den Leuchtenpreisen ist diese Gebühr enthalten.

Wir behalten uns das Recht vor, auf Grund der Entwicklung der Rohstoffpreise am Weltmarkt Preisanpassungen auf die gesamte Liste oder auf Teile davon durchzuführen.

Maß- und Gewichtsangaben in dieser Liste sind unverbindlich. Änderungen der angegebenen Werte, Maße, Gewichte und Ausstattungen bleiben vorbehalten. Die in der Broschüre gezeigten Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken. Es sind grundsätzlich Naturmaße der Lieferware zu nehmen.

Jegliche Manipulation unserer Produkte ist unzulässig und verletzen u.a. unsere eingetragenen Warenzeichenrechte. Derartige Modifikationen können technische Eigenschaften unserer Produkte negativ beeinflussen, diese zerstören und möglicherweise Folgeschäden an anderen Objekten verursachen, für die Siteco in keinem Fall verantwortlich gemacht werden kann.

Mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von SITECO kann der Auftraggeber innerhalb von 90 Kalendertagen nach Lieferung originalverpackte, mangelfreie und unbeschädigte Serienprodukte gegen Gutschrift an SITECO gem. dem Incoterms DDP Werk SITECO in Georg-Simon-Ohm-Straße 50, 83301 Traunreut, Deutschland zurückschicken. Die Gutschrift erfolgt in Höhe von 70 Prozent des berechneten Kaufpreises abzüglich von Kosten für ggfls. erforderliche Aufarbeitung und Neuverpackung. Rücksendungen von Sonderanfertigungen, Handelswaren, ausgewiesenen Abverkäufen, oder allgemein mit einem Nettowarenwert von < 100 Euro, sind von dieser Regelung ausgeschlossen.

Alle verwendeten Produktbezeichnungen sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Produktnamen der Siteco GmbH.

© Siteco Österreich GmbH

Kontakt.

Siteco Österreich GmbH
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien
Tel : +43 1 25 0 24-0
info@siteco.at

siteco.at

Vertriebsstandorte.

Vertriebsbüro Graz
Haushamer Straße 2
8054 Graz-Seiersberg
Tel.: +43 316 28 45 03
graz@siteco.at

Vertriebsbüro Innsbruck
Tiergartenstraße 37
6023 Innsbruck
Tel.: +43 512 39 43 43
innsbruck@siteco.at

Vertriebsbüro Klagenfurt
Spitalbergweg 20
9020 Klagenfurt
Tel.: +43 463 48 18 80
klagenfurt@siteco.at

Vertriebsbüro Linz
Pillweinstraße 30
4020 Linz
Tel.: +43 732 60 70 80
linz@siteco.at

Vertriebsbüro Salzburg
Alte Aigner-Straße 41
5026 Salzburg
Tel.: +43 662 62 58 02
salzburg@siteco.at

Vertriebsbüro Wien
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien
Tel.: +43 1 25 0 24-0
wien@siteco.at

SITECO Marketing AT 10.2022
Technische Änderungen und Irrtürmer vorbehalten.

Druckerzeugnis
www.natureoffice.com/DE-248-LJ7G5PY
klimaneutral
durch CO2-Ausgleich

FSC
www.fsc.org
MIX
Papier aus verantwortungsvollen Quellen
FSC® C018828