Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 XL

Bestell-Nr.: 51DB11MF11D1D
EAN: 4069025783974

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, hochglänzend, rotationssymmetrisch, eng strahlend, UGR≤16 (L65≤3000cd/m²)
Bestückung	LED 4000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=1
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2700 lm Systemleistung = 15.1 W Lichtausbeute = 178.8 lm/W

LP-Nummer
59838_30

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 2402 cd/klm

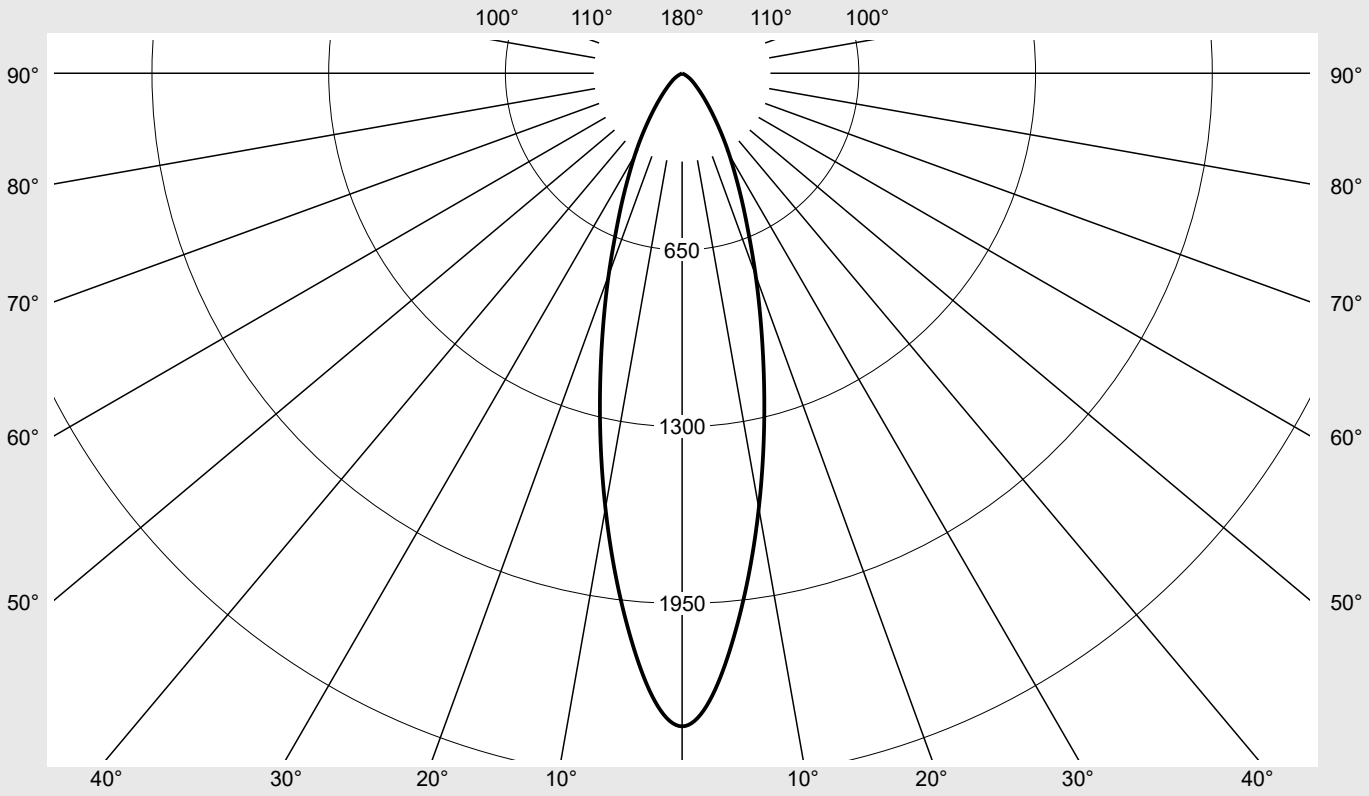

Klassifizierungen	
DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=90 N2=99 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11MF11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	EAN: 4069025783974	59838_30

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2402.1	3.6	3.6
2,5°	2310.6	27.6	31.2
5,0°	2104.2	50.3	81.5
7,5°	1867.2	66.8	148.3
10,0°	1624.3	77.3	225.6
12,5°	1386.3	82.3	307.9
15,0°	1162.7	82.5	390.4
17,5°	963.2	79.4	469.8
20,0°	790.4	74.1	543.9
22,5°	640.3	67.2	611.1
25,0°	523.3	60.6	671.7
27,5°	425.8	53.9	725.6
30,0°	347.9	47.7	773.3
32,5°	279.9	41.2	814.5
35,0°	221.8	34.9	849.3
37,5°	175.4	29.3	878.6
40,0°	138.6	24.4	903.0
42,5°	110.0	20.4	923.4
45,0°	87.3	16.9	940.3
47,5°	69.8	14.1	954.4
50,0°	56.4	11.8	966.3
52,5°	46.1	10.0	976.3
55,0°	36.8	8.3	984.6
57,5°	26.6	6.1	990.7
60,0°	17.5	4.1	994.9
62,5°	9.8	2.4	997.2
65,0°	5.8	1.4	998.7
67,5°	3.3	0.8	999.5
70,0°	1.5	0.4	999.9
72,5°	0.3	0.1	1000.0
75,0°	0.0	0.0	1000.0
77,5°	0.0	0.0	1000.0
80,0°	0.0	0.0	1000.0
82,5°	0.0	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11MF11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	EAN: 4069025783974	59838_30

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	16,3	17,4	16,6	17,7	18,0	16,3	17,4	16,6	17,7	18,0
	3H	16,1	17,1	16,5	17,4	17,8	16,1	17,1	16,5	17,4	17,8
	4H	16,0	16,9	16,4	17,3	17,7	16,0	16,9	16,4	17,3	17,7
	6H	16,0	16,8	16,4	17,1	17,5	16,0	16,8	16,4	17,1	17,5
	8H	16,0	16,7	16,5	17,1	17,5	16,0	16,7	16,5	17,1	17,5
	12H	16,0	16,6	16,4	17,0	17,4	16,0	16,6	16,4	17,0	17,4
4H	2H	16,1	17,0	16,5	17,4	17,8	16,1	17,0	16,5	17,4	17,8
	3H	16,0	16,7	16,4	17,1	17,5	16,0	16,7	16,4	17,1	17,5
	4H	15,9	16,5	16,3	16,9	17,4	15,9	16,5	16,3	16,9	17,4
	6H	15,8	16,3	16,2	16,8	17,2	15,8	16,3	16,2	16,8	17,2
	8H	15,7	16,2	16,2	16,7	17,2	15,7	16,2	16,2	16,7	17,2
	12H	15,7	16,1	16,2	16,6	17,1	15,7	16,1	16,2	16,6	17,1
8H	4H	15,7	16,2	16,2	16,7	17,2	15,7	16,2	16,2	16,7	17,2
	6H	15,6	16,0	16,1	16,5	17,0	15,6	16,0	16,1	16,5	17,0
	8H	15,5	15,9	16,1	16,4	16,9	15,5	15,9	16,1	16,4	16,9
	12H	15,5	15,8	16,0	16,3	16,8	15,5	15,8	16,0	16,3	16,8
12H	4H	15,7	16,1	16,2	16,6	17,1	15,7	16,1	16,2	16,6	17,1
	6H	15,6	15,9	16,1	16,4	16,9	15,6	15,9	16,1	16,4	16,9
	8H	15,5	15,8	16,0	16,3	16,8	15,5	15,8	16,0	16,3	16,8

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 182

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	12813.1
50,0°	9105.2
55,0°	6663.4
60,0°	3623.9
65,0°	1429.2
70,0°	456.7
75,0°	0.0
80,0°	0.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11MF11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	**EAN: 4069025783974**	**59838_30**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

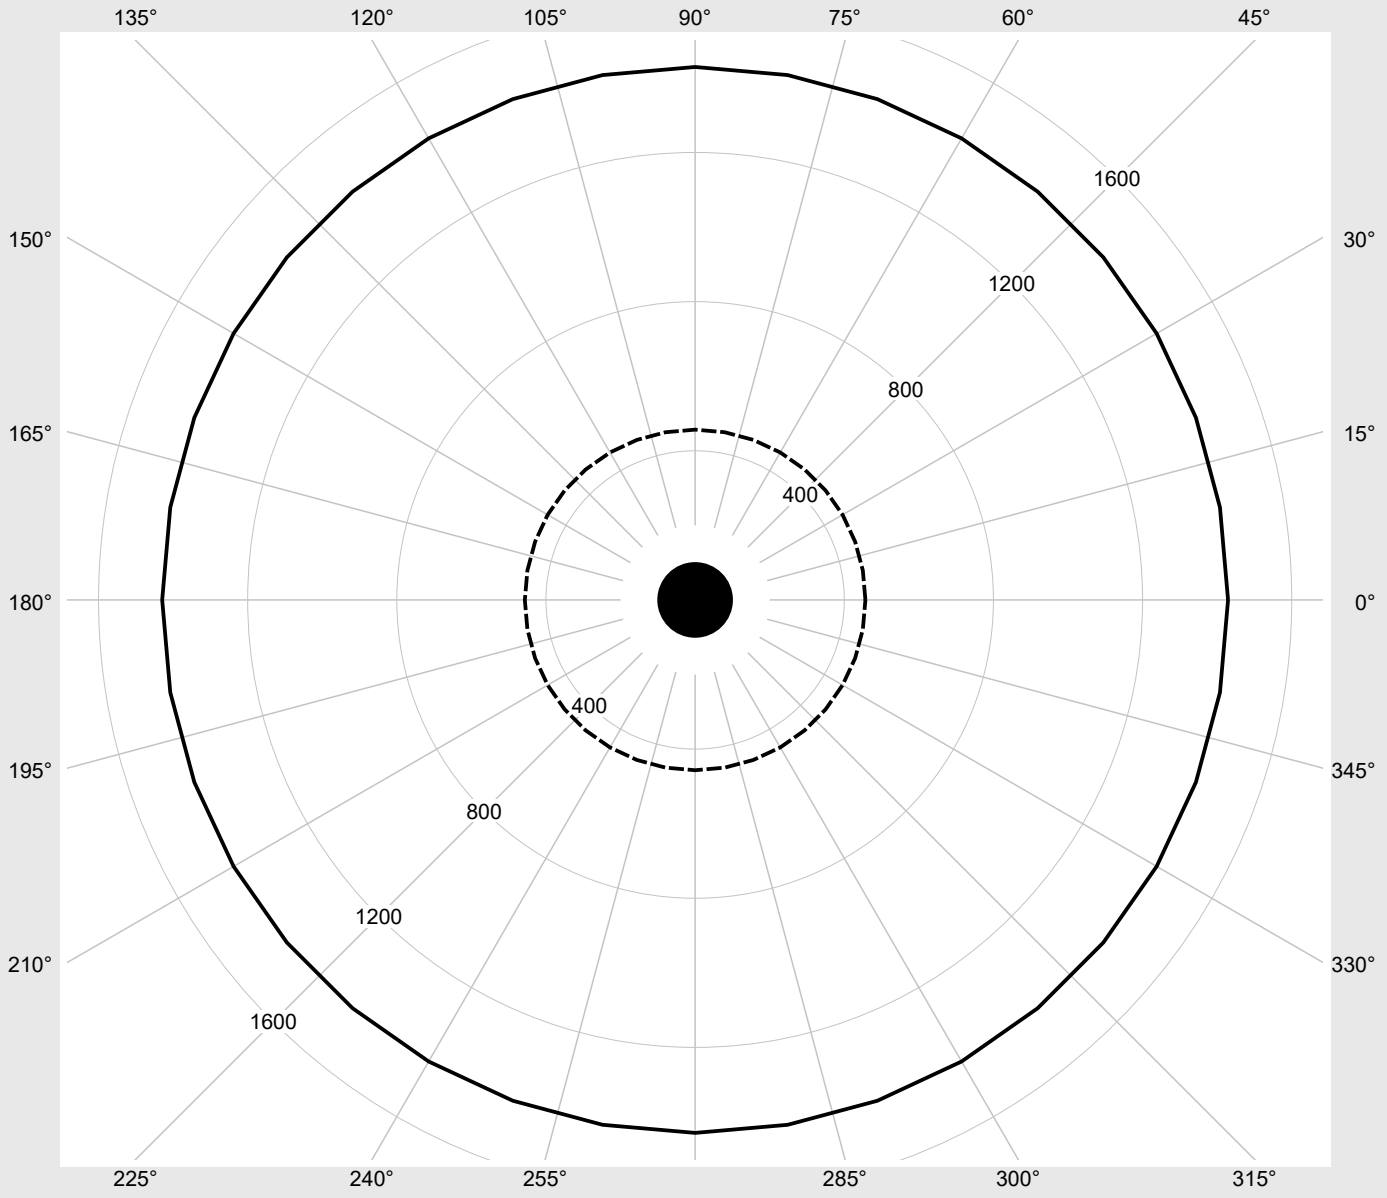

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB11MF11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	EAN: 4069025783974	59838_30

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	4580	26.4
6	ON	ON	OFF	4280	24.5
5	ON	OFF	ON	3970	22.8
4	ON	OFF	OFF	3660	20.8
3	OFF	ON	ON	3340	18.9
2	OFF	ON	OFF	3020	16.9
1	OFF	OFF	ON	2700	15.1
0	OFF	OFF	OFF	2370	13.3