Bestell-Nr.: 59US1HXMPR2A | **GTIN (EAN):** 4058352363881

Produktbeschreibung: SConSens,PIR-Sens,Es

SITECO ConnectSensor-Head PR2-M, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, schaltbar, dimmbar, Montageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP54, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x IR-Empfänger, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 54

Gew. (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4058352363881



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Bestell-Nr.: 59US1HXMPR2A | **GTIN (EAN):** 4058352363881

Technische Detailbeschreibung: SConSens,PIR-Sens,Es

Kenndaten
- Systemfamilie: SITECO Connect
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: SITECO Connect
- Bestell-Nr.: 59US1HXMPR2A

Zertifikate, Standards
- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

Material, Farbe
- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage
- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, am Interface
- Montagehöhe: 4..14m

Abmessung, Gewicht
- Länge: 95mm
- Breite: 95mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x PIR-Bewegungssensor
- Anschluss: Systemverbindung
- Erfassungsbereich: max. 30x4m
- Möglichkeit: 5 Erfassungsebenen, 120 Schaltzonen
- Besonderheit: Erfassungsbereich mit Blende eingrenzbar, rechteckiger Erfassungsbereich

1x IR-Empfänger
- Besonderheit: IR-Empfänger zur Programmierung mit Smart Remote

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Bestell-Nr.: 59US1HXMPR2A | **GTIN (EAN):** 4058352363881

Maße: SConSens,PIR-Sens,Es

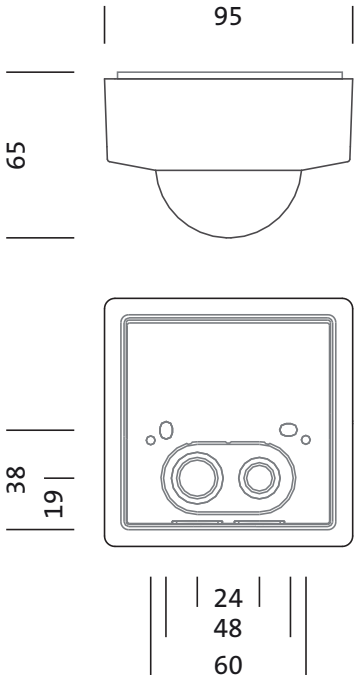

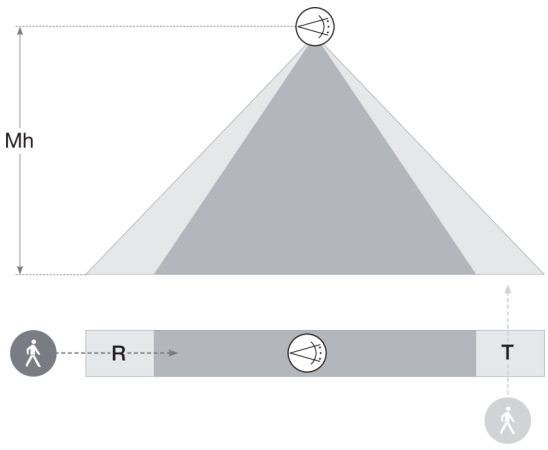

Sensor Head PR2

Mh	R	T
14m	30 x 4m	30 x 4m
12m	30 x 4m	30 x 4m
10m	25 x 4m	25 x 4m
8m	20 x 4m	20 x 4m
6m	15 x 4m	15 x 4m
4m	10 x 4m	10 x 4m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com