

Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Highbay 21**

**Bestell-Nr.: 52HN12DA4NDA03**  
**EAN: 4069025421739**


**LP-Nummer**  
**59723\_166**



**Ausführung** primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, breit strahlend, mit Multisensor DALI  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 32000 lm  
Systemleistung = 175.8 W  
Lichtausbeute = 182 lm/W

**Seriodokumentation**  
20.03.2025



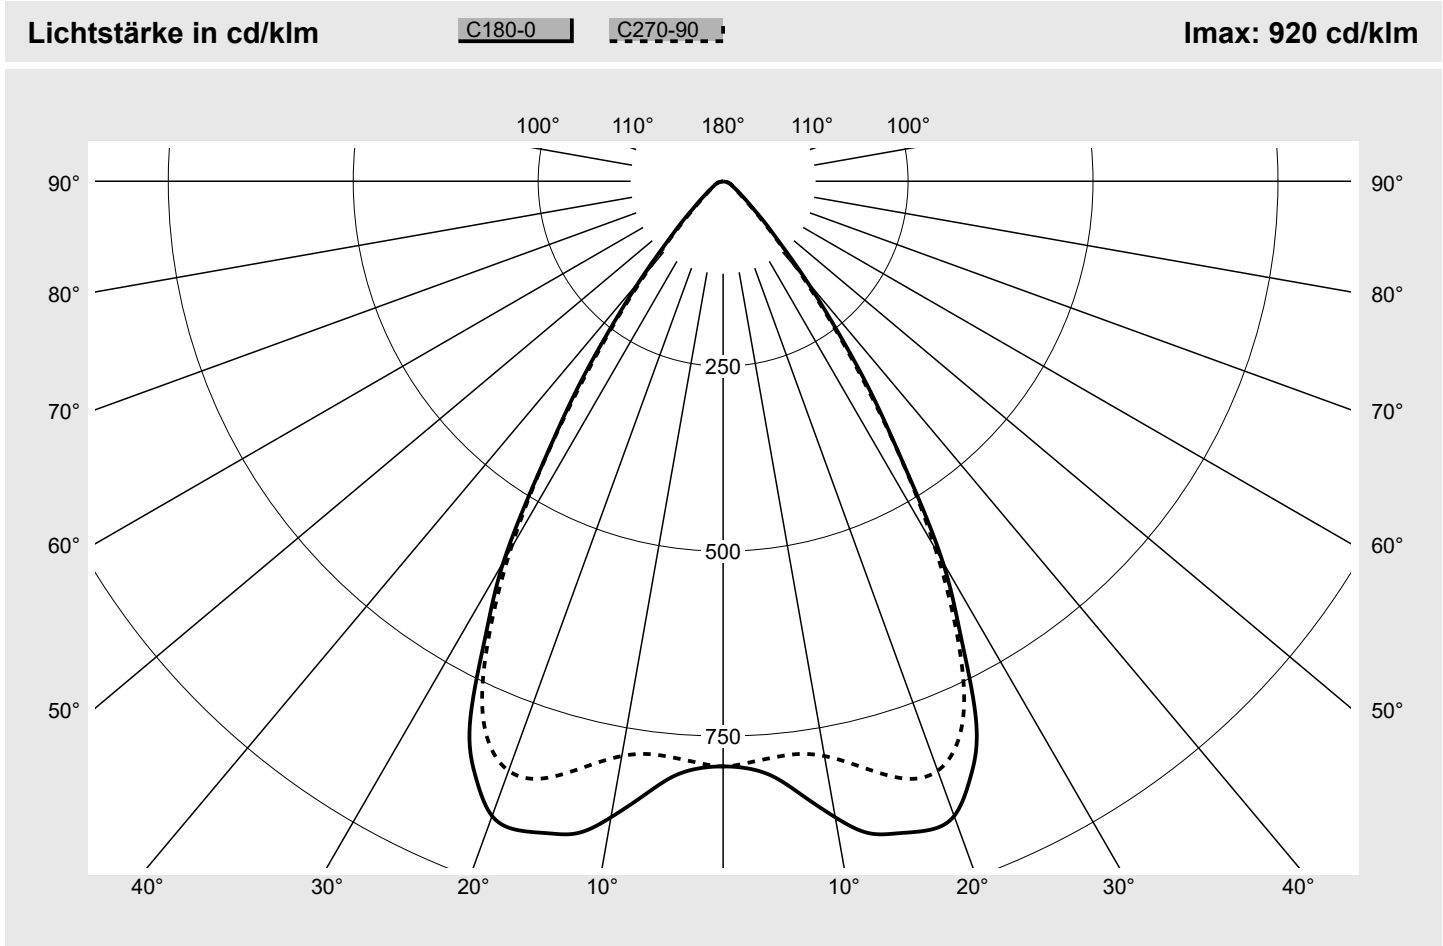

| Klassifizierungen |                    | Leuchtenbetriebswirkungsgrade |        |
|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------|
| DIN 5040          | A 7 0              | ηLB                           | 100,0% |
| CIE               | N1=90 N2=98 N3=100 | ϕ <sub>u</sub>                | 100,0% |
|                   | N4=100 N5=100      | ϕ <sub>o</sub>                | 0,0%   |

| Messbedingungen           |
|---------------------------|
| DIN EN 13032 und DIN 5032 |

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                 |                                                   |                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Familie<br>Highbay 21           | Bestell-Nr.: 52HN12DA4NDA03<br>EAN: 4069025421739 | LP-Nummer<br>59723_166 |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung | Maximale Lichtstärke                              | siteco                 |

| C-<br>Ebenen | 0,0°<br>180,0°        | 7,5°<br>172,5°<br>187,5°<br>352,5° | 15,0°<br>165,0°<br>195,0°<br>345,0° | 22,5°<br>157,5°<br>202,5°<br>337,5° | 30,0°<br>150,0°<br>210,0°<br>330,0° | 37,5°<br>142,5°<br>217,5°<br>322,5° | 45,0°<br>135,0°<br>225,0°<br>315,0° |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| γ            | Lichtstärke in cd/klm |                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 0,0°         | 791.0                 | 791.0                              | 791.0                               | 791.0                               | 791.0                               | 791.0                               | 791.0                               |
| 2,5°         | 794.7                 | 794.4                              | 795.0                               | 795.0                               | 794.2                               | 792.8                               | 792.0                               |
| 5,0°         | 809.1                 | 811.4                              | 809.6                               | 807.9                               | 804.8                               | 800.8                               | 797.1                               |
| 7,5°         | 839.0                 | 837.9                              | 835.9                               | 831.3                               | 824.9                               | 817.3                               | 810.1                               |
| 10,0°        | 873.0                 | 873.9                              | 866.7                               | 857.6                               | 846.5                               | 834.6                               | 825.0                               |
| 12,5°        | 902.2                 | 899.8                              | 892.6                               | 881.8                               | 868.2                               | 853.9                               | 842.5                               |
| 15,0°        | 912.4                 | 911.0                              | 905.2                               | 895.6                               | 883.1                               | 869.5                               | 858.7                               |
| 17,5°        | 919.8                 | 918.2                              | 913.1                               | 904.4                               | 892.7                               | 879.7                               | 870.3                               |
| 20,0°        | 913.1                 | 910.4                              | 906.8                               | 900.7                               | 891.6                               | 880.0                               | 870.9                               |
| 22,5°        | 873.0                 | 875.7                              | 872.3                               | 868.8                               | 863.2                               | 854.7                               | 847.2                               |
| 25,0°        | 810.1                 | 803.4                              | 805.6                               | 804.0                               | 800.6                               | 794.9                               | 789.9                               |
| 27,5°        | 697.5                 | 704.9                              | 702.5                               | 701.8                               | 699.9                               | 697.0                               | 693.3                               |
| 30,0°        | 593.2                 | 587.4                              | 585.8                               | 584.9                               | 582.5                               | 580.2                               | 578.9                               |
| 32,5°        | 456.1                 | 464.3                              | 462.1                               | 462.0                               | 458.3                               | 454.5                               | 453.6                               |
| 35,0°        | 347.7                 | 343.4                              | 342.9                               | 343.5                               | 340.5                               | 335.4                               | 333.2                               |
| 37,5°        | 248.6                 | 249.1                              | 246.7                               | 247.3                               | 245.8                               | 241.7                               | 237.9                               |
| 40,0°        | 174.7                 | 169.8                              | 171.0                               | 172.0                               | 172.0                               | 169.5                               | 166.1                               |
| 42,5°        | 115.9                 | 118.7                              | 117.3                               | 118.1                               | 118.9                               | 118.2                               | 116.5                               |
| 45,0°        | 82.2                  | 79.8                               | 80.4                                | 81.1                                | 81.3                                | 81.6                                | 80.9                                |
| 47,5°        | 56.5                  | 57.6                               | 57.2                                | 57.7                                | 57.6                                | 57.9                                | 57.5                                |
| 50,0°        | 42.4                  | 41.3                               | 41.7                                | 42.1                                | 42.1                                | 42.1                                | 42.0                                |
| 52,5°        | 32.0                  | 31.8                               | 31.7                                | 32.2                                | 32.5                                | 32.7                                | 32.7                                |
| 55,0°        | 25.6                  | 24.9                               | 25.0                                | 25.6                                | 26.1                                | 26.6                                | 26.9                                |
| 57,5°        | 20.6                  | 20.3                               | 20.3                                | 20.8                                | 21.4                                | 22.1                                | 22.4                                |
| 60,0°        | 17.2                  | 16.8                               | 16.6                                | 17.2                                | 18.2                                | 18.6                                | 18.9                                |
| 62,5°        | 14.5                  | 14.3                               | 13.9                                | 14.3                                | 15.3                                | 15.8                                | 16.0                                |
| 65,0°        | 13.1                  | 12.5                               | 12.0                                | 12.2                                | 13.0                                | 13.5                                | 13.7                                |
| 67,5°        | 11.1                  | 10.9                               | 10.3                                | 10.4                                | 11.4                                | 11.4                                | 11.5                                |
| 70,0°        | 9.4                   | 9.0                                | 8.7                                 | 8.7                                 | 9.6                                 | 9.3                                 | 9.5                                 |
| 72,5°        | 7.6                   | 7.5                                | 7.3                                 | 7.2                                 | 7.3                                 | 7.4                                 | 7.8                                 |
| 75,0°        | 5.9                   | 5.7                                | 5.6                                 | 5.7                                 | 5.6                                 | 5.7                                 | 6.1                                 |
| 77,5°        | 4.1                   | 4.1                                | 4.1                                 | 4.2                                 | 4.1                                 | 4.2                                 | 4.5                                 |
| 80,0°        | 2.6                   | 2.5                                | 2.5                                 | 2.7                                 | 2.7                                 | 2.8                                 | 2.9                                 |
| 82,5°        | 1.1                   | 1.2                                | 1.2                                 | 1.3                                 | 1.5                                 | 1.5                                 | 1.7                                 |
| 85,0°        | 0.5                   | 0.5                                | 0.5                                 | 0.5                                 | 0.5                                 | 0.5                                 | 0.6                                 |
| 87,5°        | 0.2                   | 0.3                                | 0.3                                 | 0.3                                 | 0.3                                 | 0.3                                 | 0.3                                 |

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                 |                                                   |                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| Familie<br>Highbay 21           | Bestell-Nr.: 52HN12DA4NDA03<br>EAN: 4069025421739 | LP-Nummer<br>59723_166 |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung | Maximale Lichtstärke                              | siteco                 |

| C-<br>Ebenen | 52,5°<br>127,5°<br>232,5°<br>307,5° | 60,0°<br>120,0°<br>240,0°<br>300,0° | 67,5°<br>112,5°<br>247,5°<br>292,5° | 75,0°<br>105,0°<br>255,0°<br>285,0° | 82,5°<br>97,5°<br>262,5°<br>277,5° | 90,0°<br>270,0° | Phi-Zone             | Summe<br>Phi-Zone |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| γ            | Lichtstärke in cd/klm               |                                     |                                     |                                     |                                    |                 | Lichtstrom in lm/klm |                   |
| 0,0°         | 791.0                               | 791.0                               | 791.0                               | 791.0                               | 791.0                              | 791.0           | 1.2                  | 1.2               |
| 2,5°         | 791.3                               | 790.7                               | 790.0                               | 789.4                               | 788.0                              | 786.7           | 9.5                  | 10.7              |
| 5,0°         | 794.2                               | 790.9                               | 788.1                               | 786.0                               | 783.2                              | 781.9           | 19.1                 | 29.7              |
| 7,5°         | 803.7                               | 797.3                               | 791.2                               | 786.8                               | 782.5                              | 780.9           | 29.0                 | 58.7              |
| 10,0°        | 816.7                               | 808.7                               | 801.4                               | 796.1                               | 791.2                              | 788.9           | 39.5                 | 98.2              |
| 12,5°        | 833.0                               | 825.3                               | 818.6                               | 813.6                               | 808.7                              | 806.6           | 50.4                 | 148.6             |
| 15,0°        | 850.7                               | 844.9                               | 836.9                               | 832.9                               | 831.6                              | 829.0           | 61.4                 | 210.0             |
| 17,5°        | 864.2                               | 859.8                               | 856.6                               | 853.6                               | 849.6                              | 847.0           | 72.4                 | 282.5             |
| 20,0°        | 864.8                               | 860.1                               | 856.9                               | 853.9                               | 850.4                              | 848.0           | 82.3                 | 364.7             |
| 22,5°        | 841.4                               | 836.7                               | 833.2                               | 829.7                               | 826.8                              | 824.5           | 89.2                 | 453.9             |
| 25,0°        | 786.0                               | 782.5                               | 779.1                               | 775.6                               | 772.9                              | 771.0           | 91.6                 | 545.4             |
| 27,5°        | 691.2                               | 689.6                               | 687.4                               | 684.8                               | 682.7                              | 681.4           | 87.8                 | 633.3             |
| 30,0°        | 578.6                               | 579.1                               | 578.3                               | 576.4                               | 575.3                              | 574.3           | 79.6                 | 712.9             |
| 32,5°        | 454.5                               | 456.7                               | 457.0                               | 455.4                               | 454.6                              | 454.3           | 67.4                 | 780.2             |
| 35,0°        | 335.0                               | 337.7                               | 338.0                               | 336.6                               | 336.0                              | 336.2           | 53.3                 | 833.5             |
| 37,5°        | 239.3                               | 241.4                               | 241.0                               | 239.6                               | 239.1                              | 239.2           | 40.5                 | 874.0             |
| 40,0°        | 166.2                               | 166.4                               | 164.7                               | 163.3                               | 162.9                              | 163.0           | 29.6                 | 903.6             |
| 42,5°        | 115.3                               | 113.5                               | 111.1                               | 110.0                               | 109.8                              | 109.7           | 21.3                 | 924.9             |
| 45,0°        | 79.0                                | 76.9                                | 75.1                                | 74.3                                | 74.0                               | 73.9            | 15.2                 | 940.1             |
| 47,5°        | 56.0                                | 54.4                                | 53.1                                | 52.3                                | 51.9                               | 51.7            | 11.2                 | 951.3             |
| 50,0°        | 40.9                                | 39.8                                | 38.8                                | 38.0                                | 37.5                               | 37.4            | 8.5                  | 959.8             |
| 52,5°        | 31.8                                | 30.8                                | 29.9                                | 29.1                                | 28.8                               | 28.7            | 6.8                  | 966.6             |
| 55,0°        | 25.9                                | 25.0                                | 24.2                                | 23.4                                | 23.2                               | 23.3            | 5.6                  | 972.3             |
| 57,5°        | 21.7                                | 20.8                                | 20.1                                | 19.5                                | 19.4                               | 19.6            | 4.8                  | 977.0             |
| 60,0°        | 18.6                                | 18.0                                | 17.1                                | 16.6                                | 16.8                               | 17.1            | 4.2                  | 981.2             |
| 62,5°        | 16.0                                | 15.6                                | 14.7                                | 14.4                                | 14.7                               | 15.1            | 3.6                  | 984.8             |
| 65,0°        | 14.0                                | 13.6                                | 12.8                                | 12.7                                | 13.1                               | 13.5            | 3.2                  | 988.1             |
| 67,5°        | 12.0                                | 12.1                                | 11.2                                | 11.1                                | 11.6                               | 12.1            | 2.9                  | 991.0             |
| 70,0°        | 9.8                                 | 10.4                                | 9.7                                 | 9.7                                 | 10.2                               | 10.6            | 2.5                  | 993.4             |
| 72,5°        | 7.8                                 | 8.3                                 | 8.3                                 | 8.3                                 | 8.8                                | 9.1             | 2.1                  | 995.5             |
| 75,0°        | 6.2                                 | 6.3                                 | 6.8                                 | 6.9                                 | 7.3                                | 7.6             | 1.6                  | 997.1             |
| 77,5°        | 4.6                                 | 4.9                                 | 5.3                                 | 5.5                                 | 5.8                                | 6.0             | 1.3                  | 998.4             |
| 80,0°        | 3.1                                 | 3.4                                 | 3.7                                 | 4.0                                 | 4.2                                | 4.4             | 0.9                  | 999.2             |
| 82,5°        | 1.8                                 | 2.1                                 | 2.4                                 | 2.6                                 | 2.8                                | 2.9             | 0.5                  | 999.7             |
| 85,0°        | 0.7                                 | 1.0                                 | 1.2                                 | 1.3                                 | 1.6                                | 1.6             | 0.2                  | 1000.0            |
| 87,5°        | 0.3                                 | 0.3                                 | 0.3                                 | 0.3                                 | 0.4                                | 0.4             | 0.1                  | 1000.0            |


Lichttechnischer Prüfbefund

|                       |     |                                     |                                                   |      |      |      |                                       |      |                        |      |      |
|-----------------------|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|------|------------------------|------|------|
| Familie<br>Highbay 21 |     |                                     | Bestell-Nr.: 52HN12DA4NDA03<br>EAN: 4069025421739 |      |      |      |                                       |      | LP-Nummer<br>59723_166 |      |      |
| UGR-Tabelle           |     |                                     | Standardraum                                      |      |      |      |                                       |      | siteco                 |      |      |
| Reflexionsgrad Decke  |     | 0,7                                 | 0,7                                               | 0,5  | 0,5  | 0,3  | 0,7                                   | 0,7  | 0,5                    | 0,5  | 0,3  |
| Reflexionsgrad Wände  |     | 0,5                                 | 0,3                                               | 0,5  | 0,3  | 0,3  | 0,5                                   | 0,3  | 0,5                    | 0,3  | 0,3  |
| Reflexionsgrad Boden  |     | 0,2                                 | 0,2                                               | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2                                   | 0,2  | 0,2                    | 0,2  | 0,2  |
| Raumabmessungen       |     | Blickrichtung quer zur Leuchte (C0) |                                                   |      |      |      | Blickrichtung längs zur Leuchte (C90) |      |                        |      |      |
| x                     | y   |                                     |                                                   |      |      |      |                                       |      |                        |      |      |
| 2H                    | 2H  | 21,0                                | 22,2                                              | 21,3 | 22,5 | 22,9 | 20,8                                  | 22,0 | 21,2                   | 22,3 | 22,7 |
|                       | 3H  | 21,0                                | 22,1                                              | 21,4 | 22,4 | 22,8 | 20,9                                  | 22,0 | 21,3                   | 22,3 | 22,7 |
|                       | 4H  | 21,0                                | 22,0                                              | 21,4 | 22,4 | 22,8 | 20,9                                  | 21,9 | 21,3                   | 22,3 | 22,7 |
|                       | 6H  | 21,0                                | 21,9                                              | 21,4 | 22,3 | 22,7 | 21,0                                  | 21,9 | 21,4                   | 22,2 | 22,6 |
|                       | 8H  | 21,1                                | 21,8                                              | 21,5 | 22,2 | 22,6 | 21,1                                  | 21,8 | 21,5                   | 22,2 | 22,6 |
|                       | 12H | 21,1                                | 21,7                                              | 21,5 | 22,1 | 22,6 | 21,1                                  | 21,8 | 21,5                   | 22,2 | 22,6 |
| 4H                    | 2H  | 20,9                                | 21,9                                              | 21,3 | 22,2 | 22,6 | 20,7                                  | 21,7 | 21,1                   | 22,1 | 22,4 |
|                       | 3H  | 21,0                                | 21,8                                              | 21,4 | 22,2 | 22,6 | 20,9                                  | 21,7 | 21,3                   | 22,1 | 22,5 |
|                       | 4H  | 21,0                                | 21,7                                              | 21,5 | 22,1 | 22,6 | 21,0                                  | 21,7 | 21,4                   | 22,1 | 22,5 |
|                       | 6H  | 21,0                                | 21,6                                              | 21,5 | 22,1 | 22,5 | 21,0                                  | 21,7 | 21,5                   | 22,1 | 22,6 |
|                       | 8H  | 21,0                                | 21,5                                              | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 21,1                                  | 21,6 | 21,5                   | 22,1 | 22,6 |
|                       | 12H | 21,0                                | 21,4                                              | 21,5 | 21,9 | 22,4 | 21,1                                  | 21,6 | 21,6                   | 22,0 | 22,5 |
| 8H                    | 4H  | 21,0                                | 21,5                                              | 21,4 | 22,0 | 22,4 | 20,9                                  | 21,5 | 21,4                   | 21,9 | 22,4 |
|                       | 6H  | 21,0                                | 21,4                                              | 21,5 | 21,9 | 22,4 | 21,0                                  | 21,5 | 21,5                   | 21,9 | 22,4 |
|                       | 8H  | 20,9                                | 21,3                                              | 21,4 | 21,8 | 22,3 | 21,0                                  | 21,4 | 21,5                   | 21,9 | 22,5 |
|                       | 12H | 20,9                                | 21,2                                              | 21,4 | 21,7 | 22,3 | 21,1                                  | 21,4 | 21,6                   | 21,9 | 22,4 |
| 12H                   | 4H  | 21,0                                | 21,4                                              | 21,5 | 21,9 | 22,4 | 20,9                                  | 21,4 | 21,4                   | 21,8 | 22,3 |
|                       | 6H  | 21,0                                | 21,3                                              | 21,5 | 21,8 | 22,3 | 21,0                                  | 21,4 | 21,5                   | 21,9 | 22,4 |
|                       | 8H  | 20,9                                | 21,2                                              | 21,5 | 21,7 | 22,3 | 21,0                                  | 21,3 | 21,6                   | 21,8 | 22,4 |

| Leuchtdichten-Tabelle |                | Max. für $\gamma \geq 65^\circ$     |                                     | Lichttechnische Abmessungen in mm:  |                                     | L = 426<br>B = 264                  |                                     |                                     |                                     |                 |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| C-<br>Ebenen          | 0,0°<br>180,0° | 10,0°<br>170,0°<br>190,0°<br>350,0° | 20,0°<br>160,0°<br>200,0°<br>340,0° | 30,0°<br>150,0°<br>210,0°<br>330,0° | 40,0°<br>140,0°<br>220,0°<br>320,0° | 50,0°<br>130,0°<br>230,0°<br>310,0° | 60,0°<br>120,0°<br>240,0°<br>300,0° | 70,0°<br>110,0°<br>250,0°<br>290,0° | 80,0°<br>100,0°<br>260,0°<br>280,0° | 90,0°<br>270,0° |
|                       |                | $\gamma$ Leuchtdichte in cd/m²      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |
| 45,0°                 | 33088.5        | 32064.3                             | 32546.2                             | 32727.1                             | 32794.6                             | 32065.1                             | 30926.0                             | 30079.8                             | 29800.8                             | 29718.8         |
| 50,0°                 | 18770.5        | 18253.3                             | 18595.0                             | 18637.7                             | 18635.1                             | 18281.8                             | 17625.3                             | 17039.6                             | 16667.5                             | 16536.8         |
| 55,0°                 | 12708.4        | 12336.6                             | 12611.0                             | 12933.1                             | 13280.5                             | 13026.0                             | 12381.5                             | 11864.2                             | 11541.0                             | 11580.3         |
| 60,0°                 | 9777.2         | 9495.3                              | 9655.2                              | 10336.6                             | 10661.5                             | 10643.9                             | 10253.5                             | 9625.5                              | 9513.6                              | 9712.9          |
| 65,0°                 | 8797.6         | 8286.2                              | 8108.5                              | 8776.1                              | 9179.6                              | 9441.5                              | 9176.0                              | 8559.7                              | 8717.0                              | 9106.6          |
| 70,0°                 | 7852.6         | 7416.3                              | 7175.6                              | 7948.2                              | 7774.3                              | 8066.0                              | 8630.4                              | 8031.4                              | 8350.0                              | 8850.9          |
| 75,0°                 | 6457.6         | 6233.9                              | 6262.6                              | 6199.3                              | 6389.9                              | 6753.7                              | 6961.2                              | 7580.7                              | 7874.4                              | 8355.1          |
| 80,0°                 | 4211.1         | 4076.4                              | 4337.1                              | 4499.5                              | 4574.5                              | 5000.6                              | 5567.9                              | 6296.9                              | 6767.5                              | 7165.5          |
| 85,0°                 | 1645.4         | 1604.0                              | 1630.9                              | 1638.9                              | 1791.9                              | 2258.8                              | 3183.1                              | 3963.7                              | 4860.4                              | 5298.6          |

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                                                                                                                 |                                                                 |                                      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Highbay 21</b>                                                                                             | <b>Bestell-Nr.: 52HN12DA4NDA03</b><br><b>EAN: 4069025421739</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59723_166</b> |                                                                                     |
| <b>Leuchtdichten in cd/m²</b> <div> <div>γ 65°</div> <div>γ 70°</div> <div>γ 75°</div> <div>γ 80°</div> <div>γ 85°</div> </div> |                                                                 |                                      |  |

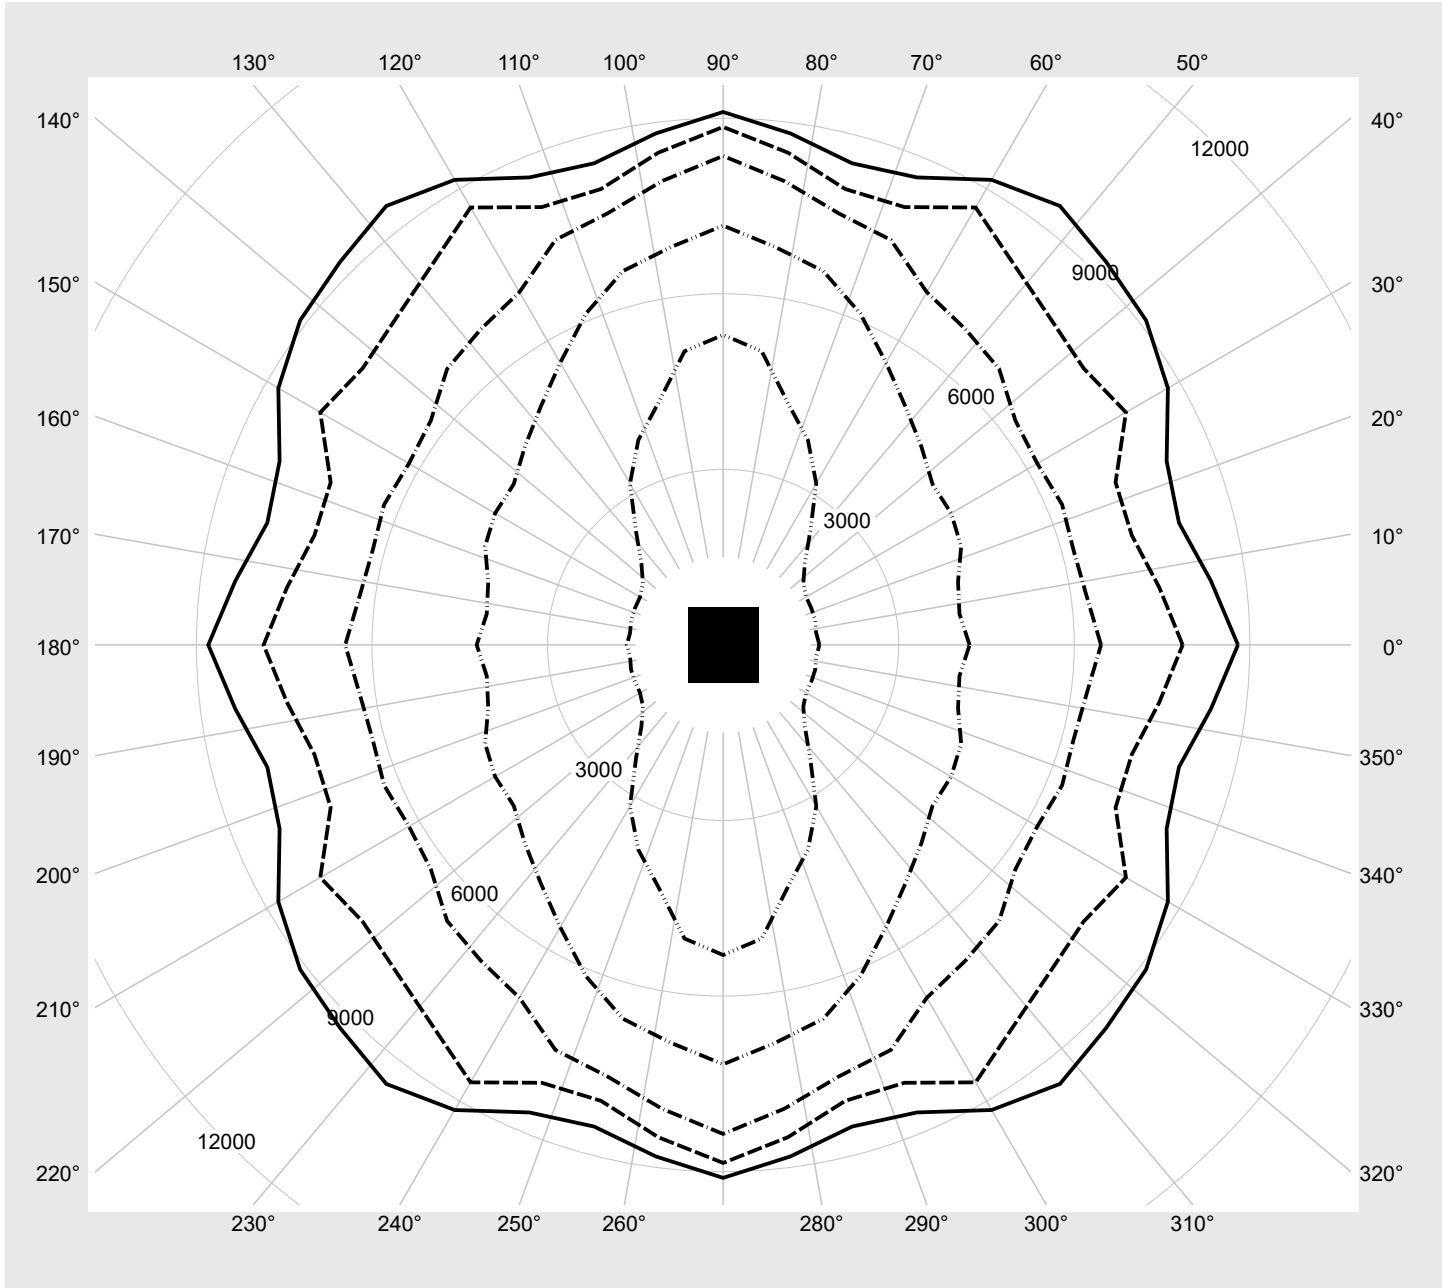

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                                            |                                                              |                                   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <p>Familie</p> <p>Highbay 21</p>                           | <p>Bestell-Nr.: 52HN12DA4NDA03</p> <p>EAN: 4069025421739</p> | <p>LP-Nummer</p> <p>59723_166</p> |
| <p>Dimmstufen-Tabelle</p> <p>Umgebungstemperatur: 25°C</p> |                                                              | <p>siteco</p>                     |

| Lichtstrom [%] | Dimmstufe linear | Dimmstufe logarithmisch | Lichtstrom [lm] | Systemleistung [W] |
|----------------|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| 100            | 254              | 254                     | 32000           | 175.8              |
| 95             | 240              | 252                     | 30383           | 165.9              |
| 90             | 227              | 250                     | 28854           | 157.0              |
| 85             | 213              | 248                     | 27203           | 146.8              |
| 80             | 199              | 245                     | 25552           | 137.1              |
| 75             | 186              | 243                     | 23973           | 128.1              |
| 70             | 173              | 240                     | 22393           | 119.1              |
| 65             | 160              | 237                     | 20809           | 110.2              |
| 60             | 147              | 234                     | 19203           | 101.2              |
| 55             | 134              | 231                     | 17585           | 92.4               |
| 50             | 121              | 227                     | 15942           | 83.5               |
| 45             | 109              | 223                     | 14413           | 75.4               |
| 40             | 96               | 218                     | 12740           | 66.7               |
| 35             | 84               | 213                     | 11182           | 58.6               |
| 30             | 72               | 208                     | 9616            | 50.5               |
| 25             | 60               | 201                     | 8032            | 42.5               |
| 20             | 48               | 193                     | 6440            | 34.6               |
| 15             | 36               | 182                     | 4835            | 26.8               |
| 10             | 24               | 168                     | 3218            | 18.9               |
| 5              | 12               | 142                     | 1592            | 10.7               |
| 2              | 6                | 117                     | 771             | 6.5                |