

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Highbay 21**

**Bestell-Nr.: 52HN12DB6LLA**  
**EAN: 4069025445667**

**LP-Nummer**  
**59723\_301**

**Seriendokumentation**  
**24.04.2025**



**Ausführung** primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, breit strahlend

**Bestückung** LED 6500 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Einstellung** DC Betrieb (Zentral- / Gruppenakku) Initiales Notlichtlevel

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 4100 lm  
Systemleistung = 22.6 W  
Lichtausbeute = 181.4 lm/W


**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C270-90**

**Imax: 920 cd/klm**

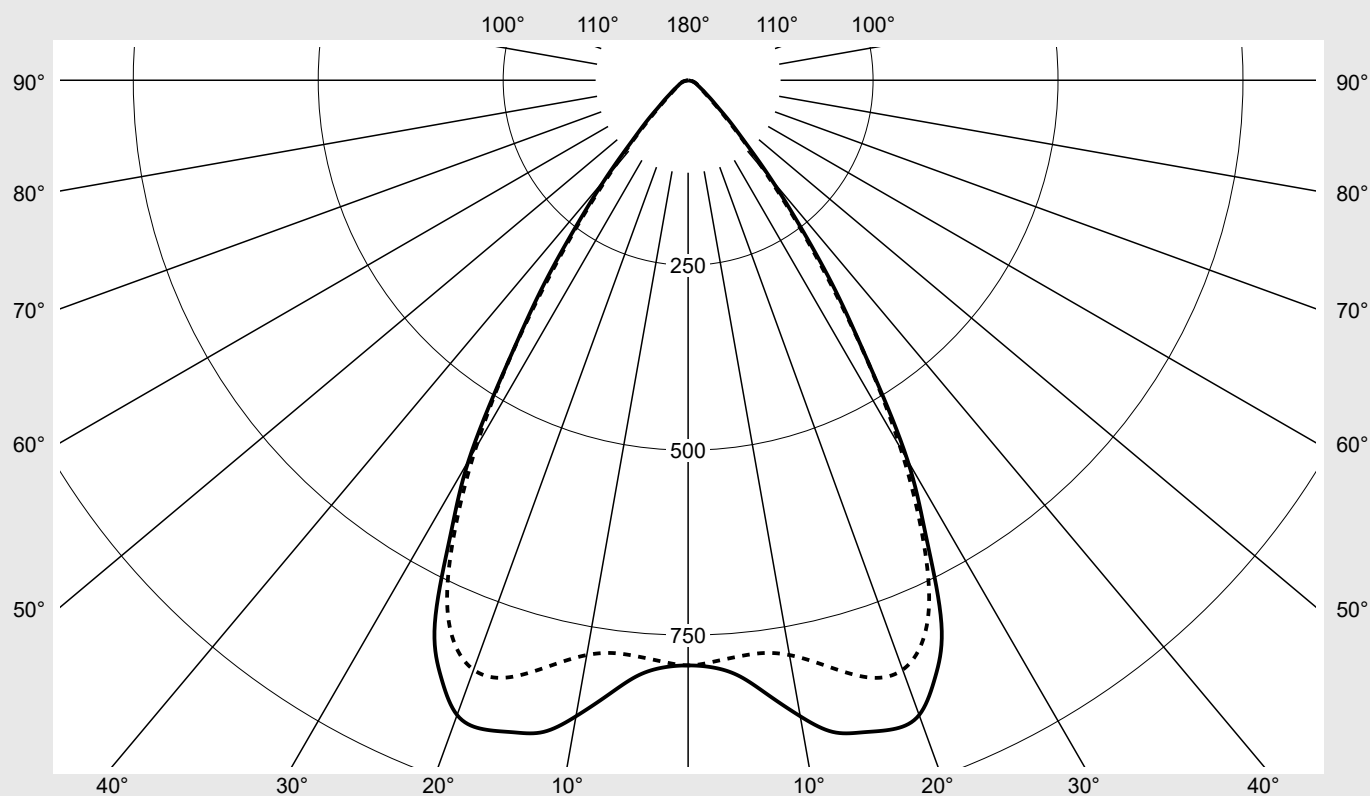

### Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0  
CIE N1=90 N2=98 N3=100  
N4=100 N5=100

### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                 |                                                 |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Familie<br>Highbay 21           | Bestell-Nr.: 52HN12DB6LLA<br>EAN: 4069025445667 | LP-Nummer<br>59723_301 |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung | Maximale Lichtstärke                            | siteco                 |

| C-<br>Ebenen | 0,0°<br>180,0°        | 7,5°<br>172,5°<br>187,5°<br>352,5° | 15,0°<br>165,0°<br>195,0°<br>345,0° | 22,5°<br>157,5°<br>202,5°<br>337,5° | 30,0°<br>150,0°<br>210,0°<br>330,0° | 37,5°<br>142,5°<br>217,5°<br>322,5° | 45,0°<br>135,0°<br>225,0°<br>315,0° |
|--------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| γ            | Lichtstärke in cd/klm |                                    |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| 0,0°         | 791.0                 | 791.0                              | 791.0                               | 791.0                               | 791.0                               | 791.0                               | 791.0                               |
| 2,5°         | 794.7                 | 794.4                              | 795.0                               | 795.0                               | 794.2                               | 792.8                               | 792.0                               |
| 5,0°         | 809.1                 | 811.4                              | 809.6                               | 807.9                               | 804.8                               | 800.8                               | 797.1                               |
| 7,5°         | 839.0                 | 837.9                              | 835.9                               | 831.3                               | 824.9                               | 817.3                               | 810.1                               |
| 10,0°        | 873.0                 | 873.9                              | 866.7                               | 857.6                               | 846.5                               | 834.6                               | 825.0                               |
| 12,5°        | 902.2                 | 899.8                              | 892.6                               | 881.8                               | 868.2                               | 853.9                               | 842.5                               |
| 15,0°        | 912.4                 | 911.0                              | 905.2                               | 895.6                               | 883.1                               | 869.5                               | 858.7                               |
| 17,5°        | 919.8                 | 918.2                              | 913.1                               | 904.4                               | 892.7                               | 879.7                               | 870.3                               |
| 20,0°        | 913.1                 | 910.4                              | 906.8                               | 900.7                               | 891.6                               | 880.0                               | 870.9                               |
| 22,5°        | 873.0                 | 875.7                              | 872.3                               | 868.8                               | 863.2                               | 854.7                               | 847.2                               |
| 25,0°        | 810.1                 | 803.4                              | 805.6                               | 804.0                               | 800.6                               | 794.9                               | 789.9                               |
| 27,5°        | 697.5                 | 704.9                              | 702.5                               | 701.8                               | 699.9                               | 697.0                               | 693.3                               |
| 30,0°        | 593.2                 | 587.4                              | 585.8                               | 584.9                               | 582.5                               | 580.2                               | 578.9                               |
| 32,5°        | 456.1                 | 464.3                              | 462.1                               | 462.0                               | 458.3                               | 454.5                               | 453.6                               |
| 35,0°        | 347.7                 | 343.4                              | 342.9                               | 343.5                               | 340.5                               | 335.4                               | 333.2                               |
| 37,5°        | 248.6                 | 249.1                              | 246.7                               | 247.3                               | 245.8                               | 241.7                               | 237.9                               |
| 40,0°        | 174.7                 | 169.8                              | 171.0                               | 172.0                               | 172.0                               | 169.5                               | 166.1                               |
| 42,5°        | 115.9                 | 118.7                              | 117.3                               | 118.1                               | 118.9                               | 118.2                               | 116.5                               |
| 45,0°        | 82.2                  | 79.8                               | 80.4                                | 81.1                                | 81.3                                | 81.6                                | 80.9                                |
| 47,5°        | 56.5                  | 57.6                               | 57.2                                | 57.7                                | 57.6                                | 57.9                                | 57.5                                |
| 50,0°        | 42.4                  | 41.3                               | 41.7                                | 42.1                                | 42.1                                | 42.1                                | 42.0                                |
| 52,5°        | 32.0                  | 31.8                               | 31.7                                | 32.2                                | 32.5                                | 32.7                                | 32.7                                |
| 55,0°        | 25.6                  | 24.9                               | 25.0                                | 25.6                                | 26.1                                | 26.6                                | 26.9                                |
| 57,5°        | 20.6                  | 20.3                               | 20.3                                | 20.8                                | 21.4                                | 22.1                                | 22.4                                |
| 60,0°        | 17.2                  | 16.8                               | 16.6                                | 17.2                                | 18.2                                | 18.6                                | 18.9                                |
| 62,5°        | 14.5                  | 14.3                               | 13.9                                | 14.3                                | 15.3                                | 15.8                                | 16.0                                |
| 65,0°        | 13.1                  | 12.5                               | 12.0                                | 12.2                                | 13.0                                | 13.5                                | 13.7                                |
| 67,5°        | 11.1                  | 10.9                               | 10.3                                | 10.4                                | 11.4                                | 11.4                                | 11.5                                |
| 70,0°        | 9.4                   | 9.0                                | 8.7                                 | 8.7                                 | 9.6                                 | 9.3                                 | 9.5                                 |
| 72,5°        | 7.6                   | 7.5                                | 7.3                                 | 7.2                                 | 7.3                                 | 7.4                                 | 7.8                                 |
| 75,0°        | 5.9                   | 5.7                                | 5.6                                 | 5.7                                 | 5.6                                 | 5.7                                 | 6.1                                 |
| 77,5°        | 4.1                   | 4.1                                | 4.1                                 | 4.2                                 | 4.1                                 | 4.2                                 | 4.5                                 |
| 80,0°        | 2.6                   | 2.5                                | 2.5                                 | 2.7                                 | 2.7                                 | 2.8                                 | 2.9                                 |
| 82,5°        | 1.1                   | 1.2                                | 1.2                                 | 1.3                                 | 1.5                                 | 1.5                                 | 1.7                                 |
| 85,0°        | 0.5                   | 0.5                                | 0.5                                 | 0.5                                 | 0.5                                 | 0.5                                 | 0.6                                 |
| 87,5°        | 0.2                   | 0.3                                | 0.3                                 | 0.3                                 | 0.3                                 | 0.3                                 | 0.3                                 |

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                 |                                                 |                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Familie<br>Highbay 21           | Bestell-Nr.: 52HN12DB6LLA<br>EAN: 4069025445667 | LP-Nummer<br>59723_301 |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung | Maximale Lichtstärke                            | siteco                 |

| C-<br>Ebenen | 52,5°<br>127,5°<br>232,5°<br>307,5° | 60,0°<br>120,0°<br>240,0°<br>300,0° | 67,5°<br>112,5°<br>247,5°<br>292,5° | 75,0°<br>105,0°<br>255,0°<br>285,0° | 82,5°<br>97,5°<br>262,5°<br>277,5° | 90,0°<br>270,0° | Phi-Zone             | Summe<br>Phi-Zone |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| γ            | Lichtstärke in cd/klm               |                                     |                                     |                                     |                                    |                 | Lichtstrom in lm/klm |                   |
| 0,0°         | 791.0                               | 791.0                               | 791.0                               | 791.0                               | 791.0                              | 791.0           | 1.2                  | 1.2               |
| 2,5°         | 791.3                               | 790.7                               | 790.0                               | 789.4                               | 788.0                              | 786.7           | 9.5                  | 10.7              |
| 5,0°         | 794.2                               | 790.9                               | 788.1                               | 786.0                               | 783.2                              | 781.9           | 19.1                 | 29.7              |
| 7,5°         | 803.7                               | 797.3                               | 791.2                               | 786.8                               | 782.5                              | 780.9           | 29.0                 | 58.7              |
| 10,0°        | 816.7                               | 808.7                               | 801.4                               | 796.1                               | 791.2                              | 788.9           | 39.5                 | 98.2              |
| 12,5°        | 833.0                               | 825.3                               | 818.6                               | 813.6                               | 808.7                              | 806.6           | 50.4                 | 148.6             |
| 15,0°        | 850.7                               | 844.9                               | 836.9                               | 832.9                               | 831.6                              | 829.0           | 61.4                 | 210.0             |
| 17,5°        | 864.2                               | 859.8                               | 856.6                               | 853.6                               | 849.6                              | 847.0           | 72.4                 | 282.5             |
| 20,0°        | 864.8                               | 860.1                               | 856.9                               | 853.9                               | 850.4                              | 848.0           | 82.3                 | 364.7             |
| 22,5°        | 841.4                               | 836.7                               | 833.2                               | 829.7                               | 826.8                              | 824.5           | 89.2                 | 453.9             |
| 25,0°        | 786.0                               | 782.5                               | 779.1                               | 775.6                               | 772.9                              | 771.0           | 91.6                 | 545.4             |
| 27,5°        | 691.2                               | 689.6                               | 687.4                               | 684.8                               | 682.7                              | 681.4           | 87.8                 | 633.3             |
| 30,0°        | 578.6                               | 579.1                               | 578.3                               | 576.4                               | 575.3                              | 574.3           | 79.6                 | 712.9             |
| 32,5°        | 454.5                               | 456.7                               | 457.0                               | 455.4                               | 454.6                              | 454.3           | 67.4                 | 780.2             |
| 35,0°        | 335.0                               | 337.7                               | 338.0                               | 336.6                               | 336.0                              | 336.2           | 53.3                 | 833.5             |
| 37,5°        | 239.3                               | 241.4                               | 241.0                               | 239.6                               | 239.1                              | 239.2           | 40.5                 | 874.0             |
| 40,0°        | 166.2                               | 166.4                               | 164.7                               | 163.3                               | 162.9                              | 163.0           | 29.6                 | 903.6             |
| 42,5°        | 115.3                               | 113.5                               | 111.1                               | 110.0                               | 109.8                              | 109.7           | 21.3                 | 924.9             |
| 45,0°        | 79.0                                | 76.9                                | 75.1                                | 74.3                                | 74.0                               | 73.9            | 15.2                 | 940.1             |
| 47,5°        | 56.0                                | 54.4                                | 53.1                                | 52.3                                | 51.9                               | 51.7            | 11.2                 | 951.3             |
| 50,0°        | 40.9                                | 39.8                                | 38.8                                | 38.0                                | 37.5                               | 37.4            | 8.5                  | 959.8             |
| 52,5°        | 31.8                                | 30.8                                | 29.9                                | 29.1                                | 28.8                               | 28.7            | 6.8                  | 966.6             |
| 55,0°        | 25.9                                | 25.0                                | 24.2                                | 23.4                                | 23.2                               | 23.3            | 5.6                  | 972.3             |
| 57,5°        | 21.7                                | 20.8                                | 20.1                                | 19.5                                | 19.4                               | 19.6            | 4.8                  | 977.0             |
| 60,0°        | 18.6                                | 18.0                                | 17.1                                | 16.6                                | 16.8                               | 17.1            | 4.2                  | 981.2             |
| 62,5°        | 16.0                                | 15.6                                | 14.7                                | 14.4                                | 14.7                               | 15.1            | 3.6                  | 984.8             |
| 65,0°        | 14.0                                | 13.6                                | 12.8                                | 12.7                                | 13.1                               | 13.5            | 3.2                  | 988.1             |
| 67,5°        | 12.0                                | 12.1                                | 11.2                                | 11.1                                | 11.6                               | 12.1            | 2.9                  | 991.0             |
| 70,0°        | 9.8                                 | 10.4                                | 9.7                                 | 9.7                                 | 10.2                               | 10.6            | 2.5                  | 993.4             |
| 72,5°        | 7.8                                 | 8.3                                 | 8.3                                 | 8.3                                 | 8.8                                | 9.1             | 2.1                  | 995.5             |
| 75,0°        | 6.2                                 | 6.3                                 | 6.8                                 | 6.9                                 | 7.3                                | 7.6             | 1.6                  | 997.1             |
| 77,5°        | 4.6                                 | 4.9                                 | 5.3                                 | 5.5                                 | 5.8                                | 6.0             | 1.3                  | 998.4             |
| 80,0°        | 3.1                                 | 3.4                                 | 3.7                                 | 4.0                                 | 4.2                                | 4.4             | 0.9                  | 999.2             |
| 82,5°        | 1.8                                 | 2.1                                 | 2.4                                 | 2.6                                 | 2.8                                | 2.9             | 0.5                  | 999.7             |
| 85,0°        | 0.7                                 | 1.0                                 | 1.2                                 | 1.3                                 | 1.6                                | 1.6             | 0.2                  | 1000.0            |
| 87,5°        | 0.3                                 | 0.3                                 | 0.3                                 | 0.3                                 | 0.4                                | 0.4             | 0.1                  | 1000.0            |

Lichttechnischer Prüfbefund

|                       |     |                                                 |      |      |      |      |                                       |      |                        |      |      |
|-----------------------|-----|-------------------------------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|------|------------------------|------|------|
| Familie<br>Highbay 21 |     | Bestell-Nr.: 52HN12DB6LLA<br>EAN: 4069025445667 |      |      |      |      |                                       |      | LP-Nummer<br>59723_301 |      |      |
| UGR-Tabelle           |     | Standardraum                                    |      |      |      |      |                                       |      | siteco                 |      |      |
| Reflexionsgrad Decke  |     | 0,7                                             | 0,7  | 0,5  | 0,5  | 0,3  | 0,7                                   | 0,7  | 0,5                    | 0,5  | 0,3  |
| Reflexionsgrad Wände  |     | 0,5                                             | 0,3  | 0,5  | 0,3  | 0,3  | 0,5                                   | 0,3  | 0,5                    | 0,3  | 0,3  |
| Reflexionsgrad Boden  |     | 0,2                                             | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2                                   | 0,2  | 0,2                    | 0,2  | 0,2  |
| Raumabmessungen       |     | Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)             |      |      |      |      | Blickrichtung längs zur Leuchte (C90) |      |                        |      |      |
| x                     | y   |                                                 |      |      |      |      |                                       |      |                        |      |      |
| 2H                    | 2H  | 11,4                                            | 12,7 | 11,8 | 13,0 | 13,3 | 11,3                                  | 12,5 | 11,6                   | 12,8 | 13,1 |
|                       | 3H  | 11,5                                            | 12,6 | 11,9 | 12,9 | 13,2 | 11,3                                  | 12,4 | 11,7                   | 12,8 | 13,1 |
|                       | 4H  | 11,5                                            | 12,5 | 11,9 | 12,8 | 13,2 | 11,4                                  | 12,4 | 11,8                   | 12,7 | 13,1 |
|                       | 6H  | 11,5                                            | 12,4 | 11,9 | 12,7 | 13,1 | 11,4                                  | 12,3 | 11,8                   | 12,7 | 13,1 |
|                       | 8H  | 11,6                                            | 12,3 | 12,0 | 12,7 | 13,1 | 11,6                                  | 12,3 | 12,0                   | 12,7 | 13,1 |
|                       | 12H | 11,5                                            | 12,2 | 12,0 | 12,6 | 13,0 | 11,6                                  | 12,2 | 12,0                   | 12,6 | 13,0 |
| 4H                    | 2H  | 11,3                                            | 12,3 | 11,7 | 12,7 | 13,1 | 11,2                                  | 12,2 | 11,6                   | 12,5 | 12,9 |
|                       | 3H  | 11,4                                            | 12,2 | 11,9 | 12,6 | 13,1 | 11,3                                  | 12,1 | 11,7                   | 12,5 | 12,9 |
|                       | 4H  | 11,5                                            | 12,2 | 11,9 | 12,6 | 13,0 | 11,4                                  | 12,1 | 11,9                   | 12,6 | 13,0 |
|                       | 6H  | 11,5                                            | 12,1 | 11,9 | 12,5 | 13,0 | 11,5                                  | 12,1 | 12,0                   | 12,5 | 13,0 |
|                       | 8H  | 11,4                                            | 12,0 | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 11,5                                  | 12,1 | 12,0                   | 12,5 | 13,0 |
|                       | 12H | 11,5                                            | 11,9 | 11,9 | 12,3 | 12,8 | 11,6                                  | 12,0 | 12,1                   | 12,5 | 13,0 |
| 8H                    | 4H  | 11,4                                            | 12,0 | 11,9 | 12,4 | 12,9 | 11,4                                  | 11,9 | 11,8                   | 12,4 | 12,8 |
|                       | 6H  | 11,4                                            | 11,9 | 11,9 | 12,3 | 12,8 | 11,5                                  | 11,9 | 12,0                   | 12,4 | 12,9 |
|                       | 8H  | 11,4                                            | 11,8 | 11,9 | 12,3 | 12,8 | 11,5                                  | 11,9 | 12,0                   | 12,4 | 12,9 |
|                       | 12H | 11,4                                            | 11,7 | 11,9 | 12,2 | 12,7 | 11,5                                  | 11,8 | 12,1                   | 12,3 | 12,9 |
| 12H                   | 4H  | 11,4                                            | 11,9 | 11,9 | 12,3 | 12,8 | 11,4                                  | 11,8 | 11,9                   | 12,3 | 12,8 |
|                       | 6H  | 11,4                                            | 11,8 | 11,9 | 12,3 | 12,8 | 11,5                                  | 11,8 | 12,0                   | 12,3 | 12,8 |
|                       | 8H  | 11,4                                            | 11,7 | 11,9 | 12,2 | 12,7 | 11,5                                  | 11,8 | 12,0                   | 12,3 | 12,8 |

| Leuchtdichten-Tabelle |                | Max. für $\gamma \geq 65^\circ$     |                                     | Lichttechnische<br>Abmessungen in mm: |                                     | L = 852<br>B = 264                  |                                     |                                     |                                     |                 |
|-----------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| C-<br>Ebenen          | 0,0°<br>180,0° | 10,0°<br>170,0°<br>190,0°<br>350,0° | 20,0°<br>160,0°<br>200,0°<br>340,0° | 30,0°<br>150,0°<br>210,0°<br>330,0°   | 40,0°<br>140,0°<br>220,0°<br>320,0° | 50,0°<br>130,0°<br>230,0°<br>310,0° | 60,0°<br>120,0°<br>240,0°<br>300,0° | 70,0°<br>110,0°<br>250,0°<br>290,0° | 80,0°<br>100,0°<br>260,0°<br>280,0° | 90,0°<br>270,0° |
|                       |                | Leuchtdichte in cd/m²               |                                     |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |
| $\gamma$              |                |                                     |                                     |                                       |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                 |
| 45,0°                 | 2119.7         | 2054.1                              | 2085.0                              | 2096.6                                | 2100.9                              | 2054.2                              | 1981.2                              | 1927.0                              | 1909.1                              | 1903.9          |
| 50,0°                 | 1202.5         | 1169.4                              | 1191.2                              | 1194.0                                | 1193.8                              | 1171.2                              | 1129.1                              | 1091.6                              | 1067.8                              | 1059.4          |
| 55,0°                 | 814.1          | 790.3                               | 807.9                               | 828.5                                 | 850.8                               | 834.5                               | 793.2                               | 760.1                               | 739.3                               | 741.9           |
| 60,0°                 | 626.4          | 608.3                               | 618.5                               | 662.2                                 | 683.0                               | 681.9                               | 656.9                               | 616.6                               | 609.5                               | 622.2           |
| 65,0°                 | 563.6          | 530.8                               | 519.4                               | 562.2                                 | 588.1                               | 604.8                               | 587.8                               | 548.4                               | 558.4                               | 583.4           |
| 70,0°                 | 503.1          | 475.1                               | 459.7                               | 509.2                                 | 498.0                               | 516.7                               | 552.9                               | 514.5                               | 534.9                               | 567.0           |
| 75,0°                 | 413.7          | 399.4                               | 401.2                               | 397.1                                 | 409.3                               | 432.7                               | 445.9                               | 485.6                               | 504.5                               | 535.3           |
| 80,0°                 | 269.8          | 261.1                               | 277.8                               | 288.3                                 | 293.1                               | 320.3                               | 356.7                               | 403.4                               | 433.5                               | 459.0           |
| 85,0°                 | 105.4          | 102.8                               | 104.5                               | 105.0                                 | 114.8                               | 144.7                               | 203.9                               | 253.9                               | 311.4                               | 339.4           |

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Highbay 21

Bestell-Nr.: 52HN12DB6LLA  
EAN: 4069025445667

LP-Nummer  
59723\_301

Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>

γ 65°

γ 70°

γ 75°

γ 80°

γ 85°

siteco

