

Bestell-Nr.: 51TR3J7 | **GTIN (EAN):** 4058352242414


Produktbeschreibung: Lic,Tragsch,L4500,7x2.5²,sw



Licross®, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005), Länge: 4.500 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 67mm, Durchverdrahtung: 7x 2,5mm², mit Klemme, 14polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 7,6
GTIN (EAN): 4058352242414

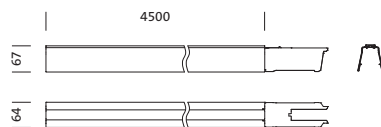

Bestell-Nr.: 51TR3J7 | **GTIN (EAN):** 4058352242414

Technische Detailbeschreibung: Lic,Tragsch,L4500,7x2.5²,sw



Kenndaten

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 51TR3J7

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei, ab 7poliger Ein-/Auspeisung ist zwingend ein Ein-/Auspeisemodul zu verwenden

Zertifikate, Standards

- Schutzart: maximal IP64, abhängig von den verwendeten Einsätzen und Zubehören
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Tragschiene: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, tiefschwarz matt (RAL 9005)
- Farbangabe: tiefschwarz matt (RAL 9005)

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: schräge Abhängung mit optionalem Zubehör möglich

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 14polig, max. 2,5mm²
- Durchverdrahtung: 7x 2,5mm²

Abmessung, Gewicht

- Länge: 4500mm
- Breite: 64mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 7,6kg

Bestell-Nr.: 51TR3J7 | **GTIN (EAN):** 4058352242414

Maße: Lic,Tragsch,L4500,7x2.5²,sw

