


Rondel 31

5PJD...

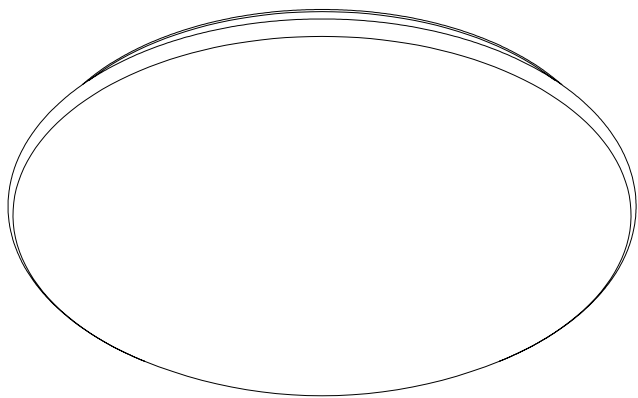

[mm]

	D1	D2	H	kg
5PJD...2 . .	ø290	ø265	85	0.80
5PJD...3 . .	ø360	ø335	95	1.27
5PJD...4 . .	ø464	ø440	120	1.70

Color switch

4000K
3000K

1

2

3

4

[mm]

	D1	D2	H	kg
5PJD...2 . .	ø290	ø265	85	0.80
5PJD...3 . .	ø360	ø335	95	1.27
5PJD...4 . .	ø464	ø440	120	1.70

Color switch

4000K
3000K

1

2

3

4

ON

1 2 3

3000K/4000K

Switch position			5PJD . . . MA...			
1	2	3	mA	Lm	W	Lm/W
OFF	OFF	OFF	150	1100	9	122
ON	OFF	OFF	200	1300	11	123
OFF	ON	OFF	250	1500	12	124
ON	ON	OFF	300	1700	14	124
OFF	OFF	ON	350	1900	15	124
ON	OFF	ON	400	2100	17	125
OFF	ON	ON	450	2300	18	125
ON	ON	ON	500	2500	20	125

Switch position			5PJD . . . MB...			
1	2	3	mA	Lm	W	Lm/W
OFF	OFF	OFF	350	1600	12	133
ON	OFF	OFF	400	1800	14	131
OFF	ON	OFF	450	2000	15	130
ON	ON	OFF	500	2200	17	128
OFF	OFF	ON	550	2400	19	127
ON	OFF	ON	600	2600	21	126
OFF	ON	ON	650	2800	22	126
ON	ON	ON	700	3000	24	125

Switch position			5PJD . . . MC...			
1	2	3	mA	Lm	W	Lm/W
OFF	OFF	OFF	700	3200	25	128
ON	OFF	OFF	750	3400	27	126
OFF	ON	OFF	800	3600	29	124
ON	ON	OFF	850	3800	31	123
OFF	OFF	ON	900	4000	33	121
ON	OFF	ON	950	4300	35	123
OFF	ON	ON	1000	4500	37	122
ON	ON	ON	1050	4700	39	121

DALI




3000K/4000K



Switch position			5PJD . . . EA...			
1	2	3	mA	Lm	W	Lm/W
OFF	OFF	OFF	150	1100	9	122
OFF	OFF	ON	200	1300	11	123
OFF	ON	OFF	250	1500	12	124
OFF	ON	ON	300	1700	14	124
ON	OFF	OFF	350	1900	15	124
ON	OFF	ON	400	2100	17	125
ON	ON	OFF	450	2300	18	125
ON	ON	ON	500	2500	20	125

Switch position			5PJD . . . EB...			
1	2	3	mA	Lm	W	Lm/W
OFF	OFF	OFF	350	1600	12	133
OFF	OFF	ON	400	1800	14	131
OFF	ON	OFF	450	2000	15	130
OFF	ON	ON	500	2200	17	128
ON	OFF	OFF	550	2400	19	127
ON	OFF	ON	600	2600	21	126
ON	ON	OFF	650	2800	22	126
ON	ON	ON	700	3000	24	125

Switch position			5PJD . . . EC...			
1	2	3	mA	Lm	W	Lm/W
OFF	OFF	OFF	700	3200	25	128
OFF	OFF	ON	750	3400	27	126
OFF	ON	OFF	800	3600	29	124
OFF	ON	ON	850	3800	31	123
ON	OFF	OFF	900	4000	33	121
ON	OFF	ON	950	4300	35	123
ON	ON	OFF	1000	4500	37	122
ON	ON	ON	1050	4700	39	121

6

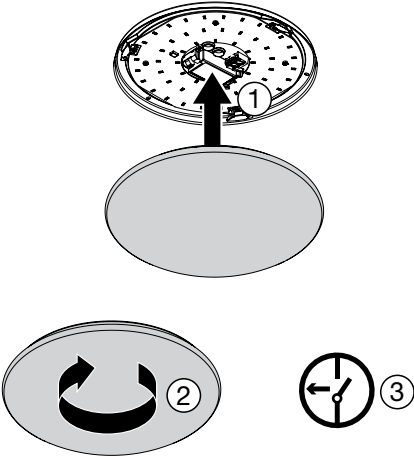

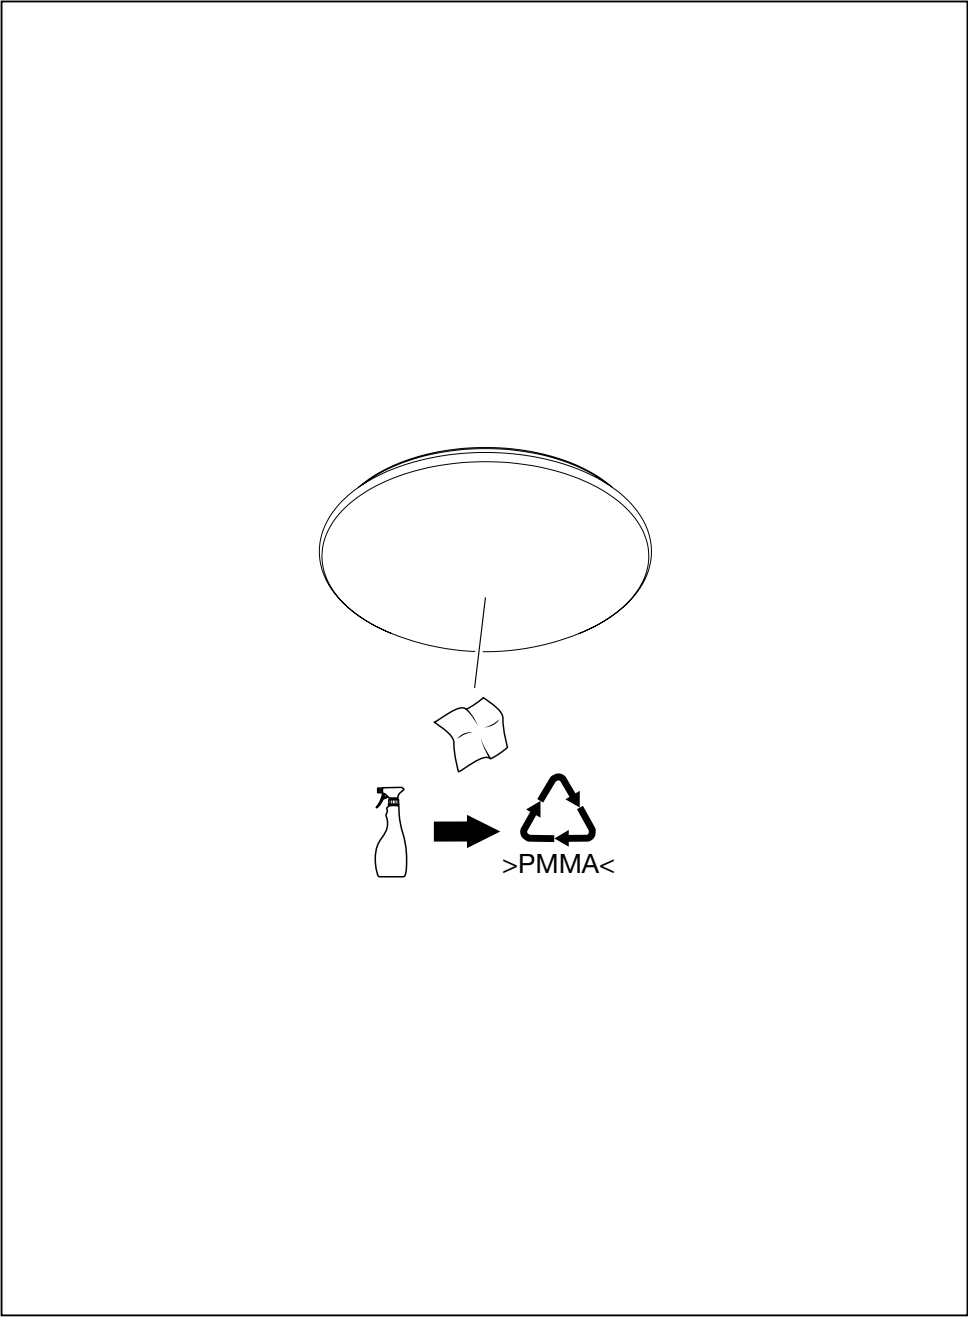

**D**

- Ⓢ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Ⓢ This product contains a light source of energy efficiency class D.



Ⓢ Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgewechselt werden. Ⓢ The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Ⓢ La source de lumière intégrée dans ce luminaire doit être remplacée uniquement par le fabricant, un agent de maintenance ou une autre personne possédant les mêmes qualifications. Ⓢ La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio di illuminazione potrà essere sostituita esclusivamente dal produttore o da un tecnico dell'assistenza autorizzato, oppure da una persona qualificata in tal senso. Ⓢ La fuente de luz dentro de la luminaria sólo debe de sustituirse por el fabricante o personal cualificado para ello. Ⓢ A fonte de luz contida nesta luminária só deve ser substituída pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por idêntica pessoa qualificada. Ⓢ Η πηγή φωτός που περιλαμβάνεται σε αυτήν τη λυχνία μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο ή από κάποιον ειδικευμένο τεχνικό. Ⓢ De lichtbron in dit armatuur mag alleen worden vervangen door de fabrikant of zijn servicevertegenwoordiger of een soortgelijk gekwalificeerd persoon. Ⓢ Ljuskällan i denna armatur får endast bytas av tillverkaren eller dennes serviceverkstad eller en behörig person. Ⓢ Tämän valaisimen sisäلتämän valonlأhteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai tämän huoltoedustaja tai vastaava ammattihenkilökunta. Ⓢ Lyskilden i denne lampen skal bare skiftes ut av produsenten, en servicerepresentant for produsenten eller en lignende kvalifisert person. Ⓢ Lyskilden i dette armature må kun udskiftes af fabrikanten, fabrikantens serviceagent eller personale med tilsvarende kvalifikation. Ⓢ Světelný zdroj v tomto svítidle může být vyměněn pouze výrobcem, v servisu nebo kvalifikovanou osobou. Ⓢ Источник света в данном светильнике должен быть заменен производителем, его сервисной службой или другим квалифицированным персоналом. Ⓢ A fényforrást csak a gyártó, ill. a gyártó által megbízott szerviz szakembere cserélheti. Ⓢ Źródło światła zastosowane w tej oprawie powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub wykwalifikowaną osobę. Ⓢ Svetelný zdroj v tomto svietidle môže vymeniť len výrobca alebo kvalifikovaný servis na to určený. Ⓢ Svetlobni vir, vsebovan v tej svetilki, lahko zamenja samo proizvajalec ali njegov zastopnik storitev ali usposobljena oseba. Ⓢ Bu armatürde bulunan ışık kaynağı sadece imalatçı veya onun servis acentesi veya benzer bir kalifiye kişi tarafından değiştirilir. Ⓢ Izvor svjetlosti u ovoj svjetiljci smije biti zamjenjen isključivo od strane proizvođača, njegovog servisa ili slične, kvalificirane osobe. Ⓢ Sursa de lumina se va schimba doar de personalul producatorului sau in service de catre personal calificat. Ⓢ Източника на светлина в това осветително тяло трябва да се подменя само от производителя, негов сервисен агент или квалифицирано лице. Ⓢ Ainult tootja või vastava kvalifikatsiooniga isik võib vahetada valgusallikat. Ⓢ Maitinimo šaltinis šiame šviestuve turi būti pakeistas gamintojo ar kvalifikuoto specialisto. Ⓢ Ši gaismekla gaismas avotu var aizstāts tikai ražotājs vai tā pakalpojumu sniedzēja, vai līdzīgi kvalificēta persona. Ⓢ Svetlosni izvor u ovoj svjetiljci biće zamenjen isključivo od strane proizvođača ili njegovog ovlašćenog servisa ili druge kvalifikovane osobe. Ⓢ Джерело світла яке міститься в цьому світильнику може бути замінено лише виробником, уповноваженим сервісним агентом, або подібною за кваліфікацією особою. Ⓢ Шыгарданнчы жарык көзін тек қана өндіруші немесе оның сервистік агенті алмастыру керек. Ⓢ يجوز استبدال مصدر الضوء الموجود في وحدة الإنارة هذه إلا من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة أو أي شخص مؤهل مماثل.



5MA69-268815_ab
24.06.2025 / PZ

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com