

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® Trunking

Bestell-Nr.: 51TH3SDD46XA
EAN: 4058352329665

LP-Nummer
58936_1



Ausführung Shelfwasher, Reflektor, facettiert, silberbeschichtet
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 5360 lm
Systemleistung = 44.9 W
Lichtausbeute = 119.4 lm/W

Seriendokumentation
24.05.2019


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 1997 cd/klm

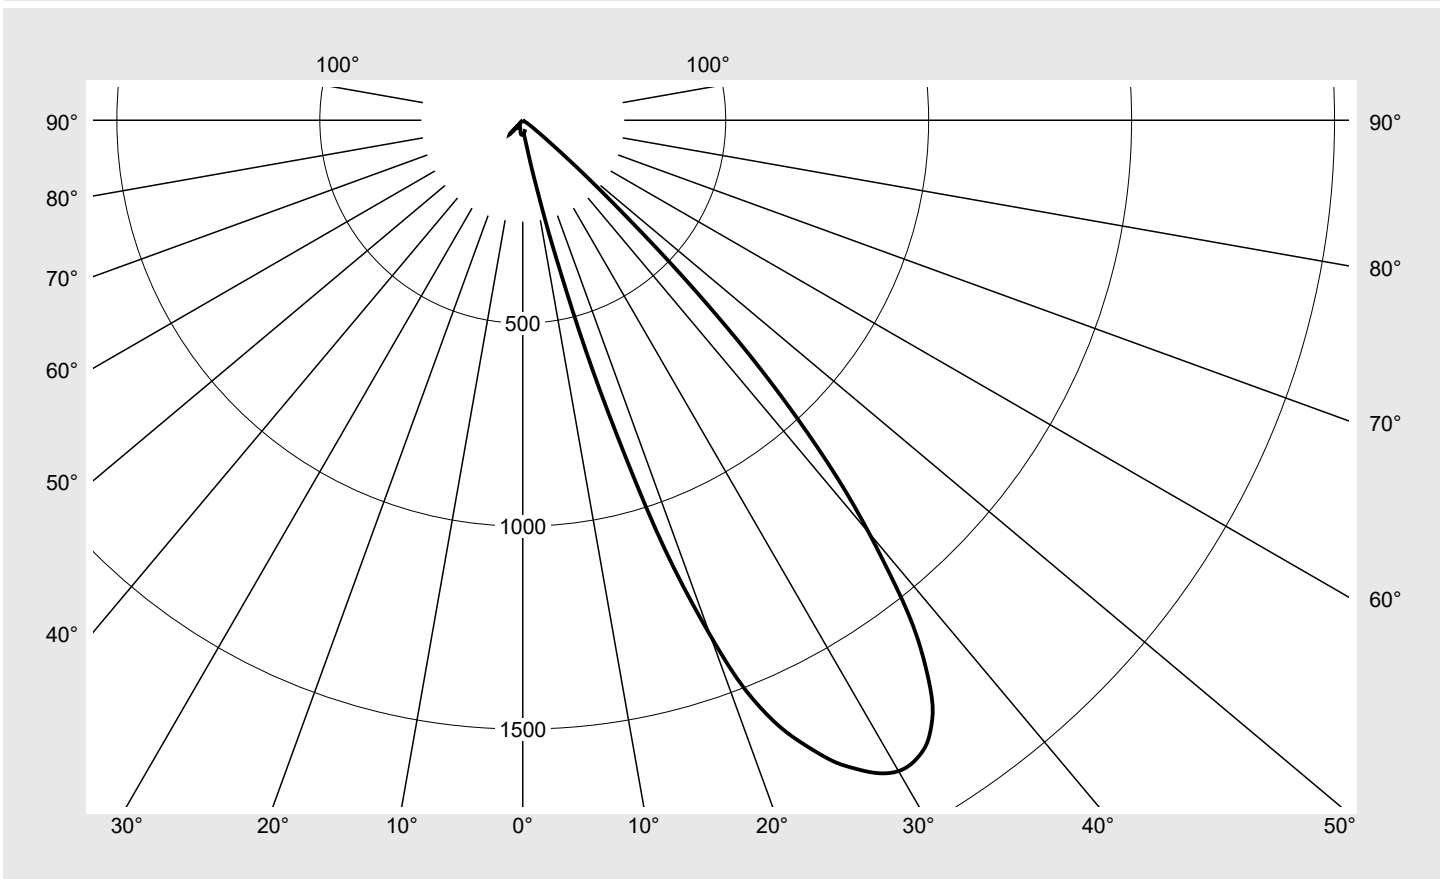

Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
CIE N1=66 N2=99 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 99,9%
 ϕ_o 0,1%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH3SDD46XA EAN: 4058352329665	LP-Nummer 58936_1
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	5° 355°	10° 350°	15° 345°	20° 340°	25° 335°	30° 330°	35° 325°	40° 320°	45° 315°	50° 310°	55° 305°	60° 300°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
1°	33.7	33.7	33.7	33.7	33.9	34.1	34.3	34.6	34.9	35.1	35.2	35.1	35.0
2°	33.5	33.5	33.5	33.6	33.7	33.8	34.0	34.3	34.6	34.7	34.8	34.8	34.8
3°	33.7	33.7	33.7	33.8	33.9	34.0	34.1	34.4	34.6	34.7	34.7	34.6	34.5
4°	34.7	34.9	34.6	34.9	34.7	34.8	34.7	34.9	34.9	35.0	34.8	34.6	34.4
5°	36.9	37.1	36.7	36.8	36.4	36.3	36.0	35.9	35.7	35.6	35.2	34.8	34.4
6°	40.3	40.7	40.0	40.0	39.2	38.8	38.0	37.7	37.1	36.6	35.9	35.3	34.6
7°	46.8	47.3	46.1	45.8	44.2	43.3	41.7	40.8	39.4	38.5	37.2	36.1	34.9
8°	56.7	57.2	55.4	54.5	51.6	49.7	46.9	45.1	42.7	40.9	38.9	37.1	35.5
9°	72.3	73.1	70.2	68.1	63.0	59.6	54.7	51.2	47.3	44.2	41.1	38.6	36.2
10°	99.4	100.7	95.3	91.5	82.4	76.3	67.5	61.3	54.4	49.4	44.4	40.7	37.3
11°	138.1	140.2	131.0	124.6	117.8	99.4	85.0	75.0	63.7	56.0	48.5	43.3	38.7
12°	193.5	203.4	183.2	178.6	149.5	137.3	119.7	97.4	76.8	66.0	53.9	46.8	40.4
13°	282.5	286.6	266.2	250.4	215.0	189.0	153.4	126.4	98.0	78.8	62.0	51.1	42.6
14°	390.4	395.8	369.3	347.6	298.8	261.8	209.4	168.6	126.3	96.6	71.9	56.5	45.3
15°	539.1	545.7	513.7	484.0	420.8	369.1	296.2	234.6	170.3	124.0	86.9	64.3	48.9
16°	700.3	704.2	670.0	630.2	557.8	491.0	400.4	315.8	227.4	158.9	105.9	73.5	53.0
17°	871.0	871.9	836.5	787.7	707.8	626.6	521.6	414.6	301.1	205.7	131.2	85.3	58.1
18°	1059.0	1057.0	1019.9	964.5	877.0	785.2	665.4	538.8	399.1	273.1	168.1	102.3	65.0
19°	1214.6	1215.2	1177.0	1122.9	1027.9	931.0	799.0	659.7	497.9	347.5	211.5	123.0	72.9
20°	1350.4	1364.9	1315.5	1275.2	1166.4	1080.1	927.9	792.1	601.7	437.9	263.3	151.9	82.6
21°	1473.1	1476.4	1442.7	1392.6	1298.3	1201.4	1062.9	909.6	716.7	524.9	328.8	184.0	95.8
22°	1558.8	1559.4	1533.1	1487.6	1403.2	1309.5	1177.0	1024.7	826.9	615.2	395.7	221.8	110.7
23°	1624.7	1624.7	1601.0	1562.1	1495.5	1414.4	1291.7	1146.7	946.4	719.1	472.6	269.2	130.2
24°	1674.8	1673.5	1651.1	1614.8	1560.8	1494.2	1387.3	1251.5	1056.6	816.3	546.3	316.0	150.5
25°	1719.7	1722.3	1697.2	1666.9	1616.1	1570.0	1473.7	1360.3	1189.5	923.9	623.2	369.6	173.2
26°	1760.5	1760.5	1744.1	1713.1	1673.5	1633.3	1562.1	1451.3	1276.6	1024.0	710.1	421.1	200.3
27°	1790.9	1793.5	1783.6	1757.2	1723.0	1690.6	1633.3	1535.0	1372.8	1122.9	791.0	474.3	226.1
28°	1818.6	1824.5	1820.5	1801.4	1773.1	1747.4	1701.9	1619.4	1469.1	1227.1	879.9	533.0	255.0
29°	1839.7	1848.2	1850.2	1837.7	1814.0	1792.9	1755.3	1687.4	1548.9	1316.8	958.9	586.1	281.0
30°	1851.5	1864.1	1874.6	1868.0	1850.2	1834.4	1802.1	1745.4	1619.4	1395.9	1033.4	638.7	306.3
31°	1852.9	1869.3	1889.8	1889.8	1883.8	1875.9	1849.6	1798.1	1683.4	1470.4	1111.4	695.8	333.8
32°	1844.9	1865.4	1896.4	1901.0	1903.0	1910.9	1891.8	1841.6	1730.2	1527.1	1179.6	750.9	358.7
33°	1829.1	1852.2	1894.4	1904.3	1912.2	1937.3	1932.6	1885.8	1768.5	1579.2	1245.6	812.0	383.6
34°	1800.1	1829.1	1881.2	1897.7	1912.9	1952.4	1966.3	1923.4	1804.7	1624.1	1320.1	870.2	409.8
35°	1760.5	1792.9	1852.2	1877.3	1901.0	1959.0	1986.1	1951.1	1836.4	1669.5	1388.7	926.6	432.8
36°	1699.9	1734.2	1800.8	1833.1	1869.3	1951.8	1996.6	1965.0	1866.0	1721.6	1463.2	986.8	454.1
37°	1628.7	1661.0	1730.9	1769.1	1817.2	1925.4	1992.6	1966.3	1882.5	1765.8	1525.8	1034.6	469.0
38°	1542.9	1571.3	1641.9	1682.1	1744.1	1877.3	1972.9	1956.4	1887.1	1800.1	1579.2	1069.9	479.2
39°	1434.8	1455.9	1521.2	1564.7	1639.2	1794.2	1925.4	1931.3	1884.5	1820.5	1615.5	1092.6	487.0
40°	1326.7	1343.2	1396.6	1440.7	1521.8	1691.3	1855.5	1892.4	1876.6	1827.1	1627.3	1100.5	494.1
41°	1214.6	1215.9	1270.0	1298.3	1393.3	1550.2	1757.9	1830.4	1862.1	1833.1	1627.3	1102.5	504.3
42°	1086.7	1113.7	1136.8	1177.7	1249.5	1401.2	1621.4	1752.0	1833.7	1840.3	1628.7	1113.0	522.4
43°	949.2	976.3	1026.7	1077.6	1135.5	1252.8	1477.7	1653.1	1790.9	1844.9	1644.5	1144.0	547.7
44°	806.4	829.0	902.4	982.3	1046.4	1111.8	1314.1	1523.8	1720.3	1837.7	1672.2	1204.0	585.3
45°	652.5	678.4	767.1	882.0	983.2	1023.7	1175.0	1393.9	1632.0	1806.7	1691.3	1269.3	624.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH3SDD46XA EAN: 4058352329665	LP-Nummer 58936_1
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	65° 295°	70° 290°	75° 285°	80° 280°	85° 275°	90° 270°	95° 265°	100° 260°	105° 255°	110° 250°	115° 245°	120° 240°	125° 235°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0°	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5
1°	34.9	34.7	34.5	34.5	34.5	34.5	34.6	34.7	34.8	35.0	35.2	35.4	35.6
2°	34.6	34.5	34.4	34.5	34.5	34.6	34.7	34.8	35.0	35.2	35.5	35.7	35.9
3°	34.3	34.2	34.2	34.2	34.2	34.3	34.5	34.7	35.0	35.3	35.7	35.9	36.2
4°	34.1	33.9	33.7	33.7	33.6	33.8	33.9	34.3	34.6	35.1	35.5	35.9	36.1
5°	34.0	33.6	33.2	33.1	32.9	33.0	33.0	33.4	33.7	34.2	34.6	35.1	35.4
6°	34.0	33.3	32.7	32.4	32.1	32.0	31.9	32.2	32.5	33.0	33.4	33.9	34.2
7°	33.9	33.0	32.1	31.6	31.1	30.8	30.6	30.9	31.1	31.5	31.8	32.3	32.7
8°	34.0	32.7	31.6	30.8	30.3	29.9	29.6	29.7	29.8	30.1	30.4	30.9	31.4
9°	34.2	32.5	31.1	30.1	29.3	28.9	28.5	28.5	28.5	28.7	29.1	29.7	30.2
10°	34.7	32.4	30.7	29.4	28.4	27.8	27.2	27.1	27.1	27.4	27.6	28.3	28.7
11°	35.2	32.4	30.4	28.8	27.5	26.6	25.9	25.8	25.8	26.1	26.3	26.9	27.3
12°	36.0	32.5	30.0	28.1	26.4	25.4	24.6	24.6	24.4	24.8	24.9	25.7	25.8
13°	36.9	32.7	29.6	27.4	25.4	24.3	23.7	23.6	23.4	23.7	23.9	24.4	24.7
14°	38.0	32.9	29.3	26.7	24.6	23.6	23.0	22.8	22.7	22.9	23.1	23.6	23.7
15°	39.5	33.3	29.1	26.1	23.9	22.9	22.3	22.1	22.1	22.3	22.5	22.8	22.9
16°	41.2	33.7	29.1	25.4	23.5	22.4	21.8	21.6	21.6	21.8	22.1	22.3	22.4
17°	43.2	34.3	29.1	25.1	23.1	21.9	21.3	21.2	21.2	21.4	21.6	21.9	22.0
18°	45.9	35.3	29.0	24.8	22.7	21.5	20.9	20.7	20.8	21.0	21.1	21.4	21.5
19°	49.0	36.3	28.9	24.6	22.4	21.2	20.5	20.4	20.4	20.6	20.7	21.0	21.0
20°	53.0	37.5	28.9	24.5	22.2	20.9	20.2	20.0	20.0	20.2	20.3	20.7	20.6
21°	57.1	38.9	29.1	24.3	22.0	20.7	19.9	19.7	19.7	19.9	20.0	20.3	20.2
22°	62.0	40.2	29.4	24.2	21.8	20.4	19.6	19.4	19.4	19.5	19.6	19.9	19.8
23°	68.2	41.7	29.7	24.2	21.5	20.1	19.4	19.3	19.0	19.1	19.2	19.5	19.4
24°	74.6	43.3	30.1	24.1	21.2	19.7	19.4	19.0	18.6	18.7	18.9	19.0	19.0
25°	82.4	45.3	30.5	23.9	20.8	19.4	19.3	18.6	18.1	18.3	18.5	18.6	18.5
26°	90.4	47.6	30.9	23.8	20.4	19.2	19.0	18.0	17.6	17.8	18.0	18.1	18.0
27°	98.9	49.9	31.3	23.6	20.1	18.9	18.4	17.4	17.1	17.3	17.5	17.6	17.5
28°	108.8	52.4	31.6	23.3	19.6	18.6	17.8	16.9	16.5	16.7	16.9	17.0	16.9
29°	117.6	54.6	31.7	22.9	19.1	18.2	17.3	16.3	15.9	16.1	16.3	16.5	16.3
30°	126.1	56.4	31.6	22.4	18.6	17.5	16.7	15.6	15.3	15.5	15.7	15.8	15.7
31°	134.8	57.8	31.2	21.7	17.9	16.8	15.8	14.8	14.6	14.7	14.9	15.1	14.9
32°	142.3	58.5	30.6	21.0	17.2	16.0	14.8	14.1	13.8	13.9	14.1	14.4	14.1
33°	149.7	58.7	29.7	20.2	16.4	15.2	13.9	13.3	13.0	13.0	13.2	13.6	13.4
34°	155.3	58.4	28.8	19.3	15.6	14.3	13.0	12.5	12.3	12.2	12.4	12.7	12.9
35°	159.4	57.5	27.9	18.5	14.9	13.5	12.3	11.8	11.6	11.6	11.7	11.9	12.4
36°	161.6	56.2	26.8	17.9	14.3	12.7	11.8	11.3	11.0	11.0	11.2	11.2	12.2
37°	161.5	54.6	26.0	17.4	13.9	12.3	11.5	11.0	10.7	10.7	10.7	10.9	12.2
38°	159.6	52.8	25.2	16.9	13.6	12.0	11.1	10.7	10.4	10.3	10.3	10.8	12.1
39°	156.6	50.8	24.3	16.5	13.2	11.6	10.8	10.4	10.1	9.8	9.9	10.5	11.5
40°	154.5	49.1	23.6	16.1	12.9	11.2	10.6	10.0	9.8	9.4	9.4	10.2	10.6
41°	154.3	47.6	22.7	15.6	12.6	10.9	10.3	9.7	9.3	9.1	9.0	9.9	9.5
42°	157.5	46.4	21.8	15.1	12.3	10.7	10.1	9.4	8.8	8.5	8.7	9.3	8.7
43°	164.1	45.6	20.9	14.6	12.0	10.6	9.9	9.2	8.3	7.9	8.4	8.0	8.1
44°	174.9	45.1	20.0	14.1	11.7	10.4	9.7	9.0	8.0	7.5	8.1	7.1	7.7
45°	185.9	45.0	19.2	13.6	11.3	10.3	9.5	8.7	7.8	7.3	7.7	7.1	7.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH3SDD46XA EAN: 4058352329665	LP-Nummer 58936_1
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	130° 230°	135° 225°	140° 220°	145° 215°	150° 210°	155° 205°	160° 200°	165° 195°	170° 190°	175° 185°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0°	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	34.5	0.0	0.0
1°	35.6	35.5	35.4	35.3	35.0	34.7	34.4	34.1	34.0	33.9	33.9	0.1	0.1
2°	36.0	36.0	36.0	35.9	35.7	35.5	35.1	34.9	34.7	34.6	34.6	0.1	0.2
3°	36.3	36.4	36.4	36.3	36.0	35.8	35.4	35.2	35.0	35.0	34.9	0.2	0.4
4°	36.3	36.4	36.5	36.3	36.2	36.0	35.7	35.6	35.5	35.5	35.5	0.3	0.7
5°	35.8	35.9	36.1	36.1	36.2	36.1	36.0	35.9	35.9	35.8	35.8	0.3	1.0
6°	34.7	34.9	35.3	35.5	35.7	35.8	35.6	35.5	35.6	35.6	35.7	0.4	1.4
7°	33.2	33.5	34.0	34.4	34.8	34.8	34.8	34.8	34.8	34.7	34.8	0.5	1.9
8°	31.9	32.2	32.8	33.2	33.6	33.8	33.9	33.8	33.8	33.7	33.9	0.6	2.5
9°	30.6	30.9	31.5	31.8	32.3	32.5	32.5	32.4	32.5	32.5	32.6	0.7	3.1
10°	29.2	29.5	30.1	30.3	30.8	30.8	30.9	30.7	30.9	30.7	30.9	0.8	4.0
11°	27.9	28.2	28.8	29.1	29.4	29.3	29.4	29.1	29.2	29.0	29.1	1.0	5.0
12°	26.6	26.9	27.6	27.7	27.9	27.7	27.8	27.4	27.6	27.2	27.5	1.3	6.3
13°	25.2	25.7	26.2	26.2	26.3	26.2	26.1	25.8	25.8	25.6	25.7	1.8	8.1
14°	24.2	24.5	25.0	24.9	25.1	24.9	24.7	24.4	24.3	24.0	24.1	2.4	10.5
15°	23.2	23.4	23.7	23.7	23.8	23.6	23.4	23.0	22.9	22.6	22.7	3.3	13.8
16°	22.5	22.6	22.7	22.7	22.7	22.5	22.3	21.9	21.8	21.6	21.6	4.5	18.2
17°	22.0	21.9	21.8	21.7	21.7	21.5	21.3	21.1	21.0	20.8	20.8	5.8	24.0
18°	21.4	21.2	20.9	20.8	20.8	20.6	20.5	20.3	20.3	20.1	20.1	7.5	31.6
19°	20.9	20.5	20.3	20.1	20.1	20.0	20.0	19.8	19.8	19.6	19.7	9.3	40.8
20°	20.5	19.9	19.7	19.4	19.5	19.4	19.5	19.3	19.3	19.2	19.3	11.1	51.9
21°	20.0	19.4	19.1	18.9	18.9	19.0	19.0	18.9	18.9	18.9	18.9	13.0	64.9
22°	19.6	18.8	18.6	18.4	18.5	18.6	18.7	18.6	18.7	18.6	18.7	14.8	79.7
23°	19.0	18.3	18.1	18.0	18.1	18.1	18.2	18.1	18.2	18.2	18.2	16.7	96.4
24°	18.4	17.8	17.7	17.5	17.5	17.3	17.3	17.2	17.4	17.3	17.4	18.4	114.9
25°	17.9	17.3	17.1	16.7	16.6	16.3	16.4	16.3	16.4	16.4	16.4	20.3	135.2
26°	17.3	16.7	16.3	15.8	15.7	15.9	16.2	16.4	16.6	16.9	16.9	22.1	157.3
27°	16.7	16.0	15.5	15.2	15.5	16.0	16.4	16.7	16.9	17.0	16.9	24.0	181.3
28°	16.0	15.2	14.8	14.9	15.5	16.1	16.6	16.7	16.7	16.8	16.8	25.9	207.2
29°	15.3	14.5	14.4	14.8	15.5	16.2	16.5	16.6	16.7	17.0	17.0	27.7	234.8
30°	14.6	13.9	14.1	14.7	15.6	16.2	16.5	16.8	17.2	17.7	17.8	29.4	264.2
31°	13.8	13.4	13.9	14.8	15.6	16.2	16.7	17.2	17.8	18.3	18.4	31.1	295.4
32°	13.2	13.2	13.8	14.8	15.6	16.3	16.9	17.6	18.4	19.2	19.3	32.7	328.0
33°	12.7	13.0	13.8	14.8	15.5	16.2	17.2	18.5	19.4	20.6	20.6	34.1	362.2
34°	12.4	12.9	13.8	14.7	15.4	16.5	18.2	19.8	20.9	21.8	22.1	35.5	397.7
35°	12.3	12.9	13.7	14.4	15.3	17.3	19.4	21.0	22.2	23.2	23.5	36.7	434.4
36°	12.3	12.8	13.3	14.1	15.7	18.5	20.7	22.4	23.4	23.7	23.6	37.7	472.1
37°	12.3	12.4	12.8	14.0	16.6	19.6	21.9	23.0	22.0	20.9	20.9	38.3	510.4
38°	11.9	11.8	12.5	14.4	17.7	20.9	22.5	20.4	19.2	18.7	18.7	38.6	549.0
39°	11.2	11.2	12.3	15.2	18.8	21.6	19.7	17.6	18.7	21.1	21.5	38.3	587.3
40°	10.4	10.8	12.4	16.1	19.9	19.2	16.8	17.7	21.6	25.2	26.0	37.7	625.0
41°	9.9	10.5	12.8	17.1	19.0	16.1	15.6	22.2	27.0	32.0	32.2	36.7	661.7
42°	9.4	10.4	13.6	17.6	16.3	14.0	19.9	28.9	35.5	40.7	41.8	35.6	697.3
43°	9.0	10.4	14.3	15.9	13.9	15.8	26.6	38.2	46.0	48.3	47.8	34.6	731.9
44°	8.7	10.6	14.7	13.8	12.1	21.7	36.9	45.2	42.8	39.4	38.3	33.3	765.2
45°	8.5	11.0	13.2	11.7	13.6	30.0	42.6	38.8	26.7	12.4	9.1	31.9	797.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH3SDD46XA EAN: 4058352329665	LP-Nummer 58936_1
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	5° 355°	10° 350°	15° 345°	20° 340°	25° 335°	30° 330°	35° 325°	40° 320°	45° 315°	50° 310°	55° 305°	60° 300°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
46°	501.0	522.1	613.5	745.0	901.0	962.4	1064.2	1263.4	1523.8	1743.4	1691.3	1328.0	658.9
47°	358.2	371.0	446.5	565.3	755.6	877.8	972.4	1132.2	1392.6	1636.6	1663.0	1359.0	681.2
48°	253.6	260.7	315.4	403.4	581.6	748.3	884.9	1024.5	1270.0	1512.6	1606.9	1351.1	683.3
49°	172.9	170.7	211.1	255.6	402.3	560.1	759.9	902.0	1142.7	1361.6	1520.5	1302.9	668.2
50°	112.1	115.0	130.7	155.8	239.4	380.5	582.2	762.8	997.3	1215.2	1393.9	1225.1	634.7
51°	76.5	76.2	84.5	93.5	136.1	228.1	405.5	603.9	855.5	1065.8	1247.5	1119.8	589.0
52°	52.3	52.0	55.7	58.4	76.2	129.8	241.4	429.0	695.4	901.0	1062.9	978.5	523.5
53°	38.2	38.2	40.5	42.1	50.4	75.0	143.8	291.8	551.0	750.7	880.4	833.7	450.6
54°	28.3	28.5	30.8	32.6	37.4	51.1	91.1	192.0	413.4	606.0	697.4	680.5	370.5
55°	19.8	20.0	22.5	25.0	29.1	37.6	60.8	125.3	283.2	461.0	525.4	519.2	285.3
56°	13.9	13.8	15.9	18.2	23.0	30.1	44.6	80.0	187.8	342.7	410.5	399.1	217.8
57°	10.3	9.8	11.1	12.2	16.8	23.3	34.7	53.0	122.3	236.8	335.9	312.2	164.8
58°	7.9	7.7	8.2	9.0	11.5	17.5	27.1	37.9	77.5	165.4	280.5	261.5	120.8
59°	6.4	6.3	6.7	7.1	8.7	13.5	21.6	28.0	52.6	116.4	232.4	217.7	91.4
60°	5.3	5.2	5.5	5.7	6.8	10.4	17.5	20.7	35.5	79.8	172.9	164.8	66.8
61°	4.6	4.5	4.7	4.8	5.6	8.3	14.6	16.2	25.3	54.8	119.4	114.2	49.6
62°	4.0	4.0	4.1	4.2	4.7	6.5	11.9	13.0	18.7	36.1	75.2	71.5	36.8
63°	3.6	3.5	3.6	3.7	4.0	5.1	9.0	10.3	14.0	22.9	41.9	39.4	26.8
64°	3.3	3.2	3.2	3.3	3.5	4.2	6.8	8.1	10.9	15.6	24.4	23.2	20.4
65°	3.1	2.9	2.9	2.9	3.2	3.5	5.1	6.1	8.5	10.9	15.0	13.8	15.6
66°	3.1	2.8	2.6	2.7	2.8	3.1	3.9	4.7	6.4	8.0	9.6	9.3	11.6
67°	3.1	2.7	2.4	2.4	2.6	2.7	3.2	3.7	4.9	6.0	6.9	6.7	8.8
68°	3.1	2.5	2.2	2.2	2.4	2.4	2.7	3.0	3.8	4.6	5.0	4.9	6.4
69°	2.9	2.3	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	2.5	3.0	3.6	3.9	3.9	4.9
70°	2.3	2.0	1.8	1.9	1.9	1.8	2.0	2.1	2.5	2.8	3.2	3.0	3.7
71°	1.8	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.8	2.0	2.3	2.5	2.4	2.8
72°	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.1	2.0	2.2
73°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.7
74°	1.0	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.3	1.4
75°	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1
76°	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
77°	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8
78°	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7
79°	0.4	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
80°	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5
81°	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
82°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
83°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3
84°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
85°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
86°	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
87°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
88°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
89°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
90°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
91°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH3SDD46XA EAN: 4058352329665	LP-Nummer 58936_1
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	65° 295°	70° 290°	75° 285°	80° 280°	85° 275°	90° 270°	95° 265°	100° 260°	105° 255°	110° 250°	115° 245°	120° 240°	125° 235°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
46°	195.8	45.0	18.4	13.1	10.9	10.0	9.4	8.6	7.7	7.1	7.7	7.2	7.0
47°	202.0	45.1	17.6	12.3	10.2	9.6	9.0	8.1	7.2	6.6	7.6	6.8	6.9
48°	202.1	45.3	16.9	11.4	9.3	8.8	8.3	7.1	6.4	6.0	7.3	6.1	6.8
49°	195.7	45.5	16.1	10.4	8.2	7.7	7.2	6.2	5.5	5.7	7.6	5.2	6.6
50°	184.1	45.5	15.4	9.2	7.1	6.5	6.2	5.5	5.0	5.6	7.9	4.8	6.5
51°	168.9	45.5	14.8	8.1	6.2	5.6	5.5	5.0	4.7	5.5	6.9	4.8	6.3
52°	150.4	45.5	14.3	7.0	5.3	4.8	4.8	4.7	4.4	5.3	5.1	4.9	5.9
53°	132.5	45.0	13.8	6.2	4.6	4.2	4.2	4.4	4.2	5.0	3.9	4.9	5.3
54°	116.6	43.9	13.2	5.6	4.0	3.7	3.6	4.2	4.0	4.7	3.4	4.9	4.7
55°	100.8	41.9	12.5	4.9	3.5	3.2	3.3	4.1	3.8	4.3	3.3	4.7	4.0
56°	88.2	39.7	11.9	4.5	3.2	2.8	3.1	4.0	3.6	3.9	3.3	4.5	3.3
57°	76.3	37.3	11.2	4.1	2.9	2.5	2.9	4.0	3.5	3.4	3.1	3.9	2.7
58°	66.5	34.4	10.4	3.7	2.6	2.2	2.7	3.9	3.4	3.0	2.9	3.2	2.3
59°	57.2	31.5	9.5	3.4	2.3	2.0	2.5	3.8	3.4	2.9	2.8	2.8	1.8
60°	47.5	27.9	8.3	3.0	2.1	1.7	2.3	3.8	3.3	2.9	2.7	2.4	1.2
61°	39.2	24.4	7.1	2.7	1.8	1.5	2.2	3.8	3.4	2.9	2.6	2.1	0.5
62°	31.8	20.8	6.0	2.4	1.7	1.3	2.1	3.9	3.4	2.9	2.5	1.8	0.3
63°	25.1	17.0	4.9	2.1	1.5	1.2	2.1	4.0	3.5	2.9	2.4	1.2	0.2
64°	20.2	13.9	4.0	1.8	1.3	1.1	2.0	4.1	3.7	3.0	2.3	0.6	0.1
65°	15.9	11.0	3.2	1.6	1.2	1.0	2.0	4.2	3.8	3.0	1.9	0.4	0.1
66°	12.6	8.4	2.7	1.5	1.1	0.9	1.9	4.4	4.0	3.0	1.5	0.3	0.1
67°	9.7	6.3	2.2	1.3	1.0	0.9	1.8	4.5	4.2	3.0	0.9	0.2	0.1
68°	7.1	4.6	1.8	1.2	1.0	0.8	1.7	4.6	4.3	3.0	0.5	0.1	0.1
69°	5.2	3.4	1.5	1.1	0.9	0.7	1.6	4.6	4.5	2.9	0.4	0.1	0.1
70°	3.6	2.6	1.3	1.0	0.8	0.7	1.6	4.6	4.5	2.2	0.2	0.1	0.1
71°	2.7	2.0	1.2	0.9	0.7	0.6	1.5	4.5	4.5	1.0	0.2	0.1	0.1
72°	2.0	1.6	1.0	0.8	0.7	0.6	1.4	4.4	4.3	0.5	0.1	0.1	0.1
73°	1.6	1.3	0.9	0.7	0.6	0.5	1.4	4.3	4.0	0.3	0.1	0.1	0.1
74°	1.3	1.1	0.8	0.6	0.5	0.5	1.4	4.4	3.7	0.2	0.1	0.1	0.1
75°	1.0	0.9	0.7	0.6	0.5	0.4	1.3	4.5	2.5	0.1	0.1	0.1	0.1
76°	0.9	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	1.3	4.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1
77°	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	1.3	4.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
78°	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	1.3	4.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
79°	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	1.3	5.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
80°	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	1.3	3.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
81°	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	1.3	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
82°	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	1.2	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
83°	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
84°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
85°	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
86°	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
87°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
88°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
89°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
90°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
91°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking		Bestell-Nr.: 51TH3SDD46XA EAN: 4058352329665											LP-Nummer 58936_1	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												Seriendokumentation 24.05.2019		
Maximale Lichtstärke														
C- Ebenen	130° 230°	135° 225°	140° 220°	145° 215°	150° 210°	155° 205°	160° 200°	165° 195°	170° 190°	175° 185°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm		
46°	8.3	11.3	11.7	9.9	17.9	36.9	34.0	8.0	2.0	1.0	0.9	30.1	827.2	
47°	8.2	10.4	9.9	9.7	25.0	27.8	3.5	0.7	0.5	0.5	0.5	27.8	855.0	
48°	8.2	9.3	8.3	12.2	27.8	3.3	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	25.3	880.3	
49°	8.0	8.0	7.0	16.7	9.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	22.4	902.7	
50°	7.3	6.7	6.9	13.3	0.8	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	19.2	921.9	
51°	6.6	5.6	8.0	1.8	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	16.2	938.1	
52°	5.6	4.4	7.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	13.2	951.4	
53°	4.6	3.8	1.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	10.7	962.1	
54°	3.8	3.8	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	8.6	970.7	
55°	3.1	1.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.5	977.1	
56°	2.5	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.0	982.1	
57°	1.8	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.8	986.0	
58°	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	3.0	989.0	
59°	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	991.4	
60°	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	993.3	
61°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	994.7	
62°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	995.6	
63°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	996.3	
64°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	996.9	
65°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	997.2	
66°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	997.6	
67°	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	997.8	
68°	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	998.0	
69°	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	998.2	
70°	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	998.4	
71°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	998.5	
72°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	998.6	
73°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	998.7	
74°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	998.8	
75°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	998.9	
76°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	998.9	
77°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	999.0	
78°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	999.0	
79°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	999.1	
80°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	999.1	
81°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	999.2	
82°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	999.2	
83°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	999.2	
84°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	999.2	
85°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	999.3	
86°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	999.3	
87°	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	999.3	
88°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	999.3	
89°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	999.3	
90°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	999.3	
91°	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	999.3	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH3SDD46XA EAN: 4058352329665	LP-Nummer 58936_1
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	5° 355°	10° 350°	15° 345°	20° 340°	25° 335°	30° 330°	35° 325°	40° 320°	45° 315°	50° 310°	55° 305°	60° 300°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
92°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
93°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
94°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
95°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
96°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
97°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
98°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
99°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
101°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
103°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
104°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
106°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
107°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
108°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
109°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110°	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
111°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
112°	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
114°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
116°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH3SDD46XA EAN: 4058352329665	LP-Nummer 58936_1
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 295°	70° 290°	75° 285°	80° 280°	85° 275°	90° 270°	95° 265°	100° 260°	105° 255°	110° 250°	115° 245°	120° 240°	125° 235°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
92°	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
93°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
94°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
96°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
97°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
98°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
99°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4
101°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
102°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
103°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5
104°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5
106°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
107°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6
108°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6
109°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7
111°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
112°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
113°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	0.9
114°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1
116°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
117°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
118°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
119°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH3SDD46XA EAN: 4058352329665	LP-Nummer 58936_1
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	130° 230°	135° 225°	140° 220°	145° 215°	150° 210°	155° 205°	160° 200°	165° 195°	170° 190°	175° 185°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
92°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	999.3
93°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	999.4
94°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	999.4
95°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	999.4
96°	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	999.4
97°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	999.4
98°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	999.4
99°	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	999.5
100°	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	999.5
101°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	999.5
102°	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	999.5
103°	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	999.6
104°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0	999.6
105°	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.0	999.6
106°	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.0	999.6
107°	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.0	999.7
108°	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.0	999.7
109°	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.0	999.7
110°	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.0	999.8
111°	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.0	999.8
112°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.0	999.8
113°	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.0	999.9
114°	1.1	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	0.1	999.9
115°	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	0.1	1000.0
116°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
117°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
118°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
119°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH3SDD46XA EAN: 4058352329665	LP-Nummer 58936_1
-------------------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle	Standardraum	siteco								
--------------------	---------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y										
2H	2H	34,8	36,3	35,2	36,6	36,9	30,4	31,9	30,7	32,2	32,5
	3H	34,7	36,0	35,1	36,4	36,7	30,2	31,6	30,6	31,9	32,3
	4H	34,7	35,9	35,1	36,2	36,6	30,2	31,4	30,5	31,8	32,2
	6H	34,7	35,7	35,1	36,1	36,5	30,1	31,3	30,5	31,6	32,0
	8H	34,6	35,6	35,1	36,0	36,4	30,0	31,2	30,4	31,6	32,0
	12H	34,7	35,6	35,1	35,9	36,4	29,9	31,1	30,4	31,5	31,9
4H	2H	34,7	36,0	35,1	36,3	36,7	30,3	31,5	30,7	31,9	32,3
	3H	34,6	35,6	35,0	36,0	36,4	30,2	31,2	30,6	31,6	32,0
	4H	34,6	35,5	35,0	35,9	36,3	30,1	31,0	30,5	31,4	31,9
	6H	34,5	35,3	35,0	35,7	36,2	30,0	30,8	30,5	31,2	31,7
	8H	34,5	35,2	35,0	35,6	36,1	29,9	30,7	30,4	31,1	31,6
	12H	34,5	35,1	35,0	35,5	36,0	29,9	30,6	30,4	31,1	31,5
8H	4H	34,4	35,2	34,9	35,6	36,1	30,0	30,7	30,5	31,2	31,6
	6H	34,3	34,9	34,8	35,4	35,9	29,9	30,5	30,4	31,0	31,5
	8H	34,3	34,8	34,8	35,3	35,8	29,9	30,4	30,4	30,9	31,4
	12H	34,3	34,7	34,8	35,2	35,8	29,8	30,3	30,3	30,8	31,3
12H	4H	34,4	35,0	34,8	35,5	36,0	30,0	30,6	30,5	31,1	31,6
	6H	34,3	34,8	34,8	35,3	35,8	29,9	30,4	30,4	30,9	31,4
	8H	34,3	34,7	34,8	35,2	35,8	29,9	30,3	30,4	30,8	31,3

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 287	H(C0) = 22
			B = 45	H(C90) = 0

C-Ebenen	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
	345°	330°	315°	300°	285°	270°	255°	240°	225°	210°	195°		
γ	Leuchtdichte in cd/m²												
45°	257228.0	351618.2	484511.9	787996.0	294475.5	10007.4	6041.3	4578.0	4160.2	6443.9	7960.5	22771.7	5348.7
50°	45730.3	64372.8	249853.0	555691.0	317325.9	8616.1	4218.7	3252.8	3112.1	4342.7	493.9	140.8	119.4
55°	8439.7	10782.1	27395.4	223299.9	153022.6	7673.8	2280.7	2748.1	3435.5	887.1	95.5	71.6	57.2
60°	2382.6	2607.1	8364.4	41415.8	38936.0	5625.0	1417.7	2774.8	1987.1	98.8	49.0	27.4	21.6
65°	1498.1	1425.2	2610.0	6120.5	10059.8	2485.7	996.8	3749.4	356.5	52.0	25.5	19.6	25.5
70°	1208.7	1009.9	1106.2	1773.1	2670.6	1193.0	823.9	5488.4	128.6	55.8	31.5	31.5	31.5
75°	501.9	535.8	676.2	822.0	934.1	761.3	676.7	3954.3	147.5	147.5	73.8	41.7	41.7
80°	233.8	360.0	389.3	473.9	514.8	477.3	552.1	205.5	174.5	174.5	109.9	47.8	31.1
85°	133.7	113.1	177.8	241.4	281.1	268.6	533.3	376.2	504.8	566.7	471.4	219.0	123.8


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH3SDD46XA EAN: 4058352329665	LP-Nummer 58936_1
-------------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

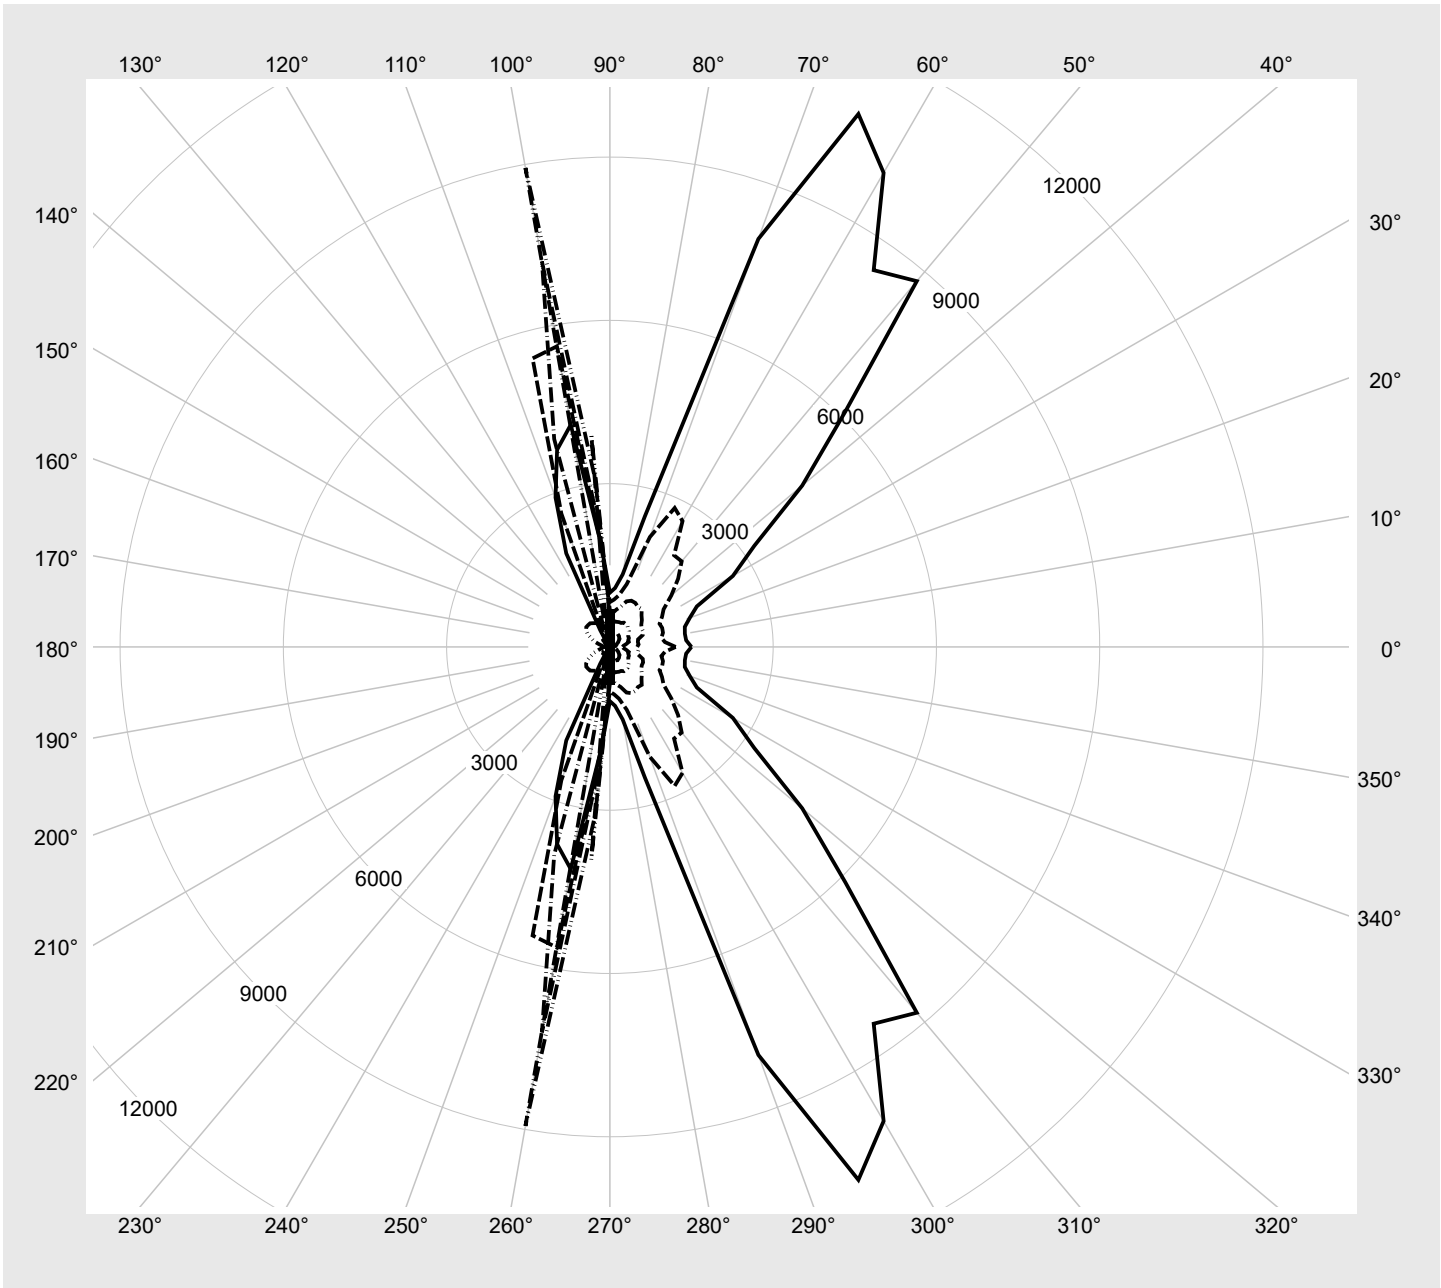

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® Trunking	Bestell-Nr.: 51TH3SDD46XA EAN: 4058352329665	LP-Nummer 58936_1
-------------------------------------	---	------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	Seriendokumentation 24.05.2019
---------------------------	---------------------------	--

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	5360	44.9
95	238	252	5092	42.4
90	223	249	4824	39.6
85	208	247	4556	37.1
80	194	244	4288	34.2
75	180	241	4020	31.9
70	166	238	3752	29.7
65	152	235	3484	27.4
60	139	232	3216	24.8
55	126	228	2948	22.5
50	113	225	2680	20.6
45	101	220	2412	18.5
40	89	216	2144	16.6
35	77	210	1876	14.6
30	65	204	1608	12.7
25	53	197	1340	10.8
20	41	188	1072	8.9
15	30	176	804	7.1
10	18	158	536	5.3
5	8	129	267	3.7

