

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
PILZLEUCHE LED

Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H
EAN: 4058352831878

LP-Nummer
57119_29



Ausführung Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik direkt, symmetrisch breit strahlend
S120002
Abdeckung Abdeckung klar, PMMA
Bestückung LED 2200 K | CRI \geq 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1550 lm
Systemleistung = 12.9 W
Lichtausbeute = 120.2 lm/W

Seriendokumentation
07.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 787 cd/klm

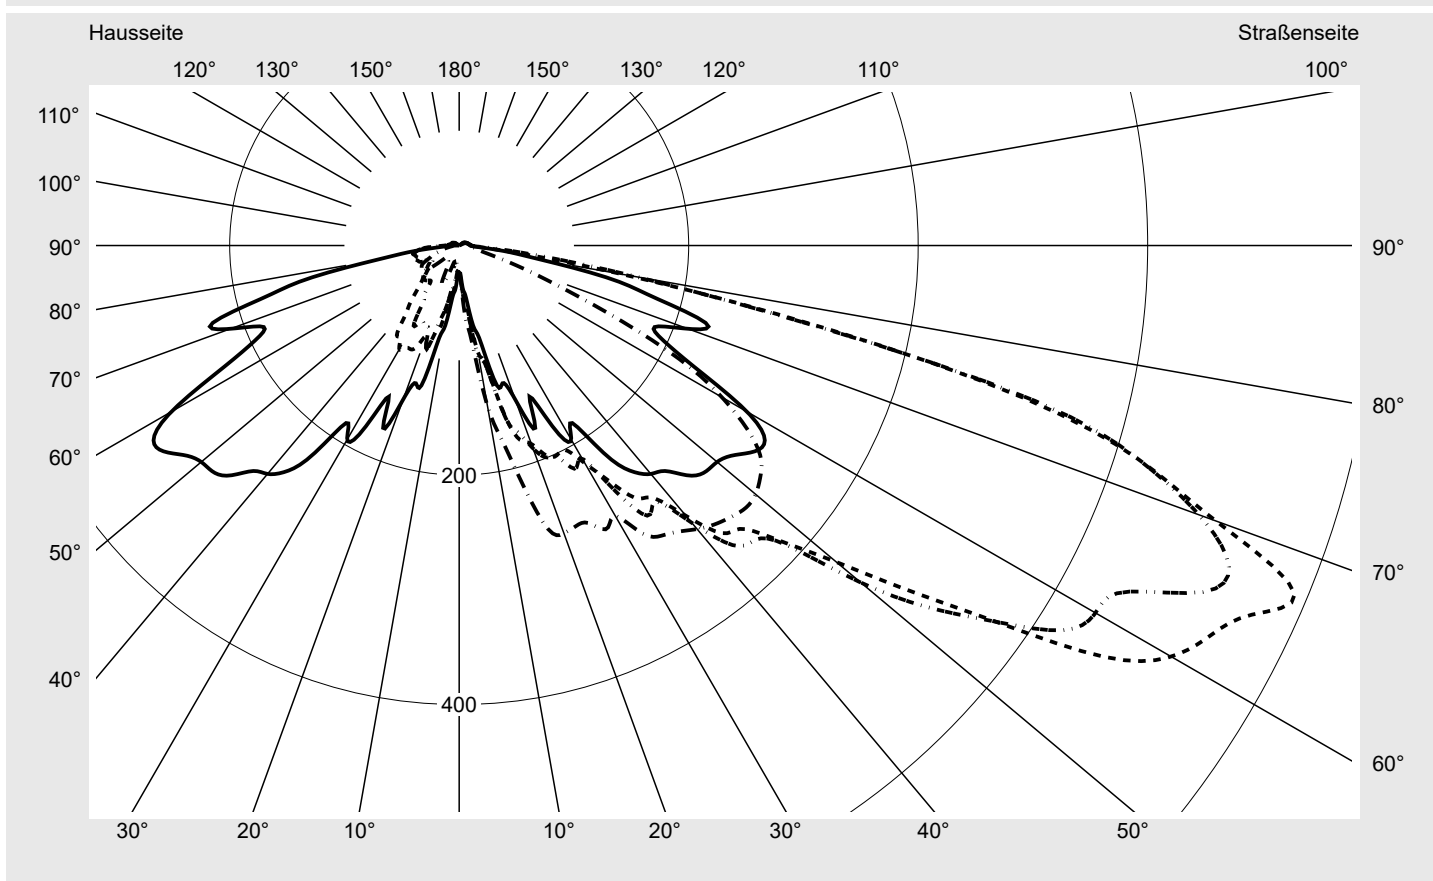

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta 100.0%
Eta 0° - 90° 97.5%
Eta 90° - 180° 2.5%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse: G1
Imax 70° 701.7
Imax 80° 157.7
Imax 90° 12.5
Imax >90° 10.9
Imax >95° 8.6

Messbedingungen


DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H EAN: 4058352831878	LP-Nummer 57119_29
-----------------------------------	---	------------------------------



Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°**

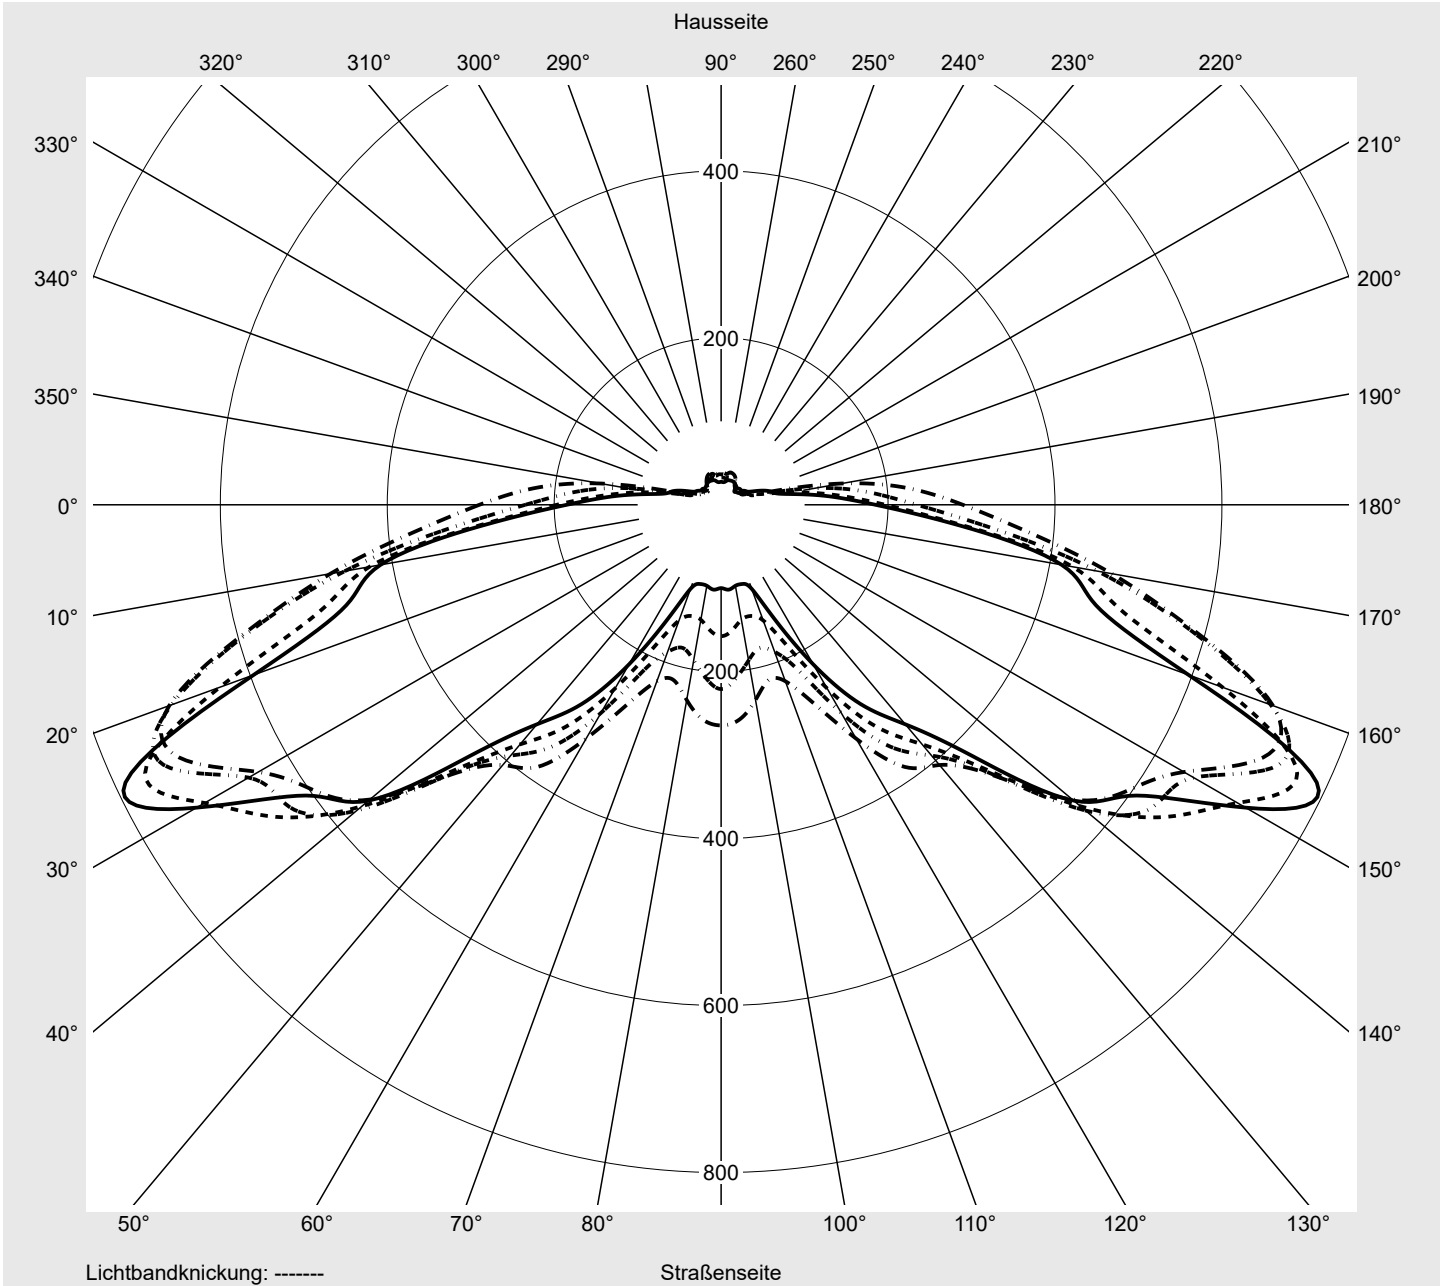

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H EAN: 4058352831878	LP-Nummer 57119_29
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
2,5°	24.6	25.6	26.9	28.5	30.1	30.7	31.0	31.4	31.7	31.4	31.7	31.7	31.7
5,0°	38.4	42.6	46.1	47.7	45.8	46.7	45.1	42.2	40.6	41.3	44.2	48.6	52.2
7,5°	46.1	49.9	54.7	54.1	54.1	56.6	60.8	65.6	71.7	74.6	81.0	79.0	81.3
10,0°	71.7	77.8	78.1	77.1	86.7	95.0	100.2	101.4	99.2	100.8	106.6	109.8	120.0
12,5°	85.4	86.1	86.7	98.2	103.0	105.3	106.6	113.3	119.4	127.0	137.3	148.1	156.8
15,0°	125.4	118.4	115.2	123.8	133.1	152.9	154.5	176.0	184.6	195.8	182.7	183.0	184.9
17,5°	125.8	139.8	149.4	152.3	166.7	177.9	170.9	173.4	185.6	183.3	195.8	196.8	210.5
20,0°	142.7	159.7	165.1	178.9	190.4	184.0	188.1	192.0	183.3	185.9	202.5	206.1	218.2
22,5°	172.8	179.8	183.7	190.1	196.8	198.1	200.0	215.3	199.3	193.9	205.1	222.7	236.5
25,0°	145.3	165.4	180.5	186.9	196.5	201.6	203.5	211.8	200.6	200.0	206.4	222.4	236.8
27,5°	180.8	189.1	186.5	203.8	206.1	200.9	219.2	243.8	240.9	232.9	226.2	230.7	253.1
30,0°	195.2	206.7	220.1	227.8	222.7	219.2	214.4	224.0	242.5	260.1	259.2	255.7	264.6
32,5°	183.3	188.8	213.1	220.8	228.5	243.5	254.4	262.1	270.7	294.7	303.7	297.6	295.3
35,0°	222.7	231.7	251.8	256.0	250.5	268.8	287.3	291.5	290.2	302.7	325.7	329.3	316.5
37,5°	248.3	258.9	274.2	280.9	276.5	277.1	281.3	308.1	327.7	328.9	338.9	358.4	352.0
40,0°	259.8	258.9	273.9	279.3	306.9	307.5	315.5	325.7	351.3	369.6	365.1	371.8	376.0
42,5°	266.5	270.4	277.1	290.5	315.8	340.1	354.5	365.7	364.5	389.7	394.2	384.0	390.7
45,0°	283.5	286.1	309.4	327.0	343.0	349.1	363.5	400.3	405.1	402.5	415.0	400.6	393.9
47,5°	291.5	298.9	354.9	371.5	384.3	382.1	385.6	420.4	442.5	430.0	426.2	418.5	399.7
50,0°	293.4	310.7	415.3	416.9	443.5	429.1	456.9	466.8	457.6	436.8	437.1	417.2	391.3
52,5°	300.5	324.5	411.2	444.8	491.2	493.7	519.3	525.7	472.0	444.1	443.5	425.6	387.8
55,0°	313.3	347.8	415.6	479.0	558.7	572.1	571.8	554.8	502.0	448.3	437.1	422.0	373.7
57,5°	315.8	374.4	448.9	541.4	647.0	667.5	624.0	576.0	526.4	458.2	427.2	411.8	355.8
60,0°	289.6	368.0	475.2	589.1	703.6	716.4	640.3	596.1	549.4	456.9	407.0	383.3	323.5
62,5°	234.5	327.7	457.9	583.3	700.7	737.2	653.7	631.3	569.9	454.0	392.3	353.9	288.0
65,0°	196.8	294.1	427.8	499.8	639.3	761.5	714.5	651.8	561.9	448.0	374.7	324.8	254.1
67,5°	184.9	288.0	414.4	464.9	596.1	787.5	725.7	607.3	551.3	425.6	343.3	291.5	220.8
70,0°	212.1	310.7	428.1	478.0	559.0	701.7	686.0	571.8	495.3	389.7	309.1	260.1	186.5
72,5°	225.9	333.4	405.7	458.5	540.4	621.7	621.4	506.8	396.1	325.4	257.6	214.1	148.5
75,0°	177.6	289.6	353.3	400.3	487.6	502.7	513.2	375.7	269.7	222.1	206.4	183.3	128.0
77,5°	137.6	205.1	232.0	274.5	312.9	308.5	300.5	217.9	173.4	154.9	165.7	166.4	116.8
80,0°	76.2	87.7	108.2	148.5	150.1	145.3	157.7	139.2	118.4	93.1	79.4	81.0	51.5
82,5°	44.5	49.6	56.0	81.9	69.4	55.7	75.5	90.6	75.8	50.6	33.6	26.9	18.9
85,0°	18.9	20.8	22.4	26.9	24.0	22.7	33.9	35.5	25.0	21.1	14.7	13.8	13.4
87,5°	11.2	11.2	11.5	11.5	11.5	11.8	11.8	12.2	11.5	11.5	11.8	11.8	11.8
90,0°	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	11.2	11.2	11.2
92,5°	9.3	9.3	9.6	9.6	9.9	9.9	9.9	10.2	10.2	10.6	10.6	10.6	10.6
95,0°	9.3	9.0	9.0	9.3	9.3	9.3	9.6	9.6	9.6	9.3	9.3	9.0	9.0
97,5°	8.0	8.3	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.3
100,0°	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.3	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
102,5°	7.4	7.7	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	7.7	8.0	7.7	7.7
105,0°	7.0	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
107,5°	6.4	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
110,0°	6.4	6.4	6.4	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	7.0	7.0	7.0
112,5°	5.8	5.8	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H EAN: 4058352831878	LP-Nummer 57119_29
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
2,5°	31.7	31.7	31.4	31.0	30.4	30.1	24.0	23.4	23.4	23.7	23.7	23.7	23.4
5,0°	55.7	59.8	62.4	64.3	63.7	63.4	36.5	35.5	30.7	28.8	26.9	24.0	24.6
7,5°	79.7	82.2	84.5	87.7	85.4	84.5	44.8	46.1	47.7	46.7	42.2	34.9	29.8
10,0°	123.5	133.8	138.6	142.7	143.7	142.1	62.4	48.6	41.0	38.4	39.7	43.2	46.1
12,5°	169.9	167.7	168.9	169.9	168.9	174.7	93.1	92.5	102.1	92.8	69.8	58.6	42.2
15,0°	193.6	200.0	204.8	215.0	217.9	217.6	106.9	95.4	86.7	75.2	76.8	72.6	65.0
17,5°	216.6	227.8	244.8	251.5	258.2	259.8	121.3	113.3	108.8	96.6	93.1	94.7	82.6
20,0°	221.4	228.8	244.5	258.9	263.7	266.9	135.0	124.8	101.4	106.2	84.2	78.7	65.6
22,5°	242.9	240.6	249.9	259.2	261.1	264.9	144.3	136.0	128.0	103.4	94.4	77.1	60.2
25,0°	241.9	248.6	257.9	266.9	268.5	266.9	138.6	127.0	125.8	116.2	99.8	73.9	58.2
27,5°	264.0	262.1	262.7	269.7	274.2	278.4	160.0	136.0	116.2	111.0	100.5	76.2	56.0
30,0°	281.6	287.3	282.9	279.0	276.8	272.0	182.4	157.7	131.8	114.2	104.3	79.0	46.4
32,5°	307.5	301.7	288.0	288.0	292.5	297.6	168.6	151.7	127.0	112.6	95.4	58.2	35.5
35,0°	315.5	324.5	309.4	303.7	302.4	308.5	206.4	162.5	136.0	119.0	94.7	54.4	33.6
37,5°	338.9	335.3	316.8	309.1	312.0	314.2	218.9	181.7	141.1	121.9	78.1	42.2	36.2
40,0°	349.7	342.1	319.0	317.7	322.5	322.5	229.1	183.3	146.2	120.0	67.8	39.7	35.8
42,5°	365.4	344.3	324.5	325.4	331.2	329.6	248.3	188.8	152.0	114.2	57.0	41.3	37.8
45,0°	377.6	346.9	329.6	331.8	336.9	334.7	279.3	208.9	152.6	102.7	48.3	42.6	38.1
47,5°	379.2	342.7	331.8	334.7	339.5	338.5	284.8	215.3	157.7	85.4	43.2	41.6	37.1
50,0°	368.3	332.1	327.0	332.8	337.3	337.3	282.9	206.4	158.1	66.2	40.6	37.8	33.6
52,5°	349.4	313.6	315.2	323.5	331.5	330.9	288.3	203.5	152.3	50.9	37.1	34.2	30.7
55,0°	323.5	285.7	290.9	304.6	317.7	320.6	292.5	201.9	137.6	41.9	34.2	30.7	28.2
57,5°	288.9	256.9	259.2	273.9	290.9	297.6	279.3	179.5	96.0	42.9	32.0	28.8	25.9
60,0°	262.4	224.9	217.9	237.4	257.9	264.3	225.9	146.9	61.1	41.3	29.8	26.9	25.0
62,5°	218.5	187.5	177.6	189.4	208.3	220.8	176.0	114.6	48.3	36.5	29.4	26.9	25.3
65,0°	185.6	147.5	137.9	139.8	151.0	157.4	136.0	85.8	49.6	40.0	32.6	29.8	26.9
67,5°	150.4	107.2	98.2	98.6	102.1	99.8	124.2	75.2	61.4	49.3	37.1	33.3	29.8
70,0°	123.2	80.6	60.2	60.8	62.7	62.7	140.2	81.9	66.2	47.4	38.4	34.6	33.3
72,5°	95.0	64.0	37.4	35.2	34.2	36.5	133.4	82.2	62.4	43.2	41.0	36.2	34.9
75,0°	70.4	40.3	26.9	23.4	22.1	21.8	83.5	63.7	53.8	41.0	42.9	38.4	37.4
77,5°	54.1	24.3	20.2	18.2	17.3	17.3	71.4	52.2	46.4	42.2	40.0	39.4	39.7
80,0°	26.6	17.0	15.4	14.7	14.7	14.7	50.9	45.1	43.8	41.6	40.0	41.0	41.9
82,5°	14.7	13.1	12.8	12.2	12.2	12.2	34.6	34.6	36.2	35.8	37.8	37.4	40.0
85,0°	12.8	12.2	11.5	10.9	10.9	10.9	17.9	20.8	27.8	33.9	35.5	32.6	36.5
87,5°	11.5	11.5	10.9	10.2	9.9	9.6	11.5	12.2	14.4	19.5	22.4	20.2	25.0
90,0°	11.2	10.9	10.9	10.2	9.6	9.6	9.9	9.9	10.6	12.5	12.5	12.2	11.8
92,5°	10.9	10.9	10.2	9.6	9.3	9.0	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4	7.0	6.4
95,0°	9.0	9.0	8.6	8.6	8.6	8.3	8.3	8.0	7.7	7.4	7.0	6.4	6.4
97,5°	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.0	7.7	7.4	7.0	6.4	6.4	5.8
100,0°	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	7.7	7.4	7.4	7.0	6.7	6.4	6.1	5.8
102,5°	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.4	7.0	6.7	6.4	6.4	5.8	5.8
105,0°	7.7	7.7	7.7	7.4	7.7	7.7	7.0	6.4	6.4	6.1	5.8	5.4	5.1
107,5°	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.4	6.4	5.8	5.8	5.8	5.1	5.1
110,0°	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.4	6.1	5.8	5.8	5.1	5.1	5.1	4.5
112,5°	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	5.1	5.8	5.8	5.4	5.1	5.1	4.5	4.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H EAN: 4058352831878	LP-Nummer 57119_29
--	---	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	0.0	0.0
2,5°	23.4	23.7	24.3	25.6	26.2	26.6	26.6	25.6	24.6	24.0	23.7	0.3	0.4
5,0°	24.0	24.6	24.0	23.4	21.4	20.2	18.6	17.9	17.6	17.3	16.6	0.9	1.3
7,5°	28.8	30.4	33.3	32.3	30.1	25.9	22.4	19.8	17.9	16.3	16.0	1.8	3.1
10,0°	41.9	40.0	41.3	38.4	31.7	22.4	17.9	16.6	17.0	15.0	13.4	3.4	6.5
12,5°	35.5	41.6	49.6	44.2	35.8	24.3	18.9	16.6	16.3	16.6	17.9	5.4	11.9
15,0°	56.0	45.8	47.0	38.7	39.4	35.5	27.2	18.6	16.6	15.7	16.0	8.1	20.0
17,5°	74.6	56.3	45.4	42.2	33.6	29.8	30.4	28.8	23.0	18.9	16.0	10.7	30.6
20,0°	54.7	44.8	41.0	39.0	35.8	31.4	30.7	26.9	23.0	25.3	25.6	12.5	43.2
22,5°	44.8	33.6	31.4	30.7	29.4	28.5	28.8	29.4	29.4	31.7	34.6	14.7	57.9
25,0°	40.0	28.2	25.3	25.0	25.3	25.6	29.4	34.6	35.8	37.1	35.8	16.2	74.1
27,5°	36.2	26.9	22.7	22.1	21.1	21.8	23.4	26.6	28.5	27.8	25.6	18.7	92.8
30,0°	32.3	27.2	23.7	21.8	20.5	20.5	20.8	20.2	21.1	20.2	19.8	21.4	114.2
32,5°	31.0	28.2	23.0	21.8	20.2	19.8	19.2	18.6	18.2	17.3	18.6	24.0	138.1
35,0°	29.4	26.2	23.7	21.8	20.2	18.9	18.2	18.2	16.6	16.0	16.6	27.8	165.9
37,5°	31.7	26.9	22.4	21.1	20.2	18.9	18.2	17.6	15.7	15.7	16.0	31.1	197.0
40,0°	31.7	28.5	24.0	21.1	19.2	17.9	17.0	17.0	15.7	15.4	15.4	34.3	231.3
42,5°	33.0	28.2	23.7	21.8	19.8	18.6	17.3	16.6	15.4	14.7	14.7	37.6	269.0
45,0°	33.3	28.2	23.7	21.4	20.5	18.9	17.9	16.6	15.4	14.7	14.7	41.2	310.2
47,5°	32.3	27.8	24.0	23.7	24.0	22.7	20.8	18.6	16.0	14.7	14.7	44.9	355.1
50,0°	30.1	25.9	24.3	27.2	30.1	29.8	28.2	26.6	23.7	22.7	23.0	48.7	403.8
52,5°	27.2	24.6	25.3	30.4	33.9	35.2	35.8	35.5	32.6	33.0	33.3	52.0	455.8
55,0°	25.3	24.3	25.6	31.4	36.5	38.7	40.3	39.4	38.4	40.0	39.7	54.9	510.8
57,5°	24.3	23.7	25.6	31.4	35.8	39.0	41.0	41.3	39.0	39.4	39.0	57.4	568.2
60,0°	22.7	22.4	24.6	30.1	34.9	38.4	40.0	40.0	37.4	38.4	37.8	57.6	625.8
62,5°	23.7	22.4	25.9	29.4	33.9	36.8	38.1	38.4	35.5	36.5	36.5	55.9	681.6
65,0°	25.6	24.3	25.9	28.2	32.0	33.3	33.9	33.9	32.3	32.6	32.6	53.2	734.8
67,5°	29.4	27.8	28.5	29.8	31.0	31.4	31.0	30.4	28.2	27.2	27.5	50.8	785.7
70,0°	34.9	30.7	30.1	30.4	28.8	26.9	26.2	25.6	24.3	24.3	25.0	48.3	833.9
72,5°	35.2	33.6	32.6	32.0	26.9	22.4	21.1	20.8	20.5	20.2	19.8	43.9	877.9
75,0°	36.2	37.8	35.5	33.3	24.6	18.2	17.6	17.0	17.0	16.3	16.0	36.2	914.1
77,5°	38.4	39.4	36.8	31.7	22.7	15.0	14.4	13.8	14.1	13.1	13.4	25.9	940.0
80,0°	40.6	38.7	36.2	31.4	20.5	11.5	11.2	10.6	10.9	10.6	10.2	15.5	955.5
82,5°	41.0	37.1	35.5	25.9	19.2	9.6	9.0	8.3	8.3	8.3	7.7	9.5	965.0
85,0°	36.2	31.4	27.5	18.6	14.1	7.7	7.0	6.7	6.4	6.4	5.8	5.5	970.5
87,5°	26.2	22.7	18.9	12.2	9.3	6.4	5.8	5.8	5.1	5.1	5.1	3.5	974.0
90,0°	10.2	9.0	7.7	6.4	5.4	5.1	4.5	4.5	3.8	3.8	3.8	2.6	976.6
92,5°	6.4	5.8	5.4	5.1	5.1	4.5	4.5	3.8	3.8	3.8	3.8	2.2	978.8
95,0°	5.8	5.8	5.1	4.8	4.5	4.5	3.8	3.8	3.5	3.5	3.2	2.0	980.8
97,5°	5.8	5.1	5.1	4.5	4.5	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	1.9	982.7
100,0°	5.4	5.1	4.8	4.5	4.5	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	1.8	984.4
102,5°	5.1	5.1	4.5	4.5	4.2	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	3.2	1.7	986.2
105,0°	5.1	4.5	4.5	4.2	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	1.6	987.8
107,5°	4.5	4.5	4.2	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	3.2	3.2	2.6	1.5	989.3
110,0°	4.5	4.2	4.2	3.8	3.5	3.5	3.2	3.2	2.9	2.6	2.6	1.4	990.7
112,5°	4.5	3.8	3.8	3.8	3.5	3.2	3.2	2.9	2.9	2.6	1.9	1.3	992.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H EAN: 4058352831878	LP-Nummer 57119_29
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.0	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	5.9	6.3	6.3	6.3	6.3
117,5°	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.9	5.9	6.0
120,0°	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.7
122,5°	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3	5.4
125,0°	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9
127,5°	3.5	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.8	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1
130,0°	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0
132,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1
135,0°	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
137,5°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
140,0°	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
142,5°	1.2	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9
145,0°	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
147,5°	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H EAN: 4058352831878	LP-Nummer 57119_29
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.4	6.4	6.4	6.4	5.4	3.2	5.3	5.2	5.0	4.7	4.5	4.3	4.1
117,5°	6.0	6.0	6.1	6.1	4.8	2.3	5.0	4.8	4.6	4.4	4.3	4.1	3.9
120,0°	5.8	5.8	5.8	5.8	4.3	2.0	4.7	4.6	4.4	4.3	4.1	3.9	3.7
122,5°	5.4	5.5	5.5	5.5	3.6	1.5	4.4	4.3	4.1	4.0	3.8	3.6	3.5
125,0°	4.9	5.0	5.0	5.0	3.2	1.5	4.0	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.2
127,5°	4.1	4.1	4.2	4.1	2.6	1.3	3.4	3.3	3.2	3.1	2.9	2.9	2.8
130,0°	3.0	3.1	3.1	2.9	1.9	1.1	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.3	2.2
132,5°	2.1	2.1	2.1	2.0	1.3	0.8	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9
135,0°	1.7	1.7	1.7	1.6	1.1	0.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
137,5°	1.5	1.5	1.4	1.3	0.9	0.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
140,0°	1.2	1.2	1.2	1.1	0.7	0.6	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
142,5°	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.4	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2
147,5°	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.9	3.7	3.6	3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	2.5	2.1	1.5	1.2	993.3
117,5°	3.7	3.6	3.4	3.2	3.0	2.8	2.7	2.5	2.4	1.9	1.5	1.1	994.4
120,0°	3.6	3.4	3.2	3.1	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	1.8	1.5	1.0	995.4
122,5°	3.4	3.2	3.0	2.9	2.8	2.6	2.5	2.3	2.2	1.7	1.5	0.9	996.3
125,0°	3.1	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4	2.2	2.1	2.0	1.7	1.4	0.8	997.2
127,5°	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	2.1	2.0	1.9	1.7	1.5	1.3	0.7	997.8
130,0°	2.1	2.0	2.0	1.9	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5	1.3	1.3	0.5	998.4
132,5°	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.2	1.3	0.4	998.7
135,0°	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.3	1.2	1.3	0.3	999.0
137,5°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	0.3	999.3
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.2	999.5
142,5°	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	999.7
145,0°	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.2	999.9
147,5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie PILZLEUCHTE LED	Bestell-Nr.: 5XA5235AF14H EAN: 4058352831878	LP-Nummer 57119_29
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1550	12.9	13.3	13.1
95	241	252	1471	12.2	12.6	12.4
90	229	250	1397	11.5	11.9	11.7
85	216	248	1318	10.7	11.1	10.9
80	203	246	1239	10.1	10.5	10.3
75	190	243	1159	9.4	9.8	9.6
70	178	241	1086	8.9	9.1	9.0
65	165	238	1007	8.2	8.4	8.3
60	152	235	928	7.6	7.8	7.7
55	140	232	854	7.0	7.2	7.1
50	127	229	775	6.4	6.6	6.5
45	114	225	696	5.8	6.0	5.9
40	102	221	622	5.3	5.4	5.4
35	89	216	543	4.8	4.9	4.8
30	76	210	464	4.3	4.3	4.3
25	63	203	384	3.7	3.8	3.8
24	60	201	366	3.5	3.7	3.6